
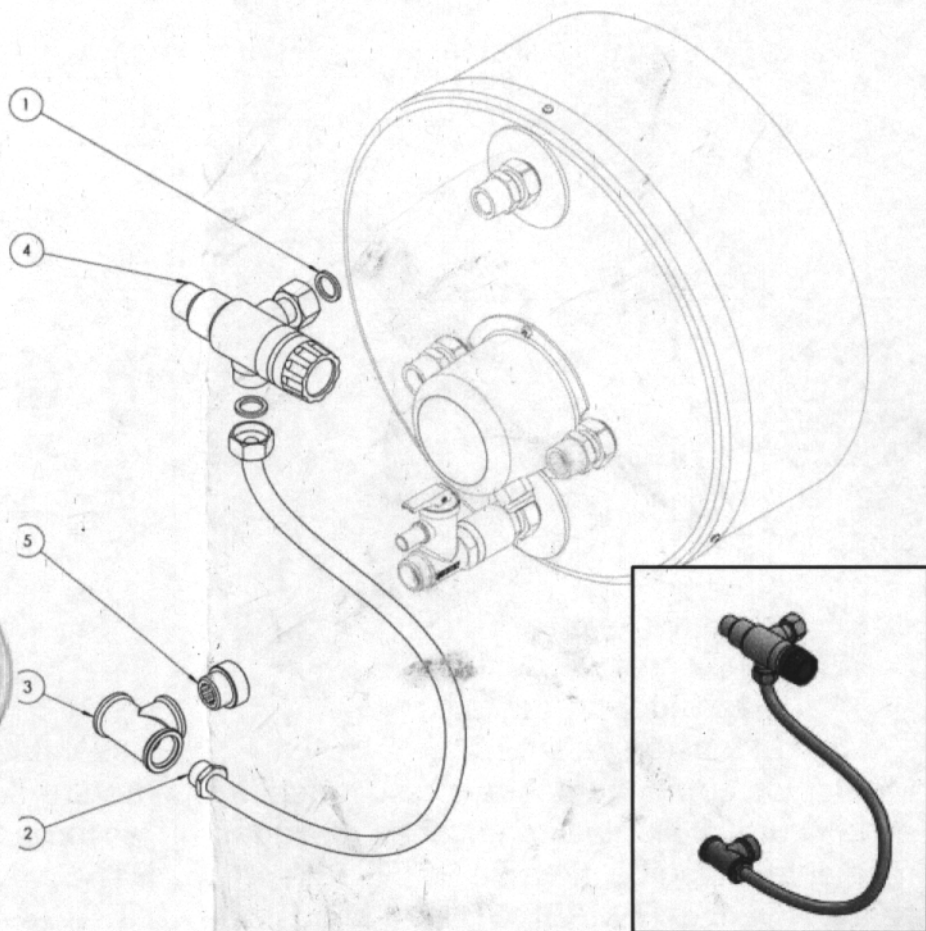


COD.

56-47464-01

thermostatic water
mixer Europe version
with BSP thread

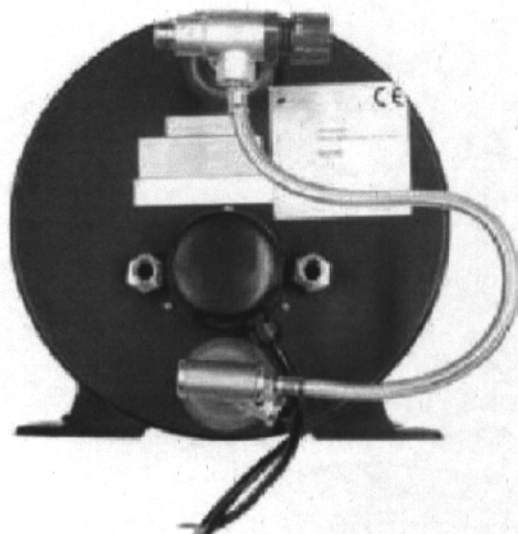

THERMOSTATIC WATER MIXER KIT

This kit holds the following components:

1. 1/2" washer
2. steel hose
3. 1/2" Tee connection
4. thermostatic water mixer
5. extension brass

Assemble the components as shown in the illustration .

The threadings have to be assembled using PTFE tape.

TEMPERATURE ADJUSTMENT : the knob position shows the outlet water temperature (see TABLE 1)

FLOW RATE : (see TABLE 1)

HEATER LEGEND :

- A. Cold water inlet
- B. Hot water outlet
- C. Heat exchanger connections
- D. Safety valve



KIT MISCELATORE TERMOSTATICO

Questo kit contiene i seguenti componenti:

1. Guarnizione
2. tubo flessibile
3. raccordo a Tee 1/2 "
4. miscelatore termostatico
5. prolunga in ottone

Assemblare i componenti come mostrato in figura. Sigillare le connessioni filettate utilizzando nastro PTFE.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA: la posizione della manopola indica la temperatura dell'acqua in uscita (vedi tabella 1)

PORTATA: (vedi tabella 1)

LEGENDA:

- A. ingresso acqua fredda
- B. Uscita acqua calda
- C. Connessioni scambiatore
- D. Valvola di sicurezza

TABLE 1

P (kPa)	50	100	200	300	400	500
l/min	20	26	35	41	45	50

POS	min	1	2	3	4	5	max
T (°C)	21°	29°	33°	40°	54°	66°	70°



TERMOSTÁTICO KIT

Este kit contiene los siguientes componentes:

1. junta
2. manguera
3. conexión en T de 1/2 "
4. mezclador termostático
5. Extensión de latón

Montar los componentes como se muestra en la figura. Sellar las conexiones roscadas mediante el uso de cinta de PTFE.

CONTROL DE TEMPERATURA: la posición del botón indica la temperatura de salida del agua (véase el cuadro 1)

CAUDAL: (ver tabla 1)

LEYENDA:

- A. entrada de agua fría
- B. salida de agua caliente
- C. Conexiones intercambiador
- D. válvula de seguridad



KIT THERMOSTATIQUE

Ce kit contient les composants suivants:

1. joint
2. tube
3. raccord a Té 1/2 "
4. mitigeur thermostatique
5. Rallonge en laiton

Assembler les composants, comme montré dans l'image. Sceller les raccords filetés en utilisant du ruban PTFE.

REGLAGE TEMPÉRATURE: la position du bouton indique la température de sortie d'eau (voir le tableau 1)

DÉBIT: (voir tableau 1)

LÉGENDE:

- A. entrée d'eau froide
- B. Sortie d'eau chaude
- C. Raccords échangeur
- D. Soupape de sécurité

