



PASSERELLE
GANGWAYS

Concedetevi il lusso | *Treat yourself to luxury*

BESENZONI'S WORLD



Besenzoni da oltre 55 anni serve e assiste costantemente i suoi clienti in 90 paesi qualificandosi come una delle aziende portabandiera del Made in Italy nel mondo.

Il costante aggiornamento tecnologico permette il continuo sviluppo delle 7 collezioni che raccolgono oggi oltre 170 prodotti, realizzati con la consueta cura per i dettagli e arricchiti dal design innovativo e all'avanguardia. La più ampia rete commerciale del settore garantisce una consolidata presenza internazionale con un network di assistenza diretta e capillare composto da più di 160 unità operative in tutto il mondo, assicurando così interventi rapidi e immediati non solo durante il periodo di garanzia ma lungo tutta la vita dei prodotti.

For over 55 years Besenzoni has been constantly serving and assisting its clients in 90 countries qualifying as one of the flagship companies of the Made in Italy in the world. The constant technological updating allows the continuous development of the 7 collections that gather today over 170 products made with extreme attention to details and enriched by innovative and avant-garde design. The wide sales and assistance network guarantees a widespread international presence thanks to over 160 operating units all over the world that are able to carry out rapid technical interventions, not only during the warranty period but throughout the whole product's life.

Ufficio Vendite *Sales Dept*


tel. +39 035 910456 r.a. - fax +39 035 4261633
e-mail: info@besenzoni.it

Servizio Clienti *Customer Service*

tel. +39 035 4262938 - fax +39 035 4261633
e-mail: customer.service@besenzoni.it



Vendita/Assistenza
Sales/Assistance

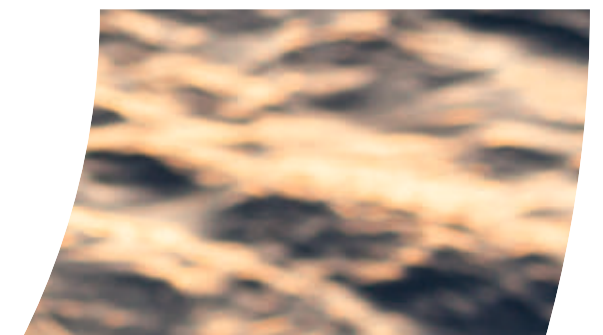



besenconi
LUXURY YACHT SOLUTIONS

BUC

BESENCONI UNIT CONTROL 

Con **BUC** è possibile utilizzare il proprio smartphone per gestire la movimentazione della passerella e della scala bagno idraulica Besenconi installata a bordo tramite tecnologia bluetooth.

L'APP gratuita Besenconi Control Device si abbina ad un ricevitore/adattatore Besenconi Unit Control - BUC, permettendo così la movimentazione della passerella, sia del modello rientrante sia esterno.

Parallelamente è possibile l'utilizzo del classico telecomando ad infrarossi o ad onde radio già in dotazione all'acquisto della passerella stessa. L'App può essere collegata contemporaneamente a 8 device, potendo essere così utilizzata da più persone in famiglia e da più cellulari e tablet.

Servono due semplici passi:

- 1 Scaricare la APP - [Besenconi Control Device](#) da App store o Google Play.
Verificare la Compatibilità della App con sistema operativo del proprio device: IOS 10.0 o superiore Android 8.0 o superiore.



- 2 Acquistare BUC - [Besenconi Unit Control](#)
Sono disponibili due modelli di ricevitore BUC White e BUC Black (ricevitore/adattatore bluetooth) compatibili con le passerelle Besenconi ed è quindi fondamentale fornire alcune informazioni prima dell'acquisto



SCOPRI DI PIÙ:
DISCOVER MORE AT:
[BESENCONI.IT/LANDING/BUC](https://www.besenconi.it/landing/buc)



With **BUC** you can use your smartphone to manage the handling of hydraulic gangway and bathing ladder Besenconi installed on board through bluetooth technology.

The free innovative App Besenconi Control Device combined with a receiver/adaptor (BUC - Besenconi Unit Control) enables you to operate the gangway (both the retractable and the external types) installed onboard.

Besenconi Unit Control - BUC, combined with the APP, uses simple bluetooth technology together with the standard remote control already provided when purchasing the gangway. The App can be connected to 8 devices at the same time, and can therefore be used by more than one family member and with more than one mobile phone or tablet.

It takes two simple steps:

- 1 Download the [Besenconi Control Device-App](#) from the App store or Google Play
Check that the device is compatible with the operating systems that allow the App to work: IOS 10.0 or later - Android 8.0 or later



- 2 Purchase [BUC - Besenconi Unit Control](#) (receiver/adaptor Bluetooth)
There are two receiver/adaptor Bluetooth and to identify which one is compatible with the passerelle being used it is essential to provide some information before the purchase.



Passerelle idrauliche esterne

Hydraulic external gangways



Prodotto versatile, con movimentazioni completamente automatiche, pensato per soddisfare le tradizionali esigenze di bordo di una classe di imbarcazioni ampia e variegata. Le strutture sono realizzate in acciaio inossidabile, disponibili sia versione lucida che verniciata.

Solidità e leggerezza vanno di pari passo.

Le padane sono disponibili con il classico carabottino in teak, in teak pieno con inserti antiscivolo o con l'innovativo materiale sintetico 100% ecologico.

Tutta la serie è dotata di telecomando ad onde radio per la massima funzionalità di utilizzo.

Fully automatic with hydraulic movements, this group of gangways covers the normal requirements on board a very wide range of craft.

These gangways are made of polished or coated stainless steel that match perfectly with the design of modern craft.

The footboards are available with the classic teak grating, solid teak with anti-skid inserts or the innovative boardwalk made in 100% ecological synthetic material.

All the gangways are supplied with radio remote control to ensure an easy use.



Guarda online
Watch online



PI 461


Miss

- Passerella telescopica con movimentazioni automatiche
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento di tender e gruetta per il sollevamento di tender
- Struttura in alluminio verniciato o rivestito con carter lucidi
- Pedana di camminamento in materiale sintetico 100% ecologico
- Staffe di fissaggio verniciate standard (nella versione verniciata) o lucide (nella versione in inox lucido)
- Pistone di sollevamento verniciato
- Candelieri automatici con corda
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- *Telescopic gangway with automatic movements for telescoping and elevation*
- *Gangway and crane function to lift a tender*
- *Structure made in coated or polished coverings aluminium*
- *Solid boardwalk made in 100% ecological synthetic material*
- *Powder coated mounting brackets (for coated version) or polished (for polished version)*
- *Powder coated ram piston*
- *Automatic rope handrail*
- *Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online
Watch online

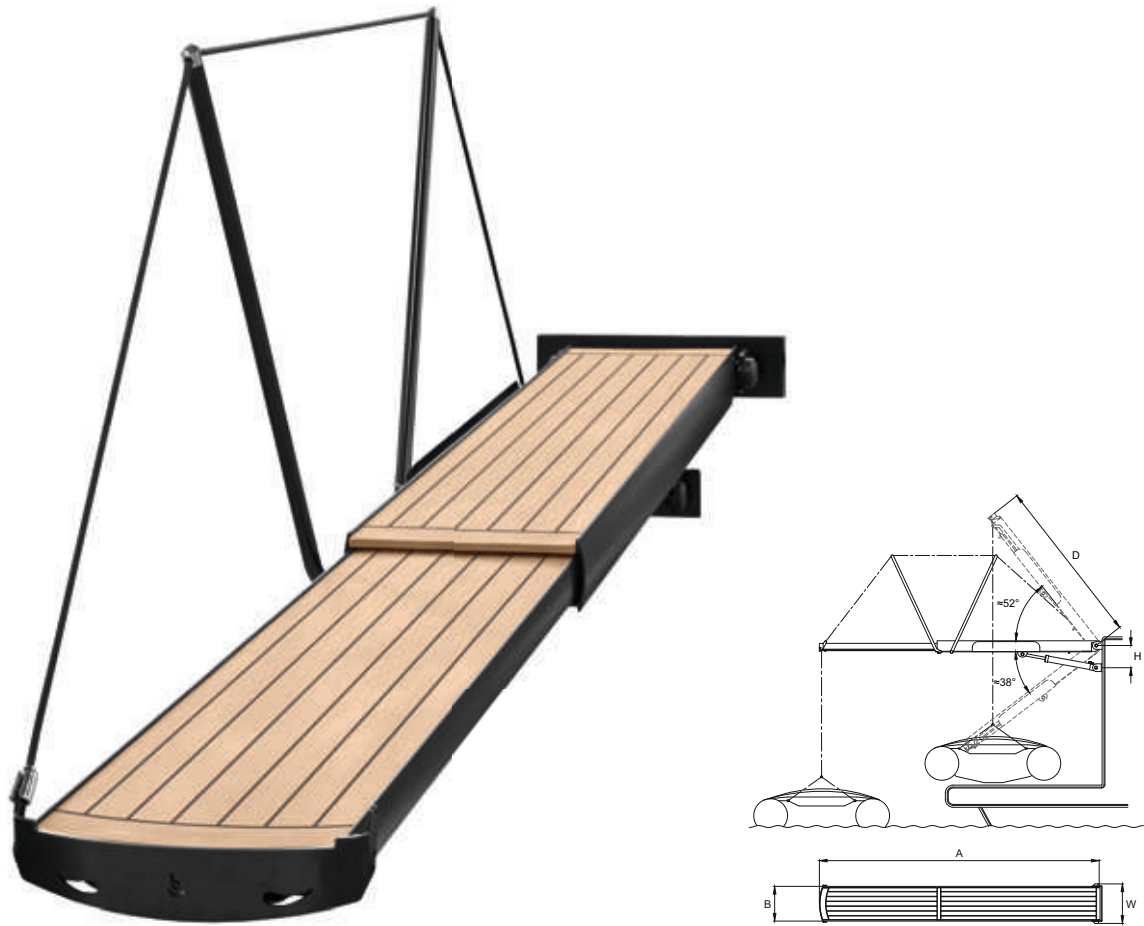

Lifting capacity kg	200	180	150
A mm	2250	2500	2900
B mm	360	360	360
D mm	1350	1530	1730
F mm	327	327	327
H mm	230	230	230
W mm	410	410	410
Weight kg	54	65	70





PI 759
Young

- Passerella telescopica con movimentazioni automatiche
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento di tender
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in teak ed inserti antiscivolo
- Staffe di fissaggio verniciate standard
- Pistone di sollevamento verniciato
- Candelieri automatici con corda
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- *Telescopic gangway with automatic movements for telescoping and elevation*
- *Gangway and crane function to lift a tender*
- *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
- *Solid boardwalk teak finishes with anti-skid inserts*
- *Powder coated mounting brackets*
- *Powder coated ram piston*
- *Automatic rope handrail*
- *Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online
Watch online

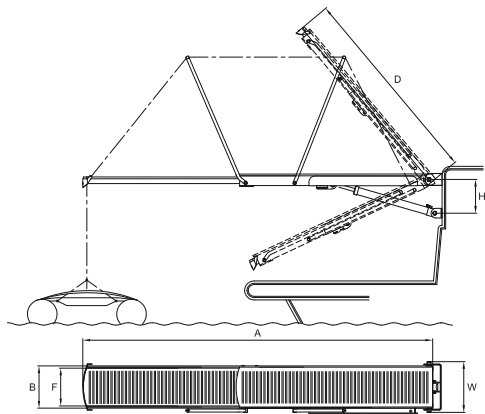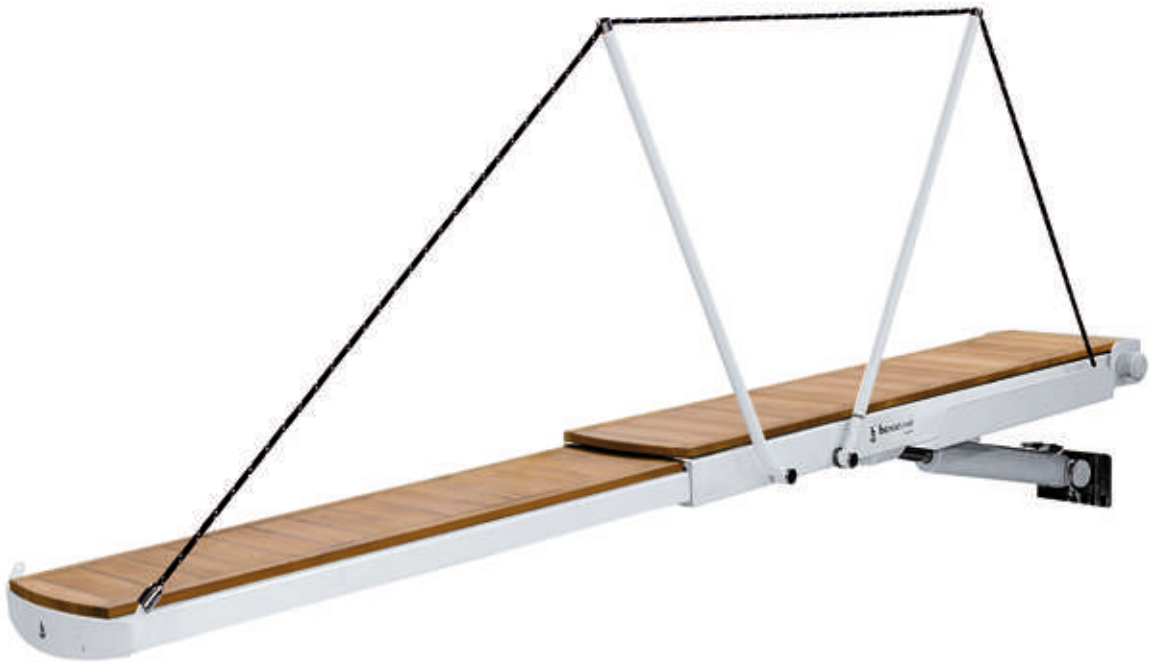

Lifting capacity kg	130	130	130	130
A mm	1900	2200	2500	2900
B mm	350	350	350	350
D mm	1105	1267	1418	1600
F mm	313	313	313	313
H mm	≥280	≥280	≥280	≥280
W mm	420	420	420	420
Weight kg	80	90	100	110



PI 369


Smart

- Passerella telescopica con movimentazioni automatiche
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento di tender
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di iroko
- Staffe di fissaggio verniciate standard
- Pistone di sollevamento verniciato
- Candelieri automatici con corda
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- *Telescopic gangway with automatic movements for telescoping and elevation*
- *Gangway and crane function to lift a tender*
- *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
- *Grating boardwalk made in iroko*
- *Powder coated mounting brackets*
- *Powder coated ram piston*
- *Automatic rope handrail*
- *Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online
Watch online

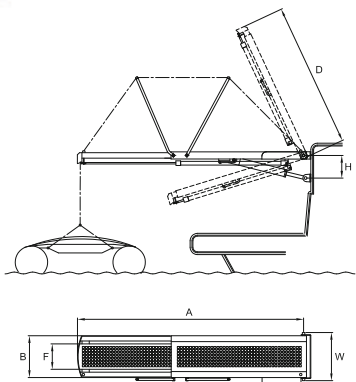

Lifting capacity kg	110	110	200
A mm	1930	2250	2530
B mm	430	430	462
D mm	1150	1300	1600
F mm	280	280	280
H mm	≥200	≥200	≥250
W mm	500	500	532
Weight kg	65	90	100



PI 457


Big Smart

- Passerella telescopica con movimentazioni automatiche
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento di tender
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di iroko
- Staffe di fissaggio verniciate standard
- Pistone di sollevamento verniciato
- Candelieri automatici con corda
- Fornita con centralina idraulica ed elettrica già cablata
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- *Telescopic gangway with automatic movements for telescoping and elevation*
- *Gangway and crane function to lift a tender*
- *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
- *Grating boardwalk made in iroko*
- *Powder coated mounting brackets*
- *Powder coated ram piston*
- *Automatic rope handrail*
- *Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online
Watch online

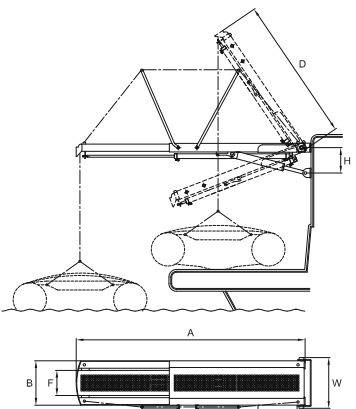

Lifting capacity kg	300	300
A mm	2250	2530
B mm	480	480
D mm	1340	1600
F mm	278	278
H mm	≥280	≥280
W mm	560	560
Weight kg	110	120



PI 389


Racing

- Passerella telescopica con movimentazioni automatiche
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento di tender
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in teak con inserti antiscivolo o in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Staffe di fissaggio e pistone verniciati standard (nella versione verniciata) o lucidi (nella versione in inox lucido)
- Candelieri automatici con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- *Telescopic gangway with automatic movements for telescoping and elevation*
- *Gangway and crane function to lift a tender*
- *Structure made in powder coated or polished stainless steel*
- *Solid boardwalk made in teak with anti-skid inserts or teak grating*
- *Courtesy lighting*
- *Powder coated mounting brackets and ram piston (for coated version) or polished (for polished version)*
- *Automatic rope handrail*
- *Manual pump for emergency*
- *Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online
Watch online

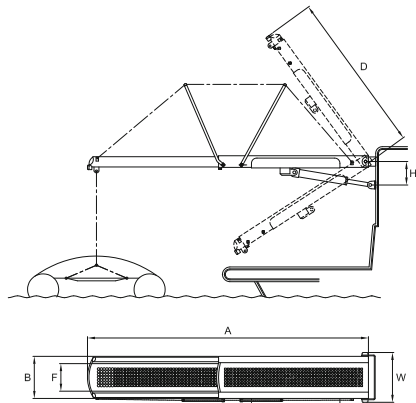

Lifting capacity kg	200	200
A mm	2500	3000
B mm	450	450
D mm	1525	1725
F mm	295	295
H mm	≥250	≥250
W mm	532	532
Weight kg	109	175




PI 382
Sprint

- Passerella telescopica con movimentazioni automatiche
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento di tender
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Staffe di fissaggio verniciate standard (nella versione verniciata) o lucide (nella versione in inox lucido)
- Pistone di sollevamento verniciato (nella versione verniciata) o lucido (nella versione in inox lucido)
- Candelieri automatici con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- *Telescopic gangway with automatic movements for telescoping and elevation*
- *Gangway and crane function to lift a tender*
- *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
- *Grating boardwalk made in teak*
- *Courtesy lighting*
- *Powder coated mounting brackets (for coated version) or polished (for polished version)*
- *Powder coated ram piston (for coated version) or polished (for polished version)*
- *Automatic rope handrail*
- *Manual pump for emergency*
- *Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online
Watch online

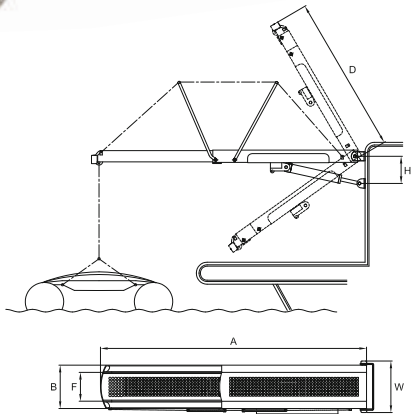

Lifting capacity kg	350	350
A mm	2540	2940
B mm	480	480
D mm	1540	1740
F mm	320	320
H mm	≥295	≥295
W mm	570	570
Weight kg	160	170

PI 482


Big Sprint

- Passerella telescopica con movimentazioni automatiche
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento di tender
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Staffe di fissaggio verniciate standard (nella versione verniciata) o lucide (nella versione in inox lucido)
- Pistone di sollevamento verniciato (nella versione verniciata) o lucido (nella versione in inox lucido)
- Candelieri automatici con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- *Telescopic gangway with automatic movements for telescoping and elevation*
- *Gangway and crane function to lift a tender*
- *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
- *Grating boardwalk made in teak*
- *Courtesy lighting*
- *Powder coated mounting brackets (for coated version) or polished (for polished version)*
- *Powder coated ram piston (for coated version) or polished (for polished version)*
- *Automatic rope handrail*
- *Manual pump for emergency*
- *Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online
Watch online

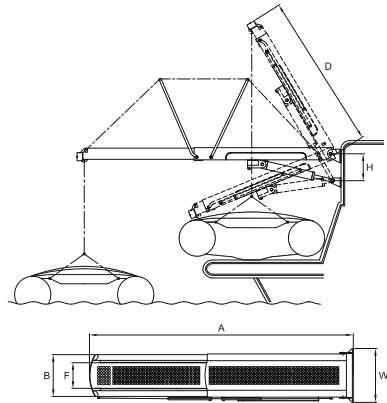

Lifting capacity kg	450	450
A mm	2540	2940
B mm	480	480
D mm	1540	1740
F mm	285	290
H mm	350	350
W mm	600	600
Weight kg	180	190

PI 358



Premium

- Passerella telescopica con movimentazioni automatiche
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Staffe di fissaggio verniciate standard (nella versione verniciata) o lucide (nella versione in inox lucido)
- Pistone di sollevamento verniciato (nella versione verniciata) o lucido (nella versione in inox lucido)
- Una fila di candelieri automatici e una fila di candelieri manuali removibili per le versioni oltre i 400 cm di lunghezza
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Passaggio per una persona per volta

- *Telescopic gangway with automatic movements for telescoping and elevation*
- *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
- *Grating boardwalk made in teak*
- *Courtesy lighting*
- *Powder coated mounting brackets (for coated version) or polished (for polished version)*
- *Powder coated ram piston (for coated version) or polished (for polished version)*
- *One row of automatic handrail and one row of manual removable stanchions for the version over 400 cm length*
- *Manual pump for emergency*
- *Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*
- *Step on one person per time*



Guarda online
Watch online

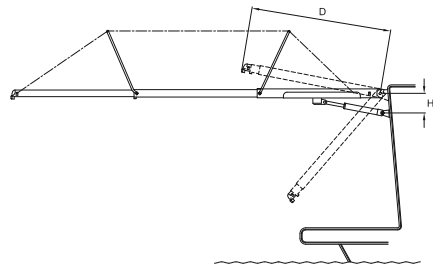

A mm	2390	2980	3560	4060	4560	5100
B mm	450	450	450	480	480	480
D mm	1090	1390	1520	1670	1870	~2000
F mm	295	290	295	282	280	285
H mm	≥280	≥280	≥280	≥280	≥280	≥280
W mm	570	570	570	600	600	600
Weight kg	135	140	145	155	165	175

PI 387
Skipper

- Passerella telescopica con movimentazioni automatiche
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento di tender
- Struttura in composito di vetroresina adatto per imbarcazioni a vela
- Pedana di camminamento in composito di vetroresina
- Staffe di fissaggio verniciate standard
- Pistone di sollevamento verniciato
- Candelieri automatici con corda
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- *Telescopic gangway with automatic movements for telescoping and elevation*
- *Gangway and crane function to lift a tender*
- *Structure made in GRP composite suitable for sail boat*
- *Solid boardwalk made in GRP composite*
- *Powder coated mounting brackets*
- *Powder coated ram piston*
- *Automatic rope handrail*
- *Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*




Guarda online
Watch online



Passerelle
idrauliche
esterne girevoli
*External rotating
hydraulic gangways*

Questa tipologia di prodotto è progettata per le imbarcazioni in cui le dimensioni della plancetta e dello specchio di poppa rendono possibile ed opportuna l'installazione di passerelle che possono abbinare la funzione di gruetta. Completamente automatiche con movimenti idraulici, possono ruotare per consentire l'alaggio e il varo del tender con estrema semplicità. Le strutture della passerella, realizzate sia in acciaio inossidabile lucido che verniciato, possono essere abbinate alle classiche pedane con il carabottino di teak o in teak pieno. Tutta la serie è dotata di telecomando ad onde radio.

Besenzoni offers its hydraulic gangways, that also function as a davit and can rotate for operations with the tender, that are suitable for those yachts requiring such products due to the sizes of the platform and the arrangement of the transom. These gangways are built of polished or powder coated stainless steel with a grating footboard made of teak or solid teak. All the gangways are supplied with a radio waves remote control.

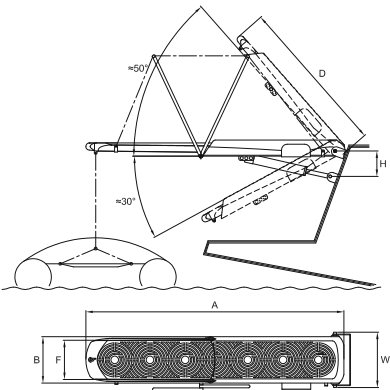

Lifting capacity	kg	100
A	mm	2200
B	mm	400
D	mm	1500
F	mm	340
H	mm	≥220
W	mm	480
Weight	kg	54



Guarda online
Watch online



PI 464

Smart Girevole

- Passerella telescopica e girevole con funzioni automatiche
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento di tender
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di iroko
- Possibilità di installazione sul deck o sullo specchio di poppa
- Candelieri automatici con corda
- Fornita con centralina idraulica ed elettrica già cablata
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Telescopic and rotating gangway with automatic functions for telescoping and elevation
- Gangway and crane function to lift a tender
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made in iroko
- Rotating base for deck or transom mounting
- Automatic rope handrail
- Manual pump for emergency
- Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit





Guarda online
Watch online



Girevole a parete/Wall mounting



Girevole a boccola/Top mounting

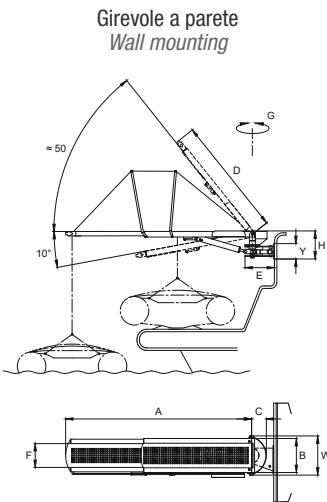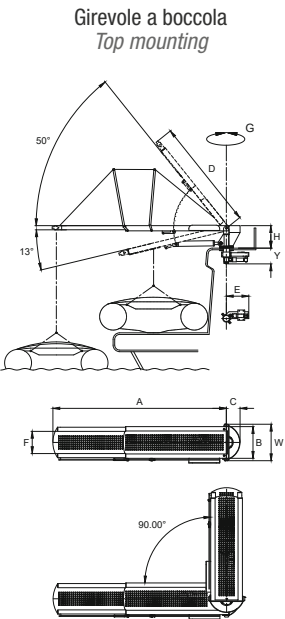


Lifting capacity kg	110	100	150
A mm	1910	2230	2540
B mm	430	430	462
C mm	200	200	200
D mm	1160	1350	1620
E mm	400	400	400
F mm	320	320	325
G (°)	90	90	90
H mm	370	370	385
W mm	500	500	525
Y mm	210	210	210
Weight kg	125	155	165

Lifting capacity kg	110	100	150
A mm	1910	2230	2530
B mm	430	430	462
C mm	200	200	200
D mm	1150	1320	1620
E mm	400	400	400
F mm	330	330	320
G (°)	90	90	90
H mm	330	330	330
W mm	532	532	532
Y mm	230	230	230
Weight kg	115	140	150



Guarda online
Watch online

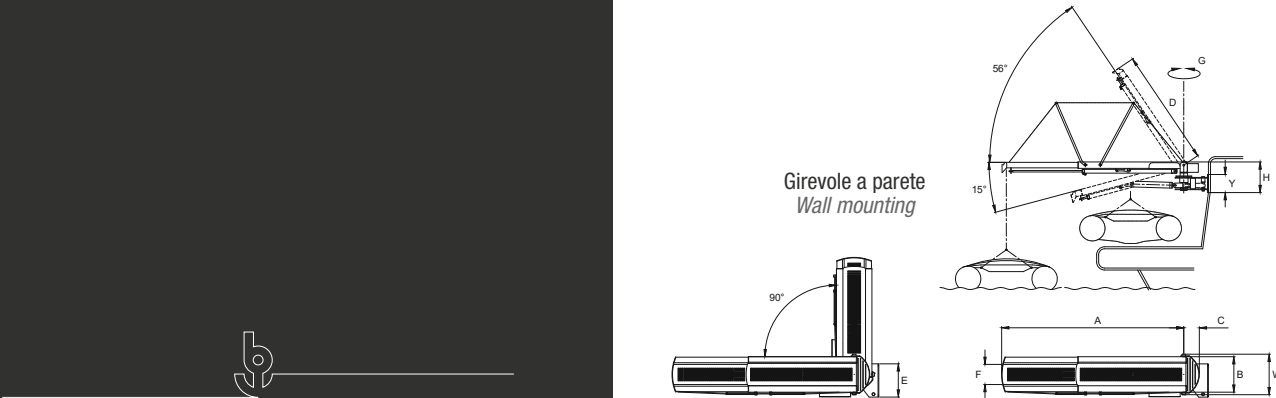

PI 465


Big Smart Girevole

- Passerella telescopica e girevole con funzioni automatiche
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento di tender
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di iroko
- Possibilità di installazione sul deck o sullo specchio di poppa
- Candelieri automatici con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Telescopic and rotating gangway with automatic functions for telescoping and elevation
- Gangway and crane function to lift a tender
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made in iroko
- Rotating base for deck or transom mounting
- Automatic rope handrail
- Manual pump for emergency
- Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit





Guarda online
Watch online

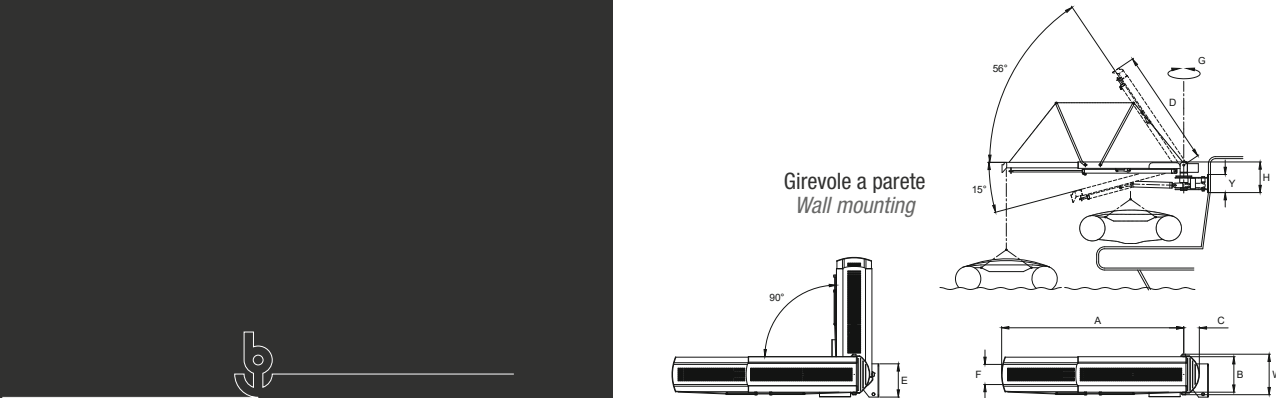

Girevole a boccola/Top mounting



Girevole a parete/Wall mounting

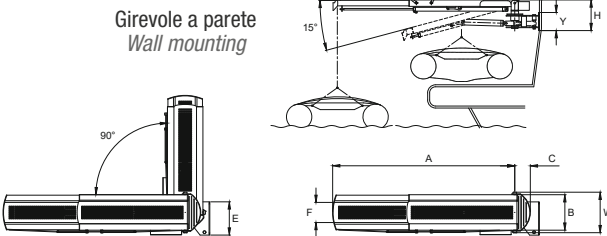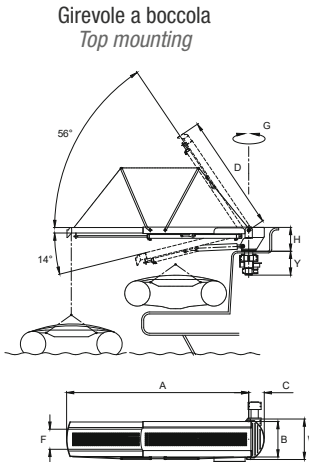

Lifting cap. kg	250	250
A mm	2170	2520
B mm	490	490
C mm	216	216
D mm	1325	1620
E mm	460	460
F mm	290	290
G (°)	90	90
H mm	425	425
W mm	560	560
Y mm	250	250
Weight kg	220	240

Lifting cap. kg	250	250
A mm	2170	2520
B mm	490	490
C mm	216	216
D mm	1320	1615
E mm	600	600
F mm	290	290
G (°)	90	90
H mm	330	330
W mm	560	560
Y mm	330	330
Weight kg	190	210

PI 491


Turning Evo

- Passerella telescopica e girevole con funzioni automatiche
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Base girevole per installazione sul deck
- Doppia fila di candelieri manuali removibili con corrimani rigidi telescopici e pieghevoli per un comodo stivaggio
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- *Telescopic and rotating gangway with automatic functions for telescoping and elevation*
- *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
- *Grating boardwalk made in teak*
- *Courtesy lighting*
- *Rotating base for deck mounting*
- *Double row of manual removable stanchions with rigid telescopic and foldable handrails for an easy stowage on board*
- *Manual pump for emergency*
- *Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online
Watch online

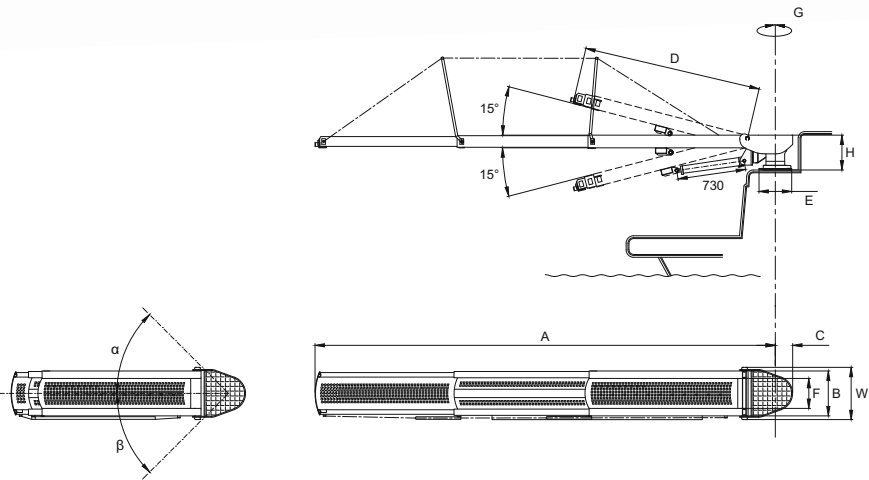

Lifting capacity	kg	-	-
A	mm	~3820	~4900
B	mm	450	480
C	mm	160	185
D	mm	~1622	~1900
E	mm	Ø 310	Ø 350
F	mm	330	340
G α	(°)	45	135
G β	(°)	45	135
H	mm	~280	~400
W	mm	480	560
Weight	kg	225	310




PI 479 G

- Passerella telescopica e girevole con funzioni automatiche
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Doppia fila di candelieri manuali removibili con corda o candelieri manuali removibili con corrimani rigidi telescopici e pieghevoli per un comodo stivaggio a bordo
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto


- *Telescopic and rotating gangway with automatic functions for telescoping and elevation*
- *Structure made in powder coated stainless steel*
- *Grating boardwalk made in teak*
- *Double row of manual removable rope rail stanchions or manual removable stanchions with rigid telescopic and foldable handrails for an easy stowage on board*
- *Manual pump for emergency*
- *Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online
Watch online

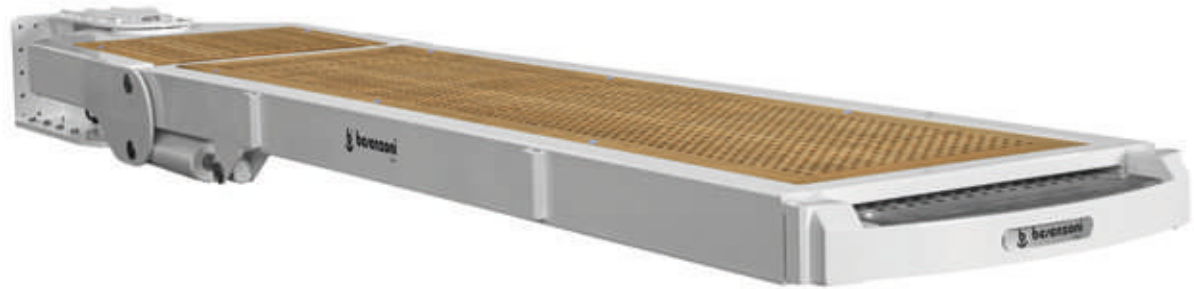

Corrimano con corda
Rope handrail

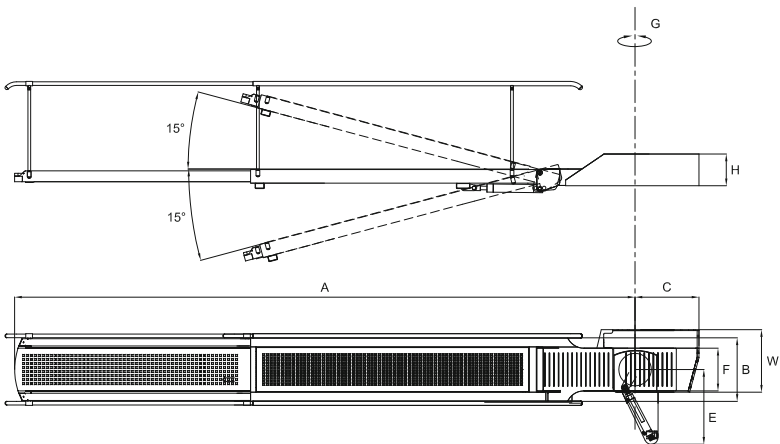

Lifting capacity kg	-	-
A mm	5010	6840
B mm	800	700
C mm	526	700
D mm	2810	3400
E mm	823	823
F mm	640	470
G (°)	90	90
H mm	350	350
Weight kg	600	850






PI 489
Turning Era

- Passerella telescopica e girevole con funzioni automatiche
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento di tender
- Struttura in acciaio inox lucido
- Pedana di camminamento in carabottino di iroko
- Base girevole per installazione sul deck
- Candelieri automatici con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- *Telescopic and rotating gangway with automatic functions for telescoping and elevation*
- *Gangway and crane function to lift a tender*
- *Structure made in polished stainless steel*
- *Grating boardwalk made in iroko*
- *Rotating base for deck mounting*
- *Automatic rope handrail*
- *Manual pump for emergency*
- *Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online
Watch online

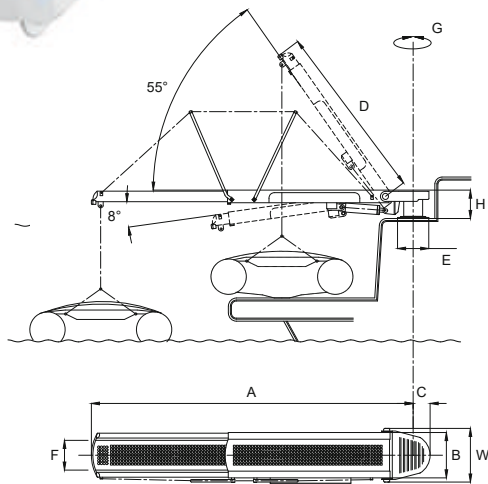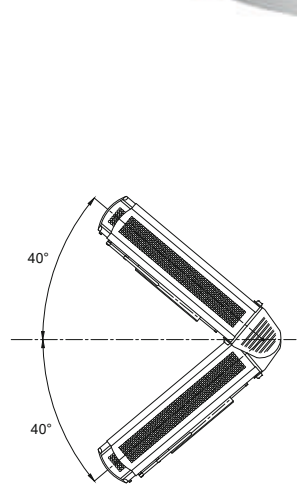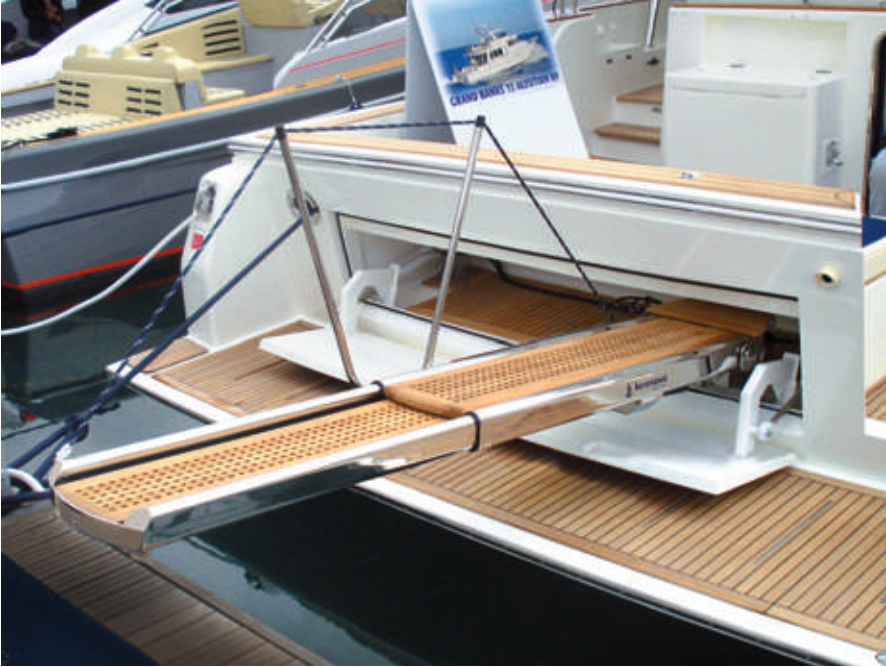

Lifting capacity kg	200	200
A mm	2790	3190
B mm	450	450
C mm	170	170
D mm	1550	1750
E mm	310	310
F mm	295	295
G (°)	40-40	40-40
H mm	280	280
W mm	532	532
Weight kg	200	210

LaPasserella
ELECTRIC SYSTEM

ENERGY EFFICIENT | LIGHTWEIGHT | PLUG&PLAY

A new era has begun...



Guarda online
Watch online



LaPasserella

ELECTRIC SYSTEM

- Passerella telescopica rientrante a due stadi con funzionamento elettrico
 - Voltaggio 12/24
 - Sistema pre-cablato con n. 3 motori elettrici
 - Gestione soft start su tutti e tre i movimenti
 - Rallentamento e controllo in PWM durante la fase di ricerca della posizione orizzontale di centraggio per una migliore precisione nella fase di rientro ed uscita
 - Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
 - Lunghezza standard cavi elettrici da fondo Box L = 0.6 MT
 - Pedana di camminamento: in teak con inserti antiscivolo
- o in materiale sintetico 100% ecologico
 - Box di alloggiamento in alluminio anodizzato con movimentazione automatica del portello.
 - Box non a tenuta stagna
 - Staffe per il montaggio incluse
 - Candelieri automatici in acciaio lucido con corda su un lato
 - Funzionamento con telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto
 - Predisposizione per movimentazione tramite smartphone scaricando la APP Besenzoni Control Device ed installando l'unità di controllo BUC White

- Misure ingombro della centralina elettronica 280x170xH = 100 mm con antenna radio integrata nel sistema (compatibile con telecomando radio 6CS99047)
- Strutturata per il passaggio di una persona alla volta
- Optional: luci di cortesia a led sulla pedana finale fissa e sotto il musetto frontale (da richiedere in fase di ordine e non applicabile a posteriori)
- Optional: predisposizione per movimentazione tramite smartphone scaricando la APP Besenzoni Control Device ed installando l'unità di controllo BUC White.




Guarda video
Watch video

EFFICIENZA
ENERGETICA

IT'S ENERGY
EFFICIENT




LaPasserella
PE 661
ELECTRIC RETRACTABLE GANGWAYS

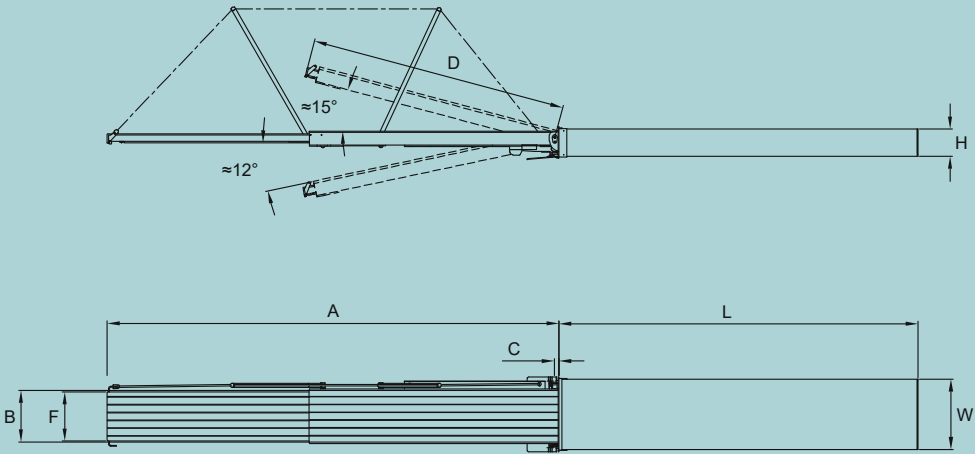


A mm	~2200	~2500	~2900
B mm	330	330	330
C mm	30	30	30
D mm	1275	1455	1645
F mm	315	315	315
H mm	175	175	175
L mm	1870	2020	2300
W mm	450	450	450
Weight kg	~150	~175	~190

Power Supply 12 - 24 Volt

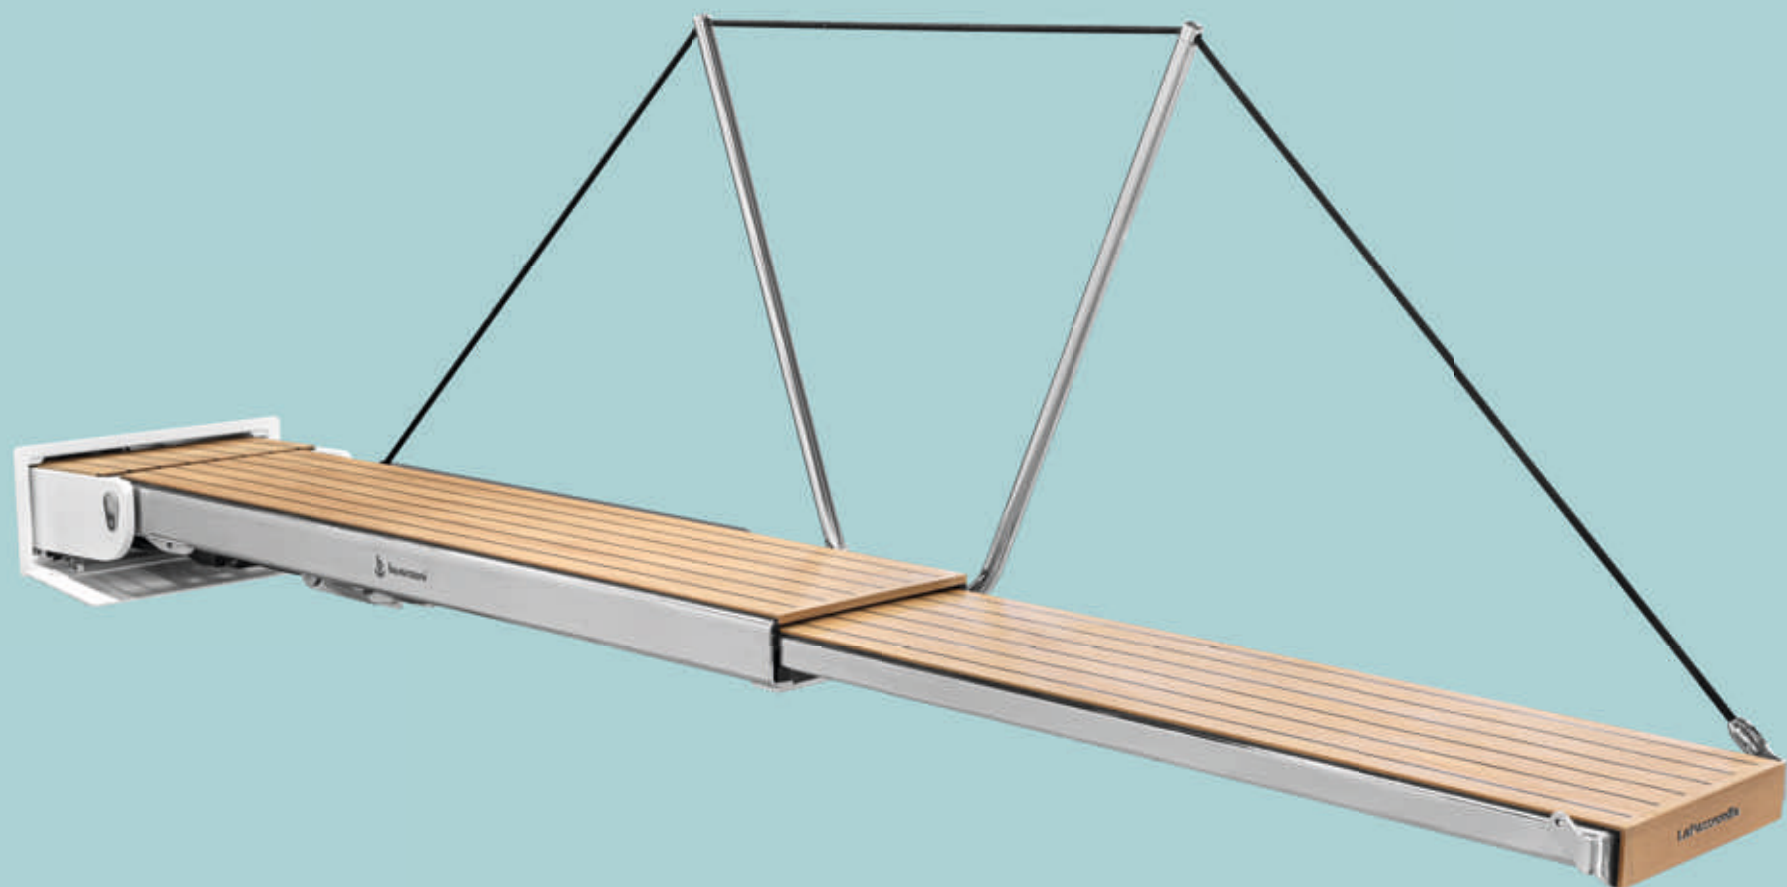

LaPasserella PE 661 C

ELECTRIC RETRACTABLE GANGWAYS

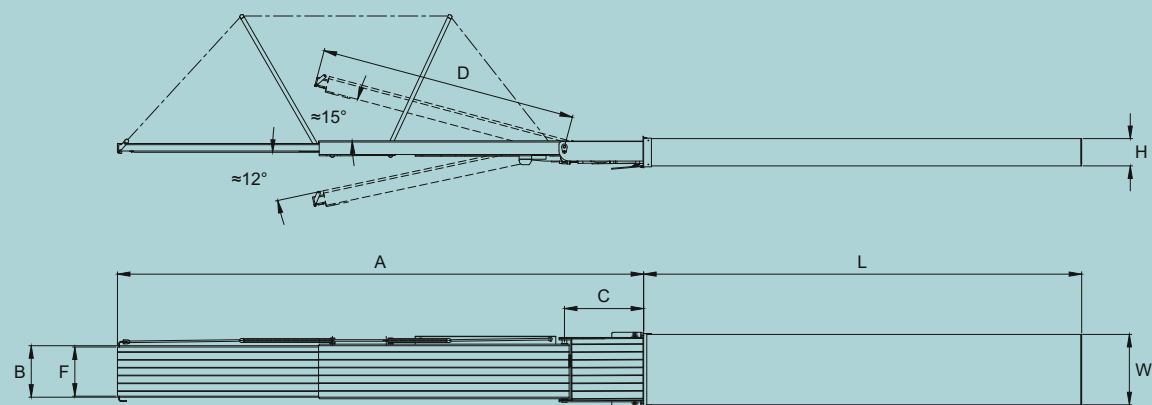


A mm	~2700	~3400
B mm	330	330
C mm	220	505
D mm	1455	1645
F mm	315	315
H mm	175	175
L mm	2070	2800
W mm	450	450
Weight kg	~230	~260
Power Supply 12 - 24 Volt		

- Retractable telescopic gangway, double stage, with electric system
- 12/24 voltage
- Pre-wired system with n. 3 electric motors
- Soft start management on all three movements
- Slowdown and PWM control during the search for the horizontal centering position for better precision in the re-enter and exit phase
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Footboard 100% ecological UV stabilized synthetic material
- Carriage extension available to overcome the steps on the model PE 661.C
- Standard length of electrical cables from the bottom of the Box L = 0.6 MT
- Mounting brackets included
- Aluminium housing box with automatic hatch, Box not watertight
- Automatic stanchions in polished steel

- with rope on one side
- Operation with radio wave remote control and touchpad panel to operate from the cockpit
- Ready for handling via smartphone by downloading the Besenzoni Control Device APP and installing the BUC White control unit
- Overall dimensions of the electronic control unit 280x170xH = 100 mm with radio antenna integrated in the system (compatible with radio remote control 6CS99047)
- Step on one person at a time
- Optional: LED courtesy lights on the final fixed platform and under the front band (to be requested when ordering and not applicable afterwards)
- Optional: set up to be handled via smartphone by downloading the Besenzoni Control Device APP and installing the BUC White control unit.

Disponibile versione PE 661.C con carrello per il superamento del gradino

Carriage extension available to overcome the steps on the model PE 661.C

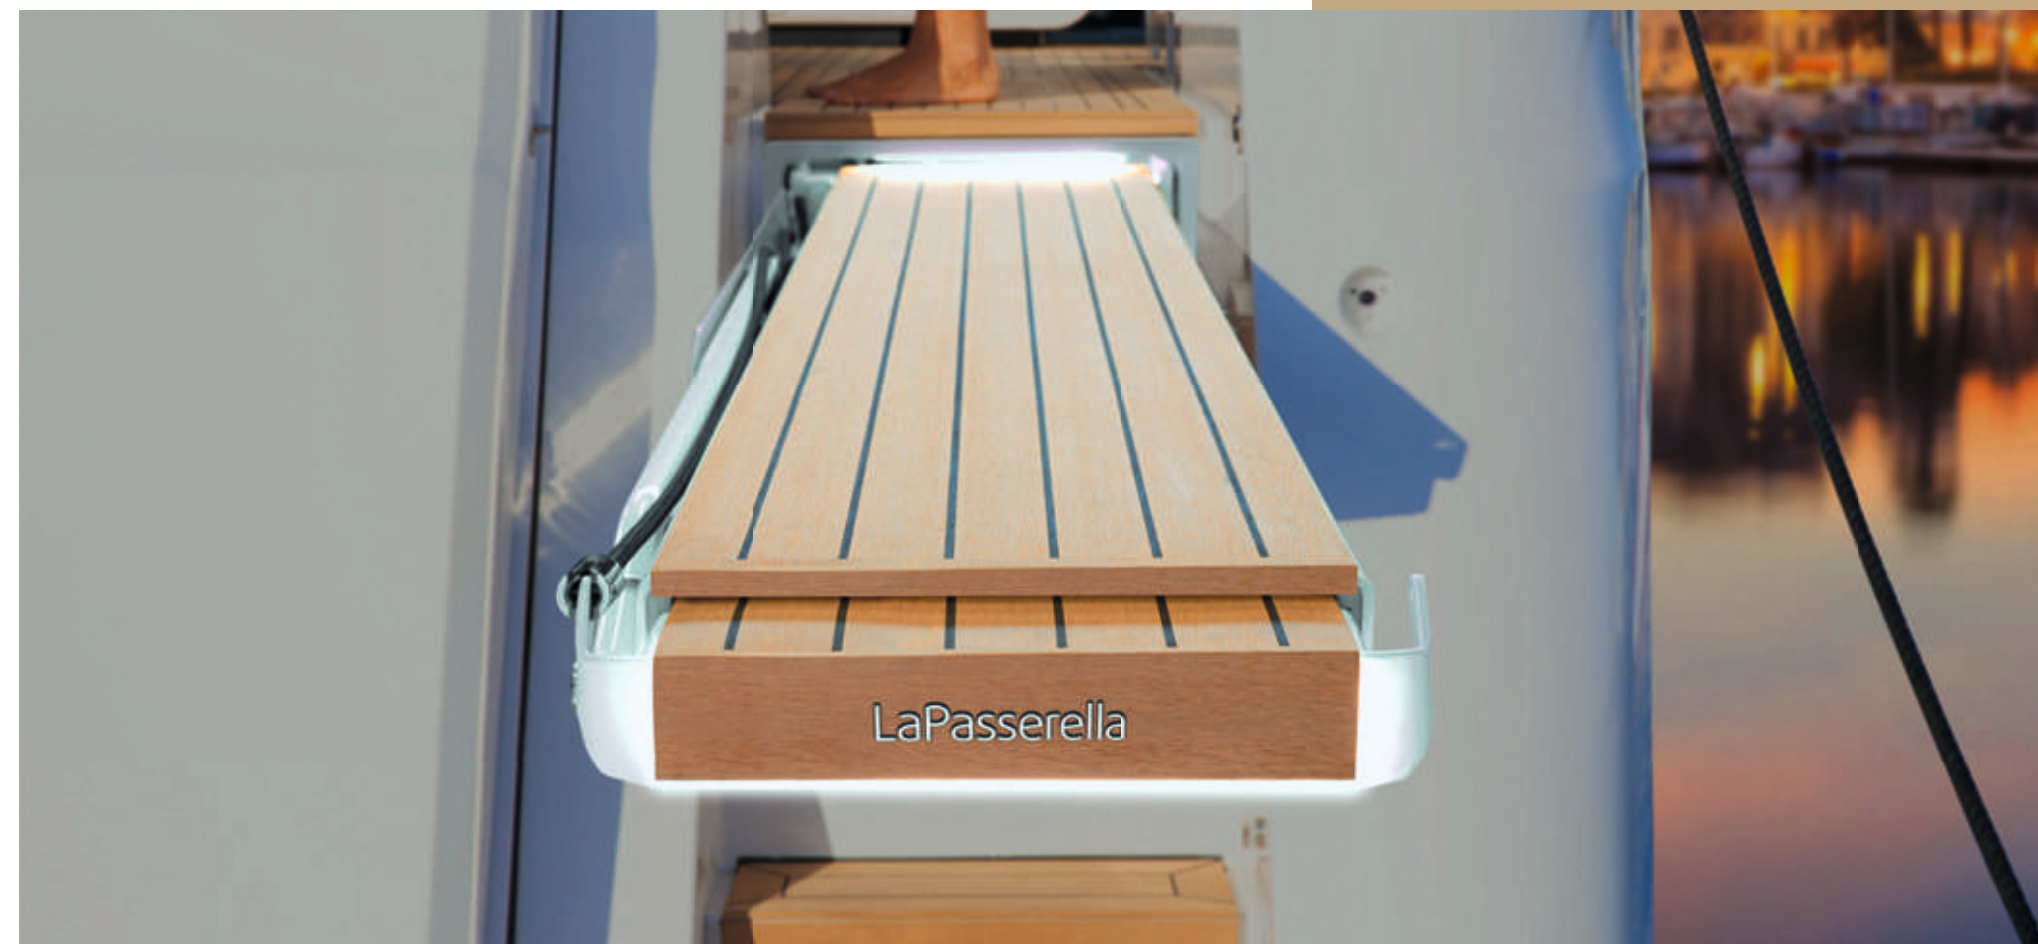

LaPasserella

Presenta la possibilità di inserire sulla pedana un rivestimento in materiale sintetico stabilizzato ai raggi UV 100% ecologico. Questo tipo di pedana non richiede trattamenti particolari essendo sufficiente l'utilizzo di acqua saponata.

Ha un'ottima presa antiscivolo, sia da bagnato che asciutto. La struttura è realizzata in acciaio inox lucidato a specchio o verniciato a polvere in una vasta gamma di colori.

Possono essere installate le luci di cortesia a led sulla pedana finale fissa e sotto il musetto frontale per agevolare il passaggio anche nelle ore notturne.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE



CUSTOM SOLUTIONS

It makes it possible to cover the platform with synthetic UV-stabilised, this means that the gangway is 100% "Green Ecological".

It doesn't need to be treated with any special product it just needs to be brushed down with soapy water. It has also a non-slip surface, in both wet and dry conditions.

The structure is made of mirror polished stainless steel or powder coated steel in a wide range of colors.

LED courtesy lights can be installed on the final fixed platform and under the front to facilitate LED courtesy lights can be installed on the final fixed platform and under the front to facilitate the passage also in the night hours.

LEGGERA LIGHTWEIGHT

Il peso a bordo diminuisce grazie all'assenza della centralina idraulica. In media sono circa 30 i kg in meno rispetto alla passerella tradizionale, creando spazio in sala macchine.

La riduzione dei componenti comporta di conseguenza una serie di risparmi sui chili a bordo, sui costi d'installazione e di manutenzione.

It weighs less since there is no need for the hydraulic power unit. On average it weighs 30 kg less than a traditional gangway and this also means there is more space in the engine room. This components reduction leads to a number of "savings": on the kilos on board, on the installation costs and on the maintenance costs.

Passerelle rientranti con movimentazione idraulica *Retracting hydraulic gangways*

ATTENZIONE: Si ricorda che i box contenitivi delle passerelle non sono a tenuta stagna. I box a tenuta d'acqua raccolgono solo ed esclusivamente l'acqua derivante dalla pulizia e risciacquo del prodotto. A carico del Cantiere predisporre il tubo per lo scarico dell'acqua facendo sì che questa possa defluire all'esterno e non ristagnare all'interno dell'articolo.

WARNING: the passerelle/ladder housing box is not water tight. The watertight boxes collect only and exclusively the water used for the cleaning and rinsing of the product. The shipyard is responsible for preparing the water discharge pipe so that the water can drain out and not stagnate inside the box.



Guarda online
Watch online



Serie di passerelle telescopiche rientranti nell'apposito box installato nello scafo, costituite da due o tre sezioni a seconda delle lunghezza totale desiderata. Per la loro caratteristica di scomparsa totale nella posizione retratta, rispondono alle esigenze di massima pulizia del design esterno dell'imbarcazione. Movimentazione completamente automatica, dotata di logica di controllo per le fasi di rientro e verifica del corretto allineamento della passerella alla sede di alloggiamento. Fornite con box di contenimento strutturale in lega leggera, di norma, vengono installate in cantiere durante le fasi di allestimento dell'imbarcazione.

These are telescopic gangways with a footboard made in two or three sections, supplied with a structural storage box, that are normally fitted on craft by specially trained staff in boatyards. As they fold away completely in the retracted position, they do not alter the clean line in the external design of the craft. All the movements are automatic with a control logic for the retracting phases that checks the correct alignment of the gangway in its housing. The framework of the gangways is built of coated or polished stainless steel while the structure of the storage box is made of light alloy.



PI 374


Onda

- Passerella telescopica rientrante a due stadi con funzioni automatiche
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Disponibile versione con carrello per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio con movimentazione automatica del portello
- Staffe per il montaggio
- Candelieri automatici con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable telescopic gangway, double stage, with automatic function for retraction/extension, telescoping and elevation
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made in teak
- Carriage extension available to overcome the steps
- Aluminium housing box with automatic hatch
- Mounting brackets included
- Automatic rope handrail
- Manual pump for emergency
- Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online
Watch online

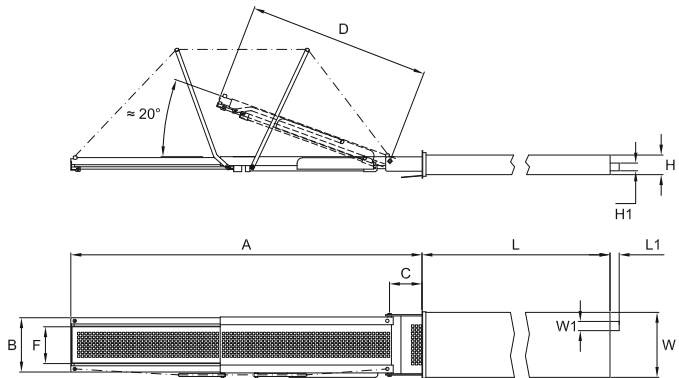

A mm	1600*	1980	2200	2500	2700
B mm	420	420	420	420	420
C mm	-	-	-	-	~200
D mm	~1115	~1115	~1300	~1400	~1400
F mm	280	280	280	280	280
H mm	150	150	150	150	150
H1 mm	60	60	60	60	60
L mm	1450	1600	1700	1800	2070
L1 mm	70	70	70	70	70
W mm	500	500	500	500	500
W1 mm	70	70	70	70	70
Weight kg	140	150	170	180	190
(*) Only manual removable stanchions					


PI 696

- Passerella telescopica rientrante a tre stadi con funzioni automatiche
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Carrello per il superamento del gradino
- Pedana di camminamento in teak pieno con inserti anti-scivolo
- Luci di cortesia
- Box di alloggiamento in alluminio con movimentazione automatica del portello (non a tenuta stagna)
- Una fila di candelieri automatici in acciaio inox lucido con corrimano in corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable telescopic gangway with three stages
- Automatic function for retraction/extension, telescoping and elevation
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Carriage extension available to overcome the steps
- Solid boardwalk made in teak with anti-skid inserts
- Courtesy lighting
- Aluminium housing box with automatic hatch (not watertight)
- One row of automatic stainless steel stanchions with rope handrails
- Manual pump for emergency
- Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online
Watch online

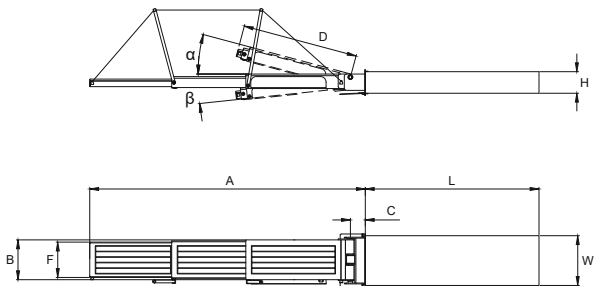

A mm	2000	2500
B mm	360	360
C mm	~20	~130
D mm	940	1045
F mm	320	320
H mm	195	195
L mm	1400	1570
W mm	450	450
α °	~10	~15
β °	~6	0
Weight kg	~170	~200

PI 692


Young

- Passerella telescopica rientrante a due stadi con funzioni automatiche
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in teak con inserti antiscivolo
- Disponibile versione con carrello per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio con movimentazione automatica del portello
- Staffe per il montaggio
- Candelieri automatici con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto


- Retractable telescopic gangway, double stage, with automatic function for retraction/extension, telescoping and elevation
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Solid boardwalk made in teak with anti-skid inserts
- Carriage extension available to overcome the steps
- Aluminium housing box with automatic hatch
- Mounting brackets included
- Automatic rope handrail
- Manual pump for emergency
- Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online
Watch online

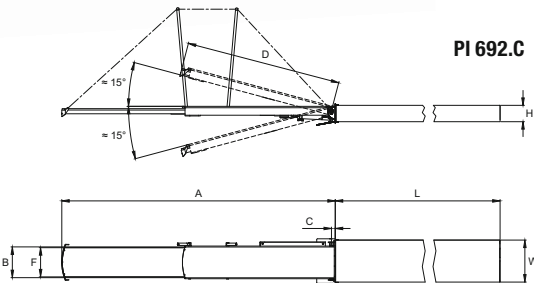

PI 692.C

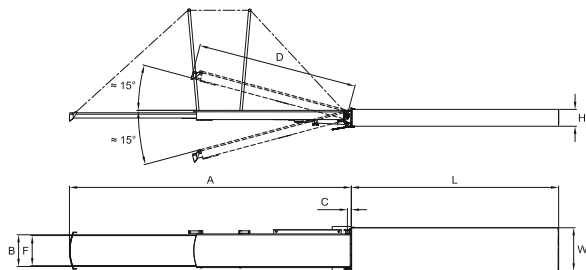

PI 692

	A mm	2230	2530	2930	3200
B mm	330	330	330	330	
C mm	40	40	40	40	
D mm	1265	1465	1665	1800	
F mm	313	313	313	313	
H mm	175	175	175	175	
L mm	1725	1875	2155	2400	
W mm	450	450	450	450	
Weight kg	150	175	190	220	

PI 692.C

	A mm	2720	3400
B mm	350	350	
C mm	220	482	
D mm	1676	1676	
F mm	330	330	
H mm	175	175	
L mm	2070	2800	
W mm	450	450	
Weight kg	205	250	




PI 492

- Passerella telescopica rientrante a due stadi con funzioni automatiche
- Struttura in acciaio inox lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in iroko con inserti antiscivolo
- Optional: Luci di cortesia
- Disponibile versione con carrello per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio con movimentazione automatica del portello
- Staffe per il montaggio
- Candelieri automatici con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable telescopic gangway, double stage, with automatic function for retraction/extension, telescoping and elevation
- Structure made in polished stainless steel
- Solid boardwalk made in iroko with anti-skid inserts
- Optional: Courtesy lighting
- Carriage extension available to overcome the steps
- Aluminium housing box with automatic hatch
- Mounting brackets included
- Automatic rope handrail
- Manual pump for emergency



Guarda online
Watch online

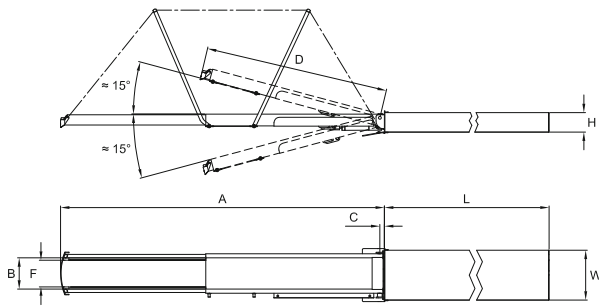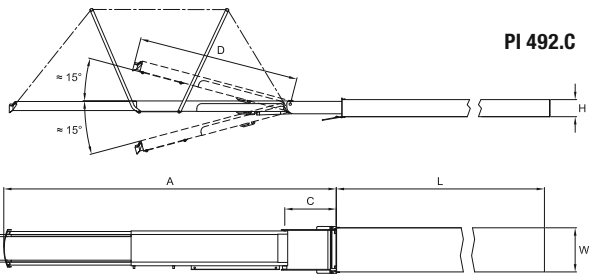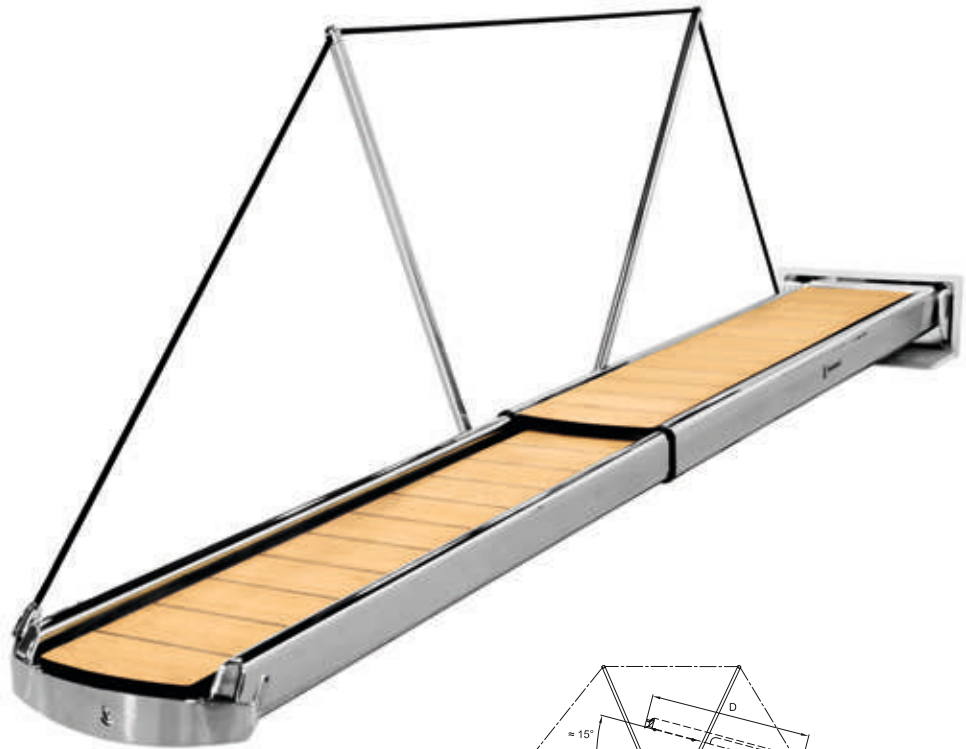

PI 492				PI 492.C		
A mm	2200	2500	2900	A mm	2720	3400
B mm	280	280	280	B mm	280	280
C mm	40	30	40	C mm	220	520
D mm	1255	1380	1655	D mm	1405	1650
F mm	240	240	240	F mm	240	240
H mm	175	175	175	H mm	175	175
L mm	1730	1880	2160	L mm	2070	2800
W mm	450	450	450	W mm	450	450
Weight kg	150	175	190	Weight kg	205	250




PI 395

- Passerella telescopica rientrante a tre stadi con funzioni automatiche
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in carabottino di iroko
- Luci di cortesia
- Disponibile versione con carrello per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio con movimentazione automatica del portello
- Una fila di candelieri automatici e una fila di candelieri manuali removibili per le versioni oltre i 400 cm di lunghezza
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto


- Retractable telescopic gangway, triple stage, with automatic function for retraction/extension, telescoping and elevation
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made in iroko
- Courtesy lighting
- Carriage extension available to overcome the steps
- Aluminium housing box with automatic hatch
- One row of automatic handrail and one row of manual removable stanchions for the version over 400 cm length
- Manual pump for emergency
- Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online
Watch online

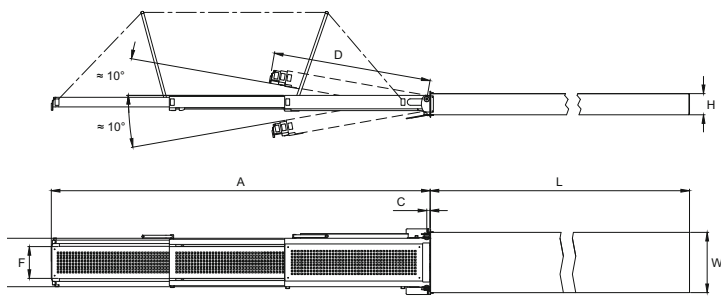

PI 395				
A mm	2390	2980	3560	
B mm	415	415	351	
C mm	15	28	32	
D mm	1027	1345	1470	
F mm	350	295	300	
H mm	195	195	195	
L mm	1700	2100	2400	
W mm	560	560	560	
Weight kg	197	252	307	

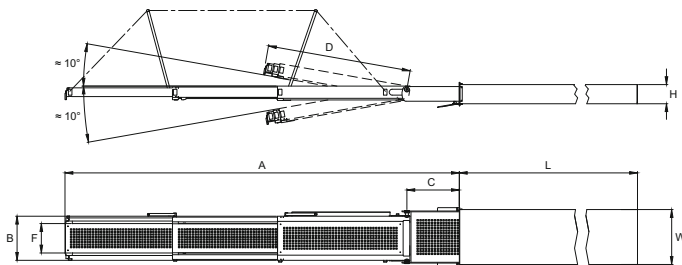

PI 395 C					
A mm	2880	3480	4000	4500	5000
B mm	450	450	450	480	480
C mm	535	535	535	535	535
D mm	1100	1320	2000	2500	3000
F mm	295	295	295	310	310
H mm	195	195	195	195	195
L mm	2100	2240	2440	3100	3500
W mm	560	560	560	600	600
Weight kg	265	280	295	325	340



Guarda il video
Watch video

Optional: primo candelieri
Optional: stanchion to the tip




PI 563

- Passerella telescopica rientrante supercompatta a quattro stadi con funzioni automatiche
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio con tubolari rettangolari
- Carrello/primo stadio di camminamento verniciato
- Pedana di camminamento in teak pieno con inserti anti-scivolo con larghezza ottimizzata da bordo a bordo
- Luci di cortesia
- Box di alloggiamento in alluminio con movimentazione automatica del portello (non a tenuta stagna)
- Una fila di candelieri automatici e una fila di candelieri manuali removibili con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable telescopic gangway, four stages with extremely compact dimensions
- Automatic function for retraction/extension, telescoping and elevation
- Structure made in polished or powder coated stainless steel with rectangular profile
- Solid boardwalk made in teak with anti-skid inserts with optimized width from edge to edge
- Courtesy lighting
- Aluminium housing box with automatic hatch (not watertight)
- One row of automatic handrail and one row of manual removable stanchions with rope handrails
- Manual pump for emergency
- Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit




Guarda online
Watch online

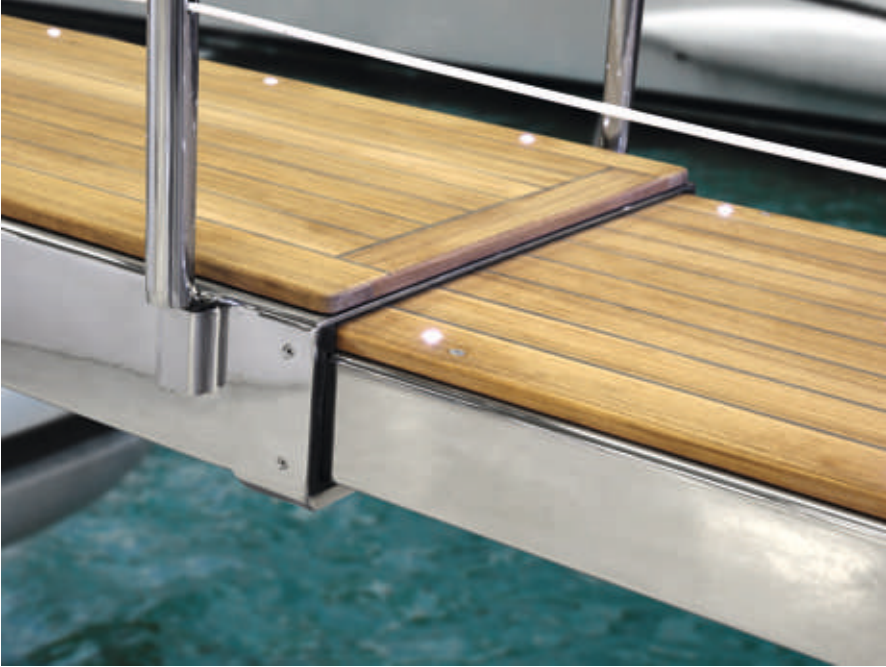

Optional: doppia fila di candelieri manuali con corrimano in acciaio lucido telescopico e pieghevole per un comodo stivaggio a bordo

Optional: double row of manual removable stanchions with rigid foldable telescopic handrails for an easy storage on board

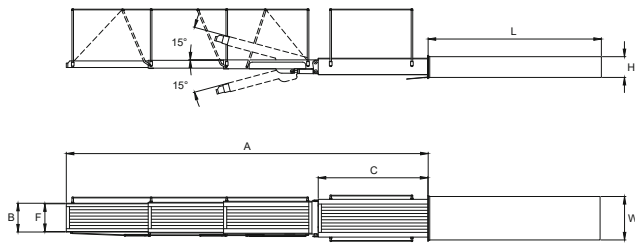

PI 563 - tubolari rettangolari
Rectangular profile

A mm	5740	8000
B mm	456	494
C mm	1740	2600
F mm	440	478
H mm	330	330
L mm	2750	4500
W mm	690	690
Weight kg	~450	~1300



PI 383

- Passerella telescopica rientrante a tre stadi con funzioni automatiche
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Disponibile versione con carrello per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio con movimentazione automatica del portello
- Una fila di candelieri automatici e una fila di candelieri manuali removibili per le versioni oltre i 400 cm di lunghezza
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable telescopic gangway, triple stage, with automatic function for retraction/extension, telescoping and elevation
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made in teak
- Courtesy lighting
- Carriage extension available to overcome the steps
- Aluminium housing box with automatic hatch
- One row of automatic handrail and one row of manual removable stanchions for the version over 400 cm length
- Manual pump for emergency
- Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit




Guarda online
Watch online



Optional: doppia fila
di candelieri manuali rigidi

Optional: double row of rigid
manual stanchions

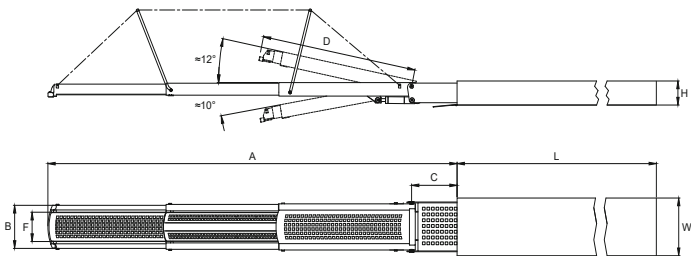

A mm	4500	5000	5600
B mm	400	400	400
C mm	500	500	500
D mm	1700	1900	2100
F mm	305	305	305
H mm	250	250	250
L mm	3300	3400	3600
W mm	600	600	600
Weight kg	575	630	700




PI 483

- Passerella telescopica rientrante a tre stadi con funzioni automatiche
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Disponibile versione con carrello per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio con movimentazione automatica del portello
- Una fila di candelieri automatici e una fila di candelieri manuali removibili oppure doppia fila di candelieri manuali removibili
- Fornita con centralina idraulica ed elettrica già cablata
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable telescopic gangway, triple stage, with automatic function for retraction/extension, telescoping and elevation
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made in teak
- Carriage extension available to overcome the steps
- Aluminium housing box with automatic hatch
- One row of automatic handrail and one row of manual removable stanchion or double row of manual removable stanchions
- Manual pump for emergency
- Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online
Watch online

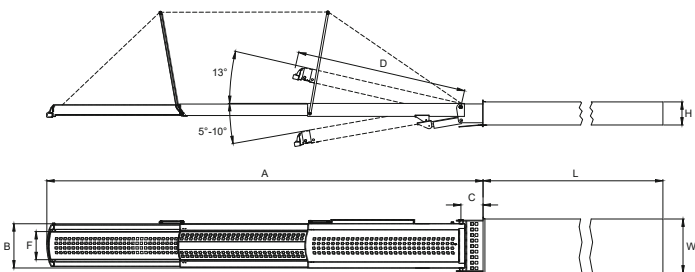

A mm	4000*	4000	4300*	4300	4700**	5000
B mm	480	480	480	480	480	480
C mm	-	-	350	350	230	500
D mm	1700	1700	1700	1700	1900	2100
F mm	305	305	305	305	305	305
H mm	250	250	250	250	250	250
L mm	2330	2330	2630	2630	2550	3100
W mm	550	585	550	585	585	585
Weight kg	255	255	290	290	300	420

(*) Only manual stanchions
(**) 5 Degrees under horizontal level

PI 583

- Passerella telescopica rientrante supercompatta a quattro stadi con funzioni automatiche
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio con tubolari ovali
- Carrello/primo stadio di camminamento verniciato
- Pedana di camminamento in teak pieno con inserti anti-scivolo
- Luci di cortesia
- Box di alloggiamento in alluminio con movimentazione automatica del portello (non a tenuta stagna)
- Doppia fila di candelieri manuali removibili con corrimano in corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable telescopic gangway with four stages
- Automatic function for retraction/extension, telescoping and elevation
- Structure made in polished or powder coated stainless steel with oval profile
- Solid boardwalk made in teak with anti-skid inserts
- Courtesy lighting
- Aluminium housing box with automatic hatch (not watertight)
- Double row of manual removable stanchions with rope handrails
- Manual pump for emergency
- Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit




Guarda online
Watch online



Optional: Candelieri manuali removibili con corrimano in acciaio lucido telescopico e snodabile

Option: double row of manual removable stanchions with rope or rigid foldable telescopic handrails for an easy storage on board

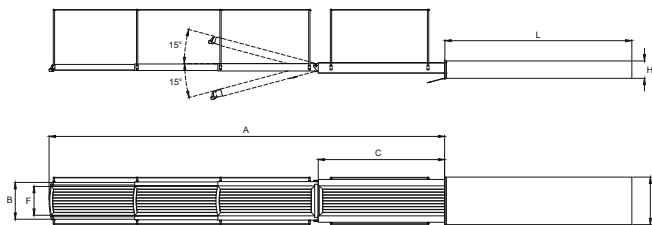

A mm	5740	7500
B mm	548	698
C mm	1745	2400
F mm	452	545
H mm	330	330
L mm	2750	3550
W mm	750	900
Weight kg	~450	~650

PI 376 - PI 386


Albatross - Super Albatross

- Passerella telescopica rientrante a due stadi con funzioni automatiche
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento di tender
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Carrello per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio con movimentazione automatica del portello
- Doppia fila di candelieri manuali removibili con corda o candelieri manuali removibili con corrimani rigidi telescopici e pieghevoli per un comodo stivaggio a bordo
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo


- Retractable telescopic gangway, double stage, with automatic function for retraction/extension, telescoping and elevation
- Gangway and crane functions to lift a tender
- Structure made in powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made in teak
- Courtesy lighting
- Carriage extension to overcome the steps
- Aluminium housing box with automatic hatch
- Double row of manual removable rope rail stanchions or manual removable stanchions with rigid telescopic and foldable handrails for an easy stowage on board
- Manual pump for emergency
- Remote and touchpad panel remote control



Guarda online
Watch online

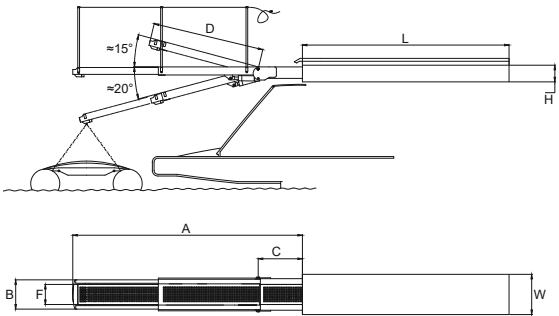

PI 376 Albatros			
A mm	4000	6200	
B mm	510	510	
C mm	775	1300	
D mm	1945	1950	
F mm	350	350	
H mm	290	290	
L mm	3600	5100	
W mm	700	700	
Lifting capacity kg	400	300	
Weight kg	500	1050	

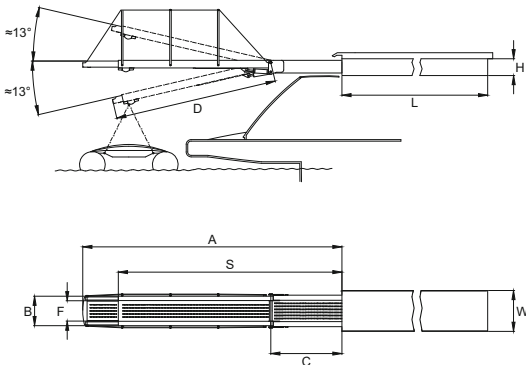

PI 386 Super Albatros			
A mm	5100	5100	
B mm	580	580	
C mm	1400	1400	
D mm	3200	3200	
F mm	400	400	
H mm	330	330	
L mm	5250	5450	
S mm	4400	4400	
W mm	804	804	
Lifting capacity kg	550	680	
Weight kg	1300	1500	


PI 883

- Passerella telescopica rientrante a tre stadi con funzioni automatiche
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Disponibile versione con carrello per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio con movimentazione automatica del portello
- Una fila di candelieri automatici e una fila di candelieri manuali removibili standard nelle versioni fino a 600 cm
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Optional: doppia fila di candelieri manuali con corda (come foto a dx) oppure corrimano rigidi telescopici e pieghevoli per un comodo stivaggio a bordo

- Retractable telescopic gangway, triple stage, with automatic function for retraction/extension, telescoping and elevation
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made in teak
- Courtesy lighting
- Carriage extension available to overcome the steps
- Aluminium housing box with automatic hatch
- One row of automatic handrail and one row of manual removable stanchions standard for version up to 600 cm
- Manual pump for emergency
- Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit
- Optional: double row of manual removable stanchions with rope handrails (as per picture on the right) or rigid foldable telescopic handrails for an easy storage on board



Guarda online
Watch online

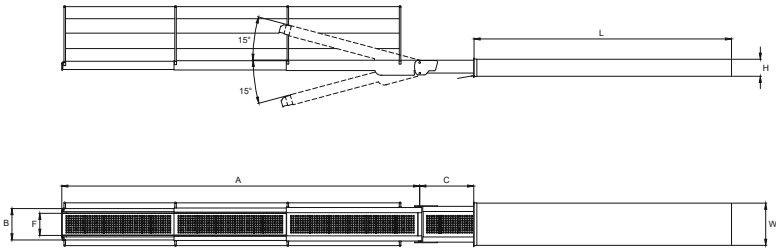

A mm	5500	6000	7000*	7500*	8000*
B mm	580	580	950	890	610
C mm	440	940	550	1050	1050
F mm	350	515	710	710	430
H mm	330	330	330	330	330
L mm	4000	4300	4500	4500	5000
W mm	720	845	1100	1100	820
Weight kg	700	760	900	940	~1000

(*) Manual removable stanchions



Possibilità di personalizzazione:
larghezza, lunghezza, tipologia di candelieri
e pedana di camminamento.

Can be customized in width, length,
rotation, realing and boardwalk.



PI 390

- Passerella telescopica rientrante e girevole a tre stadi con funzioni automatiche
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Carrello per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio con movimentazione automatica del portello
- Staffe per il montaggio
- Una fila di candelieri automatici e una fila di candelieri manuali removibili standard
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable telescopic and rotating gangway, triple stage, with automatic function for retraction/extension, telescoping and elevation
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made in teak
- Courtesy lighting
- Carriage extension to overcome the steps
- Aluminium housing box with automatic hatch
- Mounting brackets included
- One row of automatic handrail and one row of manual removable stanchions standard
- Manual pump for emergency
- Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit




Guarda online
Watch online



Optional: doppia fila di candelieri manuali rigidi telescopici removibili (come foto a sinistra e sopra) e ruote per appoggio in banchina

Optional: double row of manual rigid telescopic removable stanchions (as per pictures on the left and top) and wheel set available

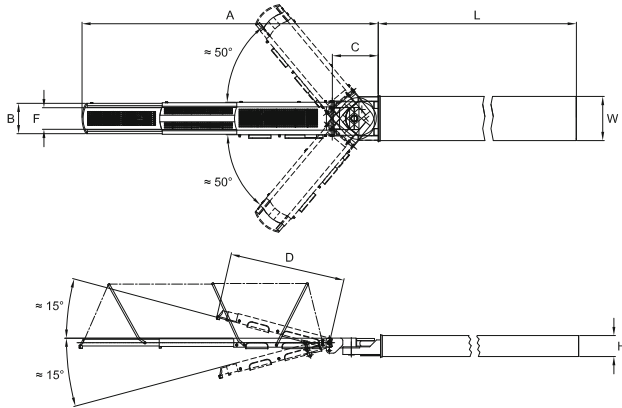

A mm	3300	4100	5750	5000	5500
B mm	450	450	480	480	480
C mm	940	600	2250	1000	1000
D mm	1820	2620	4270	3520	4020
F mm	295	295	300	300	300
H mm	290	290	290	290	290
L mm	3050	3900	4850	4100	4400
W mm	610	610	680	680	680
Weight kg	450	455	490	495	550



PI 890

- Passerella telescopica rientrante a tre stadi con funzioni automatiche
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Disponibile versione con carrello per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio con movimentazione automatica del portello
- Una fila di candelieri automatici e una fila di candelieri manuali removibili standard nelle versioni fino a 600 cm
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Optional: doppia fila di candelieri manuali con corda (come foto a dx) oppure corrimano rigidi telescopici e pieghevoli per un comodo stivaggio a bordo



- *Retractable telescopic gangway, triple stage, with automatic function for retraction/extension, telescoping and elevation*
- *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
- *Grating boardwalk made in teak*
- *Courtesy lighting*
- *Carriage extension available to overcome the steps*
- *Aluminium housing box with automatic hatch*
- *One row of automatic handrail and one row of manual removable stanchions standard for version up to 600 cm*
- *Manual pump for emergency*
- *Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*
- *Optional: double row of manual removable stanchions with rope handrails (as per picture on the right) or rigid foldable telescopic handrails for an easy storage on board*



Guarda online
Watch online



Optional: doppia fila di candelieri manuali rigidi telescopici removibili (come foto a sx)
Optional: double row of manual rigid telescopic removable stanchions (as per picture on the left)

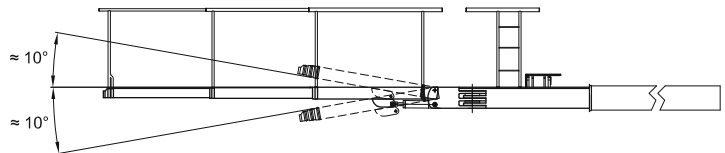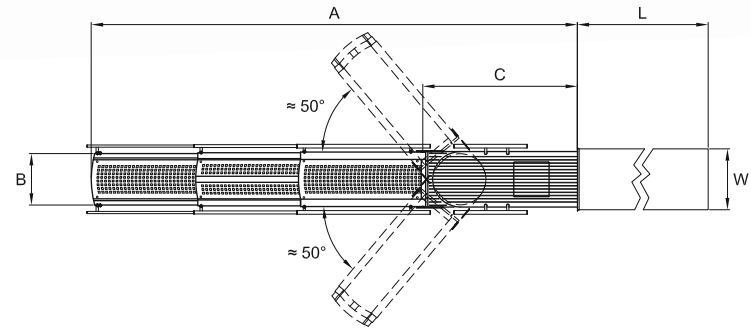

A mm	6600
B mm	740
C mm	2100
H mm	330
L mm	5100
W mm	835
Weight kg	1600




PI 394

- Passerella rientrante a singolo stadio con movimentazioni automatiche
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Disponibile versione con carrello per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio con movimentazione automatica del portello
- Una fila di candelieri automatici rigidi e una fila di candelieri manuali
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable gangway, single stage, with automatic movements for retraction/extension and elevation
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made in teak
- Carriage extension available to overcome the steps
- Aluminium housing box with automatic hatch
- One row of automatic rigid handrail and one row of manual removable stanchions
- Manual pump for emergency
- Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online
Watch online

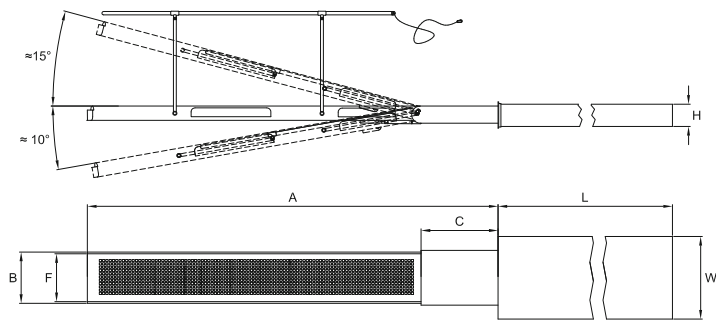

A mm	3600	3970	6600*
B mm	450	450	535
C mm	700	700	700
D mm	2900	3870	5900
F mm	335	335	420
H mm	195	250	290
L mm	5200	5000	7500
W mm	560	600	725
Weight kg	550	600	1280

(*) Only manual stanchions





Pedana di camminamento in teak o iroko con inserti anti-scivolo
Solid boardwalk made in teak or iroko with anti-skid inserts




Pedana di camminamento in materiale sintetico 100% ecologico
Solid boardwalk made in 100% ecological synthetic material



Pedana di camminamento in carabottino di teak o iroko
Grating boardwalk made in teak or iroko

Colori standard
disponibili


*Standard available
colours*



RAL 9010 Semiglossy
Bianco puro
Pure white



RAL 9001 Glossy
Bianco crema
Cream



RAL 9016 Glossy
Bianco traffico
Traffic white



RAL 9003 Glossy
Bianco segnale
Signal white



RAL 1013 Matt
Bianco perla
Oyster white



NERO
Nero opaco
Matt black



RAL 7016 Matt
Grigio antracite
Anthracite grey



RAL 7040 Glossy
Grigio finestra
Window grey



RAL 5011 Semiglossy
Blu acciaio
Steel blue



RAL 5004 Glossy
Blu nerastro
Black blue

Accessori in dotazione
con la fornitura
delle passerelle standard
esterne, girevoli e rientranti

*Accessories included
with the supply
of the standard gangway
in the external, rotating
and retracting models*



FOR ALL GANGWAYS

Telecomando a onde radio e ricevitore
Radio wave remote control and receiver



FOR ALL GANGWAYS

Ricevitore a onde radio
Radio wave receiver



FOR RETRACTING AND EXTERNAL ROTATING GANGWAYS

Pannello di comando per il controllo dal pozzetto
Touchpad panel control to manage from cockpit



FOR EXTERNAL GANGWAYS

Pannello di comando per il controllo dal pozzetto
Touchpad panel control to manage from cockpit



FOR EXTERNAL GANGWAYS

Staffa superiore per il fissaggio della passerella
Upper bracket for fixing the gangway



FOR EXTERNAL GANGWAYS

Staffa inferiore per il fissaggio del pistone di sollevamento
Lower bracket for fixing the lifting piston



FOR EXTERNAL AND RETRACTING GANGWAYS

Centralina elettrica con cavi di collegamento
Electric unit and wires



FOR EXTERNAL ROTATING GANGWAYS

Staffa di supporto per il gruppo girevole
Bracket to hold the rotative device



FOR EXTERNAL ROTATING GANGWAYS

Centralina elettrica con cavi di collegamento
Electric unit with wires



FOR RETRACTING GANGWAYS

Staffa superiore per il fissaggio del box
Upper bracket for fixing the box



FOR RETRACTING GANGWAYS

Centralina idraulica completa con tubi di collegamento,
serbatoio, motore ed elettrovalvole
Hydraulic unit with hoses, tank, motor and solenoids



Condizioni generali di Vendita, Assistenza e Garanzia.

Il testo completo delle Condizioni generali di Vendita dei prodotti sono riportate in un documento allegato alla conferma d'ordine del produttore. I termini e le Condizioni di Garanzia sono contenuti nella confezione del prodotto acquistato o riportati nei libretti di istruzione. Tutte le fotografie, le descrizioni e i dati tecnici dei prodotti presenti in questo catalogo sono da intendersi puramente indicative e possono essere soggette a variazioni senza preavviso; per avere informazioni più dettagliate e precise sui prodotti vi preghiamo di contattare Besenzone S.p.A. Tutte le fotografie, i testi, i disegni e le tabelle tecniche sono stati concepiti da Besenzone S.p.A. che ne conserva il diritto intellettuale, così come previsto dalle leggi vigenti. L'utilizzo di materiali in qualsiasi forma contenuti nel catalogo è tutelato dalle leggi italiane e internazionali sul diritto d'autore. Qualsiasi violazione dei diritti esclusivi spettanti a Besenzone S.p.A. in relazione ai contenuti citati e ogni utilizzo diverso da quello descritto sono vietati e verranno sanzionati e perseguiti nei termini stabiliti dalla legge sul diritto d'autore. Tutti gli articoli presenti in questo catalogo sono progettati e realizzati per un utilizzo conforme alle loro specifiche finalità.

ATTENZIONE: Si ricorda che i box contenitivi di scala e passerelle non sono a tenuta stagna.

I box a tenuta d'acqua raccolgono solo ed esclusivamente l'acqua derivante dalla pulizia e risciacquo del prodotto. A carico del Cantiere predisporre il tubo per lo scarico dell'acqua facendo sì che questa possa defluire all'esterno e non ristagnare all'interno dell'articolo.

General Sales Conditions, After-Sales Service and Warranty.

The full text of the General Sales Conditions for the products is shown in a document attached to the manufacturer's order confirmation. The Warranty Conditions are contained in the pack of the product purchased or are shown in the instruction books. All the product photos, descriptions and technical data appearing in this catalogue are purely indicative and may be subject to change without prior notice; for more detailed and accurate information on products, please contact Besenzone S.p.A. All photos, texts, drawings and technical tables have been conceived by Besenzone S.p.A. which retains their intellectual property rights, in accordance with current legislation. The use of materials contained in the catalogue, in any form, is protected by Italian and International copyright laws. Any violation of exclusive rights belonging to Besenzone S.p.A. in relation to the above-mentioned content and any use other than that described is prohibited and will be subject to sanctions and legal action, in accordance with the terms established by copyright law.

All articles in this catalog are designed and manufactured for use in accordance with their specific purposes.


WARNING: the passerelle/ladder housing box is not water tight.

The watertight boxes collect only and exclusively the water used for the cleaning and rinsing of the product. The shipyard is responsible for preparing the water discharge pipe so that the water can drain out and not stagnate inside the box.

Si ringrazia per la gentile concessione del materiale fotografico:

Thanks for the kind concession of the photographic material:

Absolute S.p.A. ↕ Alexander Marine ↕ Amer ↕ Arno Cantiere Navale ↕ Azimut - Benetti S.p.A. ↕ Beneteau S.a. Chantiers
↕ Bilgin Yachts ↕ Canados International ↕ CNB ↕ Cranchi S.p.A. Cantiere Nautico ↕ CRN S.p.A. ↕ Custom Line ↕
DL Yachts ↕ Dominator S.r.l. ↕ Fairline Yachts ↕ FB design srl ↕ Ferretti Group ↕ Fiart ↕ Galeon Yacht ↕ Hanse Group
↕ Horizon Yacht ↕ Hudson Yacht ↕ Itama S.p.A. ↕ Mazu Yachts ↕ Nautor's Swan ↕ Numarine ↕ Palmer & Johnson
Yachts ↕ Pershing S.p.A. ↕ Prestige Yachts ↕ Sanlorenzo S.p.A. ↕ Sirena yachts ↕ Sunreef yachts ↕ Sunseeker yachts

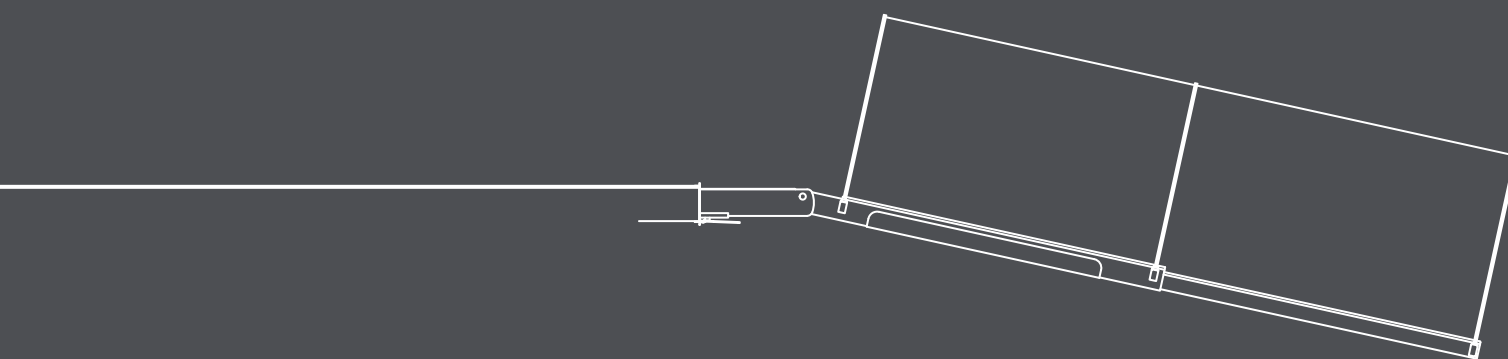

via Molere 2 ↕ 24067 Sarnico BG ↕ ITALY
ph. +39 035 910456 r.a. ↕ info@besenzoni.it

WWW.BESENZONI.IT



POLTRONE PILOTA
HELM SEATS





®

berenzoni

Realizzare prodotti di qualità eccellente, tecnologicamente avanzati e dal design distintivo. Definiti su scala industriale o realizzati su misura per il singolo cliente, con la certezza di un'assistenza completa, sempre e ovunque.

Production of high quality technologically advanced nautical products, with a distinctive design, which can be realized on industrial scale or tailored for each customer. Combined to overall assistance, anytime and anywhere.

Supporti tavolo
Table pedestal

Vasta gamma di supporti tavolo con movimentazione idraulica, elettrica, con pistone a gas o manuale per poter soddisfare ogni tipo di necessità a bordo.

Aamong the wide range of table pedestals with hydraulic movement, electric, with gas piston and manual system it is possible to meet any kind of need on board.




T 601

- Supporto tavolo a tre stadi con movimento oleodinamico
- Struttura in lega leggera verniciata opaca
- Sistema di sicurezza anti-schiacciamento montato sulla centralina idraulica
- Installazione sotto pagliolo

- Three stages hydraulic table pedestal
- Coated aluminium structure
- Safety device fitted to power pack to prevent any harm during lowering
- Recessed model

A mm	500x300x10
B mm	Ø 250x15
h mm	230
H mm	740
M mm	210
N mm	510
T mm	Ø 130
Weight kg	30
Lifting capacity kg	70




T 275

- Supporto tavolo in acciaio lucido o verniciato
- Movimentazione elettrica per scorrimento verticale
- Sezione circolare
- Piastre superiore ed inferiore in acciaio
- Centralina elettrica 24V

- Table support made in polished or coated stainless steel
- Electric movement for the vertical stroke
- Circular section
- Upper and lower plates made in stainless steel
- Electric unit 24V

A mm	Ø 400
B mm	Ø 400
h mm	340
H mm	640
N mm	300
t mm	Ø 254
T mm	Ø 273
Weight kg	37
Lifting capacity kg	180




T 276

- Supporto tavolo in acciaio lucido o verniciato
- Movimentazione elettrica per scorrimento verticale
- Sezione quadrata
- Piastre superiore ed inferiore in acciaio
- Centralina elettrica 24V

- Table support made in polished or coated stainless steel
- Electric movement for the vertical stroke
- Square section
- Upper and lower plates made in stainless steel
- Electric unit 24V

A mm	400x400
B mm	400x400
h mm	340
H mm	640
N mm	300
t mm	230x230
T mm	250x250
Weight kg	39
Lifting capacity kg	180




T 139 O

- Supporto tavolo pozzetto a scomparsa con movimento oleodinamico
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Sistema di sicurezza anti-schiacciamento montato sulla centralina idraulica

- Disappearing hydraulic cockpit table pedestal
- Powder coated stainless steel structure
- Safety device fitted to power pack to prevent any harm during lowering

A mm	960
B mm	1000
E mm	315
F mm	350
h mm	140
H mm	730
Weight kg	12
Lifting capacity kg	60




T 139 E

- Supporto tavolo pozzetto a scomparsa
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Movimento elettrico per scorrimento verticale

- Disappearing cockpit table pedestal
- Powder coated stainless steel structure
- Electric handling for vertical sliding

A mm	960
B mm	1000
E mm	315
F mm	350
h mm	140
H mm	730
Weight kg	12
Lifting capacity kg	40




T 277

- Supporto tavolo in acciaio lucido o verniciato
- Movimentazione elettrica per scorrimento verticale
- Sezione circolare
- Piastre superiore ed inferiore in acciaio
- Centralina elettrica 24V

- Table support made in polished or coated stainless steel
- Electric movement for the vertical stroke
- Circular section
- Upper and lower plates made in stainless steel
- Electric unit 24V

A mm	Ø 400
B mm	Ø 400
h mm	380
H mm	730
N mm	350
t mm	Ø 254
T mm	Ø 273
Weight kg	39
Lifting capacity kg	180




T 278

- Supporto tavolo in acciaio lucido o verniciato
- Movimentazione elettrica per scorrimento verticale
- Sezione quadrata
- Piastre superiore ed inferiore in acciaio
- Centralina elettrica 24V

- Table support made in polished or coated stainless steel
- Electric movement for the vertical stroke
- Square section
- Upper and lower plates made in stainless steel
- Electric unit 24V

A mm	400x400
B mm	400x400
h mm	380
H mm	730
N mm	350
t mm	230x230
T mm	250x250
Weight kg	41
Lifting capacity kg	180




T 260

- Supporto tavolo a scorrimento elettrico
- Piastra superiore e inferiore in acciaio inox lucido
- Rivestimento sezione centrale in sky o pelle
- Idoneo per interni
- Optional: senza rivestimento

- *Electric table pedestal*
- *Polished stainless steel telescopic section and both plates*
- *Vinyl or real leather covering to central section*
- *Suitable for interiors*
- *Optional: without upholstery*

A mm	Ø 300
B mm	Ø 400
h mm	520
H mm	770
N mm	250
t mm	Ø 170
T mm	Ø 200
Weight kg	25
Lifting capacity kg	60
Power supply	12-24 V




T 271

- Supporto tavolo a due stadi in alluminio verniciato e basi in acciaio lucido
- Scorrimento elettrico
- Gestione dei movimenti tramite scheda elettronica
- Sistema di sicurezza anti-schiacciamento

- *Two stages electric table pedestal with coated aluminium structure and polished stainless steel bases*
- *Controlled via circuit board*
- *Safety device fitted to power pack to prevent any harm during lowering*

A mm	500x300
B mm	Ø 300
h mm	520
H mm	765
N mm	245
t mm	Ø 100
T mm	Ø 130
Weight kg	15
Lifting capacity kg	100
Power supply	12-24 V




T 132 MG

- Supporto in lega leggera verniciata
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Girevole a 360°
- Sistema di regolazione altezza con maniglia

- *Coated aluminium table pedestal*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*
- *360° rotation*

A mm	240x240
B mm	500x500x15
h mm	460
H mm	730
N mm	290
t mm	Ø 60
T mm	Ø 80
Weight kg	12
Lifting capacity kg	20




T 232 MG

- Supporto in lega leggera, con inserti in acciaio inox lucido
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Girevole a 360°
- Sistema di regolazione altezza con maniglia

- *Coated aluminium table pedestal with polished stainless steel inserts*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*
- *360° rotation*

A mm	240x240
B mm	500x500x15
h mm	460
H mm	730
N mm	290
t mm	Ø 60
T mm	Ø 80
Weight kg	12
Lifting capacity kg	20




T 248 MG

- Supporto tavolo con struttura in alluminio verniciato e base inferiore quadrata
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Sistema di regolazione altezza con maniglia
- Girevole a 360°

- *Coated aluminium telescopic pedestal with squared base*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*
- *360° rotation*

A mm	240x240
B mm	490x490x8
h mm	450
H mm	725
N mm	290
t mm	Ø 60
T mm	Ø 80
Weight kg	14
Lifting capacity kg	20




T 131 MG

- Supporto tavolo in alluminio verniciato, in due versioni: fisso e asportabile
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Sistema di regolazione altezza con maniglia
- Base regolabile in altezza per predisposizione sottopagliolo
- Girevole a 360°

- *Coated aluminium table pedestal: fixed and removable version*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*
- *Adjustable in height to go below the deck*
- *360° rotation*

A mm	240x240
B mm	Ø 320
h mm	430
H mm	700
N mm	290
t mm	Ø 60
T mm	Ø 80
Weight kg	7
Lifting capacity kg	20



F = fisso - fixed
A = asportabile - asportable




T 133 MG

- Supporto tavolo in lega leggera verniciata
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Regolabile in altezza con volantino, girevole a 360°
- Dotato di telescopici orizzontali per il sostegno del piano tavolo aperto

- *Coated aluminium table pedestal*
- *Gas assisted vertical movement, 360° rotation*
- *Adjustable in height via thumbwheel*
- *Manually adjustable telescopic table leaf supports*

A mm	500x300x10
B mm	700x500x15
d mm	790
D mm	1250
h mm	480
H mm	770
N mm	290
t mm	Ø 100
T mm	Ø 130
Weight kg	28
Lifting capacity kg	20
Opt. Lifting capacity	35 kg




T 233 MG

- Supporto in lega leggera con inserti in acciaio inox lucido
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Regolabile in altezza con volantino, girevole a 360°
- Dotato di telescopici orizzontali per il sostegno del piano tavolo aperto

- *Coated aluminium table pedestal with polished stainless steel inserts*
- *Gas assisted vertical movement, 360° rotation*
- *Adjustable in height via a thumbwheel*
- *Manually adjustable telescopic table leaf supports*


A mm	500x300x10
B mm	700x500x15
d mm	790
D mm	1250
h mm	480
H mm	770
N mm	290
t mm	Ø 100
T mm	Ø 130
Weight kg	28
Lifting capacity kg	20
Opt. Lifting capacity	35 kg



T 137 MG



T 237 MG



T 240 MG




T 241 MG

- Supporto tavolo in lega leggera verniciata con base quadrata
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Regolabile in altezza con volantino e girevole a 360°
- Optional: struttura con base tonda



- *Coated aluminium table pedestal with squared base*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Adjustable in height via a thumbwheel 360° rotation*
- *Optional: round base*

A mm	500x300x10
B mm	500x500x15
h mm	480
H mm	770
N mm	290
t mm	ø 100
T mm	ø 130
Weight kg	20
Lifting capacity kg	20
Opt. Lifting capacity kg	35




- Supporto in lega leggera verniciata con inserti in acciaio inox lucido
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Regolabile in altezza con volantino e girevole di 360°



- *Coated aluminium table pedestal with polished stainless steel inserts*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Adjustable in height via a thumbwheel 360° rotation*


A mm	500x300x10
B mm	500x500x15
h mm	480
H mm	735
N mm	290
t mm	ø 100
T mm	ø 130
Weight kg	23
Lifting capacity kg	20
Opt. Lifting capacity kg	35



- Supporto tavolo in alluminio verniciato con base rotonda
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Sistema di regolazione altezza con maniglia
- Girevole a 360°

- *Coated aluminium table pedestal with round base*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*
- *360° rotation*


A mm	240x240
B mm	ø 330
h mm	430
H mm	720
N mm	290
t mm	ø 60
T mm	ø 80
Weight kg	6
Lifting capacity kg	20




- Supporto tavolo in alluminio verniciato con base quadrata
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Sistema di regolazione altezza con maniglia
- Girevole a 360°

- *Coated aluminium table pedestal with square base*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*
- *360° rotation*


A mm	240x240
B mm	430x430
h mm	430
H mm	720
N mm	290
t mm	ø 60
T mm	ø 80
Weight kg	8
Lifting capacity kg	20



T 138 MG




T 238 MG



T 112



T 265




- Supporto in alluminio verniciato opaco, con doppia colonna
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Sistema di regolazione altezza con maniglia



- *Twin column coated aluminium table pedestal*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*

A mm	240x240
B mm	900x300x10
D mm	600
h mm	435
H mm	725
N mm	280
t mm	ø 60
T mm	ø 80
Weight kg	19
Lifting capacity kg	40
	20 each




- Supporto in alluminio verniciato a doppia colonna con inserti in acciaio lucido
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Sistema di regolazione altezza con maniglia



- *Twin column coated aluminium table pedestal with polished stainless steel inserts*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*


A mm	240x240
B mm	900x300x10
D mm	600
h mm	455
H mm	725
N mm	285
t mm	ø 60
T mm	ø 80
Weight kg	19
Lifting capacity kg	40
	20 each

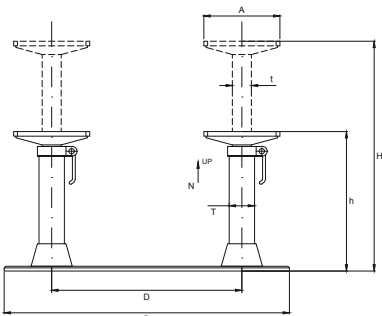

- Supporto tavolo in alluminio verniciato, in due versioni: fisso e asportabile
- Movimento manuale per scorrimento verticale
- Sistema di regolazione altezza con maniglia
- Base regolabile in altezza per predisposizione sottopagliolo
- Girevole a 360°

- *Coated aluminium table pedestal: fixed and removable version*
- *Manual vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*
- *360° rotation*
- *Adjustable in height to go below the deck*


A mm	240x240
B mm	ø 280
h mm	425
H mm	700
N mm	290
t mm	ø60
T mm	ø80
Weight kg	4



- Supporto tavolo fisso
- Struttura in acciaio inox lucido
- Idoneo sia per interni che per esterni

- *Fixed table pedestal*
- *Polished stainless steel structure*
- *Suitable for internal and external use*

A mm	ø 400
B mm	ø 500
H mm	750
T mm	ø 275
Weight kg	35





Condizioni generali di Vendita, Assistenza e Garanzia.

Il testo completo delle Condizioni generali di Vendita dei prodotti sono riportate in un documento allegato alla conferma d'ordine del produttore. I termini e le Condizioni di Garanzia sono contenuti nella confezione del prodotto acquistato o riportati nei libretti di istruzione. Tutte le fotografie, le descrizioni e i dati tecnici dei prodotti presenti in questo catalogo sono da intendersi puramente indicative e possono essere soggette a variazioni senza preavviso; per avere informazioni più dettagliate e precise sui prodotti vi preghiamo di contattare Besenzone S.p.A. Tutte le fotografie, i testi, i disegni e le tabelle tecniche sono stati concepiti da Besenzone S.p.A. che ne conserva il diritto intellettuale, così come previsto dalle leggi vigenti. L'utilizzo di materiali in qualsiasi forma contenuti nel catalogo è tutelato dalle leggi italiane e internazionali sul diritto d'autore. Qualsiasi violazione dei diritti esclusivi spettanti a Besenzone S.p.A. in relazione ai contenuti citati e ogni utilizzo diverso da quello descritto sono vietati e verranno sanzionati e perseguiti nei termini stabiliti dalla legge sul diritto d'autore. Tutti gli articoli presenti in questo catalogo sono progettati e realizzati per un utilizzo conforme alle loro specifiche finalità.

General Sales Conditions, After-Sales Service and Warranty.

The full text of the General Sales Conditions for the products is shown in a document attached to the manufacturer's order confirmation. The Warranty Conditions are contained in the pack of the product purchased or are shown in the instruction books. All the product photos, descriptions and technical data appearing in this catalogue are purely indicative and may be subject to change without prior notice; for more detailed and accurate information on products, please contact Besenzone S.p.A. All photos, texts, drawings and technical tables have been conceived by Besenzone S.p.A. which retains their intellectual property rights, in accordance with current legislation. The use of materials contained in the catalogue, in any form, is protected by Italian and International copyright laws. Any violation of exclusive rights belonging to Besenzone S.p.A. in relation to the above-mentioned content and any use other than that described is prohibited and will be subject to sanctions and legal action, in accordance with the terms established by copyright law.

All articles in this catalog are designed and manufactured for use in accordance with their specific purposes.

Si ringrazia per la gentile concessione del materiale fotografico:

Thanks for the kind concession of the photographic material:

Absolute S.p.A. ↕ Alexander Marine ↕ Amer ↕ Arno Cantiere Navale ↕ Azimut - Benetti S.p.A. ↕ Beneteau S.a. Chantiers
↕ Bilgin Yachts ↕ Canados International ↕ CNB ↕ Cranchi S.p.A. Cantiere Nautico ↕ CRN S.p.A. ↕ Custom Line ↕
DL Yachts ↕ Dominator S.r.l. ↕ Fairline Yachts ↕ FB design srl ↕ Ferretti Group ↕ Fiart ↕ Galeon Yacht ↕ Hanse Group
↕ Horizon Yacht ↕ Hudson Yacht ↕ Itama S.p.A. ↕ Mazu Yachts ↕ Nautor's Swan ↕ Numarine ↕ Palmer & Johnson
Yachts ↕ Pershing S.p.A. ↕ Prestige Yachts ↕ Sanlorenzo S.p.A. ↕ Sirena yachts ↕ Sunreef yachts ↕ Sunseeker yachts

Concedetevi il lusso | *Treat yourself to luxury*

BESENZONI'S WORLD



Besenzoni da oltre 55 anni serve e assiste costantemente i suoi clienti in 90 paesi qualificandosi come una delle aziende portabandiera del Made in Italy nel mondo.

Il costante aggiornamento tecnologico permette il continuo sviluppo delle 7 collezioni che raccolgono oggi oltre 170 prodotti, realizzati con la consueta cura per i dettagli e arricchiti dal design innovativo e all'avanguardia. La più ampia rete commerciale del settore garantisce una consolidata presenza internazionale con un network di assistenza diretta e capillare composto da più di 160 unità operative in tutto il mondo, assicurando così interventi rapidi e immediati non solo durante il periodo di garanzia ma lungo tutta la vita dei prodotti.

For over 55 years Besenzoni has been constantly serving and assisting its clients in 90 countries qualifying as one of the flagship companies of the Made in Italy in the world. The constant technological updating allows the continuous development of the 7 collections that gather today over 170 products made with extreme attention to details and enriched by innovative and avant-garde design. The wide sales and assistance network guarantees a widespread international presence thanks to over 160 operating units all over the world that are able to carry out rapid technical interventions, not only during the warranty period but throughout the whole product's life.

Ufficio Vendite *Sales Dept*


tel. +39 035 910456 r.a. - fax +39 035 4261633
e-mail: info@besenzoni.it

Servizio Clienti *Customer Service*

tel. +39 035 4262938 - fax +39 035 4261633
e-mail: customer.service@besenzoni.it



Vendita/Assistenza
Sales/Assistance

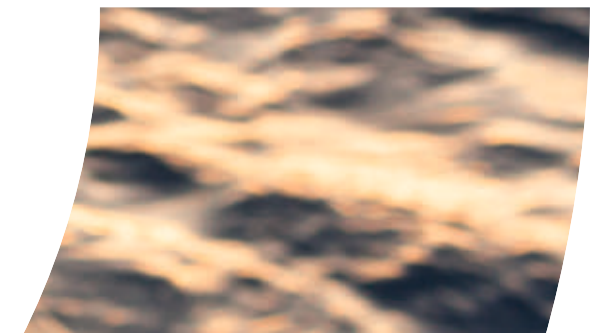



Poltrone pilota *Helm Seats*

Con oltre 50 modelli differenti le poltrone pilota Besenconi si adattano ad ogni tipologia di imbarcazione presente sul mercato, dalla più sportiva al megayacht, integrandosi perfettamente a bordo senza mai trascurare caratteristiche come l'ergonomia e l'elevata qualità costruttiva. Tutte le sedute sono espressamente progettate per le postazioni di timoneria, sia in interno sia in esterno, con una ampia gamma di soluzioni di movimentazione e regolazione (con supporto automatico , fisso o con pistone a gas) che assicurano la posizione di guida più comoda ed efficiente. Grande importanza è stata data al design, particolarmente accattivante, ma nel contempo idoneo ad armonizzarsi con le soluzioni di arredo delle imbarcazioni più prestigiose.

With over 50 different models, Besenconi pilot seats adapt to every type of boat on the market, from the sportiest to megayachts, integrating perfectly on board without ever neglecting features such as ergonomics and high build quality.

All seats are expressly designed for the wheelhouse positions, both indoors and outdoors, with a wide range of handling and adjustment solutions (with automatic support, fixed or with gas piston) which ensure the most comfortable and efficient driving position. Great importance has been given to the design, which is particularly attractive, but at the same time suitable to harmonize with the furnishing solutions of the most prestigious boats.




P 400
Matrix Automatic

- Poltrona pilota con schienale regolabile automaticamente
- Rivestimento in pelle
- Imbottitura laterale dello schienale e della seduta
- Copertura dello schienale in VTR verniciata color nero opaco
- Inseri laterali in carbonio
- Poggiatesta regolabile in altezza manualmente
- Braccioli fissi imbottiti e rivestiti in pelle (con possibilità di inserimento joystick e comandi)
- Supporto S 416 con carenature in VTR verniciata, movimentazione elettrica della funzione alza/abbassa e scorrimento orizzontale su slitta
- Pannello comandi integrato nel bracciolo
- Voltaggio 24 V
- Rotazione manuale della poltrona di 180° (90°+90°)
- Poggiapiedi ribaltabile con profilo rivestito

- Automatic helm seat with genuine leather upholstery
- Seat padded in the enveloping side parts of the backrest as well
- Central backrest cover VTR matt black powder coated
- Carbon inserts
- Manual sliding headrest
- Fixed padded armrests with integrated pushbutton
- Electric movements for backrest reclining
- Electric movements for seat slider forward/backward and up/down
- Mounted on pedestal S 416 with VTR covers
- Electric unit 24V
- Manual rotation 180° (90° cw / 90 ccw)
- Adjustable and folding footrest with upholstered edge



Guarda online
Watch online

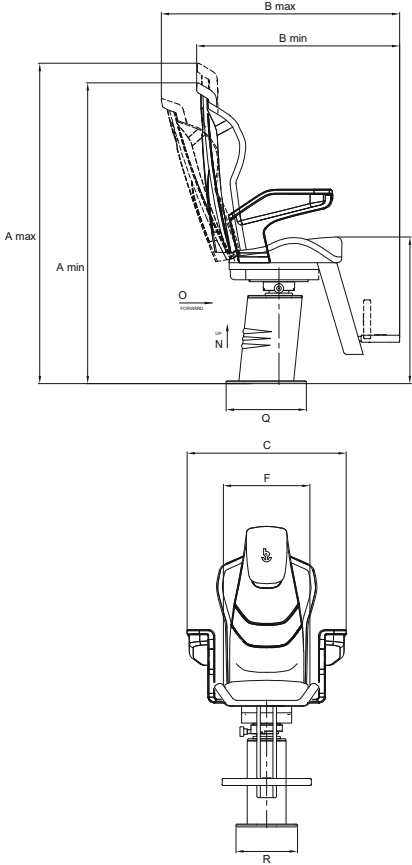

A mm	1540-1640
B mm	1040-1220
C mm	820
D mm	750
F mm	450
N mm	190
O mm	65
Q mm	412
R mm	312
Weight kg	60



Inserimento del LOGO RICAMATO sul poggiatesta.

Insertion of the EMBROIDERED LOGO on the headrest.



Installazione JOYSTICK (fornito dal cliente).

JOYSTICK installation (supplied by the client).



PRESA USB applicabile sul bracciolo (fornito dal cliente).

USB charging socket (supplied by the client).



LUCI LED sul perimetro della seduta e schienale (colore 4000k bianco).

LED LIGHTS on the perimeter of the seat and back (4000k white color).



BRACCIOLI RIBALTABILI imbottiti e rivestiti in pelle (non consentono l'installazione di Joystick); struttura in VTR con rifinitura in gelcoat.

FOLDABLE ARMRESTS padded and covered in genuine leather (this type of armrests does not allow the installation of Joysticks); fiberglass structure with gelcoat finish.



PEDANA del poggiapiedi rivestibile con materiale sintetico 100 % ecologico in alternativa alla pedana in alluminio mandorlato.

FOOTREST PLATFORM that can be covered with 100% ecological synthetic material as an alternative to the almond-shaped aluminum platform.



Installabile su SUPPORTO ELETTRICO S 417 verniciato a polvere: consente la movimentazione elettrica per funzione alza/abbassa e scorrimento orizzontale su slitta; (no luci e no joystick sono installabili se utilizzato questo supporto).

Can be installed on S 417 POWDER COATED electric support: allows electric movement for raise / lower function and horizontal sliding on slide; no lights and no joysticks can be installed if this support is used).



SISTEMA MANUALE DI SCORRIMENTO A PAVIMENTO lunghezza standard 1600 mm (altre lunghezze disponibili su richiesta). Dispositivo manuale per spostare il sedile avanti/indietro e bloccaggio in posizioni intermedie. Non sono applicabili joystick.

MANUAL FLOOR SLIDING system, standard length 1600 mm (other lengths available on request). Manual device to move the seat forward / backward with the possibility of locking in intermediate positions. Joysticks are not applicable.



SISTEMA ELETTRICO DI SCORRIMENTO A PAVIMENTO lunghezza standard 1600 mm (altre lunghezze disponibili su richiesta). Pulsante elettrico per spostare avanti/indietro il sedile e possibilità di bloccaggio in qualsiasi posizione.

ELECTRIC FLOOR SLIDING system, standard length 1600 mm (other lengths available on request). Automatic device to move the seat forward/backward with the possibility of locking in any position.



Guarda il video
Watch video



P 400

Matrix Manual

- Poltrona pilota con schienale fisso
- Copertura dello schienale in VTR verniciata color nero opaco
- Rivestimento in pelle
- Imbottitura laterale dello schienale e della seduta
- Inserti laterali in carbonio
- Poggiatesta regolabile in altezza manualmente
- Braccioli ribaltabili imbottiti e rivestiti in pelle
- Installata su supporto in acciaio inox lucido S 424 con pistone a gas
- Movimentazione manuale per funzione alza/abbassa e scorrimento orizzontale su slitta
- Rotazione manuale della poltrona di 360°
- Poggiapiedi ribaltabile con profilo rivestito

- Helm seat with fixed backrest
- Central backrest cover VTR matt black powder coated
- Genuine leather upholstery
- Seat padded in the enveloping side parts of the backrest as well
- Carbon inserts
- Manual sliding headrest
- Folding padded armrests with genuine leather upholstery
- Mounted on polished stainless steel pedestal S 424 with gas piston
- Manual movements for seat slider forward/backward and up/down
- Manual rotation 360°
- Adjustable and folding footrest with upholstered edge



Guarda online
Watch online



A mm	1480-1580
B mm	1040
C mm	820
D mm	690
F mm	450
N mm	190
O mm	65
Q mm	460
R mm	360
Weight kg	60



Inserimento del **LOGO RICAMATO** sul poggiatesta.

*Insertion of the **EMBROIDERED LOGO** on the headrest.*



PEDANA del poggiapiedi rivestibile con materiale sintetico 100 % ecologico in alternativa alla pedana in alluminio mandorlato.

***FOOTREST PLATFORM** that can be covered with 100% ecological synthetic material as an alternative to the almond-shaped aluminum platform.*



Installabile su **SUPPORTO ELETTRICO S 417** verniciato a polvere: consente la movimentazione elettrica per funzione alza/abbassa e scorrimento orizzontale su slitta; (no luci e no joystick sono installabili se utilizzato questo supporto).

*Can be installed on **S 417 POWDER COATED** electric support: allows electric movement for raise / lower function and horizontal sliding on slide; no lights and no joysticks can be installed if this support is used.*



Installabile su **SUPPORTO MANUALE** con pistone a gas **S 413** verniciato a polvere: consente la movimentazione per funzione alza/abbassa e scorrimento orizzontale su slitta; Rotazione manuale della poltrona di 180° (90°+90°); no luci e no joystick sono installabili se utilizzato questo supporto).

*Can be installed on **S 413** powder coated **SUPPORT** with gas piston: allows manual handling for raise / lower function and horizontal sliding on slide; Manual rotation of the chair by 180 ° (90 ° + 90 °); no lights and no joysticks can be installed if this support is used.*




SISTEMA MANUALE DI SCORRIMENTO A PAVIMENTO lunghezza standard 1600 mm (altre lunghezze disponibili su richiesta). Dispositivo manuale per spostare il sedile avanti/indietro e bloccaggio in posizioni intermedie. Non sono applicabili joystick.

***MANUAL FLOOR SLIDING** system, standard length 1600 mm (other lengths available on request). Manual device to move the seat forward/backward with the possibility of locking in intermediate positions. Joysticks are not applicable.*



SISTEMA ELETTRICO DI SCORRIMENTO A PAVIMENTO lunghezza standard 1600 mm (altre lunghezze disponibili su richiesta). Pulsante elettrico per spostare avanti/indietro il sedile e possibilità di bloccaggio in qualsiasi posizione.

***ELECTRIC FLOOR SLIDING** system, standard length 1600 mm (other lengths available on request). Automatic device to move the seat forward/backward with the possibility of locking in any position.*

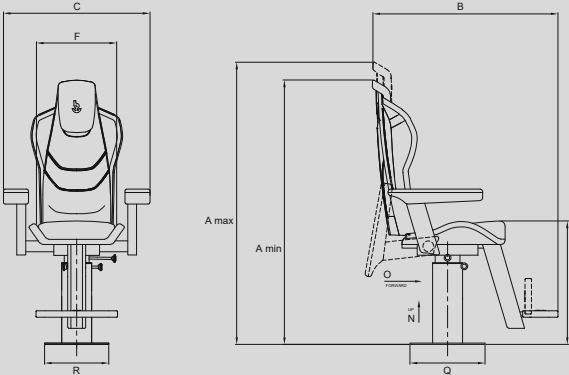



P 400

Built-in pilot console

- Poltrona pilota automatica
- Imbottitura laterale dello schienale e della seduta
- Rivestimento in pelle o sky
- Poggiatesta fisso con inserti in carbonio e logo Besenconi
- Movimentazione elettrica per inclinazione dello schienale
- Copertura dello schienale in VTR verniciata color nero opaco


- Automatic helm seat
- Side padding of the backrest and seat
- Real leather or sky fabric upholstery
- Headrest with carbon fiber details and embossed with Besenconi logo
- Automatic adjustment of backrest
- Coated fiberglass backshell for backrest and seat



Guarda online
Watch online



Guarda il video
Watch video

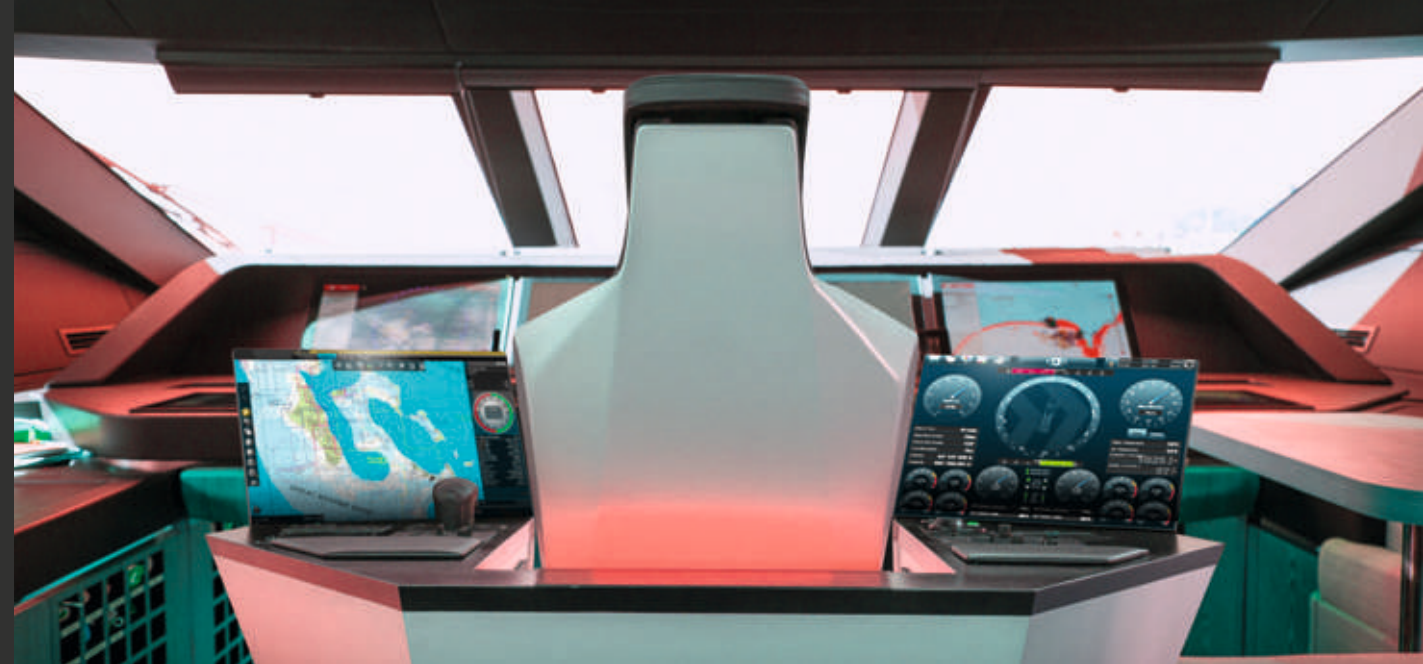


P 216
President

- Poltrona automatica
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Movimentazione elettrica per la regolazione dell'altezza, inclinazione dello schienale e scorrimento della seduta
- Coperture esterne per il basamento
- Girevole manualmente di 180° (90° orario / 90° antiorario)
- Poggipiedi regolabile manualmente
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi
- Optional: braccioli speciali per la predisposizione all'installazione del joystick e altri comandi (forniti dal cliente)

- Helm seat with automatic movements
- Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather
- As alternative, we can cover the chair using the client's fabric
- Electric adjustment of seat height, backrest rake and fore/aft slider
- External base covering
- Manual rotation 180° (90° clockwise / 90° anticlockwise)
- Manual fold up footrest
- Optional: custom logo embroidery and diamond stitching
- Optional: special armrest for the predisposition to the joystick and controllers installation (supplied by the customer)



Guarda online
Watch online

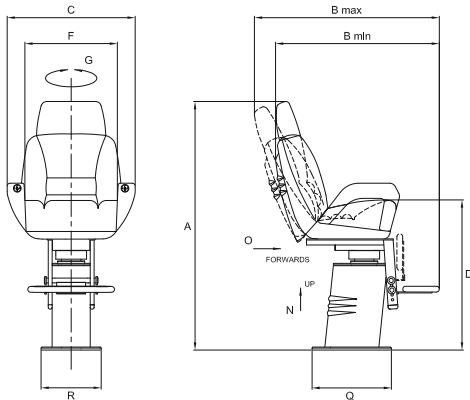


P 216

A mm	~1300
B mm	850-960
C mm	670
D mm	780
F mm	480
G (°)	90+90
N mm	250
O mm	160
Q mm	412
R mm	312
Weight kg	60

P 216 fissa/Fixed helm seat

A mm	~1300
B mm	~850
C mm	670
D mm	780
F mm	480
Q mm	412
R mm	312
Weight kg	60

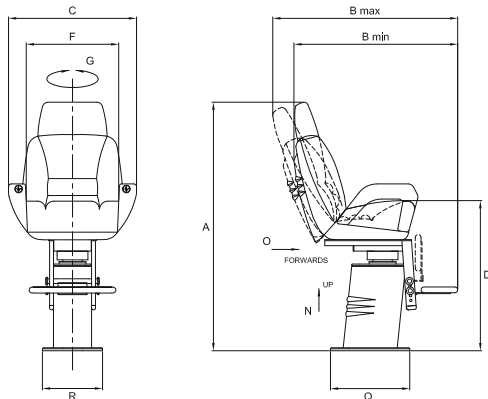

P 218
President Commander


- Poltrona automatica con ampia seduta
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- Movimentazione elettrica per la regolazione dell'altezza, inclinazione dello schienale e scorrimento della seduta
- Coperture esterne per il basamento
- Girevole manualmente di 180° (90° orario / 90° antiorario)
- Poggiapiedi regolabile manualmente
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi
- Optional: braccioli speciali per la predisposizione all'installazione del joystick e altri comandi (forniti dal cliente)



- Wide helm seat with automatic movements
- Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather
- Electric adjustment of seat height, backrest rake and fore/aft slider
- External base covering
- Manual rotation 180° (90° clockwise / 90° anticlockwise)
- Manual fold up footrest
- Optional: custom logo embroidery and diamond stitching
- Optional: special armrest for the predisposition to the joystick and controllers installation (supplied by the customer)



Guarda online
Watch online

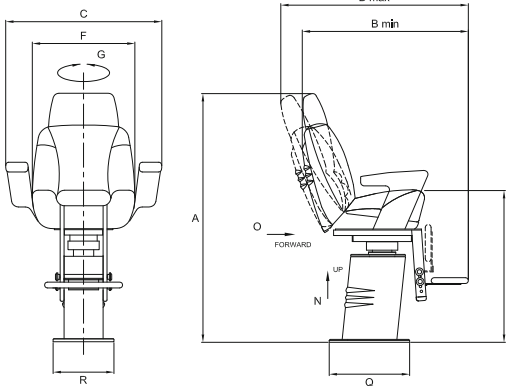

Optional: braccioli speciali per la predisposizione all'installazione del joystick e altri comandi (forniti dal cliente)

Optional: special armrest for the predisposition to the joystick and controllers installation (supplied by the customer)

A mm	1275
B mm	~850-960
C mm	800
D mm	~780
F mm	520
G (°)	90+90
N mm	250
O mm	~160
Q mm	412
R mm	312
Weight kg	78

P 219
President Plus


- Poltrona automatica
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Movimentazione elettrica per la regolazione dell'altezza, inclinazione dello schienale e scorrimento della seduta
- Coperture esterne per il basamento
- Girevole manualmente di 180° (90° orario / 90° antiorario)
- Poggiapiedi regolabile manualmente
- Scorrimento manuale o elettrico su slitta a pavimento
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi



- Helm seat with automatic movements
- Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather
- As alternative, we can cover the chair using the client's fabric
- Electric adjustment of seat height, backrest rake and fore/aft slider
- External base covering
- Manual rotation 180° (90° clockwise / 90° anticlockwise)
- Manual fold up footrest
- Manual or electric sliding deck rail system
- Optional: custom logo embroidery and diamond stitching



Guarda online
Watch online

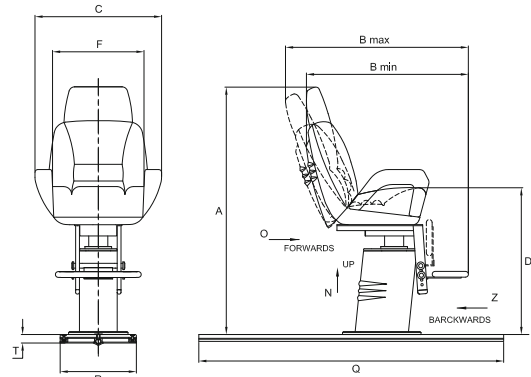

Scorrimento manuale o elettrico su slitta a pavimento
Manual or electric sliding deck rail system

A mm	~1290
B mm	~850-960
C mm	670
D mm	770
F mm	480
G (°)	90+90
N mm	250
O mm	180
Q mm	1000-1600
R mm	400
T mm	45
Z mm	550-1150
Weight kg	80

P 242
Seagull automatic

- Poltrona automatica
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Movimentazione elettrica per la regolazione dell'altezza, inclinazione dello schienale e scorrimento della seduta
- Coperture esterne per il basamento
- Girevole manualmente di 180° (90° orario / 90° antiorario)
- Poggiapiedi regolabile manualmente
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi

- Helm seat with automatic movements
- Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather
- As alternative, we can cover the chair using the client's fabric
- Electric adjustment of seat height, backrest rake and fore/aft slider
- External base covering
- Manual rotation 180° (90° clockwise / 90° anticlockwise)
- Manual fold up footrest
- Optional: custom logo embroidery and diamond stitching



Guarda online
Watch online



Optional: braccioli speciali per la predisposizione all'installazione del joystick e altri comandi (forniti dal cliente)
Optional: special armrest for the predisposition to the joystick and controllers installation (supplied by the customer)




P 242 without joystick

A mm	1430
B mm	~850-1090
C mm	~810
D mm	820
F mm	500
G (°)	90+90
N mm	250
O mm	180
Q mm	412
R mm	312
Weight kg	85

P 242 with joystick

A mm	1430
B mm	~850-1090
C mm	~950
D mm	820
F mm	500
G (°)	90+90
N mm	250
O mm	180
Q mm	412
R mm	312
Weight kg	85

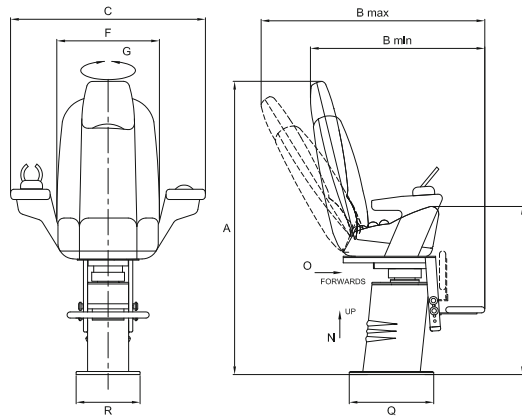

P 242

Seagull manual

- Movimenti manuali di scorrimento ed alzata seduta
- Girevole di 360°
- Poggiapiedi regolabile manualmente
- Supporto in acciaio inox lucido con pistone a gas
- Rivestimento in sky o pelle
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi
- Optional: predisposizione all'installazione del joystick e altri comandi (forniti dal cliente); in questo caso la rotazione della poltrona sarà di 90° + 90°

- *Manual movements. Slider forward/aft, rake of backrest and raise/lowering*
- *Manual rotation 360°*
- *Manual adjustable fold up footrest*
- *Polished stainless steel support with gas piston*
- *Vinyl or real leather upholstery*
- *Optional: custom logo embroidery and diamond stitching*
- *Optional: predisposition to the joystick and controllers installation (supplied by the customer); in this case the seat rotation is 90° + 90°*




Guarda online
Watch online



Optional: braccioli stretti
Option: slim armrests



Optional: braccioli speciali in acciaio
Option: special steel armrests

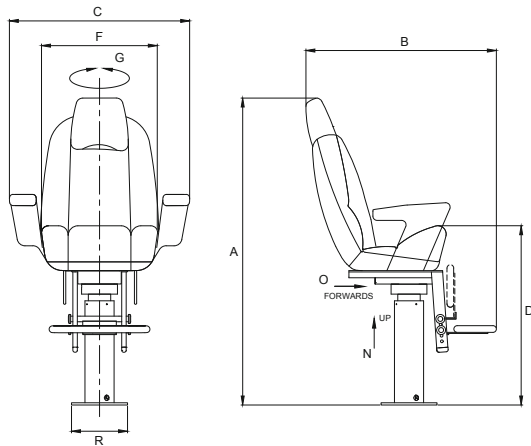

A mm	~1410
B mm	~850
C mm	~805
D mm	800
F mm	500
G (°)	360
N mm	250
O mm	180
R mm	ø250
Weight kg	90



P 243

Diamond

- Poltrona automatica
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Movimentazione elettrica per la regolazione dell'altezza, inclinazione dello schienale e scorrimento della seduta
- Coperture esterne per il basamento
- Girevole manualmente di 180° (90° orario / 90° antiorario)
- Poggiapiedi regolabile manualmente
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi


- *Helm seat with automatic movements*
- *Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather*
- *As alternative, we can cover the chair using the client's fabric*
- *Electric adjustment of seat height, backrest rake and fore/aft slider*
- *External base covering*
- *Manual rotation 180° (90° clockwise / 90° anticlockwise)*
- *Manual fold up footrest*
- *Optional: custom logo embroidery and diamond stitching*



Guarda online
Watch online



Disponibile anche senza braccioli
Also available without armrests

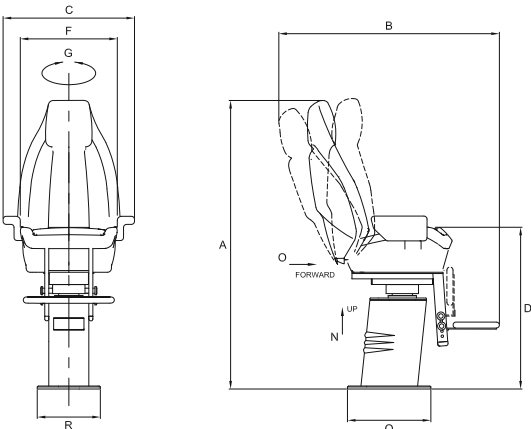

A mm	1430
B mm	~1100
C mm	650
D mm	800
F mm	480
G (°)	90+90
N mm	125
O mm	180
Q mm	410
R mm	310
Weight kg	60



P 338
Infinity Elegance

- Poltrona installabile su supporto elettrico o manuale
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Movimentazione elettrica o manuale per la regolazione dell'altezza, e scorrimento della seduta
- Poggiapiedi regolabile manualmente
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi

- Helm seat with electric or manual seat support
- Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather
- As alternative, we can cover the chair using the client's fabric
- Electric or manual adjustment of seat height and fore/aft slider
- Manual fold up footrest
- Optional: custom logo embroidery and diamond stitching




Guarda online
Watch online



Comandi sul bracciolo per la movimentazione elettrica.
Controls on the armrest for electrical handling.

P 338 manual		
A mm	1480	
B mm	920	
C mm	610	
D mm	790	
F mm	440	
N mm	200	
O mm	70	
R mm	ø250	
Weight kg	54	

P 338 electric		
A mm	1480	
B mm	920	
B1 mm	~1320	
C mm	610	
D mm	790	
F mm	440	
N mm	200	
O mm	70	
R mm	ø250	
Weight kg	54	

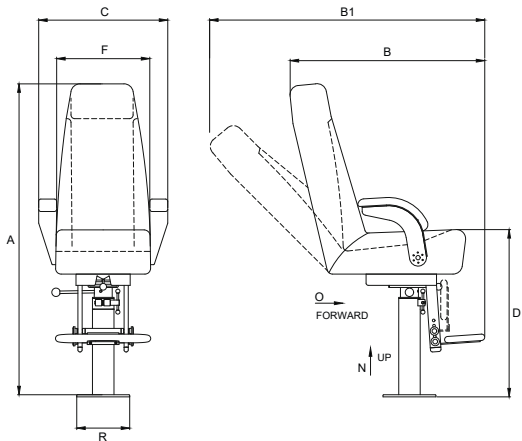

Credits: GALEON YACHTS



P 238

President

- Poltrona automatica
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Movimentazione elettrica per la regolazione dell'altezza, inclinazione dello schienale e scorrimento della seduta
- Coperture esterne per il basamento
- Girevole manualmente di 180° (90° orario / 90° antiorario)
- Poggiapiedi regolabile manualmente
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi


- Helm seat with automatic movements
- Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather
- As alternative, we can cover the chair using the client's fabric
- Electric adjustment of seat height, backrest rake and fore/aft slider
- External base covering
- Manual rotation 180° (90° clockwise / 90° anticlockwise)
- Manual fold up footrest
- Optional: custom logo embroidery and diamond stitching



Guarda online
Watch online



P 237
Installabile su supporto
S 494 automatico
Can be installed on
S 494 automatic support

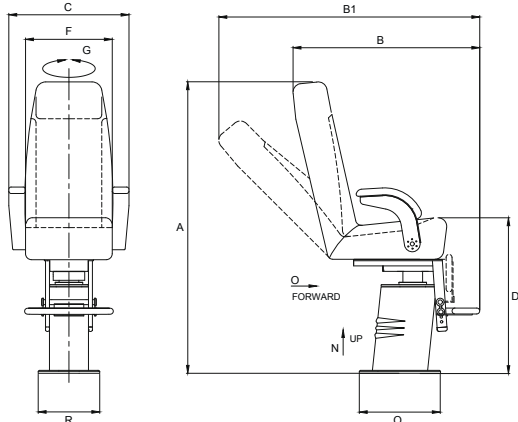

P 238	
A mm	1480
B mm	920
B1 mm	~1320
C mm	610
D mm	790
F mm	440
G (°)	90+90
N mm	250
O mm	180
Q mm	412
R mm	312
Weight kg	60

P 238 F	
A mm	1480
B mm	920
C mm	610
D mm	790
F mm	440
Q mm	412
R mm	312
Weight kg	60



P 337


Infinity Luxury

- Poltrona con supporto manuale
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Movimentazione manuale per la regolazione dell'altezza con pistone a gas e scorrimento della seduta
- Poltrona installata su supporto in acciaio lucido
- Girevole manualmente di 360°
- Poggiapiedi regolabile manualmente
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi

- Helm seat with manual support
- Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather
- As alternative, we can cover the chair using the client's fabric
- Manual adjustment of seat height with gas spring and fore/aft slider
- Helm seat installed on polished stainless steel support
- Manual rotation 360°
- Manual fold up footrest
- Optional: custom logo embroidery and diamond stitching



Guarda online
Watch online

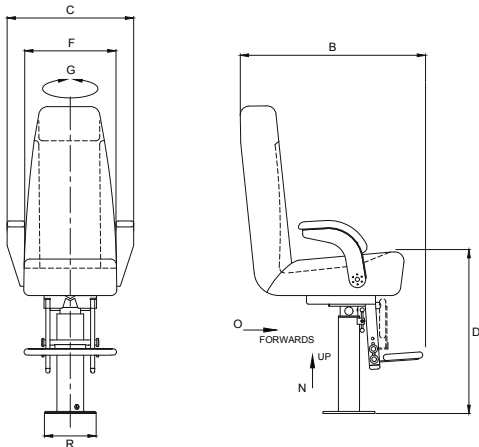

A mm	1480
B mm	920
C mm	610
D mm	790
F mm	440
G (°)	360
N mm	200
O mm	70
R mm	ø250
Weight kg	48



P 316

- Poltrona automatica
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Movimentazione elettrica per la regolazione dell'altezza, e scorrimento della seduta ed inclinazione schienale
- Poggiatepidi regolabile manualmente
- Optional: ricamo del logo custom

- *Helm seat with electric seat support*
- *Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather*
- *As alternative, we can cover the chair using the client's fabric*
- *Electric adjustment of seat height, backrest rake and fore/aft slider*
- *Manual fold up footrest*
- *Optional: custom logo embroidery*




Guarda online
Watch online



Optional: braccioli speciali per la predisposizione all'installazione del joystick e altri comandi (forniti dal cliente).

Optional: special armrest for the predisposition to the joystick and controllers installation (supplied by the customer).

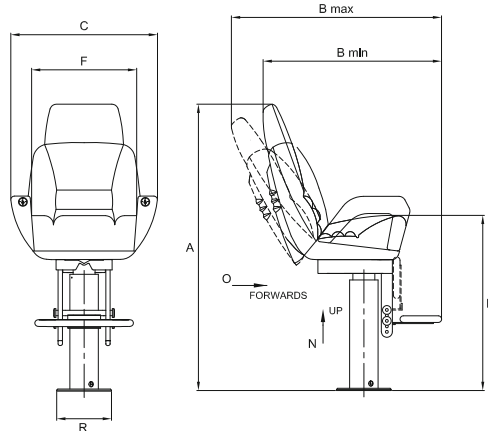

A mm	1305
B mm	~815-960
C mm	670
D mm	800
F mm	480
N mm	250
O mm	120
R mm	ø250
Weight kg	53



P 223

Vanity Classic

- Poltrona con movimentazioni manuali
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Movimentazione manuale per la regolazione dell'altezza con pistone a gas e scorrimento della seduta
- Poltrona installata su supporto in acciaio lucido
- Girevole manualmente di 360°
- Poggiatepidi regolabile manualmente
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi


- *Helm seat with manual movements*
- *Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather*
- *As alternative, we can cover the chair using the client's fabric*
- *Manual adjustment of seat height with gas spring and fore/aft slider*
- *Helm seat installed on polished stainless steel support*
- *Manual rotation 360°*
- *Manual fold up footrest*
- *Optional: custom logo embroidery and diamond stitching*



Guarda online
Watch online



Disponibile con slitta elettrica
Electric sliding deck rail

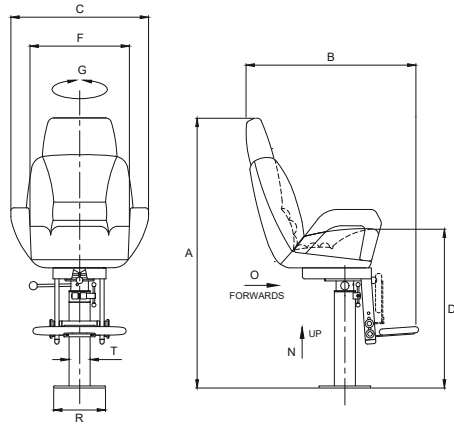

A mm	~1300
B mm	820
C mm	~670
D mm	760
F mm	480
G (°)	360
N mm	190
O mm	120
R mm	ø250
Weight kg	48



P 254


Carbon

- Poltrona automatica
- Struttura in carbonio
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Movimentazione elettrica per la regolazione dell'altezza, inclinazione dello schienale e scorrimento della seduta
- Coperture esterne per il basamento
- Poltrona installata su supporto elettrico verniciato
- Girevole manualmente di 180° (90° orario / 90° antiorario)
- Poggiatesta regolabile manualmente
- Disponibile versione P 238 F con supporto fisso

- Helm seat with automatic movements*
- Carbon fiber structure*
- Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather*
- As alternative, we can cover the chair using the client's fabric*
- Electric adjustment of seat height, backrest rake and fore/aft slider*
- External base covering*
- Helm seat installed on painted electric support*
- Manual rotation 180° (90° clockwise / 90° anticlockwise)*
- Manual fold up footrest*
- Fixed support version available for P 238 F*



Guarda online
Watch online

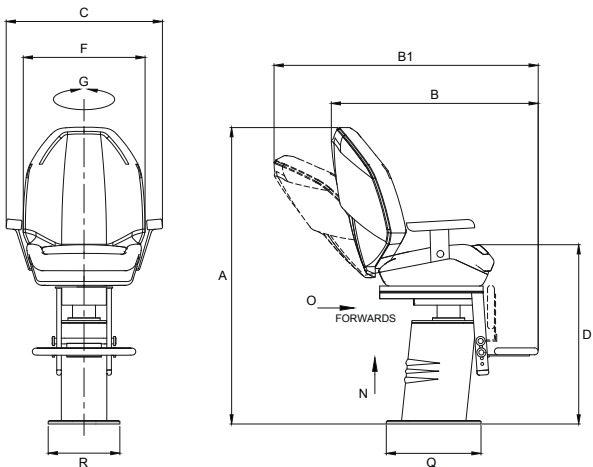

A mm	1290
B mm	900
B1 mm	~1150
C mm	680
D mm	780
F mm	530
G (°)	90+90
N mm	250
O mm	180
Q mm	412
R mm	312
Weight kg	48



PI 252


Carbon Stealth

- Poltrona automatica
- Struttura in carbonio
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- Possibilità di rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Movimentazione elettrica per la regolazione dell'altezza, inclinazione dello schienale e scorrimento della seduta
- Poggiatesta ribaltabile
- Poggiatesta ribaltabile manualmente
- Poltrona installata su supporto elettrico in alluminio verniciato
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi

- Helm seat with automatic movements*
- Carbon fibre structure*
- Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather*
- Possibility to cover the chair with fabric supplied by the client*
- Electric adjustment of seat height, backrest rake and fore/aft slider*
- Flip up headrest*
- Manual adjustable fold up footrest*
- Helm seat installed on powder coated aluminium electric support*
- Optional: custom logo embroidery and diamond stitching*



Guarda online
Watch online

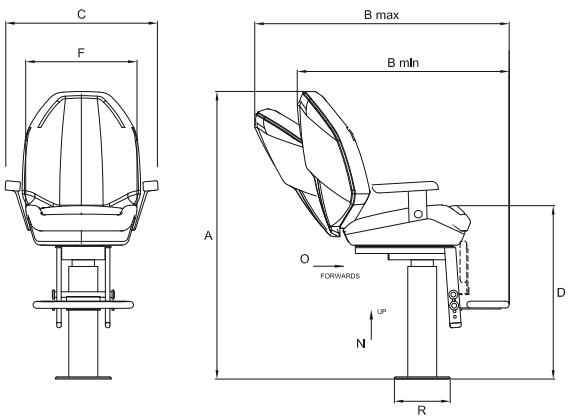

A mm	1290
B mm	900-1150
C mm	680
D mm	780
F mm	500
N mm	250
O mm	180
Q mm	ø250
Weight kg	40



PI 217


President Sport

- Poltrona automatica
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Movimentazione elettrica per la regolazione dell'altezza, e scorrimento della seduta
- Coperture esterne per il basamento
- Girevole manualmente di 180° (90° orario / 90° antiorario)
- Poggiapiedi regolabile manualmente
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi
- Optional: disponibile poltrona P 217 con supporto fisso

- Helm seat with automatic movements
- Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather
- As alternative, we can cover the chair using the client's fabric
- Electric adjustment of seat height and fore/aft slider
- External base covering
- Manual rotation 180° (90° clockwise / 90° anticlockwise)
- Manual fold up footrest
- Optional: custom logo embroidery and diamond stitching
- Optional: Pilot seat P 217 with fixed support available



Guarda online
Watch online

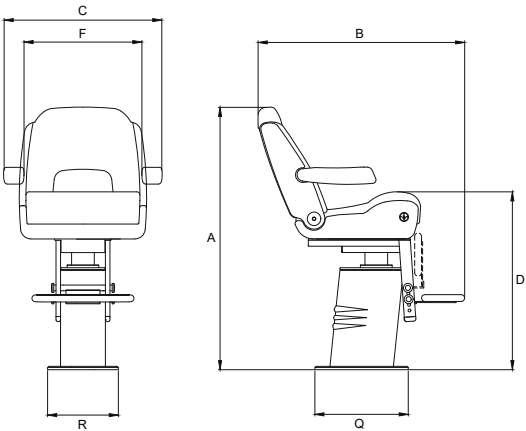

P 217 fissa/Fixed helm seat

A mm	1160
B mm	920
C mm	700
D mm	790
F mm	520
Q mm	412
R mm	312
Weight kg	60

P 217

A mm	1160
B mm	920
C mm	700
D mm	790
F mm	520
G (°)	90+90
N mm	250
O mm	160
Q mm	412
R mm	312
Weight kg	60

P 223



Vanity Sport

- Poltrona con movimentazioni manuali
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Movimentazione manuale per la regolazione dell'altezza con pistone a gas e scorrimento della seduta
- Poltrona installata su supporto in acciaio lucido
- Girevole manualmente di 360°
- Poggiapiedi regolabile manualmente
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi

- Helm seat with manual movements
- Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather
- As alternative, we can cover the chair using the client's fabric
- Manual adjustment of seat height with gas spring and fore/aft slider
- Helm seat installed on polished stainless steel support
- Manual rotation 360°
- Manual fold up footrest
- Optional: custom logo embroidery and diamond stitching



Guarda online
Watch online

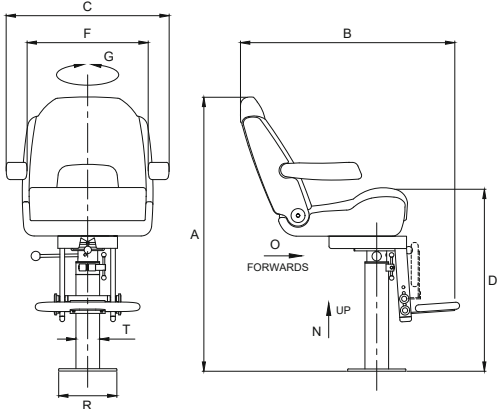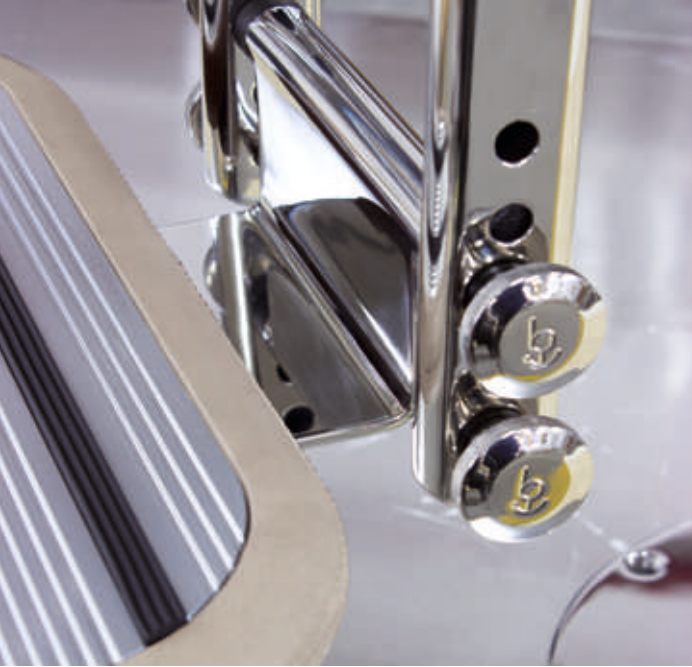

A mm	~1160
B mm	920
C mm	700
D mm	770
F mm	520
G (°)	360
N mm	200
O mm	70
R mm	ø250
Weight kg	48


P 260
Ladybird

- Poltrona con sedile ribaltabile per consentire la guida in posizione eretta
- Rivestimento in ski o pelle della seduta
- Braccioli fissi con struttura in acciaio inox lucido ed imbottitura nella parte superiore rivestita in ski o pelle
- Abbinabile a diversi tipi di supporto
- Optional: ricamo del logo custom sul poggiatesta e cucitura a rombi sulla seduta
- Installabile su supporto S 223

- Helm seat with flip up bolster for stand-up steering position
- Vinyl or real leather upholstery
- Fixed armrests with structure in polished stainless steel and upper padding upholstered in ski or genuine leather
- Can be combined with different types of support
- Optional: custom logo embroidery on the headrest and diamond stitching on the seat
- Possibility to install it on S 223 support



Guarda online
Watch online

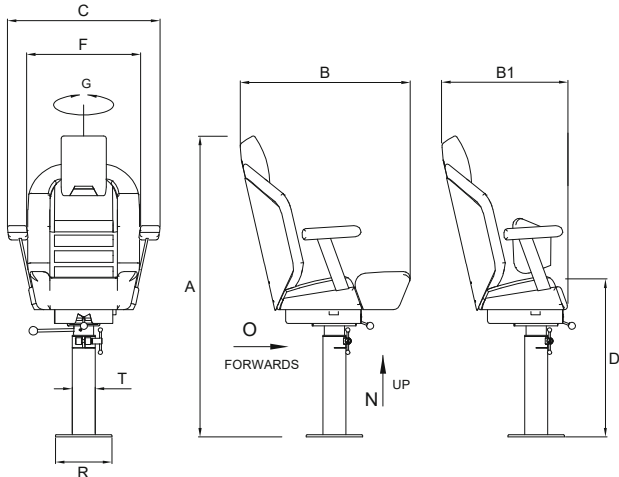

Optional: installabile su supporto
S 223 o altri supporti.
Optional: installable on S 223
or other supports

A mm	~1350
B mm	850
B1 mm	570
C	670
D mm	700
F mm	510
G (°)	360
N mm	190
O mm	120
R mm	Ø 250
T mm	Ø 102
Weight kg	45



Guarda il video
Watch video


P 257
Seastar

- Poltrona con movimentazioni manuali
- Tessuto di rivestimento standard in vinile
- In alternative è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Movimentazione manuale per la regolazione dell'altezza con pistone a gas e inclinazione dello schienale
- Poltrona installata su supporto in alluminio verniciato a polvere
- Girevole manualmente 90°+90°
- Poggiatesta ampio regolabile manualmente
- Braccioli girevoli
- Piastra in acciaio lucido o verniciato
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi

- Helm seat with manual movements
- Standard vinyl fabric upholstery
- As alternative, we can cover the seat using the client's fabric
- Manual adjustment of seat height with gas springs and backrest rake
- Helm seat installed on powder coated aluminum support
- Manual rotation 90°+90°
- Manual fold up and broad footrest
- Flip armrests
- Polished or coated stainless steel plates
- Optional: custom logo embroidery and diamond stitching



Guarda online
Watch online

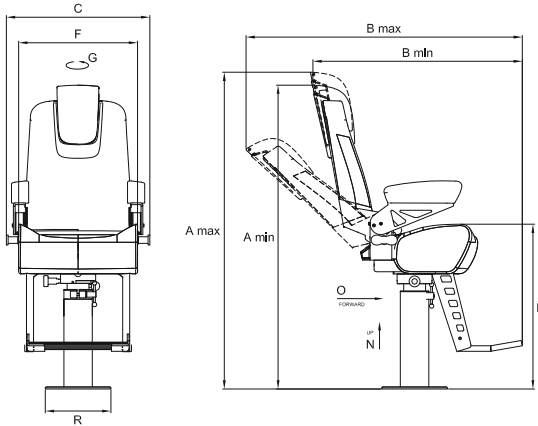

A mm	1390-1450*
B mm	960-1265
C mm	660
D mm	755
F mm	545
G (°)	90+90
N mm	190
O mm	65
R mm	ø300

P 397

- Seduta con movimentazione elettrica per l'inclinazione della seduta
- Tessuto di rivestimento standard in vinile (diversi colori disponibili)
- È possibile rivestire la seduta con il tessuto inviato dal cliente
- Scocca in vetroresina verniciata
- Poltrona installata su supporto ammortizzato in alluminio verniciato a polvere
- Con maniglia sul lato posteriore
- Optional: ricamo del logo custom


- Performance-boat helm seat with electric movement for seat inclination
- Standard vinyl fabric upholstery (many colors available)
- It is possible to cover the seat with the fabric sent by the customer
- Powder coated fiberglass structure
- Helm seat installed on powder coated shock absorbing aluminium support
- With handle on the back side as secure attachment point for the passenger sitting in the next row.
- Optional: custom logo embroidery



Guarda online
Watch online



Guarda il video
Watch video

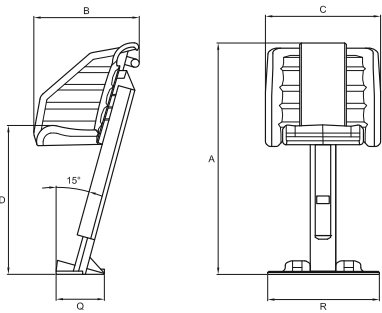

b
besenzone

FB
DESIGN

A mm	~1170
B mm	~510
C mm	560
D mm	750
Q mm	240
R mm	560
Weight kg	50

Seduta Besenzone su licenza di FB Design
Besenzone seat under license from FB Design

P 250
Carbon

- Poltrona automatica
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Struttura in carbonio
- Movimentazione elettrica per la regolazione dell'altezza e scorrimento della seduta
- Poggiatesta ribaltabile manualmente
- Poggiapiedi ribaltabile manualmente
- Poltrona installata su supporto elettrico
- Optional: applicazione braccioli imbottiti

- Helm seat with automatic movements
- Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather
- As alternative, we can cover the chair using the client's fabric
- Carbon fibre structure
- Electric adjustment of seat height and fore/aft slider
- Flip up headrest
- Manual fold up footrest
- Helm seat installed on electric support
- Optional: application of padded armrests




Guarda online
Watch online



Optional: applicazione
braccioli imbottiti
Optional: application
of padded armrests



A mm	1290
B mm	~960
C mm	550
D mm	800
N mm	250
O mm	180
R mm	ø250
Weight kg	48

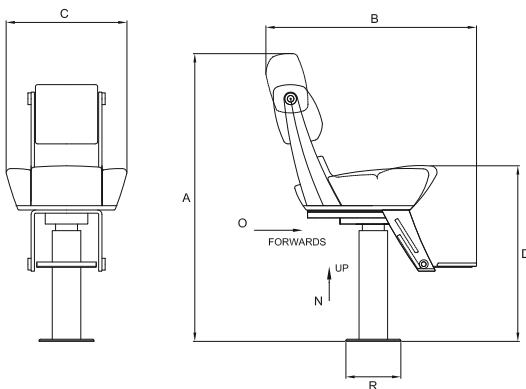

Optional: montaggio su slitta elettrica
Option: mounting on electric slide




P 226

- Poltrona fissa
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi

- *Fixed helm seat*
- *Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather*
- *As alternative, we can cover the chair using the client's fabric*
- *Optional: custom logo embroidery and diamond stitching*



Guarda online
Watch online

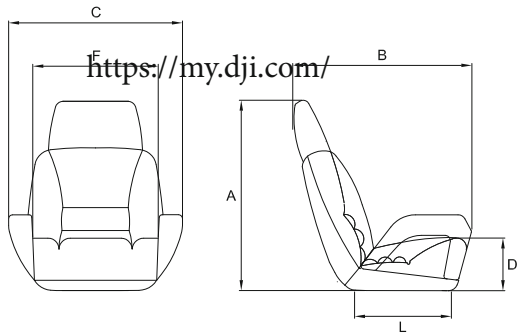

A mm	730
B mm	~685
C mm	665
D mm	200
F mm	480
L mm	370
Weight kg	23



P 253

- Poltrona fissa disponibile con o senza braccioli
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Struttura in carbonio
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi

- *Fixed helm seat available with or without armrests*
- *Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather*
- *As alternative, we can cover the chair using the client's fabric*
- *Carbon fibre structure*
- *Optional: custom logo embroidery and diamond stitching*



Guarda online
Watch online




Struttura in carbonio
Carbon fiber structure

Struttura in vetroresina
Fiberglass structure



A mm	690
B mm	770
C mm	680
D mm	180
F mm	500
L mm	435
Weight kg	22

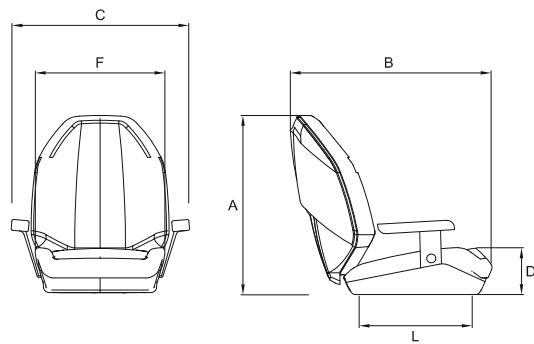

Guarda il video
Watch video




P 263

- Poltrona con seduta fissa e schienale avvolgente
- Struttura in vetroresina verniciata
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- Abbinabile a supporti con movimentazione elettrica o con pistone a gas
- Optional: personalizzazione con ricamo del logo sul poggiatesta

- *Comfortable fixed helmseat with wrap-around backrest*
- *Painted fiberglass structure*
- *Standard fabric upholstery made in vinyl or genuine leather*
- *Manual or electric pedestal available separately*
- *Optional: custom logo embroidery on the headrest*



Guarda online
Watch online

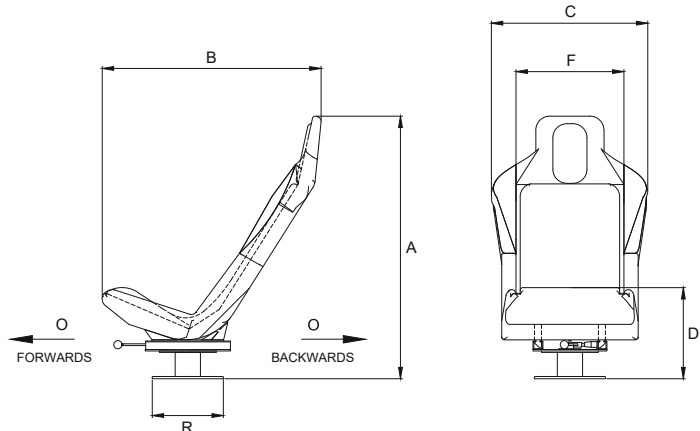

A mm	925
B mm	770
C mm	550
D mm	~320
F mm	380
O mm	110
R mm	Ø 250
T mm	Ø 89
Weight kg	-





P 265

- Poltrona con seduta ribaltabile per consentire la guida in posizione eretta
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- Scocca in alluminio verniciato nero
- Supporto poltrona elettrico o con pistone a gas disponibile separatamente
- Optional: personalizzazione con ricamo del logo sul poggiatesta

- *Comfortable flip up helmseat for stand-up steering position*
- *Manual flip up front bolster with hidden mechanism*
- *Standard fabric upholstery in vinyl or genuine leather*
- *Seat shell in black painted aluminum*
- *Manual or electric pedestal available separately*
- *Optional: custom logo embroidery on the headrest*



Guarda online
Watch online



A mm	685
B mm	640
C mm	525
D mm	~180
L mm	346
U mm	512
Weight kg	15



P 255



Apache

- Poltrona con seduta ribaltabile per consentire la guida in posizione eretta
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- Cuciture a vista nella parte centrale del sedile
- Supporto manuale disponibile separatamente
- Optional: personalizzazione con ricamo del logo

- Comfortable flip up helmseat
- Manual flip up front bolster with hidden mechanism
- Stand-up steering position
- Standard fabric upholstery made in vinyl or genuine leather
- Squared embroidery in the central position
- Manual pedestal available separately
- Optional: custom logo embroidery



Guarda online
Watch online

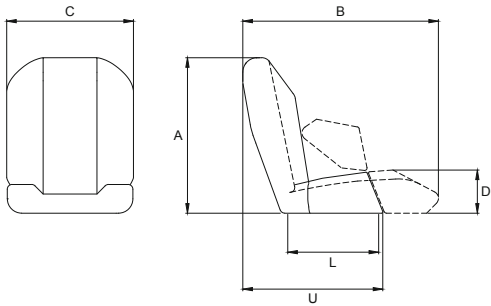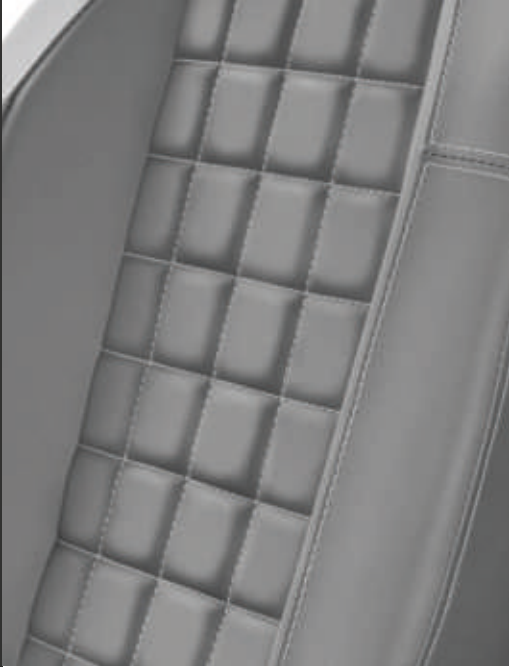

A mm	690
B mm	770
C mm	680
D mm	180
F mm	500
L mm	435
Weight kg	22



P 256

Apache Evolution

- Poltrona con schienale fisso e sedile ribaltabile per consentire la guida in posizione eretta
- Seduta ergonomica anatomica avvolgente
- Rivestimento cuscini in vinile, in vera pelle o con tessuto fornito dal cliente
- Scocca rivestita in tessuto
- Disponibile in versione con/senza braccioli imbottiti


- Helm seat with fixed backrest and flip up bolster for stand-up steering position
- Surrounding anatomical ergonomic seat
- Standard vinyl fabric upholstery, genuine leather or client's fabric
- Upholstered shell
- Available in version with padded upholstered armrests



Guarda online
Watch online



Versione con supporto S 350 ammortizzato
S 350 shock absorbing support available

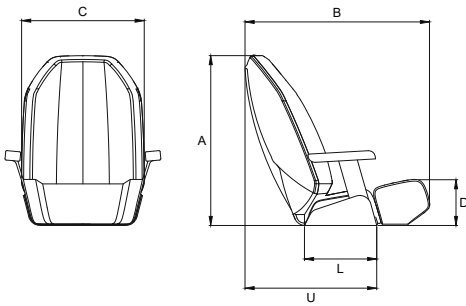

A mm	750
B mm	810
C mm	~540
D mm	230
L mm	320
U mm	580
Weight kg	25



P 246
Smile



- Poltrona fissa
 - Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
 - In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
 - Cucitura a rombi
-
- Fixed helm seat
 - Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather
 - As alternative, we can cover the chair using the client's fabric
 - Diamond stitching



Guarda online
Watch online



Supporto optional
Optinal support





P 346
Smile Plus

A mm	520
B mm	610
C mm	580
D mm	125
F mm	460
L mm	195
Weight kg	19



Supporto inox optional
Optional inox support



A mm	520
B mm	610
C mm	580
D mm	125
F mm	460
L mm	195
Weight kg	19



Guarda il video
Watch video




P 248
Smile + flip up bolster

- Poltrona con schienale fisso e sedile ribaltabile per consentire la guida in posizione eretta
- Seduta ergonomica anatomica avvolgente
- Rivestimento cuscini in vinile
- In alternative è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Cucitura standard a rombi
- Installabile su diverse tipologie di supporto
- Optional: ricamo del logo custom

- Helm seat with fixed backrest and flip up bolster for stand-up steering position
- Surrounding anatomical ergonomic seat
- Standard vinyl fabric upholstery
- As alternative, we can cover the seat using the client's fabric
- Standrad finishing with diamond stitching
- Can be installed on different types of support
- Optional: custom logo embroidery



Guarda online
Watch online

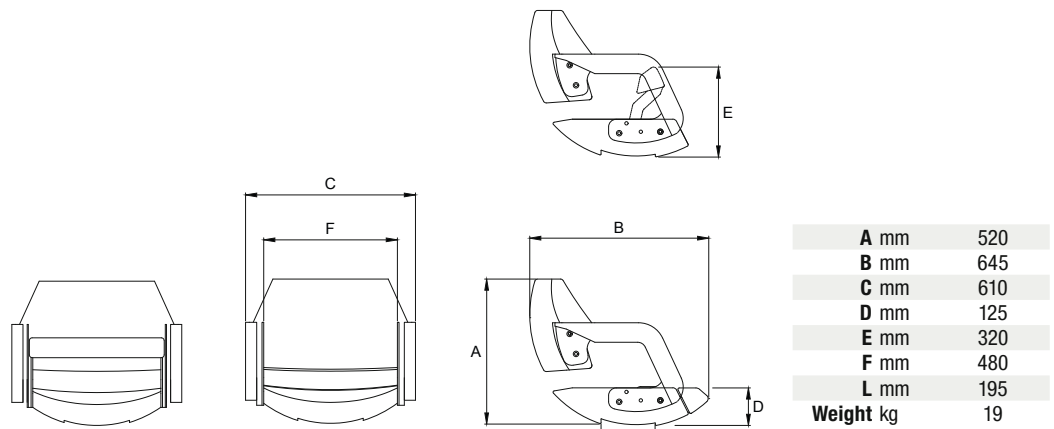

P 007
Eclipse

- Poltrona con schienale fisso e sedile ribaltabile per consentire la guida in posizione eretta
- Seduta ergonomica confort con imbottitura centrale
- Rivestimento cuscini in vinile, in vera pelle o con tessuto fornito dal cliente
- Scocca in vetroresina verniciata o rivestita in tessuto
- Disponibile in versione con braccioli imbottiti





- Helm seat with fixed backrest and flip up bolster for stand-up steering position
- Comfort ergonomic seat with central padding
- Standard vinyl fabric upholstery, genuine leather or client's fabric
- Fiberglass shell powder coated or upholstered
- Available in version with padded upholstered armrests



Guarda online
Watch online



Disponibile anche
con supporto e braccioli
With seat support
and armrests version available



con braccioli	
A mm	~780
B mm	750
C mm	~710
D mm	290
F mm	550
L mm	~440
U mm	575
Weight kg	22

senza braccioli	
A mm	~780
B mm	750
D mm	290
F mm	550
L mm	~440
U mm	575
Weight kg	22





P 209

- Poltrona fissa
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi

- Fixed helm seat
- Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather
- As alternative, we can cover the chair using the client's fabric
- Optional: custom logo embroidery and diamond stitching



Guarda online
Watch online



A mm	530
B mm	690
C mm	520
D mm	210
L mm	370
Weight kg	25



P 251

Carbon

- Poltrona fissa
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Struttura in carbonio
- Poggiatesta ribaltabile
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi


- *Fixed helm seat*
- *Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather*
- *As alternative, we can cover the chair using the client's fabric*
- *Carbon fibre structure*
- *Flip up headrest*
- *Optional: custom logo embroidery and diamond stitching*



Guarda online
Watch online



Supporto e braccioli optional
Optional support and armrests

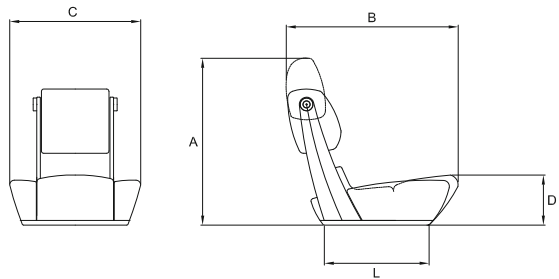

A mm	700
B mm	720
C mm	550
D mm	210
L mm	440
Weight kg	18

P 251

Steel

- Poltrona fissa
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Struttura in acciaio lucido
- Poggiatesta ribaltabile
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi

- *Fixed helm seat*
- *Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather*
- *As alternative, we can cover the chair using the client's fabric*
- *Polished stainless steel structure*
- *Flip up headrest*
- *Optional: custom logo embroidery and diamond stitching*




Guarda online
Watch online



Guarda il video
Watch video



Supporto e poggiapiedi optional
Optional support and footrest

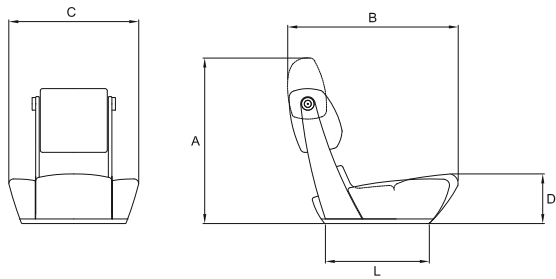

A mm	700
B mm	720
C mm	550
D mm	210
L mm	440
Weight kg	18




P 227

- Poltrona fissa
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi

- *Fixed helm seat*
- *Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather*
- *As alternative, we can cover the chair using the client's fabric*
- *Optional: custom logo embroidery and diamond stitching*



Guarda online
Watch online

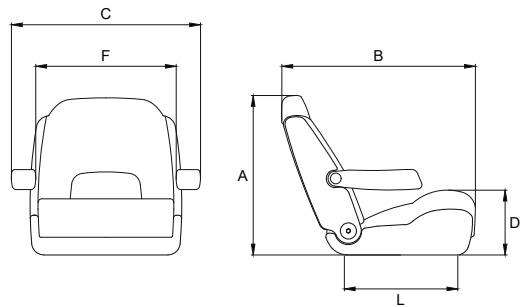

A mm	590
B mm	720
C mm	700
D mm	240
F mm	520
L mm	420
Weight kg	23



P 220

Free Style Special

- Poltrona fissa
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Seduta ribaltabile per consentire la guida in posizione eretta
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi


- *Fixed helm seat*
- *Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather*
- *As alternative, we can cover the chair using the client's fabric*
- *Flip up bolster for stand-up steering position*
- *Optional: custom logo embroidery and diamond stitching*



Guarda online
Watch online



Disponibile con diverse tipologie di supporto poltrona
With many different seat supports available

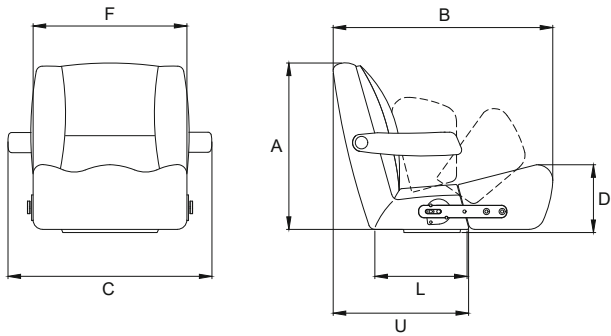

A mm	530
B mm	700
C mm	650
D mm	~215
F mm	490
U mm	430
L mm	295
Weight kg	24




P 240
Dragonfly

- Poltrona fissa
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Seduta ribaltabile per consentire la guida in posizione eretta
- Braccioli ribaltabili
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi

- *Fixed helm seat*
- *Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather*
- *As alternative, we can cover the chair using the client's fabric*
- *Flip up bolster for stand-up steering position*
- *Flip up armrests*
- *Optional: custom logo embroidery and diamond stitching*



Guarda online
Watch online

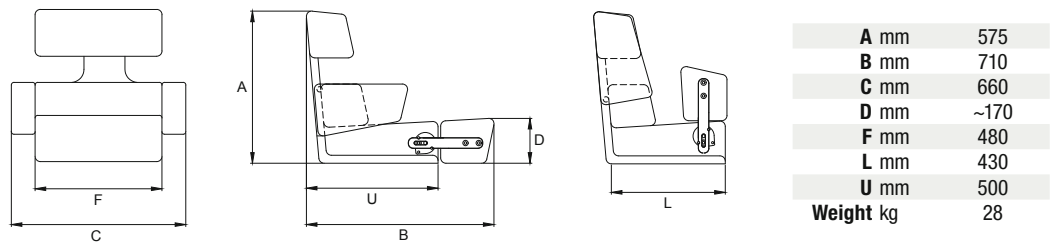


P 232
Dragonfly Double

- Poltrona con doppia seduta
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Seduta ribaltabile per consentire la guida in posizione eretta
- Braccioli ribaltabili
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi

- *Double helm seat*
- *Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather*
- *As alternative, we can cover the chair using the client's fabric*
- *Flip up bolster for stand-up steering position*
- *Flip up armrests*
- *Optional: custom logo embroidery and diamond stitching*



Guarda online
Watch online

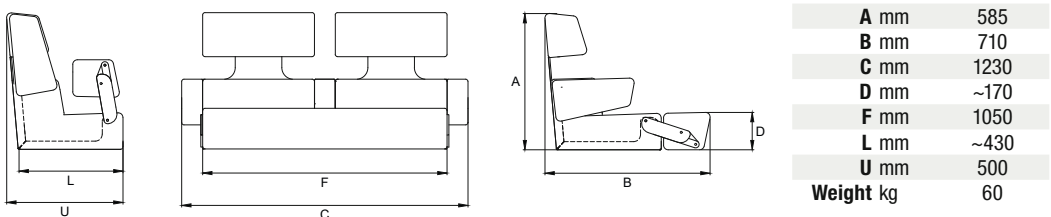

P 221



Free Style Double

- Poltrona con doppia seduta
- Tessuto di rivestimento standard in vinile
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Seduta ribaltabile per consentire la guida in posizione eretta
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi

- Double helm seat
- Standard vinyl fabric upholstery
- As alternative, we can cover the chair using the client's fabric
- Flip up bolster for stand-up steering position
- Optional: custom logo embroidery and diamond stitching



Guarda online
Watch online



A mm	510
B mm	700
C mm	~1020
D mm	~200
F mm	~880
U mm	435
L mm	295
Weight kg	33





P 231

- Poltrona con doppia seduta
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Seduta ribaltabile per consentire la guida in posizione eretta
- Optional: ricamo del logo custom e cucitura a rombi

- Double helm seat
- Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather
- As alternative, we can cover the chair using the client's fabric
- Flip up bolster for stand-up steering position
- Optional: custom logo embroidery and diamond stitching



Guarda online
Watch online



A mm	510
B mm	700
C mm	~900
D mm	~170
F mm	865
L mm	295
U mm	430
Weight kg	30



P 258



Pearl

- Poltrona con schienale fisso e sedile ribaltabile per consentire la guida in posizione eretta
- Seduta ergonomica anatomica avvolgente
- Rivestimento cuscini in vinile
- In alternative è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Scocca in vetroresina verniciata
- Disponibile in versione con braccioli
- Optional: inserti in acciaio inox lucido sullo schienale

- Helm seat with fixed backrest and flip up bolster for stand-up steering position*
- Surrounding anatomical ergonomic seat*
- Standard vinyl fabric upholstery*
- As alternative, we can cover the seat using the client's fabric*
- Fiberglass powder coated shell*
- Option available: with amrest*
- Option available: with polished stainless steel shell insert*



Guarda online
Watch online



A mm	565
B mm	~615
C mm	~685
D mm	110
F mm	470



P 230

- Poltroncina bar
- Tessuto di rivestimento standard in vinile o pelle
- In alternativa è possibile rivestire la poltrona con il tessuto inviato dal cliente
- Disponibile anche in versione senza schienale
- Poltrona installata su supporto in acciaio lucido con base circolare o rettangolare
- Girevole manualmente di 360°
- Poggiatesta fissi



- Bar stool*
- Standard vinyl fabric upholstery or genuine leather*
- As alternative, we can cover the chair using the client's fabric*
- Version whitout backrest available*
- Helm seat installed on polished stainless steel support with round or rectangular plate*
- Manual rotation 360°*
- Fixed footrest*



Guarda online
Watch online



P 230 Q
Supporto rettangolare
Rectangular support



P 230		P 230 Q	
A mm	1050	A mm	1040
B mm	500	B mm	510
C mm	350	C mm	370
D mm	~700	D mm	~700
G (°)	360	G (°)	360
R mm	ø250	R mm	250x250
T mm	ø100	T mm	120x120
Weight kg	26	Weight kg	26




P 340

- Sedile installato su supporto poltrona S 350 ammortizzato per imbarcazioni sportive e gommoni ad alta velocità
- Tessuto di rivestimento standard in vinile
- Con maniglia sul lato posteriore



- S 350 shock absorbing seat for sport boats and high-speed inflatable boats
- Standard vinyl fabric upholstery
- With handle on the back side

A mm	~615
B mm	~590
C mm	300
D mm	270
F mm	260
Weight kg	30

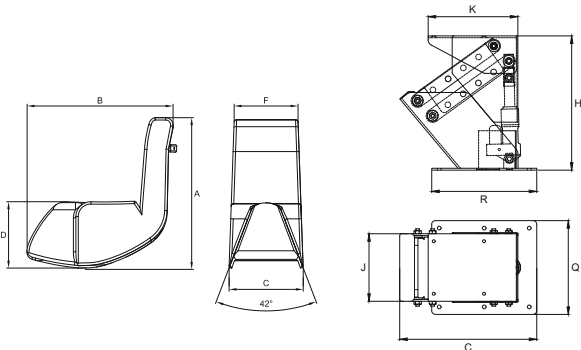


P 341

- Sedile installato su supporto poltrona ammortizzato per imbarcazioni sportive e gommoni ad alta velocità
- Tessuto di rivestimento standard in vinile
- Shock absorbing seat for sport boats and high-speed inflatable boats
- Standard vinyl fabric upholstery



Seduta Besenzone su licenza di FB Design
Besenzone seat under license from FB Design

A mm	~960
B mm	~370
C mm	300
F mm	260
G mm	180
L mm	320
M mm	250
Q mm	56
R mm	123
Weight kg	17




Genuine leather standard colors (half grain)

Alcuni dei colori standard disponibili per il rivestimento in pelle mezzo fiore
Some examples of colors available for half grain leather upholstery



Pelle con leggero effetto bi-colore
Leather with a subtle two-tone finish

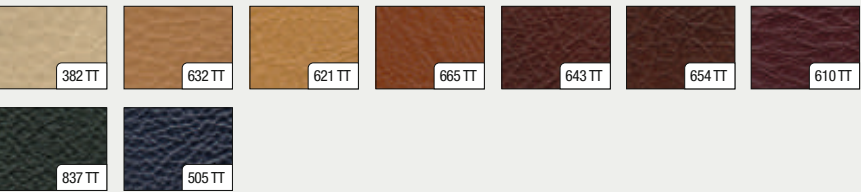


Pelle con effetto perlato
Leather with pearly effect



Genuine leather standard colors (corrected grain)

Alcuni dei colori standard disponibili per il rivestimento in fiore corretto su pelli selezionate
Some examples of colors available with corrected grain made on selected hides

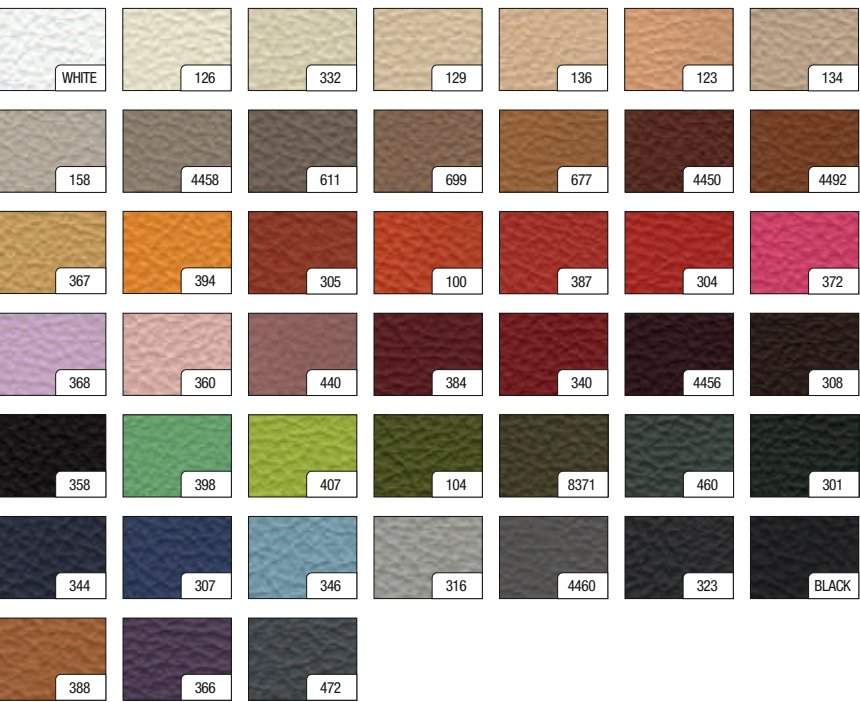


Pelle con leggero effetto bi-colore
Leather with a subtle two-tone finish



Sky - standard colors

Alcuni dei colori standard disponibili per il rivestimento in vinile
Some examples of colors available for vinyl upholstery

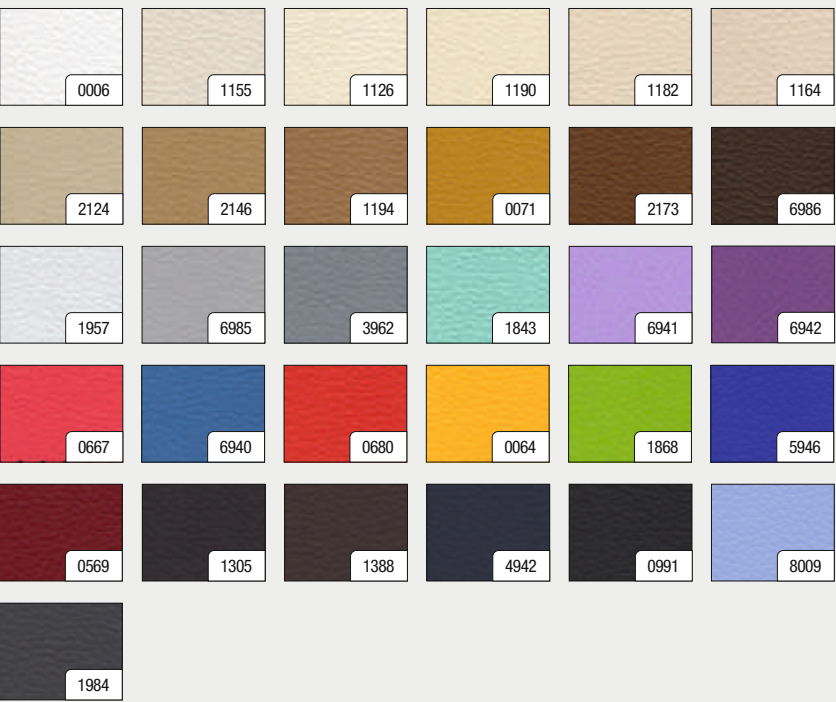

Supporti poltrona
Helm seat pedest

Vasta gamma di supporti poltrona con movimentazione elettrica, con pistone a gas o manuale garantiscono una ncorretta posizione della seduta in fase di guida.

A wide range of seat pedestals with electric movements, gas piston and manual system ensure a correct sitting position while driving.




S 494

- Supporto poltrona in lega leggera verniciata
- Movimento elettrico per elevazione e scorrimento orizzontale
- Optional: poggiapiedi in alluminio con inserti in gomma e bordo rivestibile con tessuto/pelle abbinato al rivestimento delle poltrone, movimentazione manuale

- Powder coated aluminium seat pedestal
- Electric movements raise/lower and slider forward/aft
- Optional: aluminium manual footrest with rubber inserts and edging that can be covered with sky/genuine leather

A mm	460x250
B mm	460x250
h mm	280
H mm	460
N mm	180
O mm	90
Weight kg	30

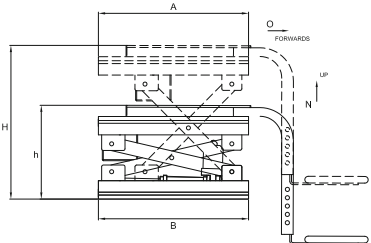


S 316

- Supporto in alluminio verniciato (optional: versione carbon look)
- Movimentazione elettrica per alzata e scorrimento slitta
- Poggiapiedi regolabile manualmente
- Poggiapiedi in alluminio con inserti in gomma e bordo grezzo rivestibile in con sky/pelle, movimentazione manuale

- Powder coated aluminium structure (optional: carbon fibre look)
- Electric movements raise/lower and slide forward/aft
- Manual adjustable footrest
- Aluminium manual footrest with rubber inserts and edging that can be covered with sky /genuine leather

h mm	590
H mm	840
J mm	340
K mm	256
N mm	250
O mm	120
R mm	Ø 250
t mm	100
T mm	Ø 130
Weight kg	17




S 216

- Movimentazione elettrica per alzata e scorrimento slitta con carter verniciati
- Poggiapiedi regolabile manualmente
- Poggiapiedi in alluminio con inserti in gomma e bordo grezzo rivestibile in con sky/pelle, movimentazione manuale

- Electric movements raise/lower and slide forward/aft with coated carters
- Manual adjustable footrest
- Aluminium manual footrest with rubber inserts and edging that can be covered with sky /genuine leather


A mm	256x455
B mm	315x410
C mm	700
G (°)	90+90
h mm	585
H mm	835
N mm	250
O mm	100
t mm	Ø 100
T mm	Ø 130
Weight kg	10

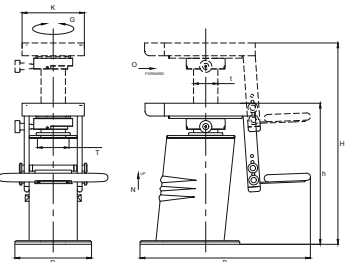

S 495

- Supporto poltrona in lega leggera verniciata
- Adatto per divanetti
- Movimento elettrico per elevazione e scorrimento orizzontale
- Optional: poggiapiedi in alluminio con inserti in gomma e bordo rivestibile con sky/pelle, movimentazione manuale

- Powder coated aluminium seat pedestal
- Electric movements raise/lower and slider forward/aft
- Suitable for double helm seat
- Optional: aluminium manual footrest with rubber inserts and edging that can be covered with fabric/leather combined with sky/genuine leather

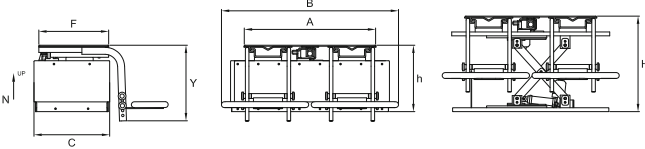


A mm	~680
B mm	~915
C mm	390
F mm	355
h mm	345
H mm	495
N mm	150
Y mm	390
Weight kg	57

S 184

- Supporto poltrona in lega leggera verniciata
- Movimento elettrico per elevazione e scorrimento orizzontale
- Optional: poggiapiedi in alluminio con inserti in gomma e bordo grezzo rivestibile con sky/pelle

- Recessed powder coated aluminium seat pedestal
- Electric movements raise/lower and slider forward/aft
- Optional: aluminium manual footrest with rubber inserts and edging that can be covered with sky /genuine leather

h mm	~118
H mm	~368
J mm	450
K mm	250
N mm	250
O mm	180
Q mm	280
R mm	200
t mm	Ø 100
T mm	Ø 130
Y mm	455
Weight kg	17

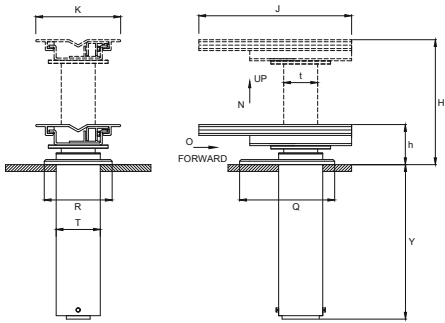


S 223 MG

- Supporto in acciaio inox lucido
- Movimentazione manuale, con pistone a gas e slitta di scorrimento
- Optional: Poggiapiedi in alluminio con inserti in gomma finitura grezza del bordo rivestibile in sky/pelle
- Rotazione di 360°

- Polished stainless steel structure
- Manual height adjustable with gas piston and manual slide forward/aft
- Option:aluminium manual footrest with rubber inserts and edging that can be covered with sky /genuine leather
- Manual rotation 360°

G (°)	360
h mm	580
H mm	770
J mm	330
K mm	256
N mm	190
O mm	~120
R mm	Ø 250
t mm	Ø 89
T mm	Ø 102
Weight kg	22

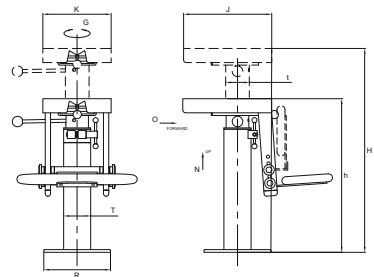


S 224 MG

- Supporto in acciaio inox lucido
- Movimentazione manuale, con pistone a gas e slitta di scorrimento
- Optional: Poggiapiedi in alluminio con inserti in gomma finitura grezza del bordo rivestibile in sky/pelle

- Polished stainless steel structure
- Manual height adjustable with gas piston and manual slide forward/aft
- Option:aluminium manual footrest with rubber inserts and edging that can be covered with sky /genuine leather

G (°)	360
h mm	565
H mm	765
J mm	340
K mm	256
N mm	200
O mm	120
R mm	360x460
t mm	Ø 139
T mm	Ø 169
Weight kg	38

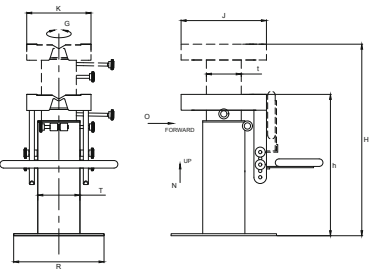


S 313 MG

- Supporto in alluminio verniciato opaco
- Movimentazione manuale, con pistone a gas e slitta di scorrimento
- Optional: Poggiapiedi in alluminio con inserti in gomma finitura grezza del bordo rivestibile in sky/pelle

- *Coated or coated aluminium structure*
- *Manual height adjustable with gas piston and manual slide forward/aft*
- *Option:aluminium manual footrest with rubber inserts and edging that can be covered with sky /genuine leather*

B mm	590
G (°)	90+90
h mm	620
H mm	813
J mm	330
K mm	256
N mm	190
O mm	~65
R mm	Ø 300
t mm	Ø 102
T mm	Ø 130
Weight kg	20




S 315 MG

- Supporto in alluminio verniciato opaco
- Movimentazione manuale, con pistone a gas e slitta di scorrimento

- *Coated aluminium pedestal*
- *Aluminium manual footrest with rubber inserts and edging that can be covered with sky/genuine leather*

A mm	255
B mm	Ø 250
F mm	350
G (°)	± 290°
h mm	435
H mm	625
N mm	190
O mm	230
t mm	Ø 80
T mm	Ø 103
Weight kg	15




S 106 S

- Supporto in lega leggera verniciata
- Girevole di 360°
- Altezza fissa
- Dotato di guide per scorrimento orizzontale

- *Coated aluminium pedestal*
- *Manual rotation 360°*
- *Fixed height*
- *Manual slider forward/aft*

G (°)	360
H mm	445
J mm	350
K mm	250
O mm	220
R mm	Ø 230
T mm	Ø 80
M mm	35
Weight kg	4.2




S 181

- Supporto in lega leggera verniciata
- Girevole di 360°, regolabile in altezza
- Dotato di slitta di scorrimento orizzontale regolabile

- *Coated aluminium pedestal*
- *Manually height adjustable*
- *Manual rotation 360°*
- *Manual slider forward/aft*

G (°)	360
h mm	520
H mm	730
J mm	330
K mm	250
N mm	210
O mm	110
R mm	Ø 265
t mm	Ø 60
T mm	Ø 80
Weight kg	5




S 185 S

- Supporto in lega leggera verniciata
- Girevole di 360°, regolabile in altezza
- Dotato di guide per scorrimento orizzontale
- Disponibile versione senza slitte di scorrimento

- *Coated aluminium pedestal*
- *Manual rotation 360°, manually height adjustable*
- *Manual slider forward/aft*
- *Available version without slider*

G (°)	360
h mm	470
H mm	665
J mm	350
K mm	250
N mm	195
O mm	180
R mm	Ø 265
t mm	Ø 60
T mm	Ø 80
M mm	35
Weight kg	4,8




S 187 S

- Supporto in lega leggera verniciata
- Dotato di guide per scorrimento orizzontale
- Girevole di 360°, regolabile in altezza
- Disponibile versione senza slitte

- *Coated aluminium pedestal*
- *Manual rotation 360°, manually height adjustable*
- *Manual slider forward/aft*
- *Available version without slider*

G (°)	360
h mm	465
H mm	680
J mm	350
K mm	250
N mm	215
O mm	220
R mm	Ø 265
t mm	Ø 60
T mm	Ø 80
M mm	35
Weight kg	5




P.AC.4

- Guide scorrevoli in lega leggera

- *Coated aluminium manual seat slider*

A mm	350
B mm	110
H mm	34
O mm	110
W mm	35
Weight kg	0.7

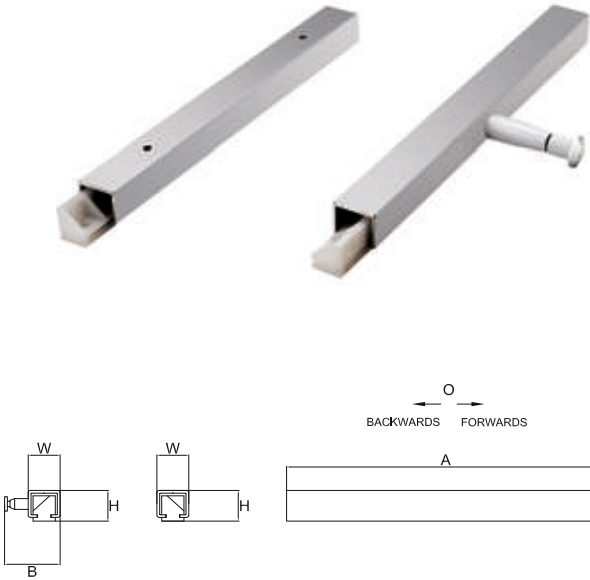


SL 260 - SL 800


- Guide scorrevoli in lega leggera verniciata
- Dimensioni idonee a movimentazione divani e poltrone

- *Coated aluminium plate*
- *Double seat slider*

SL 260	
A mm	300
B mm	260
C mm	405
D mm	220
H mm	40
O mm	120
Weight kg	3



SL 800	
A mm	300
B mm	803
C mm	380
D mm	235
H mm	50
O forward mm	90
O backward mm	90
Weight kg	6



Supporti tavolo
Table pedestal

Vasta gamma di supporti tavolo con movimentazione idraulica, elettrica, con pistone a gas o manuale per poter soddisfare ogni tipo di necessità a bordo.

Aamong the wide range of table pedestals with hydraulic movement, electric, with gas piston and manual system it is possible to meet any kind of need on board.




T 601

- Supporto tavolo a tre stadi con movimento oleodinamico
- Struttura in lega leggera verniciata opaca
- Sistema di sicurezza anti-schiacciamento montato sulla centralina idraulica
- Installazione sotto pagliolo

- Three stages hydraulic table pedestal
- Coated aluminium structure
- Safety device fitted to power pack to prevent any harm during lowering
- Recessed model

A mm	500x300x10
B mm	Ø 250x15
h mm	230
H mm	740
M mm	210
N mm	510
T mm	Ø 130
Weight kg	30
Lifting capacity kg	70




T 275

- Supporto tavolo in acciaio lucido o verniciato
- Movimentazione elettrica per scorrimento verticale
- Sezione circolare
- Piastre superiore ed inferiore in acciaio
- Centralina elettrica 24V

- Table support made in polished or coated stainless steel
- Electric movement for the vertical stroke
- Circular section
- Upper and lower plates made in stainless steel
- Electric unit 24V

A mm	Ø 400
B mm	Ø 400
h mm	340
H mm	640
N mm	300
t mm	Ø 254
T mm	Ø 273
Weight kg	37
Lifting capacity kg	180




T 276

- Supporto tavolo in acciaio lucido o verniciato
- Movimentazione elettrica per scorrimento verticale
- Sezione quadrata
- Piastre superiore ed inferiore in acciaio
- Centralina elettrica 24V

- Table support made in polished or coated stainless steel
- Electric movement for the vertical stroke
- Square section
- Upper and lower plates made in stainless steel
- Electric unit 24V

A mm	400x400
B mm	400x400
h mm	340
H mm	640
N mm	300
t mm	230x230
T mm	250x250
Weight kg	39
Lifting capacity kg	180




T 139 O

- Supporto tavolo pozzetto a scomparsa con movimento oleodinamico
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Sistema di sicurezza anti-schiacciamento montato sulla centralina idraulica

- Disappearing hydraulic cockpit table pedestal
- Powder coated stainless steel structure
- Safety device fitted to power pack to prevent any harm during lowering

A mm	960
B mm	1000
E mm	315
F mm	350
h mm	140
H mm	730
Weight kg	12
Lifting capacity kg	60




T 139 E

- Supporto tavolo pozzetto a scomparsa
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Movimento elettrico per scorrimento verticale

- Disappearing cockpit table pedestal
- Powder coated stainless steel structure
- Electric handling for vertical sliding

A mm	960
B mm	1000
E mm	315
F mm	350
h mm	140
H mm	730
Weight kg	12
Lifting capacity kg	40




T 277

- Supporto tavolo in acciaio lucido o verniciato
- Movimentazione elettrica per scorrimento verticale
- Sezione circolare
- Piastre superiore ed inferiore in acciaio
- Centralina elettrica 24V

- Table support made in polished or coated stainless steel
- Electric movement for the vertical stroke
- Circular section
- Upper and lower plates made in stainless steel
- Electric unit 24V

A mm	Ø 400
B mm	Ø 400
h mm	380
H mm	730
N mm	350
t mm	Ø 254
T mm	Ø 273
Weight kg	39
Lifting capacity kg	180




T 278

- Supporto tavolo in acciaio lucido o verniciato
- Movimentazione elettrica per scorrimento verticale
- Sezione quadrata
- Piastre superiore ed inferiore in acciaio
- Centralina elettrica 24V

- Table support made in polished or coated stainless steel
- Electric movement for the vertical stroke
- Square section
- Upper and lower plates made in stainless steel
- Electric unit 24V

A mm	400x400
B mm	400x400
h mm	380
H mm	730
N mm	350
t mm	230x230
T mm	250x250
Weight kg	41
Lifting capacity kg	180




T 260

- Supporto tavolo a scorrimento elettrico
- Piastra superiore e inferiore in acciaio inox lucido
- Rivestimento sezione centrale in sky o pelle
- Idoneo per interni
- Optional: senza rivestimento

- *Electric table pedestal*
- *Polished stainless steel telescopic section and both plates*
- *Vinyl or real leather covering to central section*
- *Suitable for interiors*
- *Optional: without upholstery*

A mm	Ø 300
B mm	Ø 400
h mm	520
H mm	770
N mm	250
t mm	Ø 170
T mm	Ø 200
Weight kg	25
Lifting capacity kg	60
Power supply	12-24 V




T 271

- Supporto tavolo a due stadi in alluminio verniciato e basi in acciaio lucido
- Scorrimento elettrico
- Gestione dei movimenti tramite scheda elettronica
- Sistema di sicurezza anti-schiacciamento

- *Two stages electric table pedestal with coated aluminium structure and polished stainless steel bases*
- *Controlled via circuit board*
- *Safety device fitted to power pack to prevent any harm during lowering*

A mm	500x300
B mm	Ø 300
h mm	520
H mm	765
N mm	245
t mm	Ø 100
T mm	Ø 130
Weight kg	15
Lifting capacity kg	100
Power supply	12-24 V




T 132 MG

- Supporto in lega leggera verniciata
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Girevole a 360°
- Sistema di regolazione altezza con maniglia

- *Coated aluminium table pedestal*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*
- *360° rotation*

A mm	240x240
B mm	500x500x15
h mm	460
H mm	730
N mm	290
t mm	Ø 60
T mm	Ø 80
Weight kg	12
Lifting capacity kg	20




T 232 MG

- Supporto in lega leggera, con inserti in acciaio lucido
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Girevole a 360°
- Sistema di regolazione altezza con maniglia

- *Coated aluminium table pedestal with polished stainless steel inserts*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*
- *360° rotation*

A mm	240x240
B mm	500x500x15
h mm	460
H mm	730
N mm	290
t mm	Ø 60
T mm	Ø 80
Weight kg	12
Lifting capacity kg	20




T 248 MG

- Supporto tavolo con struttura in alluminio verniciato e base inferiore quadrata
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Sistema di regolazione altezza con maniglia
- Girevole a 360°

- *Coated aluminium telescopic pedestal with squared base*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*
- *360° rotation*

A mm	240x240
B mm	490x490x8
h mm	450
H mm	725
N mm	290
t mm	Ø 60
T mm	Ø 80
Weight kg	14
Lifting capacity kg	20




T 131 MG

- Supporto tavolo in alluminio verniciato, in due versioni: fisso e asportabile
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Sistema di regolazione altezza con maniglia
- Base regolabile in altezza per predisposizione sottopagliolo
- Girevole a 360°

- *Coated aluminium table pedestal: fixed and removable version*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*
- *Adjustable in height to go below the deck*
- *360° rotation*

A mm	240x240
B mm	Ø 320
h mm	430
H mm	700
N mm	290
t mm	Ø 60
T mm	Ø 80
Weight kg	7
Lifting capacity kg	20



F = fisso - fixed
A = asportabile - asportable




T 133 MG

- Supporto tavolo in lega leggera verniciata
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Regolabile in altezza con volantino, girevole a 360°
- Dotato di telescopici orizzontali per il sostegno del piano tavolo aperto

- *Coated aluminium table pedestal*
- *Gas assisted vertical movement, 360° rotation*
- *Adjustable in height via thumbwheel*
- *Manually adjustable telescopic table leaf supports*

A mm	500x300x10
B mm	700x500x15
d mm	790
D mm	1250
h mm	480
H mm	770
N mm	290
t mm	Ø 100
T mm	Ø 130
Weight kg	28
Lifting capacity kg	20
Opt. Lifting capacity	35 kg




T 233 MG

- Supporto in lega leggera con inserti in acciaio inox lucido
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Regolabile in altezza con volantino, girevole a 360°
- Dotato di telescopici orizzontali per il sostegno del piano tavolo aperto

- *Coated aluminium table pedestal with polished stainless steel inserts*
- *Gas assisted vertical movement, 360° rotation*
- *Adjustable in height via a thumbwheel*
- *Manually adjustable telescopic table leaf supports*


A mm	500x300x10
B mm	700x500x15
d mm	790
D mm	1250
h mm	480
H mm	770
N mm	290
t mm	Ø 100
T mm	Ø 130
Weight kg	28
Lifting capacity kg	20
Opt. Lifting capacity	35 kg



T 137 MG




T 237 MG



T 240 MG



T 241 MG




- Supporto tavolo in lega leggera verniciata con base quadrata
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Regolabile in altezza con volantino e girevole a 360°
- Optional: struttura con base tonda



- *Coated aluminium table pedestal with squared base*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Adjustable in height via a thumbwheel 360° rotation*
- *Optional: round base*

A mm	500x300x10
B mm	500x500x15
h mm	480
H mm	770
N mm	290
t mm	ø 100
T mm	ø 130
Weight kg	20
Lifting capacity kg	20
Opt. Lifting capacity kg	35




- Supporto in lega leggera verniciata con inserti in acciaio inox lucido
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Regolabile in altezza con volantino e girevole di 360°



- *Coated aluminium table pedestal with polished stainless steel inserts*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Adjustable in height via a thumbwheel 360° rotation*


A mm	500x300x10
B mm	500x500x15
h mm	480
H mm	735
N mm	290
t mm	ø 100
T mm	ø 130
Weight kg	23
Lifting capacity kg	20
Opt. Lifting capacity kg	35



- Supporto tavolo in alluminio verniciato con base rotonda
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Sistema di regolazione altezza con maniglia
- Girevole a 360°

- *Coated aluminium table pedestal with round base*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*
- *360° rotation*


A mm	240x240
B mm	ø 330
h mm	430
H mm	720
N mm	290
t mm	ø 60
T mm	ø 80
Weight kg	6
Lifting capacity kg	20




- Supporto tavolo in alluminio verniciato con base quadrata
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Sistema di regolazione altezza con maniglia
- Girevole a 360°

- *Coated aluminium table pedestal with square base*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*
- *360° rotation*


A mm	240x240
B mm	430x430
h mm	430
H mm	720
N mm	290
t mm	ø 60
T mm	ø 80
Weight kg	8
Lifting capacity kg	20



T 138 MG




T 238 MG



T 112



T 265




- Supporto in alluminio verniciato opaco, con doppia colonna
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Sistema di regolazione altezza con maniglia



- *Twin column coated aluminium table pedestal*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*

A mm	240x240
B mm	900x300x10
D mm	600
h mm	435
H mm	725
N mm	280
t mm	ø 60
T mm	ø 80
Weight kg	19
Lifting capacity kg	40
	20 each




- Supporto in alluminio verniciato a doppia colonna con inserti in acciaio lucido
- Movimento a gas per scorrimento verticale
- Sistema di regolazione altezza con maniglia



- *Twin column coated aluminium table pedestal with polished stainless steel inserts*
- *Gas assisted vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*


A mm	240x240
B mm	900x300x10
D mm	600
h mm	455
H mm	725
N mm	285
t mm	ø 60
T mm	ø 80
Weight kg	19
Lifting capacity kg	40
	20 each

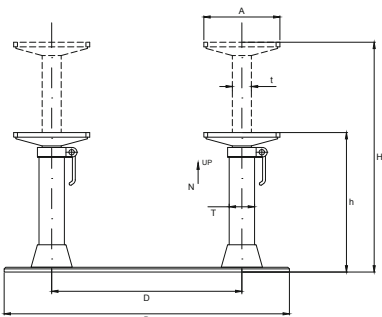

- Supporto tavolo in alluminio verniciato, in due versioni: fisso e asportabile
- Movimento manuale per scorrimento verticale
- Sistema di regolazione altezza con maniglia
- Base regolabile in altezza per predisposizione sottopagliolo
- Girevole a 360°

- *Coated aluminium table pedestal: fixed and removable version*
- *Manual vertical movement*
- *Manually height adjustable via lever*
- *360° rotation*
- *Adjustable in height to go below the deck*


A mm	240x240
B mm	ø 280
h mm	425
H mm	700
N mm	290
t mm	ø60
T mm	ø80
Weight kg	4



- Supporto tavolo fisso
- Struttura in acciaio inox lucido
- Idoneo sia per interni che per esterni

- *Fixed table pedestal*
- *Polished stainless steel structure*
- *Suitable for internal and external use*

A mm	ø 400
B mm	ø 500
H mm	750
T mm	ø 275
Weight kg	35





Condizioni generali di Vendita, Assistenza e Garanzia.

Il testo completo delle Condizioni generali di Vendita dei prodotti sono riportate in un documento allegato alla conferma d'ordine del produttore. I termini e le Condizioni di Garanzia sono contenuti nella confezione del prodotto acquistato o riportati nei libretti di istruzione. Tutte le fotografie, le descrizioni e i dati tecnici dei prodotti presenti in questo catalogo sono da intendersi puramente indicative e possono essere soggette a variazioni senza preavviso; per avere informazioni più dettagliate e precise sui prodotti vi preghiamo di contattare Besenzoni S.p.A. Tutte le fotografie, i testi, i disegni e le tabelle tecniche sono stati concepiti da Besenzoni S.p.A. che ne conserva il diritto intellettuale, così come previsto dalle leggi vigenti. L'utilizzo di materiali in qualsiasi forma contenuti nel catalogo è tutelato dalle leggi italiane e internazionali sul diritto d'autore. Qualsiasi violazione dei diritti esclusivi spettanti a Besenzoni S.p.A. in relazione ai contenuti citati e ogni utilizzo diverso da quello descritto sono vietati e verranno sanzionati e perseguiti nei termini stabiliti dalla legge sul diritto d'autore. Tutti gli articoli presenti in questo catalogo sono progettati e realizzati per un utilizzo conforme alle loro specifiche finalità.

General Sales Conditions, After-Sales Service and Warranty.


The full text of the General Sales Conditions for the products is shown in a document attached to the manufacturer's order confirmation. The Warranty Conditions are contained in the pack of the product purchased or are shown in the instruction books. All the product photos, descriptions and technical data appearing in this catalogue are purely indicative and may be subject to change without prior notice; for more detailed and accurate information on products, please contact Besenzoni S.p.A. All photos, texts, drawings and technical tables have been conceived by Besenzoni S.p.A. which retains their intellectual property rights, in accordance with current legislation. The use of materials contained in the catalogue, in any form, is protected by Italian and International copyright laws. Any violation of exclusive rights belonging to Besenzoni S.p.A. in relation to the above-mentioned content and any use other than that described is prohibited and will be subject to sanctions and legal action, in accordance with the terms established by copyright law.

All articles in this catalog are designed and manufactured for use in accordance with their specific purposes.

Si ringrazia per la gentile concessione del materiale fotografico:

Thanks for the kind concession of the photographic material:

Absolute S.p.A. ↕ Alexander Marine ↕ Amer ↕ Arno Cantiere Navale ↕ Azimut - Benetti S.p.A. ↕ Beneteau S.a. Chantiers
↕ Bilgin Yachts ↕ Canados International ↕ CNB ↕ Cranchi S.p.A. Cantiere Nautico ↕ CRN S.p.A. ↕ Custom Line ↕
DL Yachts ↕ Dominator S.r.l. ↕ Fairline Yachts ↕ FB design srl ↕ Ferretti Group ↕ Fiart ↕ Galeon Yacht ↕ Hanse Group
↕ Horizon Yacht ↕ Hudson Yacht ↕ Itama S.p.A. ↕ Mazu Yachts ↕ Nautor's Swan ↕ Numarine ↕ Palmer & Johnson
Yachts ↕ Pershing S.p.A. ↕ Prestige Yachts ↕ Sanlorenzo S.p.A. ↕ Sirena yachts ↕ Sunreef yachts ↕ Sunseeker yachts

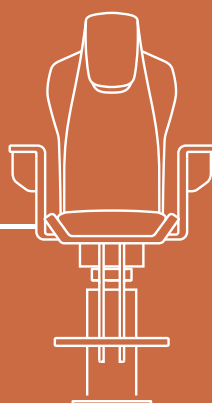

via Molere 2 ↕ 24067 Sarnico BG ↕ ITALY
ph. +39 035 910456 r.a. ↕ info@besenzoni.it

WWW.BESENZONI.IT



MOVIMENTAZIONI TENDER
TENDER LIFT SYSTEMS



SCALE
LADDERS

Concedetevi il lusso | *Treat yourself to luxury*

BESENZONI'S WORLD



Besenzoni da oltre 55 anni serve e assiste costantemente i suoi clienti in 90 paesi qualificandosi come una delle aziende portabandiera del Made in Italy nel mondo.

Il costante aggiornamento tecnologico permette il continuo sviluppo delle 7 collezioni che raccolgono oggi oltre 170 prodotti, realizzati con la consueta cura per i dettagli e arricchiti dal design innovativo e all'avanguardia. La più ampia rete commerciale del settore garantisce una consolidata presenza internazionale con un network di assistenza diretta e capillare composto da più di 160 unità operative in tutto il mondo, assicurando così interventi rapidi e immediati non solo durante il periodo di garanzia ma lungo tutta la vita dei prodotti.

For over 55 years Besenzoni has been constantly serving and assisting its clients in 90 countries qualifying as one of the flagship companies of the Made in Italy in the world. The constant technological updating allows the continuous development of the 7 collections that gather today over 170 products made with extreme attention to details and enriched by innovative and avant-garde design. The wide sales and assistance network guarantees a widespread international presence thanks to over 160 operating units all over the world that are able to carry out rapid technical interventions, not only during the warranty period but throughout the whole product's life.

Ufficio Vendite *Sales Dept*


tel. +39 035 910456 r.a. - fax +39 035 4261633
e-mail: info@besenzoni.it

Servizio Clienti *Customer Service*

tel. +39 035 4262938 - fax +39 035 4261633
e-mail: customer.service@besenzoni.it




Vendita/Assistenza
Sales/Assistance

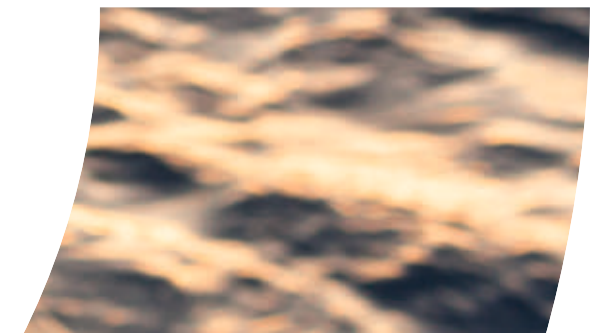

Scale *Ladders*

La gamma scale di Besenconi offre un'ampia scelta di proposte ad alta affidabilità utilizzando materiali solidi come l'acciaio inox, innovativi come il carbonio, caldi come il teak. Molteplici sono le tipologie realizzate: scale da imbarco, da bagno, scale reali a scomparsa nella murata e scale multifunzione che possono quindi essere utilizzate anche come passerella o tender lift. Vengono proposte soluzioni con movimentazione manuale, idraulica ed ora anche elettrica grazie allo sviluppo della nuova gamma BeElectric. Fisse o girevoli, hanno gradini autolivellanti per ottimizzare la sicurezza in salita e in discesa. Per evitare qualsiasi inconveniente Besenconi ha pensato ad un sensore che avvisa automaticamente l'armatore in plancia della posizione fuori bordo della scala.

Besenconi offers a wide range of ladders for a comfortable boarding from the water or embarking from the quay, always made using high quality materials such as stainless steel, carbon fibre and teak making them extremely durable and reliable. There are many different types: boarding ladders, bathing ladders, king ladders and multifunction ladders that can therefore also be used as a gangway or tender lift. Many different configurations are also available from manual drop in models, electric ones from the new division BeElectric and fully automated concealed hydraulic letterbox models. Both fixed and rotating ladders have the option of self adjusting steps to optimise safety of use whilst sensors can be fitted to let the captain know if the ladder is deployed.

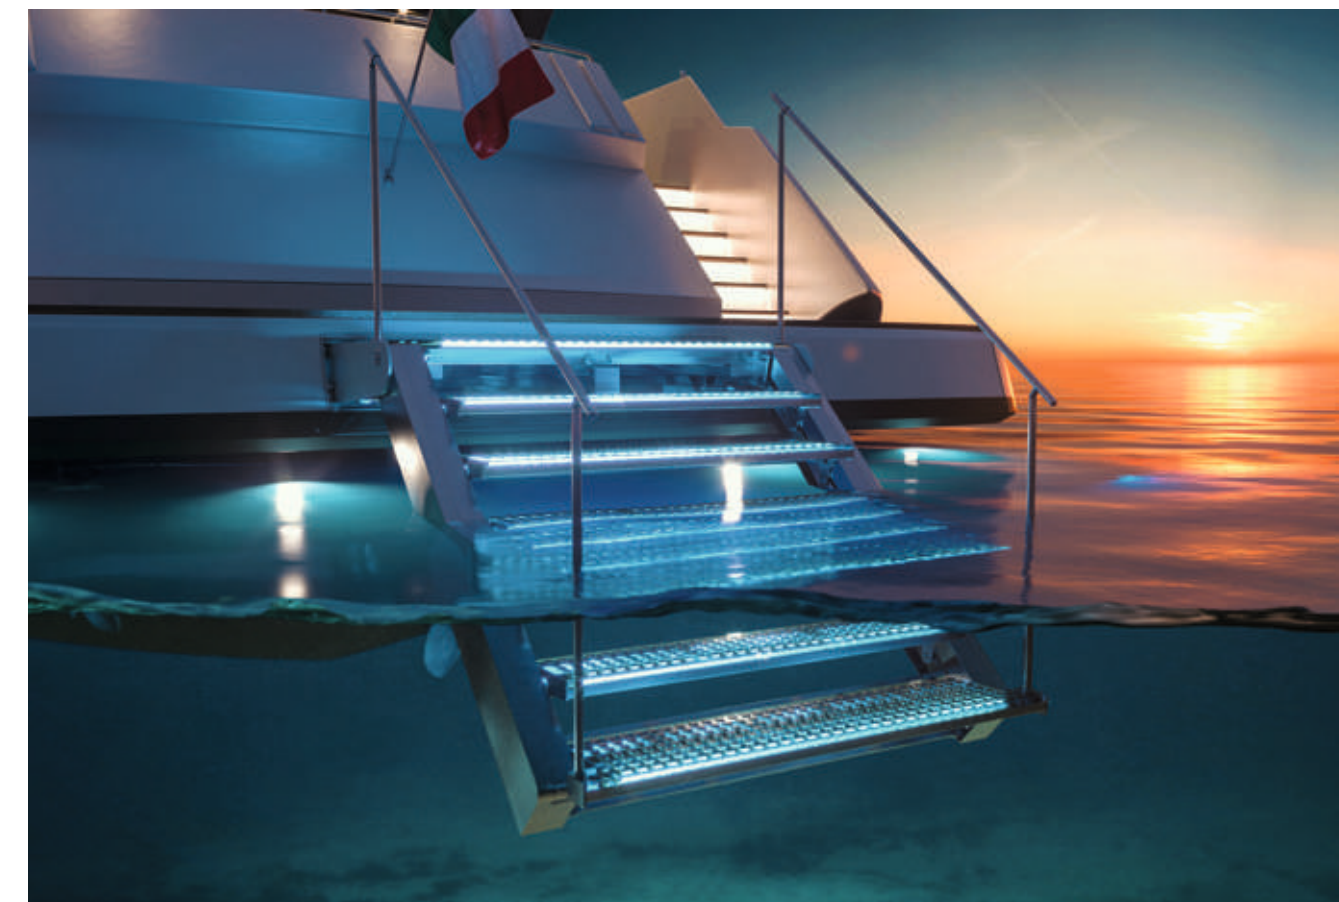



besenzoni
LUXURY YACHT SOLUTIONS

BUC

BESENZONI UNIT CONTROL 


Con **BUC** è possibile utilizzare il proprio smartphone per gestire la movimentazione della passerella e della scala bagno idraulica Besenzoni installata a bordo tramite tecnologia bluetooth.

L'APP gratuita Besenzoni Control Device si abbina ad un ricevitore/adattatore Besenzoni Unit Control - BUC, permettendo così la movimentazione della passerella, sia del modello rientrante sia esterno.

Parallelamente è possibile l'utilizzo del classico telecomando ad infrarossi o ad onde radio già in dotazione all'acquisto della passerella stessa. L'App può essere collegata contemporaneamente a 8 device, potendo essere così utilizzata da più persone in famiglia e da più cellulari e tablet.

Servono due semplici passi:

- 1 Scaricare la APP - **Besenzoni Control Device** da App store o Google Play.
Verificare la Compatibilità della App con sistema operativo del proprio device: IOS 10.0 o superiore Android 8.0 o superiore.



- 2 Acquistare BUC - **Besenzoni Unit Control**
Sono disponibili due modelli di ricevitore BUC White e BUC Black (ricevitore/adattatore bluetooth) compatibili con le passerelle Besenzoni ed è quindi fondamentale fornire alcune informazioni prima dell'acquisto



SCOPRI DI PIÙ:
DISCOVER MORE AT:
BESENZONI.IT/LANDING/BUC



With **BUC** you can use your smartphone to manage the handling of hydraulic gangway and bathing ladder Besenzoni installed on board through bluetooth technology.

The free innovative App Besenzoni Control Device combined with a receiver/adaptor (BUC - Besenzoni Unit Control) enables you to operate the gangway (both the retractable and the external types) installed onboard.

Besenzoni Unit Control - BUC, combined with the APP, uses simple bluetooth technology together with the standard remote control already provided when purchasing the gangway. The App can be connected to 8 devices at the same time, and can therefore be used by more than one family member and with more than one mobile phone or tablet.

It takes two simple steps:

- 1 Download the **Besenzoni Control Device-App** from the App store or Google Play
Check that the device is compatible with the operating systems that allow the App to work: IOS 10.0 or later - Android 8.0 or later



- 2 Purchase **BUC - Besenzoni Unit Control** (receiver/adaptor Bluetooth)
There are two receiver/adaptor Bluetooth and to identify which one is compatible with the passerelle being used it is essential to provide some information before the purchase.

LaScala

ELECTRIC SYSTEM

ENERGY EFFICIENT | LIGHTWEIGHT | PLUG&PLAY

A new era has begun...



LaScala non si serve della tradizionale centralina idraulica evitando così l'utilizzo di olio nell'impianto e/o in sala macchine. Inoltre, vi è un ridotto utilizzo di materiali possibilmente inquinanti come tubi in plastica e gomma.

Grazie a **LaScala** il consumo di energia a bordo è ridotto eliminando la necessità della potenza richiesta dal motore idraulico.

L'energia è ottimizzata, partendo da un controllo elettronico dello sforzo con meno corrente per evitare sollecitazioni eccessive al sistema e alla struttura.

La gestione avviene con alimentazione sia 12Vdc che 24Vdc.

Siamo pronti a farvi navigare in un futuro più green grazie alla nuova gamma di scale eco-friendly realizzate con movimentazione completamente elettrica.

*Having **LaScala** means that there is no hydraulic control unit and therefore there is no oil in the system itself or in the engine room.*

Furthermore, the use of potentially polluting materials such as plastic or rubber pipes is reduced.

*Thanks to **LaScala** the amount of energy used on board is reduced since the hydraulic power*


of the engine is not required.

Energy is optimised, since the electronic control panel uses less current to operate the ladder, thereby avoiding excessive stress on the system or on the vessel. It can be operated with either a 12 Vdc or a 24 Vdc power supply.

We are ready to help you navigate a greener future thanks to new range of ladders eco-friendly made with completely electric movement.



Guarda online
Watch online





Guarda video
Watch video

EFFICIENZA
ENERGETICA
*IT'S ENERGY
EFFICIENT*

LaScala

ELECTRIC SYSTEM

- Scala con funzionamento elettrico, abbina la funzione di passerella
- Voltaggio 12/24
- Sistema pre-cablato con n. 2 motori elettrici
- Gestione soft start su tutti e tre i movimenti
- Rallentamento e controllo in PWM durante la fase di ricerca della posizione orizzontale di centraggio per una migliore precisione nella fase di rientro ed uscita
- Doppi tubolari in acciaio lucido o verniciato con carter di copertura lucidi o verniciati
- Lunghezza standard cavi elettrici da fondo Box L = 0.6 MT
- Pedana di camminamento: in teak con inserti antiscivolo, in carbonio o in materiale sintetico PVC stabilizzato ai raggi UV 100% ecologico
- Box di alloggiamento in alluminio anodizzato con movimentazione automatica del portello.
- Box non a tenuta stagna
- Staffe per il montaggio incluse
- Candelieri manuali removibili con corda o con corrimano in acciaio inox lucido
- Strutturata per il passaggio di una persona alla volta
- Funzionamento con telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Predisposizione per movimentazione tramite smartphone
- Misure ingombro della centralina elettronica 280x170xH = 100 mm con antenna radio integrata nel sistema (compatibile con telecomando radio 6CS99047)
- Optional: predisposizione per movimentazione tramite smartphone scaricando la APP Besenzoni Control Device ed installando l'unità di controllo BUC White.

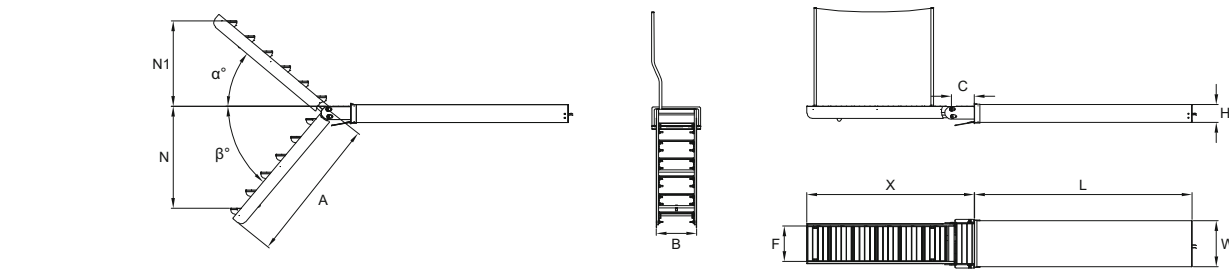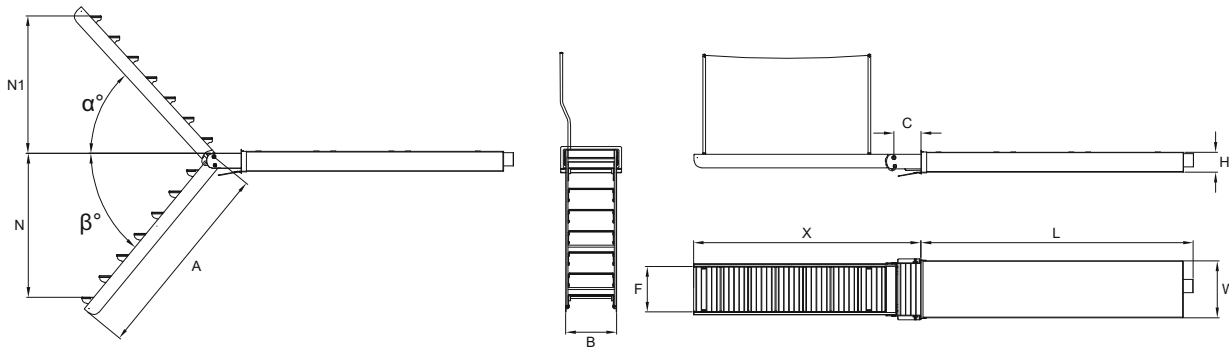

SPE 907

	5+1 steps	6+1 steps	7+1 steps
A mm	1425	1695	1965
B mm	500	500	500
C mm	255	255	255
F mm	445	445	445
H mm	195	195	195
L mm	2130	2400	2670
N mm	~990	~1195	~1400
N1 mm	~910	~1100	~1290
X mm	1680	1950	2220
W mm	560	560	560
α (°)	~45	~45	~45
β (°)	~50	~50	~50
Weight kg	170	190	215

SPE 908

	4+1 steps	5+1 steps	6+1 steps
A mm	960	1190	1420
B mm	400	400	400
C mm	225	225	225
F mm	345	345	345
H mm	175	175	175
L mm	1675	1905	2135
N mm	~645	~825	~1000
N1 mm	~540	~690	~840
X mm	1185	1415	1645
W mm	450	450	450
α (°)	~40	~40	~40
β (°)	~50	~50	~50
Weight kg	~110	~130	~215



- Multifunction ladder with electric system Electric, combined with gangway function
- 12/24 voltage
- Pre-wired system with n. 2 electric motors
- Soft start management on all three movements
- Slowdown and PWM control during the search for the horizontal centering position for better precision in the re-enter and exit phase
- Double tubular structure made in polished or powder coated stainless steel with covers (polished or painted)
- Self-levelling steps made with:
 - teak with non-slip inserts
 - carbon
 - 100% ecological UV stabilized PVC synthetic material
- Standard length of electrical cables from the bottom of the Box L = 0.6 MT
- Mounting brackets included
- Aluminium housing box with automatic hatch, Box not watertight
- Manual removable stanchions with rope or stainless steel handrail
- Operation with radio wave remote control and touchpad panel to operate from the cockpit
- Overall dimensions of the electronic control unit 280x170xH = 100 mm with radio antenna integrated in the system (compatible with radio remote control 6CS99047)
- Step on one person at a time and not applicable afterwards
- Optional: set up to be handled via smartphone by downloading the Besenzoni Control Device APP and installing the BUC White control unit.

SPE 907 - 908

ELECTRIC RETRACTABLE LADDERS


SP 600 G

- Scala girevole con movimentazione automatica: abbina la funzione di passerella
- Adatta per installazione a poppa o laterale
- Rotazione 90°
- Inclinazione verso l'alto o il basso mantenendo i gradini in teak autolivellati
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio con carter laterali di copertura
- Candelieri manuali removibili con corda
- Box di alloggiamento in alluminio (non a tenuta stagna)
- Pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Centralina idraulica ed elettrica dedicata

- Multifunctional slewing ladder-gangway with automatic movement
- Suitable for stern or side installation
- 90 degree rotation
- Upward or downward movement keeping the teak steps level
- Double tubular structure made in polished or powder coated stainless steel with side covers
- Manual removable stanchions with rope handrail
- Aluminum housing box (not watertight)
- Control keyboard to operate from the cockpit
- Combined with electro hydraulic control unit



Guarda online
Watch online

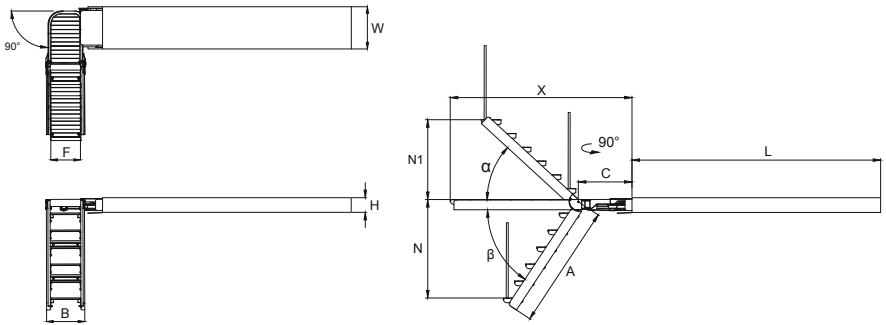

	6 steps
A mm	1650
B mm	505
C mm	700
F mm	390
H mm	195
L mm	3300
N mm	1273
N1 mm	1042
X mm	2400
W mm	560
Weight kg	390
α (°)	42
β (°)	56




SP 602

- Scala con movimentazione automatica: abbina la funzione di passerella
- Adatta per installazione a poppa o laterale
- Inclinazione verso l'alto o il basso mantenendo i gradini in teak autolivellati
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio con carter laterali di copertura
- Candelieri manuali removibili con corda
- Box di alloggiamento in alluminio (non a tenuta stagna)
- Pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Centralina idraulica ed elettrica dedicata
- Optional: possibilità di modificare le dimensioni del primo gradino/pedana di accesso per renderlo più ampio

- *Automatic ladder combined with gangway function*
- *Suitable for side or stern installation*
- *Upward or downward movement keeping the teak steps level*
- *Double tubular structure made in polished or powder coated stainless steel with side covers*
- *Manual removable stanchions with rope handrail*
- *Aluminium housing box (not watertight)*
- *Touchpad panel remote control to operate from the cockpit*
- *Combined with electro hydraulic control unit*
- *Option: possibility to change the size of the first acces step making it wider*



Guarda online
Watch online

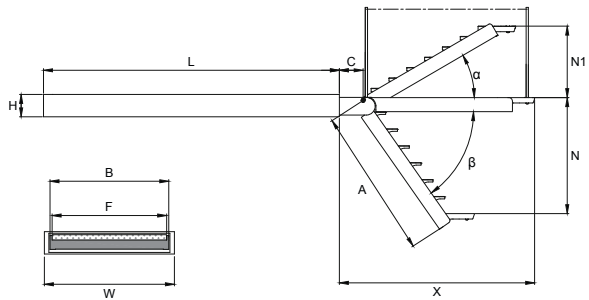

	7 steps	6 steps	7 steps	9 steps
A mm	1665	1665	1675	2620
B mm	776	1175	1700	1700
C mm	245	520	500	420
F mm	730	1130	1450	1450
H mm	250	250	330	330
L mm	3300	3000	3170	4260
N mm	1300	1300	1300	1700
N1 mm	800	800	800	1700
X mm	2000	2370	2410	3260
α (°)	30°	30°	30°	42°
β (°)	55°	55°	55°	42°
W mm	900	1300	1850	1850
Weight kg	350	600	800	950




SP 603

- Scala con movimentazione automatica:abbina la funzione di passerella e piattaforma di sollevamento dei water toys
 - Inclinazione verso l'alto o il basso mantenendo i gradini in teak autolivellati
 - Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
 - Candelieri manuali removibili con corda
 - Box di alloggiamento in alluminio (non a tenuta stagna)
 - Pannello di controllo per il comando dal pozzetto
 - Centralina idraulica ed elettrica dedicata
 - Possibilità di modificare le dimensioni dell'ultimo gradino/pedana di accesso con installazione di staffe per l'alaggio del tender
-
- *Automatic ladder combined with gangway function and hydraulic tender launching platform for water toys*
 - *Possibility to tilt the ladder upward or downward keeping the teak steps leveled*
 - *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
 - *Manual removable stanchions with rope handrail*
 - *Aluminium housing box (not watertight)*
 - *Control keyboard to operate from the cockpit*
 - *Combined with electro hydraulic control unit*
 - *Customisation of the last step available on request to create a larger platform; supporting brackets as optional*



Guarda online
Watch online

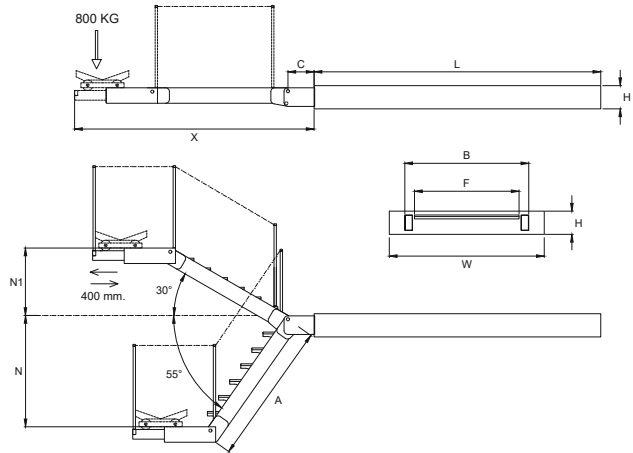

	7 steps
A mm	1835
B mm	1600
C mm	340
F mm	1350
H mm	300
L mm	3700
N mm	1435
N1 mm	870
X mm	3090
W mm	2000
Weight kg	2500




SP 607

- Scala-passerella multifunzione con movimentazione automatica
- Adatta per installazione a poppa o laterale
- Doppi tubolari in acciaio lucido o verniciato con carter di copertura lucidi o verniciati
- Gradini auto-allineanti in materiale sintetico stabilizzato ai raggi UV, 100% ecologico
- Versione standard con una fila di candelieri manuali removibili con corda
- Box di alloggiamento in alluminio (non a tenuta stagna)
- Pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Optional: candelieri manuali con corrimano in acciaio inox lucido
- Disponibile la versione SP 607 Plus con struttura e 5+1 scalini in carbonio (box 640x195x2.473 mm)

- Multifunctional ladder-gangway with automatic movement
- Suitable for stern or side installation
- Double tubular structure made in polished or powder coated stainless steel with polished or painted covers
- Self-aligning steps with solid boardwalk made in 100% ecological UV stabilized synthetic material
- Standard version with one row of manual removable stanchions with rope
- Aluminum housing box (not watertight)
- Control keyboard to operate from the cockpit
- Optional: manual stanchions with polished stainless steel handrail
- SP 607 Plus version with structure and 5 + 1 steps in carbon is available (box 640x195x2.473 mm)



Guarda online
Watch online

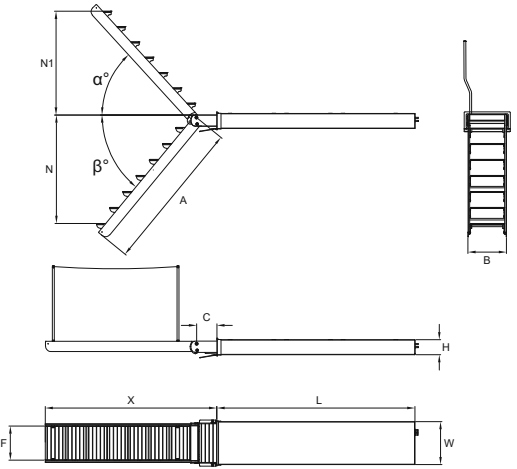

	5+1 steps	6+1 steps	7+1 steps
A mm	1425	1695	1965
B mm	500	500	500
C mm	265	265	265
F mm	445	445	445
H mm	195	195	195
L mm	2035	2305	2575
N mm	~995	~1200	~1410
N1 mm	~950	~1150	~1350
X mm	1690	1960	2230
W mm	560	560	560
α (°)	~48	~48	~48
β (°)	~50	~50	~50
Weight kg	170	190	215



Optional: candelieri rigidi
Option: rigid stanchions




SP 608

- Scala-passerella multifunzione con movimentazione automatica
- Adatta per installazione a poppa o laterale
- Struttura dei doppi tubolari in acciaio inox verniciato
- Carenature esterne in acciaio inox lucido o verniciato
- Gradini auto-allineanti in materiale sintetico stabilizzato ai raggi UV, 100% ecologico
- Versione standard con una fila di candelieri manuali removibili con corda
- Box di alloggiamento in alluminio (non a tenuta stagna)
- Pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Centralina idraulica ed elettrica dedicata

- Multifunctional ladder-gangway with automatic movement
- Suitable for side or stern installation
- Double tubular structure made in powder coated stainless steel
- Polished or powder coated stainless steel covers
- Self-aligning steps with solid boardwalk made in 100% ecological UV stabilized synthetic material
- One row of manual removable stanchions with rope handrail
- Aluminium housing box (not watertight)
- Touchpad panel remote control to operate from the cockpit
- Combined with electro hydraulic control unit



Guarda online
Watch online

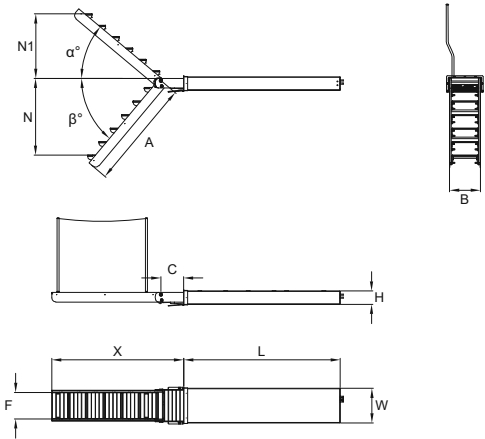

	4+1 steps	5+1 steps	6+1 steps
A mm	960	1190	1420
B mm	400	400	400
C mm	295	295	295
F mm	345	345	345
H mm	175	175	175
L mm	1575	1805	2035
N mm	~645	~820	~1000
N1 mm	~540	~690	~840
X mm	1255	1485	1715
W mm	450	450	450
α (°)	~40	~40	~40
β (°)	~50	~50	~50
Weight kg	~150	~170	~200




SP 490

- Scala girevole con movimentazione automatica: abbina la funzione di passerella
- Adatta per installazione a poppa o laterale
- Struttura in acciaio inox lucidato a specchio
- Gradini auto-allineanti in teak
- Doppia fila di candelieri manuali removibili con corrimano rigido e snodabile per un comodo stivaggio
- Box di alloggiamento in acciaio (non a tenuta stagna)
- Pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Centralina idraulica ed elettrica dedicata
- Optional: luci di cortesia
- Optional: predisposizione per l'installazione di campanello e citofono

- Automatic rotating ladder combined with gangway function
- Suitable for side or stern installation
- Structure made in polished stainless steel
- Self-levelling teak steps
- Double row of manual removable and hinged stanchions ideal for an easy stowage
- Stainless steel housing box (not watertight)
- Touchpad panel remote control to operate from the cockpit
- Combined with electro hydraulic control unit
- Option extra: courtesy lights
- Option extra: prearranged for interphone and bell



Guarda online
Watch online

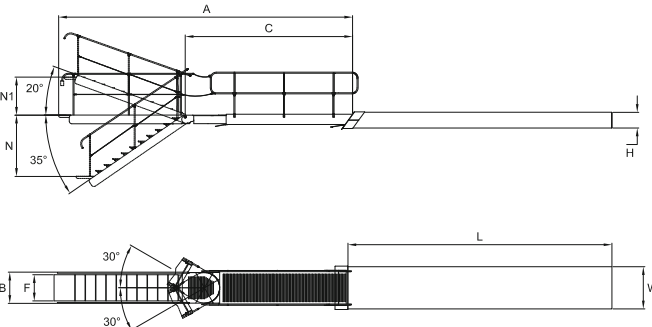

	10 steps
A mm	7115
B mm	755
C mm	4050
F mm	635
H mm	380
L mm	6390
N mm	1470
N1 mm	900
W mm	1020
Weight kg	1650





SP 496

- Scala girevole con movimentazione automatica che abbina la funzione di passerella
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Realizzata per essere installata nel vano di alloggiamento integrato nella sezione di poppa, non a tenuta stagna
- Gradini autolivellanti in teak
- Pinlock idraulico di sicurezza
- Una fila di candelieri manuali removibili con corrimano rigido e draglia
- Centralina idraulica ed elettrica dedicata
- Optional: possibilità di personalizzare dimensioni e finiture
- Optional: luci di cortesia e campanello wifi disponibili

- *Automatic rotating ladder combined with gangway function*
- *Structure made in powder coated stainless steel*
- *Designed to be integrated into the housing provided in the aft section (not watertight)*
- *Self levelling steps made in teak*
- *Safety hydraulic pinlock*
- *One row of manual removable stanchions with rigid handrails and lifeline*
- *Combined with electro hydraulic control unit*
- *Option extra: possibility to customize dimensions and finishing*
- *Option extra: lighting system and wifi ringbell available*



Guarda online
Watch online

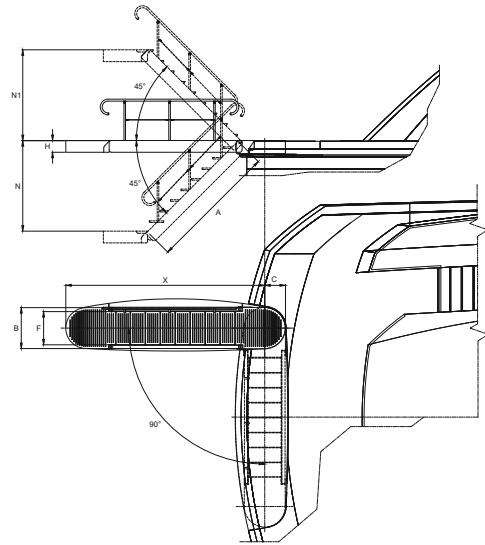

8+1 gradini		
A mm	5580	
B mm	1040	
C mm	525	
F mm	850	
H mm	300	
X mm	5050	
Z mm	4625	
N mm	2300	
N1 mm	2300	
Weight kg	1200	




SI 411

- Scala da imbarco automatica, girevole, a scomparsa
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Vano di alloggiamento integrato nella murata
- Rotazione 90°
- Gradini autolivellanti in teak
- Pinlock idraulico di sicurezza
- Una fila di candelieri manuali removibili e una fila di candelieri automatici con corrimano rigido
- Centralina idraulica ed elettrica dedicata
- Optional: possibilità di modificare le dimensioni del gradino in punta, su richiesta

- Automatic and slewing boarding ladder
- Structure made in powder coated stainless steel
- Housing integrated with the bulwark
- Rotation 90°
- Self levelling steps made in teak
- Safety hydraulic pinlock
- One row of manual removable stanchions and one row of automatic stanchions with rigid handrails
- Combined with electro hydraulic control unit
- Customisation of the last step available on request



Guarda online
Watch online

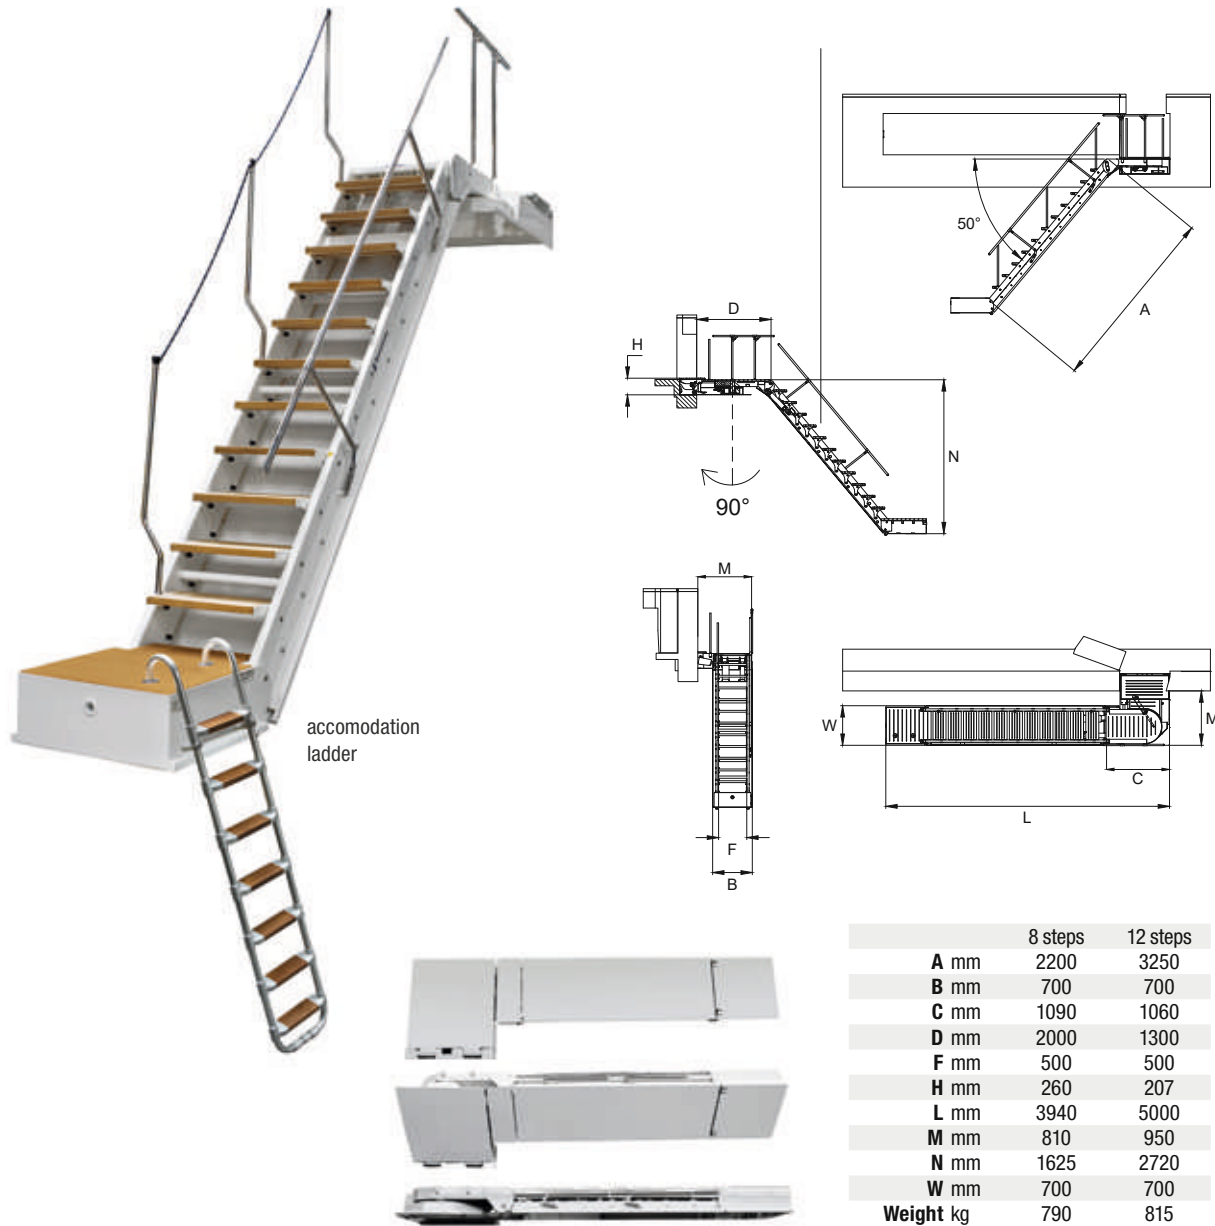


SI 515

- Scala da imbarco automatica a scomparsa
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Vano di alloggiamento integrato a cassetto con posizionamento longitudinale
- Gradini autolivellanti in teak
- Pinlock idraulico di sicurezza
- Una fila di candelieri manuali removibili con corrimano rigido o in corda
- Centralina idraulica ed elettrica dedicata

- Automatic boarding ladder
- Structure made in powder coated stainless steel
- Housing integrated longitudinally along the hull
- Self levelling steps made in teak
- Safety hydraulic pin lock
- One row of manual removable stanchions with rigid or rope handrail
- Combined with electro hydraulic control unit



Guarda online
Watch online

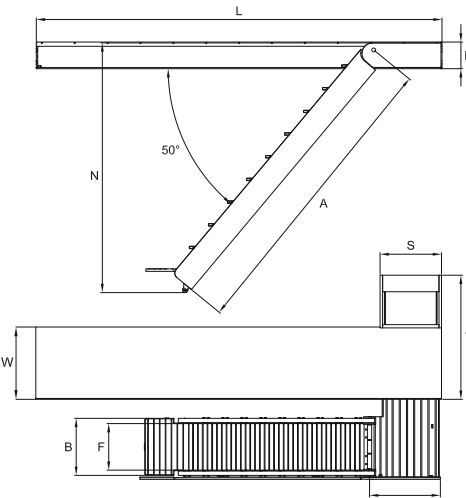

	10 steps
A mm	2710
B mm	520
C mm	646
F mm	425
H mm	243
L mm	3700
N mm	2250
W mm	660
T mm	1132
S mm	560
Weight kg	700





SI 513

- Scala automatica a scomparsa, ribaltabile, super compatta
- Ideale per imbarcazioni con ridotto spazio per l'alloggiamento della scala quando chiusa
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Gradini in teak con inserti antiscivolo
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna
- Centralina idraulica ed elettrica dedicata
- Con corrimano laterali e maniglioni
- Optional: possibilità di modificare le dimensioni del gradino in punta per diventare un'ampia pedana

- Automatic folding ladder, very compact
- Suitable for boats with limited space for the housing of the ladder cassette
- Structure made from polished or powder coated stainless steel
- Steps made from solid teak with non-slip inserts
- Aluminium housing box, not watertight
- Combined with electro hydraulic control unit
- Automatic rigid handrails and handles
- Option extra: Customisation of last step available on request to create a larger platform



Guarda online
Watch online

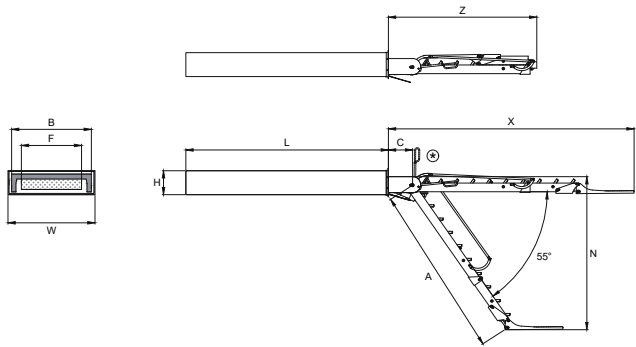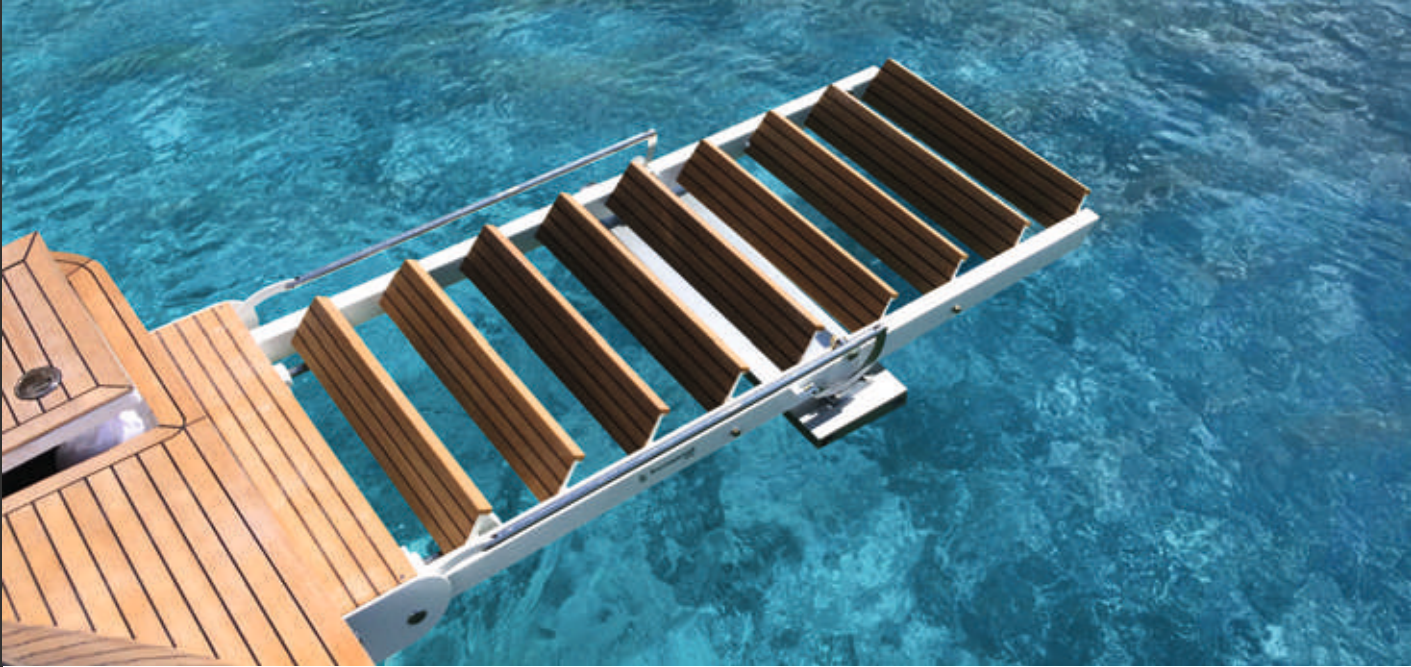

	9 steps	11 steps
A mm	1930	2390
B mm	930	1100
C mm	195	340
F mm	830	830
H mm	250	330
L mm	1950	2790
N mm	1740	2110
W mm	1030	1200
X mm	2200	3400
Z mm	1430	2050
Weight kg	600	750





SI 512

- Scala con movimentazione automatica: abbina la funzione di passerella
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Gradini in teak con inserti antiscivolo
- Pedana di camminamento installata sul retro della sezione ribaltabile per la funzione di passerella
- Corrimani automatici rigidi e doppia fila di candelieri manuali removibili con corda in funzione di passerella
- Box di alloggiamento in alluminio (non a tenuta stagna)
- Centralina idraulica ed elettrica dedicata

- Automatic tilting ladder with gangway function
- Structure made in powder coated stainless steel
- Steps made in teak with non-slip inserts
- Teak boardwalk installed on the back of the foldable section to enable the gangway function
- Automatic rigid handrails and double row of manual removable stanchions with rope handrail when the gangway is enabled
- Aluminium housing box (not watertight)
- Combined with electro hydraulic control unit



Guarda online
Watch online

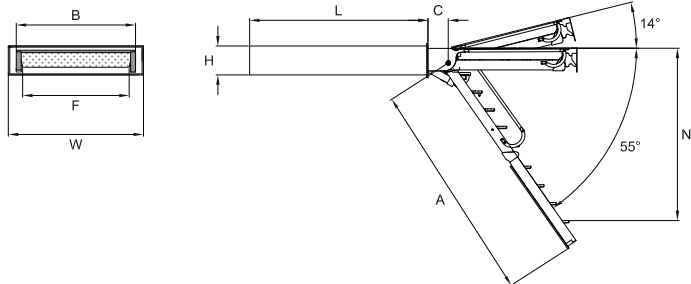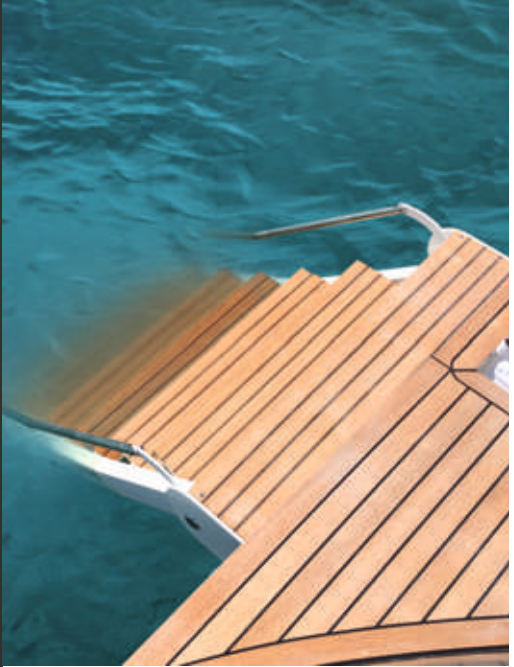

	9 steps
A mm	2230
B mm	1200
C mm	205
F mm	1075
H mm	290
L mm	2095
N mm	1735
W mm	1360
Z mm	1455
Weight kg	550



SI 407

Aquarius

- Scala bagno automatica a scomparsa
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Gradini autolivellanti in teak gommato
- Singola o doppia fila di candelieri automatici con corrimani rigidi
- Sensore “scala fuori” per segnalazione in plancia
- Box di alloggiamento in alluminio (non a tenuta stagna)
- Centralina idraulica ed elettrica dedicata
- Optional: candelieri manuali estraibili


- Automatic retractable swim ladder
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Self levelling steps made in teak with anti-skid inserts
- Single or double row of automatic stanchions with rigid handrails
- Sensor to alert when the ladder is in the water
- Aluminium housing box (not watertight)
- Combined with electro hydraulic control unit
- Option extra: manual removable stanchions



Guarda online
Watch online



Credits: PERSHING YACHT

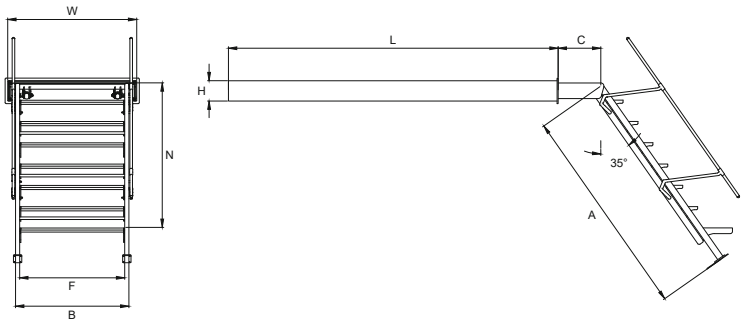

	7 steps
A mm	2020
B mm	1090
C mm	400
F mm	1010
H mm	195
L mm	3160
N mm	1390
W mm	1240
Weight kg	248

SI 408

- Scala bagno automatica a scomparsa
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Gradini in teak
- Maniglioni automatici
- Doppia fila di corrimani automatici rigidi
- Sensore “scala fuori” per segnalazione in plancia
- Box di alloggiamento in alluminio (non a tenuta stagna)
- Centralina idraulica ed elettrica dedicata


- Automatic retractable swim ladder
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Steps made in teak
- Automatic handles
- Double row of automatic rigid handrails
- Sensor to alert when the ladder is in the water
- Aluminium housing box (not watertight)
- Combined with electro hydraulic control unit



Guarda online
Watch online



Con gradini speciali ampi
With special wider steps

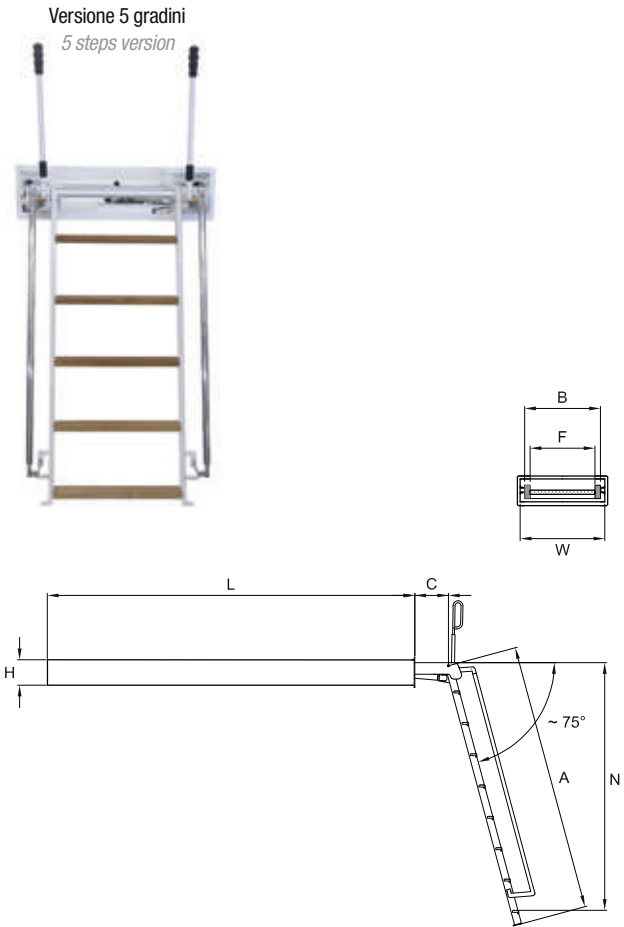

	5 steps	6 steps	8 steps
A mm	1120	1310	1850
B mm	620	720	530
C mm	200	200	240
F mm	500	600	410
H mm	180	180	190
L mm	1530	1700	2600
N mm	1060	1230	1720
W mm	750	850	610
Weight kg	80	100	118

SI 401


Big Marea

- Scala bagno automatica a scomparsa
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Gradini in teak
- Sensore “scala fuori” per segnalazione in plancia
- Box di alloggiamento in alluminio (non a tenuta stagna)
- Centralina idraulica ed elettrica dedicata
- Optional: maniglioni automatici

- Automatic retractable swim ladder
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Steps made in teak
- Sensor to alert when the ladder is in the water
- Aluminium housing box (not watertight)
- Combined with electro hydraulic control unit
- Option extra: automatic handles with non slip grip



Guarda online
Watch online

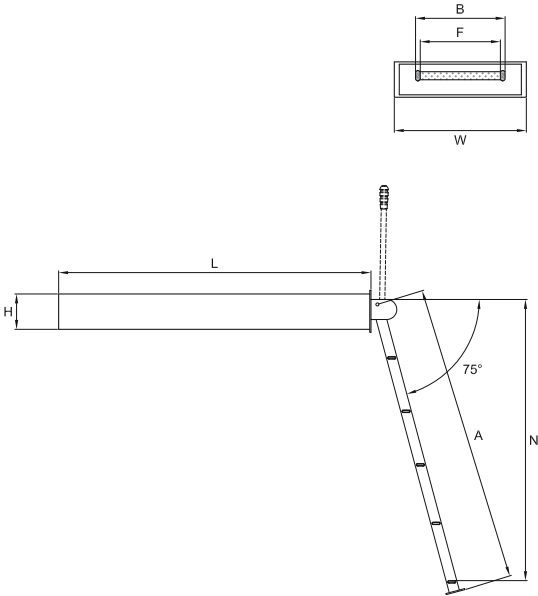

	with handles		without handles	
	4 steps	5 steps	4 steps	5 steps
A mm	1040	1260	1040	1260
B mm	380	380	460	460
F mm	340	340	420	420
H mm	150	150	150	150
L mm	1325	1550	1325	1550
N mm	945	1195	945	1195
W mm	560	560	560	560
Weight kg	60	74	58	72



SI 402


Marea

- Scala bagno automatica a scomparsa
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Gradini in acciaio verniciato con inserti anti-scivolo
- Sensore “scala fuori” per segnalazione in plancia
- Box di alloggiamento in alluminio (non a tenuta stagna)
- Centralina idraulica ed elettrica dedicata

- Automatic retractable swim ladder
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Powder coated stainless steel steps
- Sensor to alert when the ladder is in the water
- Aluminium housing box (not watertight)
- Combined with electro hydraulic control unit



Guarda online
Watch online

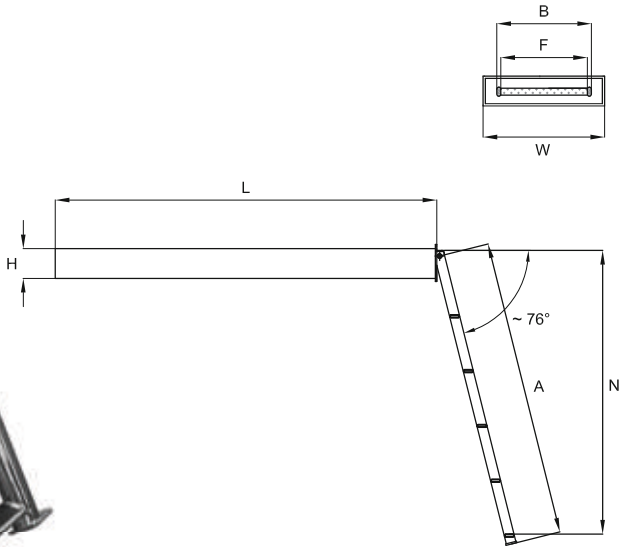

	4 steps	5 steps
A mm	790	1050
B mm	335	335
F mm	305	305
H mm	105	105
L mm	1050	1350
N mm	780	1000
W mm	430	430
Weight kg	39	45




SI 511

Carbon Ladder

- Scala automatica per accesso al flybridge
 - Struttura in carbonio
 - Gradini in carbonio con inserti in teak
 - Alloggiamento integrato nel soffitto
 - Pinlock idraulico di sicurezza
 - Centralina idraulica ed elettrica dedicata
-
- Automatic ladder for flybridge access
 - Structure made in carbon
 - Carbon steps with teak inserts
 - Housing integrated with the ceiling
 - Safety hydraulic pinlock
 - Combined with electro hydraulic control unit



Guarda online
Watch online

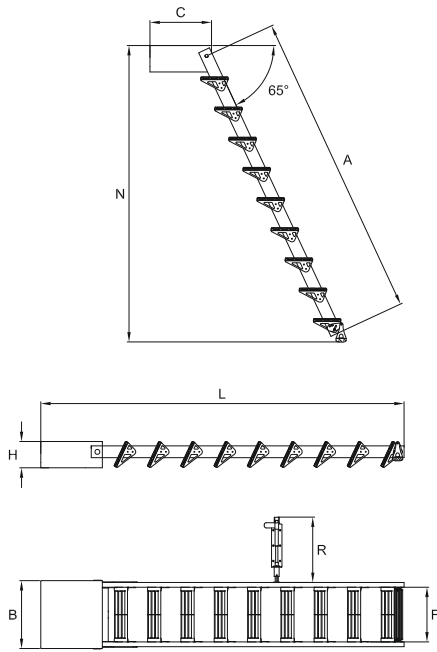

	9 steps
A mm	2540
B mm	552
C mm	500
F mm	444
H mm	214
L mm	2950
N mm	2400
R mm	530
Weight kg	55




SI 516

- Scala automatica per accesso al flybridge pieghevole manualmente nella prima sezione
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Alloggiamento integrato nel soffitto
- Gradini in teak gommato
- Maniglioni in acciaio inox lucido
- Pinlock idraulico di sicurezza
- Centralina idraulica ed elettrica dedicata

- Automatic ladder for flybridge access
- Manually foldable structure made in powder coated stainless steel
- Steps made in teak with anti-skid inserts
- Polished stainless steel handles
- Housing integrated with the ceiling
- Safety hydraulic pinlock
- Combined with electro hydraulic control unit



Guarda online
Watch online

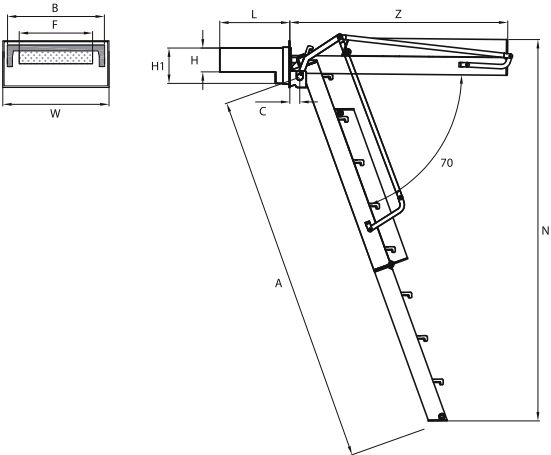

8 steps (*) with handles	
A mm	2110
B mm	600
C mm	56
F mm	500
H mm	135
H1 mm	200
L mm	400
N mm	2150
W mm	615
Z mm	1262
Weight kg	190



SC 509



Carbon

- Scala manuale con gradini auto-livellanti
- Adatta per installazione a poppa o laterale
- Utilizzabile come scala imbarco dalla banchina o per collegare i vari livelli dello yacht
- Struttura della scala e dei gradini in carbonio con inserti in teak
- Singola o doppia fila di candelieri manuali removibili in carbonio con corda
- Ruote per appoggio in banchina
- Disponibile in 5 diverse configurazioni in base al numero degli scalini richiesti (da 5 a 14 gradini)

- Manual boarding ladder with self levelling steps
- Suitable for stern or side installation
- Can be used as a boarding ladder from the quay or to connect the various levels of the yacht
- Ladder structure and steps made in carbon fiber with teak inserts
- Housing box not watertight
- Single or double row of manual removable stanchions with rope handrail
- With swivel wheel set for the quay
- Available in 5 different configurations based on the number of steps required (from n.5 up to 14 steps)



Guarda online
Watch online

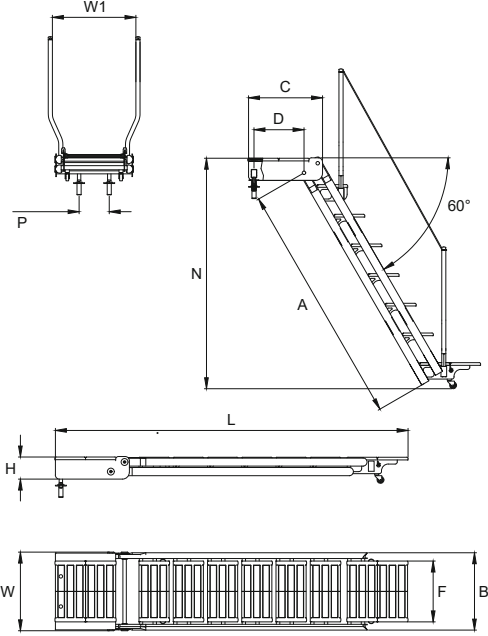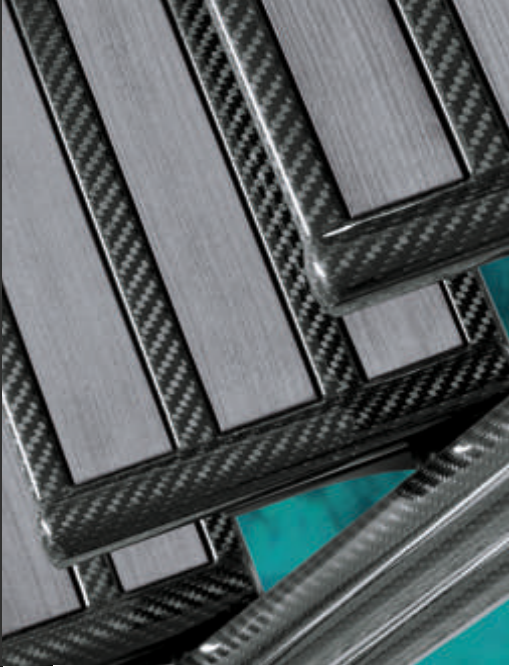

	5 steps	7 steps	9 steps	12 steps	14 steps
A mm	1270	1770	2270	3020	3520
B mm	565	565	565	565	565
C mm	540	540	540	540	540
D mm	365	365	365	365	365
F mm	444	444	444	444	444
H mm	165	165	165	165	165
L mm	2070	2570	3070	3810	4310
N mm	1250	1680	2115	2770	3200
P mm	220	220	220	220	220
W mm	570	570	570	570	570
W1 mm	~610	~610	~610	~610	~610
Weight kg	46	50	54	60	70

SC 510


Carbon

- Scala manuale con gradini autolivellanti
- Adatta per installazione a poppa o laterale
- Struttura della scala e dei gradini in carbonio con inserti in teak
- Struttura divisibile in 2 parti per un comodo stivaggio a bordo
- Predisposizione per una rapida installazione
- Doppia fila di candelieri manuali removibili con corrimani rigidi e snodabili
- Ruote per appoggio in banchina

- Manual boarding ladder with self levelling steps
- Suitable for stern or side installation
- Ladder structure and steps made in carbon fiber with teak inserts
- Splittable structure for an easy stowage on board
- Predisposition for a quick installation
- Double row of manual removable and hinged stanchions
- With wheels to rest on the quayside



Guarda online
Watch online

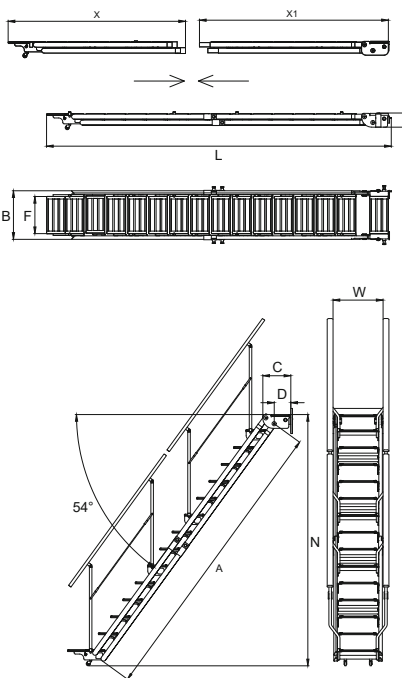

	14 steps
A mm	3500
B mm	580
C mm	335
D mm	198
F mm	444
H mm	170
L mm	4120
N mm	3000
W mm	600
X mm	~2200
X1 mm	~2250
Weight kg	150



SM 604

- Scala con fissaggio manuale adatta per installazione a poppa collegata alla plancetta
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Versione standard con n. 6 gradini in acciaio verniciato con pedana in teak
- Fornita con perni e boccole per l'installazione a bordo
- Inclinazione verso il basso 67°
- Con slitta in acciaio inox per aggancio alla plancetta
- Predisposta per il fissaggio di candellieri manuali removibili con corda
- Optional: gradini in acciaio con materiale sintetico stabilizzato ai raggi UV, 100% ecologico
- Optional: gradini in carbonio


- *Manual boarding ladder suitable for stern installation*
- *Structure made in powder coated stainless steel*
- *With n. 6 powder coated steps with teak platform*
- *Supplied with pins and bushes for installation on board*
- *67° downward inclination*
- *With recessed floor platform*
- *Prepared for fixing manual removable stanchions with rope*
- *Option extra: steel steps with solid boardwalk made in 100% ecological UV stabilized synthetic material*
- *Option extra: carbon fiber steps*



Guarda online
Watch online



Credits: FIART YACHT

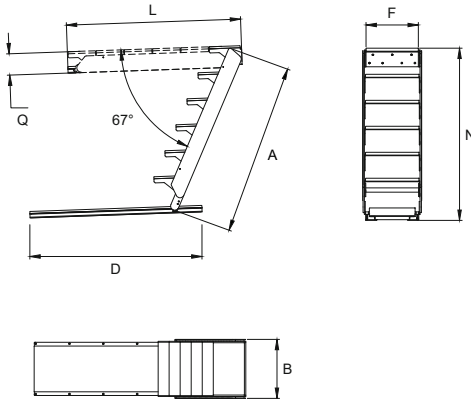

14 steps	
A mm	1244
B mm	424
D mm	1250
F mm	380
L mm	1260
N mm	1250
Q mm	154
α (°)	~67
Weight kg	~75



Guarda il video
Watch video




SM 605

- Scala con fissaggio manuale adatta per installazione laterale con 5 o 6 gradini
- Struttura in alluminio verniciato
- Fornita con perni e boccole per l'installazione a bordo
- Inclinazione verso il basso 60° max
- Ruote per appoggio in banchina
- Singola fila di candellieri manuali removibili con corda
- Disponibile in diverse configurazioni in base al materiale scelto per gli gradini:
 - a) pedana in alluminio verniciato ed inserti in teak
 - b) pedana in alluminio verniciato ed inserti in materiale sintetico stabilizzato ai raggi UV, 100% ecologico
 - c) pedana tutta in carbonio
- Disponibile modello SM 605 C con pedana iniziale più estesa

- *Manual boarding ladder suitable for side installation, it can be produced with n. 5 or 6 steps*
- *Structure made in powder coated aluminium*
- *Supplied with pins and bushes for installation on board*
- *60° downward inclination maximum*
- *With wheels set for the quay*
- *Single row of manual removable stanchions with rope handrail*
- *Available in 3 different configurations based on the material chosen for the steps:*
 - a) *aluminium with teak footboard*
 - b) *carbon fiber structure and footboard*
 - c) *aluminum with solid boardwalk made in 100% ecological UV stabilized synthetic material*
- *Available model SM 605 C with extended starting platform*




Guarda online
Watch online

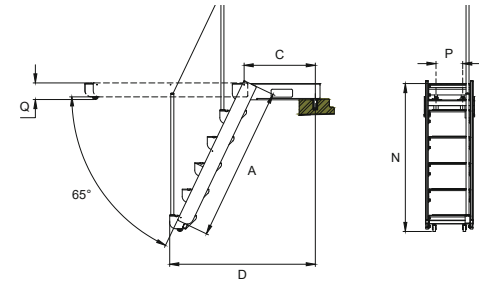


SM 605 C

	5 steps
A mm	1274
B mm	393
C mm	588
D mm	1200
F mm	345
L mm	1925
N mm	1220
P mm	220
Q mm	135
α (°)	65
Weight kg	~50

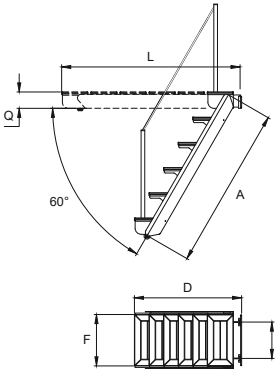

SM 605

	5 steps	6 steps
A mm	1100	1340
B mm	474	474
D mm	757	884
F mm	425	425
L mm	1186	1472
N mm	1010	1215
P mm	300	300
Q mm	135	135
α (°)	60	60
Weight kg	~38	~45





SM 410

- Scala bagno manuale a scomparsa
- Struttura in acciaio inox verniciato
 - lucidato a specchio
- Gradini in acciaio verniciato con inserti antiscivolo
- Maniglione per facilitare la movimentazione
- Chiusura di sicurezza a scatto
- Sensore "scala fuori" per segnalazione in plancia
- Box di alloggiamento in alluminio (non a tenuta stagna)
- Optional: gradini in teak

- *Manually retractable swim ladder*
- *Structure constructed from polished or powder coated stainless steel*
- *Powder coated stainless steel steps with non-slip insert*
- *Bottom rung handle design for easy operation*
- *Safety snap closure*
- *Sensor to alert helmstation when the ladder is deployed in the water*
- *Aluminium housing box (not watertight)*
- *Option: teak steps*



Guarda online
Watch online

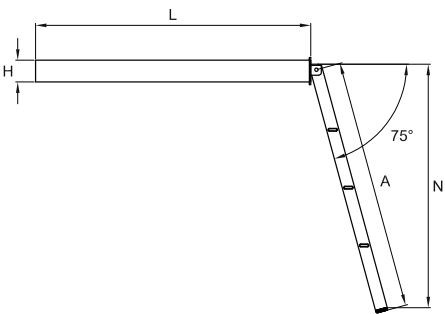

	4 steps
A mm	920
B mm	320
F mm	280
H mm	80
L mm	1010
N mm	890
W mm	410
Weight kg	25


SM 153

- Scala bagno manuale removibile
- Struttura della scala in acciaio inox lucido
- Configurazione standard con n 5 gradini in teak
- Scala e maniglioni pieghevoli per comodo stivaggio a bordo
- Sono realizzabili versioni con n. 5, 7 o 8 gradini
- Optional: sacca di tela personalizzabile per riporre la scala quando non utilizzata

- *Manual, drop-in bathing ladder*
- *Polished stainless steel structure*
- *Standard configuration with 5 teak steps*
- *Foldable structure for easy stowage on board*
- *Versions with n. 5, 7 or 8 rungs*
- *Optional: customized containment bag to store the ladder when not in use*



Guarda online
Watch online

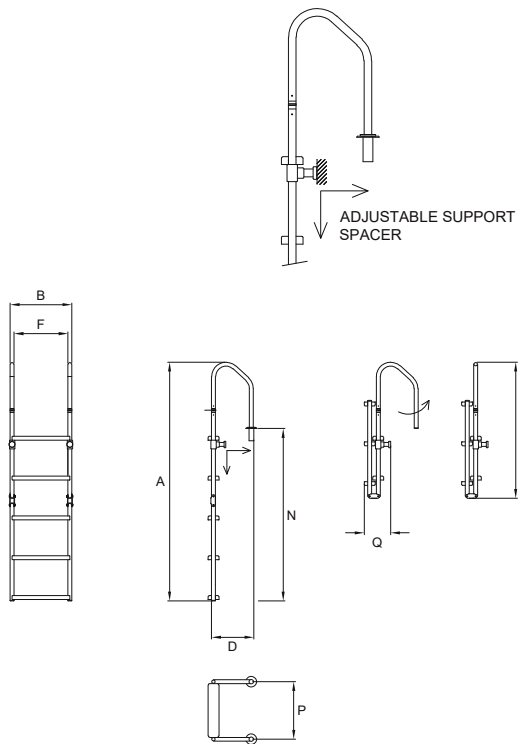

	5 steps	7 steps	8 steps
A mm	1520	2030	2280
B mm	395	395	395
D mm	275	275	275
F mm	345	345	345
L mm	880	1140	1140
N mm	1070	1580	1840
Q mm	~180	~180	~180
P mm	370	370	370
Weight kg	15	17	18




SC 107

- Scala bagno manuale
- Struttura in carbonio verniciato
- Gradini in teak
- La struttura della scala e dei maniglioni è pieghevole e compattabile per un comodo stivaggio a bordo
- Optional: sacca di tela personalizzabile per riporre la scala quando non utilizzata

- *Manual bathing ladder*
- *Painted carbon structure*
- *Steps made in teak*
- *Foldable structure and handles for an easy stowage on board*
- *Optional: customized containment bag to store the ladder when not in use*



Guarda online
Watch online

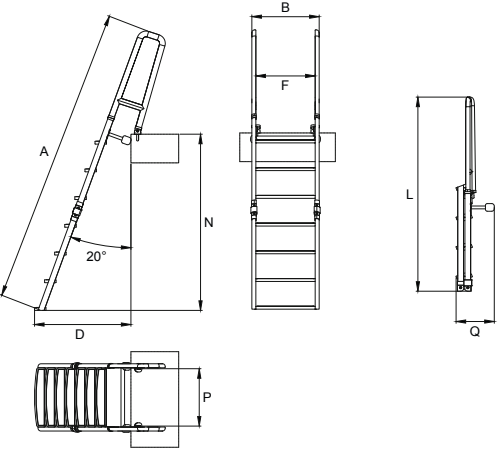

	7 steps carbon fiber
A mm	3128
B mm	705
D mm	1010
F mm	620
L mm	2030
N mm	1843
P mm	600
Q mm	410
Weight kg	37



POB


Ladder - Platform for outboard boat

- Plancetta con funzione integrata di scala adatta per imbarcazioni con motori fuoribordo
- Struttura in acciaio AISI 316
- Rivestimento della pedana realizzato in teak con inserti antiscivolo
- Movimentazione idraulica per funzione alzo/abbasso della plancetta e delle scale laterali collegate
- Combina la funzione di plancetta e di scala agevolando l'accesso all'acqua e la risalita in banchina
- Prodotto realizzato in base alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione

- Platform with integrated ladder function suitable for boats with outboard motors
- Structure in AISI 316 steel
- Teak platform with anti-skid inserts
- Hydraulic movement of the lift / lower function of the platform and the connected side stairs
- It combines the function of a platform and a ladder, facilitating access to the water and ascent to the dock
- Product made according to the size and characteristics of the boat



Guarda online
Watch online

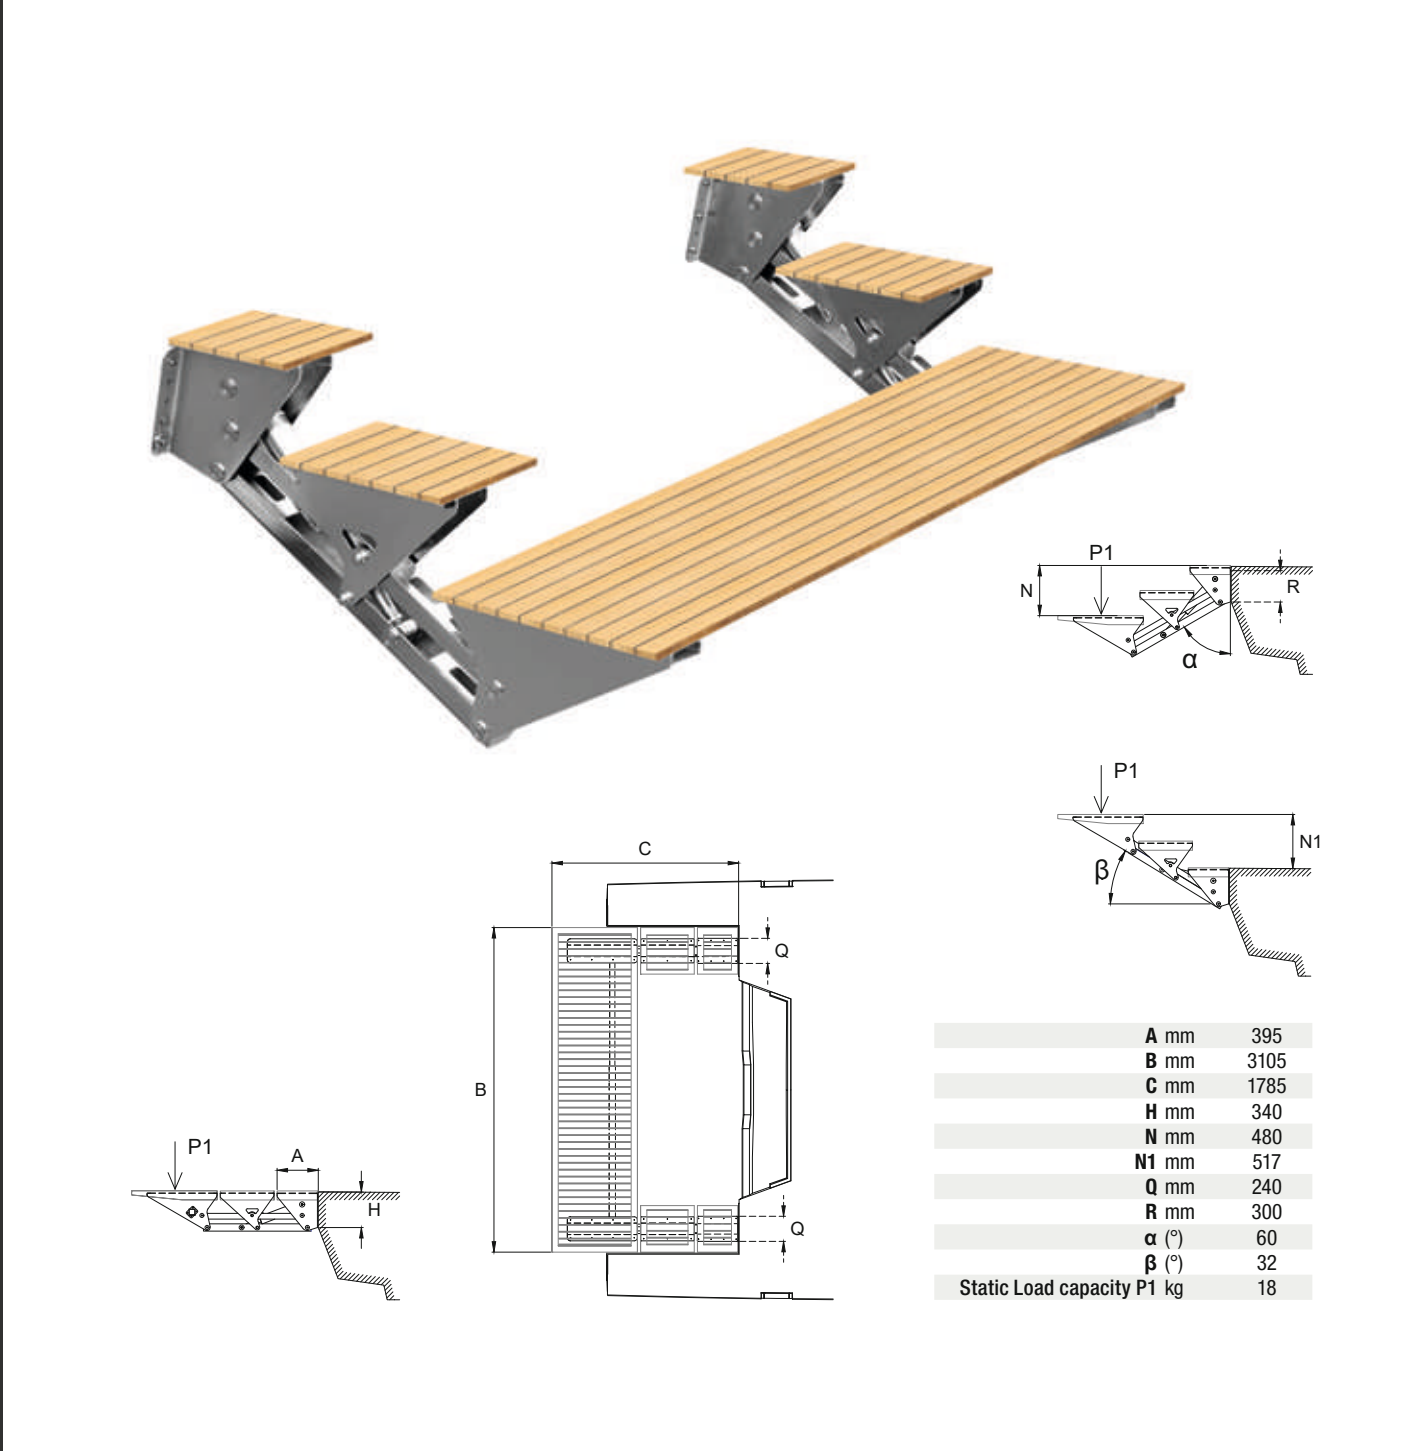


LP 100 PLUS

- Scala bagno o scala da imbarco abbinata alla funzione di plancetta per varo e alaggio di tender
- Utilizzabile come estensione della piattaforma prendisole
- Struttura in acciaio AISI 316
- Movimentazione idraulica per le funzioni alzo/abbasso
- Pedana finale ribaltabile idraulicamente per allungare l'ultimo gradino, facilitando così l'avvicinamento alla banchina
- Doppia fila di candelieri manuali removibili
- Realizzabili con portata dinamica di sollevamento da 150 - 400 - 600 kg
- Prodotto realizzabile in base alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione

- *Bathing ladder or boarding ladder combined with the function of platform for launching and lifting the tender and jet ski*
- *Can be used as an extension of the sun deck*
- *Structure in AISI 316 steel with full rubberized teak cladding*
- *Hydraulic movement for the up / down functions*
- *Hydraulic final tipping platform in such a way as to lengthen the last step facilitating the approach to the quay*
- *Double row of removable manual stanchions*
- *Realizable with dynamic lifting capacity of 150 - 400 - 600 kg*
- *This product can be made according to the size and characteristics of the boat*



Guarda online
Watch online

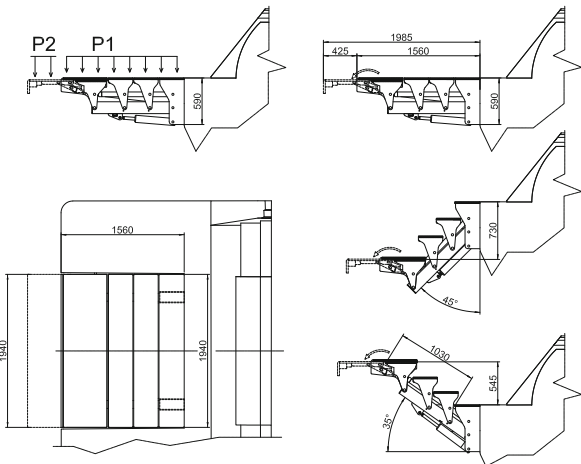

Other dimensions available

Static load capacity P1 kg	400
Static load capacity P2 mm	150
A mm	1030
B mm	1940
C mm	1560
D mm	425
F mm	1940
H mm	590
X mm	1985
N mm	730
N1 mm	545
α (°)	35
β (°)	45



LP 200



Ladder Platform

- Scala bagno o scala da imbarco abbinata alla funzione di plancetta per varo e alaggio dei tender
- Utilizzabile come estensione della piattaforma prendisole
- Capacità di sollevamento 400 kg
- Struttura in acciaio AISI 316 con rivestimento in teak pieno
- Movimentazione idraulica di traslazione e alzo/abbasso
- Piattaforma estremamente ampia per agevolare la movimentazione di jet ski e tender e sfruttabile come beach area
- Prodotto realizzato in base alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione

- *Bathing ladder or boarding ladder combined with the function of platform for launching and lifting the tender and jet ski*
- *Can be used as an extension of the sunbathing platform*
- *Lifting capacity 400 kg*
- *Structure in AISI 316 steel with full teak*
- *Hydraulic movement of translation and up/down*
- *Upward inclination 45° / downward inclination 35°*
- *Extremely wide platform to facilitate the handling of jet ski and tenders or to be used as a beach area*
- *Product made according to the size and characteristics of the boat*



Guarda online
Watch online

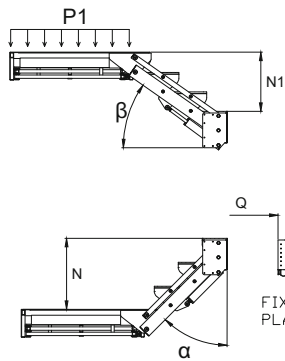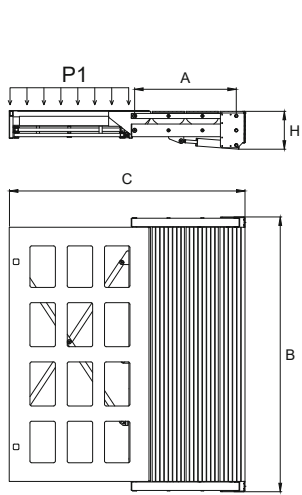

FIXING
PLATES

Other dimensions available

Lifting capacity Kg	400
A mm	1200
B mm	3244
C mm	2780
H mm	450
N mm	839
N1 mm	698
Q mm	130
R mm	350
α (°)	35°
β (°)	45°





Condizioni generali di Vendita, Assistenza e Garanzia.

Il testo completo delle Condizioni generali di Vendita dei prodotti sono riportate in un documento allegato alla conferma d'ordine del produttore. I termini e le Condizioni di Garanzia sono contenuti nella confezione del prodotto acquistato o riportati nei libretti di istruzione. Tutte le fotografie, le descrizioni e i dati tecnici dei prodotti presenti in questo catalogo sono da intendersi puramente indicative e possono essere soggette a variazioni senza preavviso; per avere informazioni più dettagliate e precise sui prodotti vi preghiamo di contattare Besenzone S.p.A. Tutte le fotografie, i testi, i disegni e le tabelle tecniche sono stati concepiti da Besenzone S.p.A. che ne conserva il diritto intellettuale, così come previsto dalle leggi vigenti. L'utilizzo di materiali in qualsiasi forma contenuti nel catalogo è tutelato dalle leggi italiane e internazionali sul diritto d'autore. Qualsiasi violazione dei diritti esclusivi spettanti a Besenzone S.p.A. in relazione ai contenuti citati e ogni utilizzo diverso da quello descritto sono vietati e verranno sanzionati e perseguiti nei termini stabiliti dalla legge sul diritto d'autore. Tutti gli articoli presenti in questo catalogo sono progettati e realizzati per un utilizzo conforme alle loro specifiche finalità.

ATTENZIONE: Si ricorda che i box contenitivi di scala e passerelle non sono a tenuta stagna.

I box a tenuta d'acqua raccolgono solo ed esclusivamente l'acqua derivante dalla pulizia e risciacquo del prodotto. A carico del Cantiere predisporre il tubo per lo scarico dell'acqua facendo sì che questa possa defluire all'esterno e non ristagnare all'interno dell'articolo.

General Sales Conditions, After-Sales Service and Warranty.

The full text of the General Sales Conditions for the products is shown in a document attached to the manufacturer's order confirmation. The Warranty Conditions are contained in the pack of the product purchased or are shown in the instruction books. All the product photos, descriptions and technical data appearing in this catalogue are purely indicative and may be subject to change without prior notice; for more detailed and accurate information on products, please contact Besenzone S.p.A. All photos, texts, drawings and technical tables have been conceived by Besenzone S.p.A. which retains their intellectual property rights, in accordance with current legislation. The use of materials contained in the catalogue, in any form, is protected by Italian and International copyright laws. Any violation of exclusive rights belonging to Besenzone S.p.A. in relation to the above-mentioned content and any use other than that described is prohibited and will be subject to sanctions and legal action, in accordance with the terms established by copyright law.

All articles in this catalog are designed and manufactured for use in accordance with their specific purposes.

WARNING: the passerelle/ladder housing box is not water tight.

The watertight boxes collect only and exclusively the water used for the cleaning and rinsing of the product. The shipyard is responsible for preparing the water discharge pipe so that the water can drain out and not stagnate inside the box.

Si ringrazia per la gentile concessione del materiale fotografico:

Thanks for the kind concession of the photographic material:

Absolute S.p.A. ↕ Alexander Marine ↕ Amer ↕ Arno Cantiere Navale ↕ Azimut - Benetti S.p.A. ↕ Beneteau S.a. Chantiers
↕ Bilgin Yachts ↕ Canados International ↕ CNB ↕ Cranchi S.p.A. Cantiere Nautico ↕ CRN S.p.A. ↕ Custom Line ↕
DL Yachts ↕ Dominator S.r.l. ↕ Fairline Yachts ↕ FB design srl ↕ Ferretti Group ↕ Fiart ↕ Galeon Yacht ↕ Hanse Group
↕ Horizon Yacht ↕ Hudson Yacht ↕ Itama S.p.A. ↕ Mazu Yachts ↕ Nautor's Swan ↕ Numarine ↕ Palmer & Johnson
Yachts ↕ Pershing S.p.A. ↕ Prestige Yachts ↕ Sanlorenzo S.p.A. ↕ Sirena yachts ↕ Sunreef yachts ↕ Sunseeker yachts

Concedetevi il lusso | *Treat yourself to luxury*

BESENZONI'S WORLD



Besenzoni da oltre 55 anni serve e assiste costantemente i suoi clienti in 90 paesi qualificandosi come una delle aziende portabandiera del Made in Italy nel mondo.

Il costante aggiornamento tecnologico permette il continuo sviluppo delle 7 collezioni che raccolgono oggi oltre 170 prodotti, realizzati con la consueta cura per i dettagli e arricchiti dal design innovativo e all'avanguardia. La più ampia rete commerciale del settore garantisce una consolidata presenza internazionale con un network di assistenza diretta e capillare composto da più di 160 unità operative in tutto il mondo, assicurando così interventi rapidi e immediati non solo durante il periodo di garanzia ma lungo tutta la vita dei prodotti.

For over 55 years Besenzoni has been constantly serving and assisting its clients in 90 countries qualifying as one of the flagship companies of the Made in Italy in the world. The constant technological updating allows the continuous development of the 7 collections that gather today over 170 products made with extreme attention to details and enriched by innovative and avant-garde design. The wide sales and assistance network guarantees a widespread international presence thanks to over 160 operating units all over the world that are able to carry out rapid technical interventions, not only during the warranty period but throughout the whole product's life.

Ufficio Vendite *Sales Dept*

tel. +39 035 910456 r.a. - fax +39 035 4261633
e-mail: info@besenzoni.it

Servizio Clienti *Customer Service*

tel. +39 035 4262938 - fax +39 035 4261633
e-mail: customer.service@besenzoni.it



Vendita/Assistenza
Sales/Assistance

Movimentazioni plancetta

Platform lift systems

Studiate per la movimentazione di water toys e scafi da 150 kg fino a 3 o più tonnellate di peso, l'intera collezione di accessori nautici Besenzoni dedicati all'alaggio e al varo di tender e jet ski nasce per rispondere ad una esigenza fondamentale: agevolare, semplificare e razionalizzare le operazioni necessarie per consentire all'armatore una gestione ottimale e sicura di questa fase tecnica. Diverse le soluzioni disponibili: con i sistemi di movimentazione idraulica dell'area di poppa si consente la discesa della plancetta sotto il livello dell'acqua grazie ad una movimentazione a pantografo o a scorrimento verticale dei bracci di aggancio della piattaforma. Varo ed alaggio tender possono essere effettuate anche tramite gli scivoli realizzati con dimensioni personalizzate e con sistemi di movimentazione custom in base allo spazio disponibile nel garage.

Designed for the handling of water toys and hulls from 150 kg up to 3 or more tons in weight, the whole collection of Besenzoni hauling and launching systems has been developed to respond the need of facilitating and simplifying the technical operations of recovering and launching tenders, ensuring safety and security. Several solutions are available: the pantograph or vertical sliding movement of the attachment arms of the aft platform allows the platform to descend below the water level.

Launching and hauling tenders can also be carried out using the slides made with customized dimensions and with custom handling systems based on the space available in the garage.



Guarda online
Watch online




IlTenderLift

ELECTRIC SYSTEM

ENERGY EFFICIENT | LIGHTWEIGHT | PLUG&PLAY

A new era has begun...

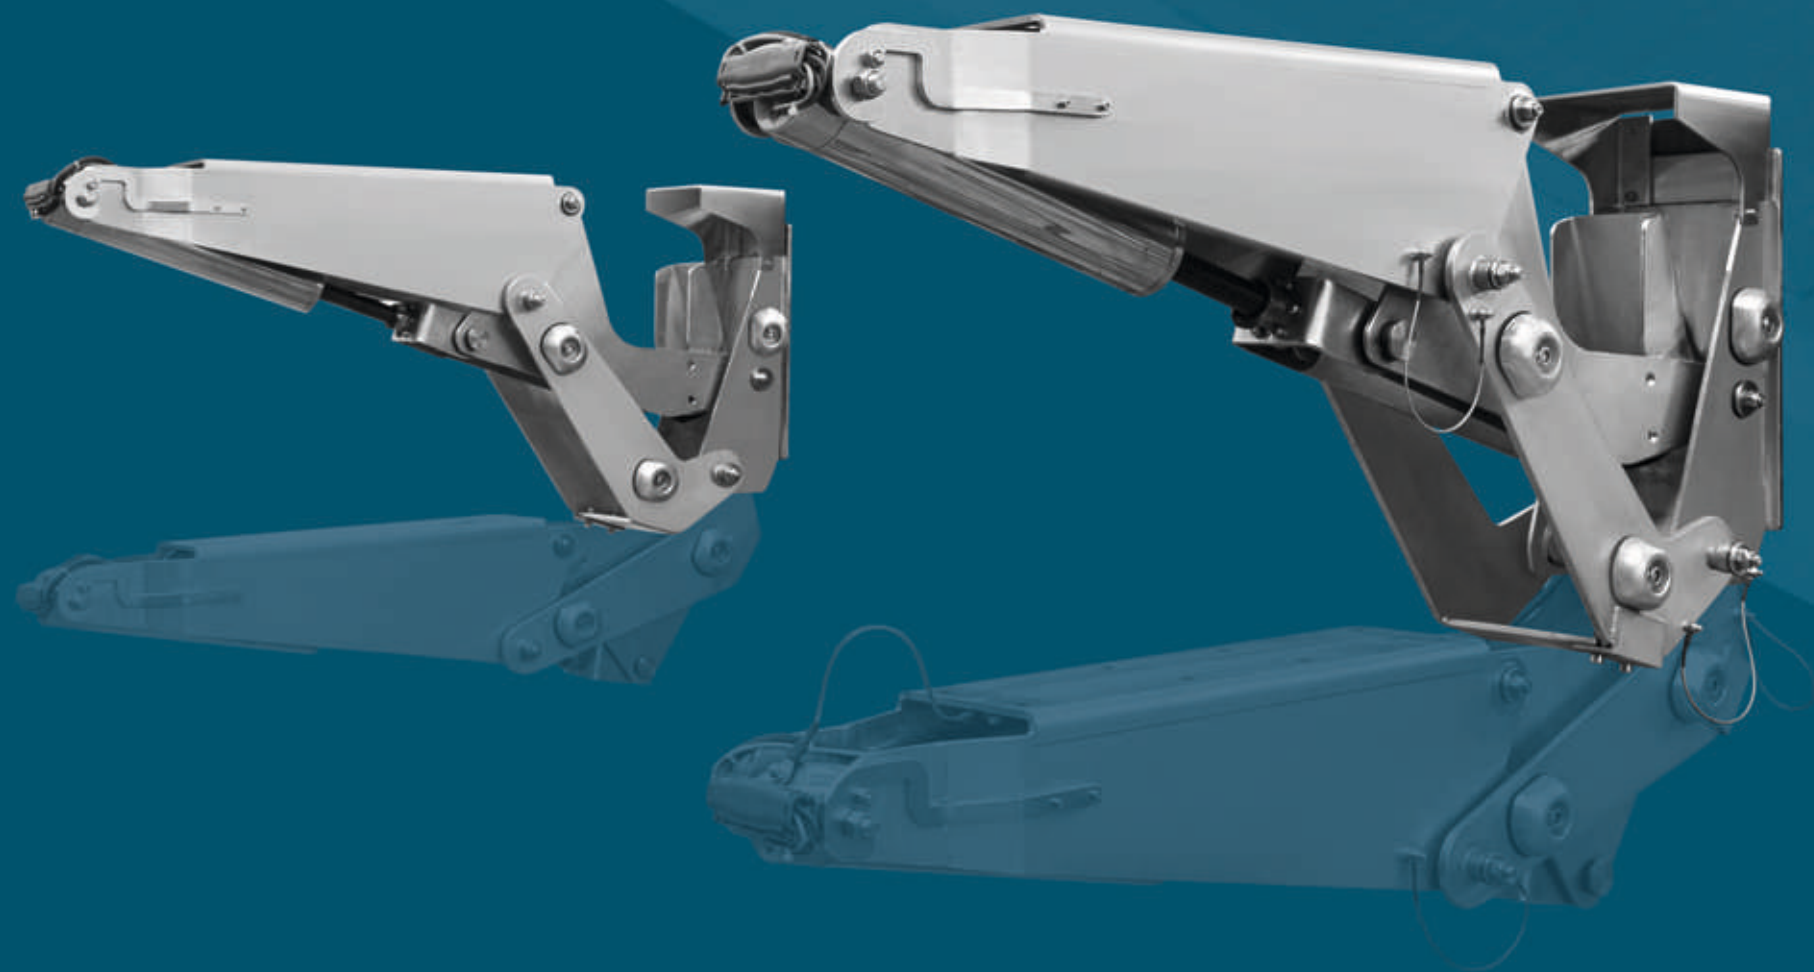

EFFICIENZA ENERGETICA

La nuova gamma di componenti a movimentazione elettrica che vede oggi già in produzione LaPassarella, LaScala e IlSalpAncora - si completa con IlTenderLift, dedicato alla gestione di tutte le operazioni necessarie all'alaggio/varo di tender e jet ski garantendo all'equipaggio un controllo ottimale di questa fase tecnica gestibile da un singolo operatore.

IlTenderLift rappresenta lo sforzo di Besenconi di semplificare e rendere sempre più ecosostenibile la vita a bordo con componenti fondamentali che si servono di un sistema

semplice, quello elettrico, sviluppati ed arricchiti con nuovi contenuti di stile e tecnologia.


Il progetto ha una portata da 850 kg comprensiva del peso della piattaforma, ma la produzione prevede altre versioni con capacità di sollevamento da 400 a 1200 kg oltre a soluzioni totalmente personalizzabili - le soluzioni custom sono infatti un altro fiore all'occhiello dell'azienda, che ha fatto della sua capacità di adattarsi perfettamente alle esigenze di armatore e cantiere un punto fondamentale del suo business.

IT'S ENERGY EFFICIENT

The new range of electrically-powered components, of which LaPassarella, LaScala and IlSalpAncora (windlass) are already in production - is now complete with the addition of IlTenderLift, intended for handling all the operations required for tender and jet ski hauling and launching, enabling the crew to have maximum control in this technical phase which can be handled by a single operator. IlTenderLift is the result of Besenconi's commitment to simplifying and making boating more eco-friendly

by introducing key components which use a simple electrical system developed and enhanced with new stylish and technological features.

The device in its initial version can lift a maximum of 850 kg including the weight of the platform, but the production foresees other versions with a lifting capacity of between 400 and 1200 kg as well as custom-made solutions. One off products represent yet another triumph for a company which has made its ability to perfectly adapt to both boat owner and boatyard requirements a key aspect of its business.

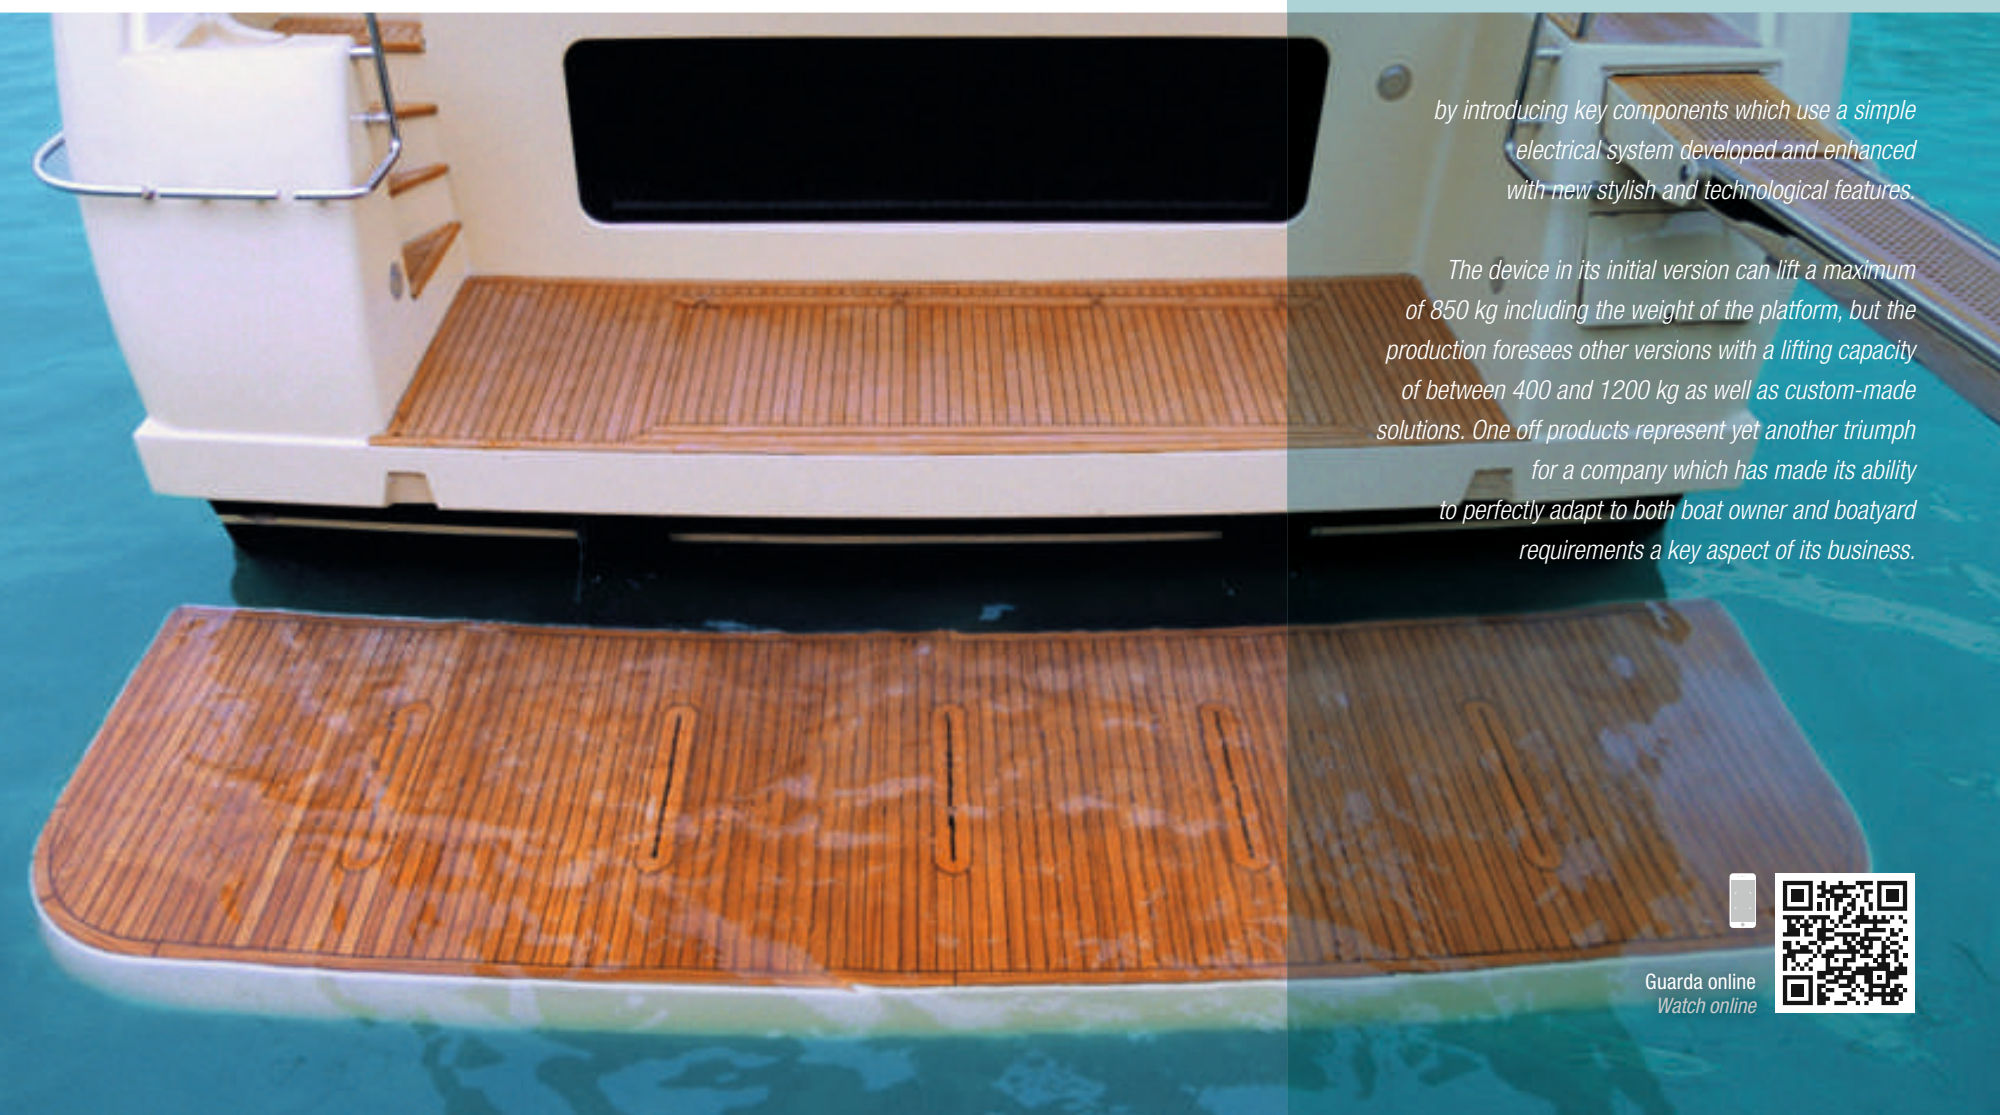

IlTenderLift



E L E C T R I C S Y S T E M

Caratteristiche tecniche:

- Struttura in AISI 304 elettrolucidato
- Centralina per il controllo sincrono di n.2 motori 24VDC
- Impostazione personalizzata della velocità e della corsa
- Impostazione personalizzata della rampa di accelerazione e decelerazione
- Capacità di sollevamento 850 kg (comprensivi del peso della piattaforma)
- Rallentamento e controllo in PWM durante tutte le fasi di movimentazione
- Controllo elettronico dello sforzo con taglio in corrente per evitare sollecitazioni eccessive al sistema/struttura

Benefici del sistema elettrico:


- Senza olio idraulico nel sistema che potrebbe inquinare ambiente e/o sala macchine
- Velocità nel montaggio perché senza parte idraulica da collegare
- Si utilizza meno spazio in sala macchie da dedicare all'impianto
- Plug&play (solo linea di alimentazione da collegare)
- Più precisione nel controllo dei movimenti grazie alla gestione tramite motori elettrici
- Assorbimenti ridotti senza la necessità della potenza idraulica del motore e quindi cavi con sezioni inferiori
- Maggiore silenziosità grazie al solo pilotaggio elettrico
- Minore necessità di manutenzione
- Assenza di perdite occulte dovuta alla diminuzione nella pressione di esercizio

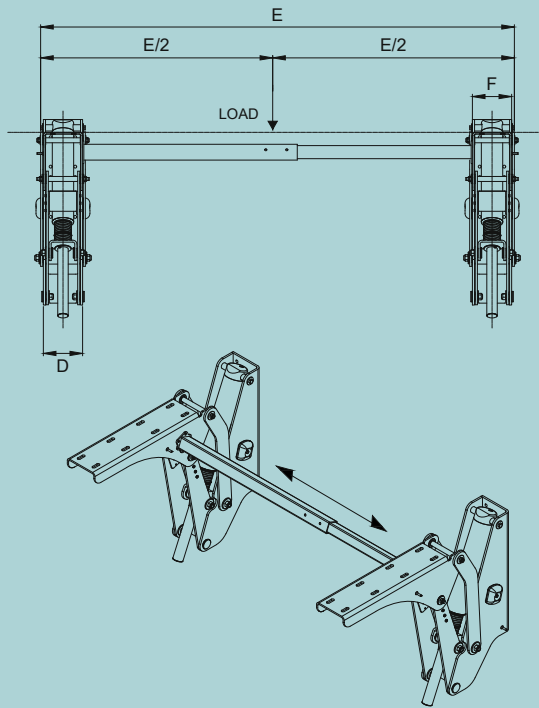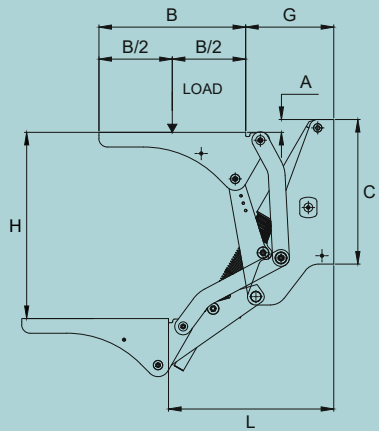

Lifting capacity Kg	850
A mm	60
B mm	700
C mm	230
F mm	690
D mm	187
E mm	2260*
F mm	187
G mm	420
H mm	~890
L mm	788
*Adjustable pole mm	500
Safety hooks	-
Weight kg	~250

TLE 850

ELECTRIC TENDER LIFT

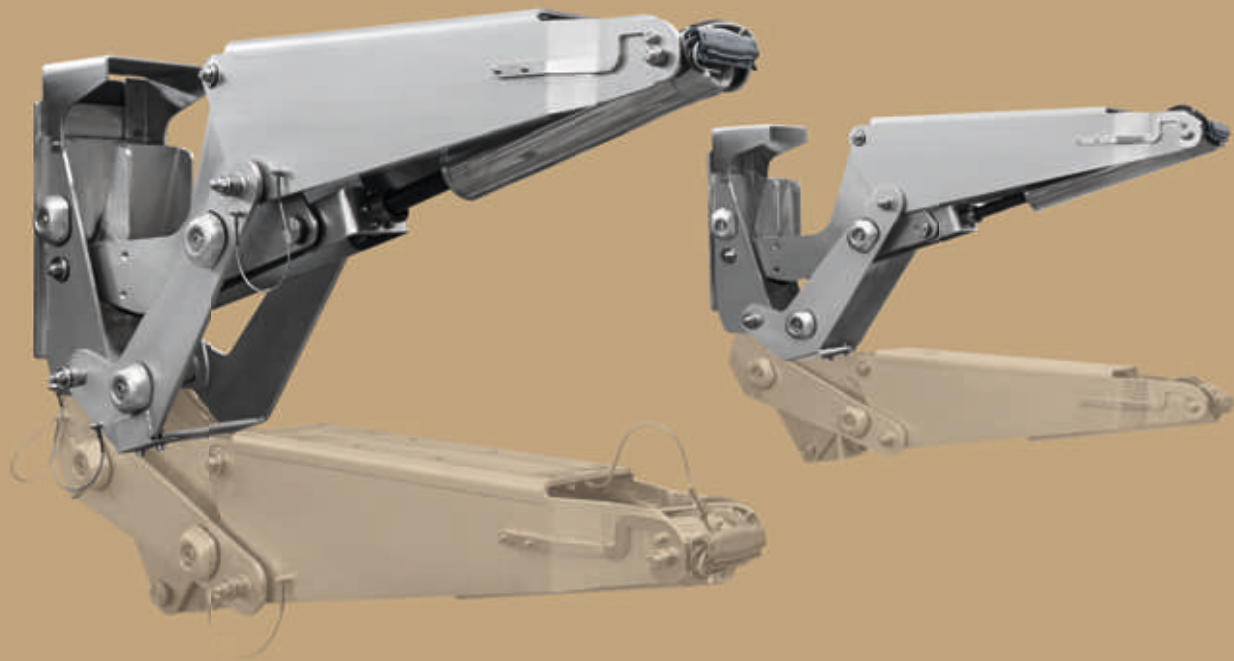

Technical features:

- Structure made in electropolished AISI 304
- 2x electric motors 24Vdc for synchronized control
- Custom setting for speed and stroke
- Custom setting of the acceleration and deceleration ramp
- Lifting capacity 850 kg (including platform weight)
- Slowdown and PWM control during all handling phases
- Electronic stress control with current cut to avoid excessive stress on the system / structure

Benefits of the electric system:

- No hydraulic oil in the system which could pollute the environment and/or engine room
- Time installation saving because of no hydraulic parts to connect
- Less space needed into the engine room
- Plug & play system (only power supply line to be connected)
- More accurate movement control
- Reduced absorption without the need for the hydraulic power of the motor and smaller sections for the wires
- Considerable noise reduction
- Less maintenance
- Reduction of system drop due to the decrease of pressure work


Hydraulic Platform TL

- Sistema idraulico per la movimentazione della spiaggia di poppa
- Movimentazione a pantografo dei bracci
- Struttura in acciaio inox elettrolucidato
- Predisposta per trattamento antivegetativo (a cura del cliente)
- Pistoni in acciaio
- Regolazione dell'inclinazione angolare e verticale
- Movimentazione sincrona dei bracci con divisore di flusso
- Barra di accoppiamento per il sincronismo, regolabile
- Con anodi sacrificali e cavetti di continuità elettrica
- Sistema di blocco di sicurezza con ganci incluso su modelli con portata uguale/superiore a 1200 kg

- *Swim platform hydraulic system*
- *Pantograph movement of the arms*
- *Electro-polished stainless steel structure*
- *Pre-arranged for anti fouling treatment (provided by the customer)*
- *Stainless steel cylinders*
- *Angular and vertical inclination adjustment*
- *Synchronized movements of the arms with flow divisor*
- *Connecting bar for the synchronism, adjustable*
- *Zinc anodes and wires for electrical continuity*
- *Locking system with safety hooks included on model 1200 kg or more lifting capacity*




Guarda online
Watch online

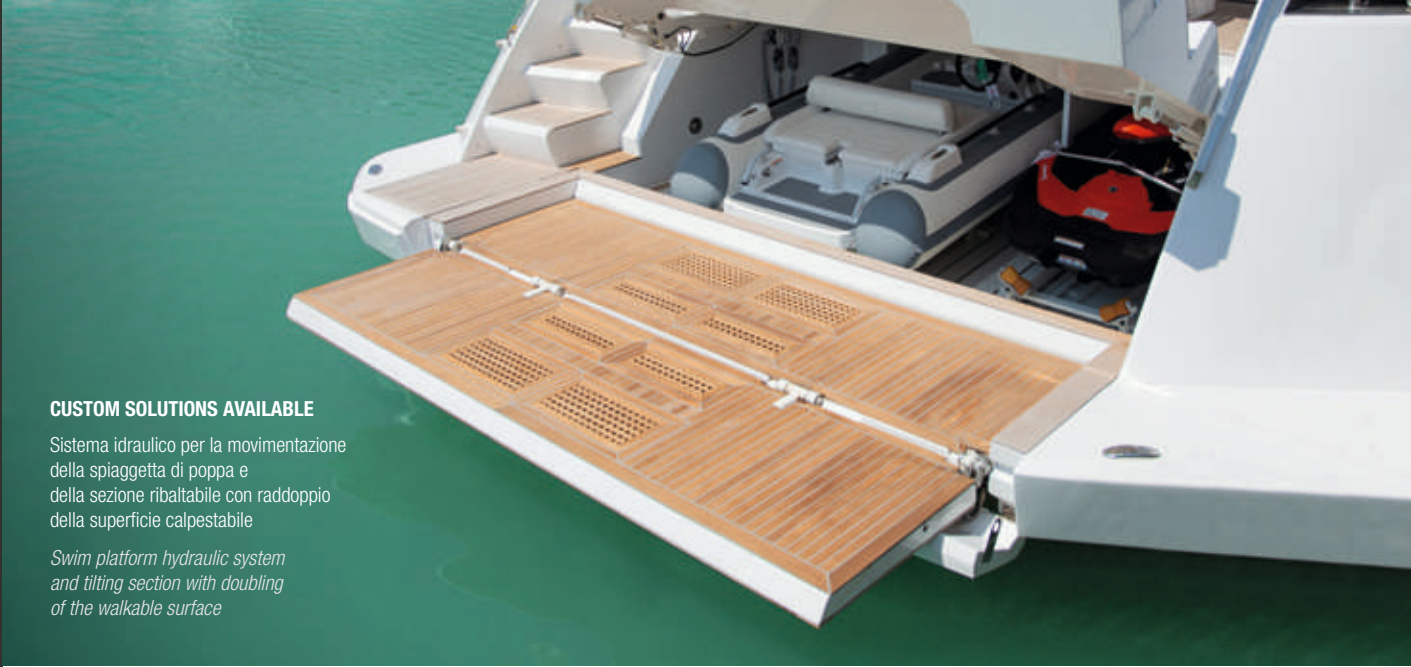

CUSTOM SOLUTIONS AVAILABLE

Sistema idraulico per la movimentazione della spiaggia di poppa e della sezione ribaltabile con raddoppio della superficie calpestabile

Swim platform hydraulic system and tilting section with doubling of the walkable surface

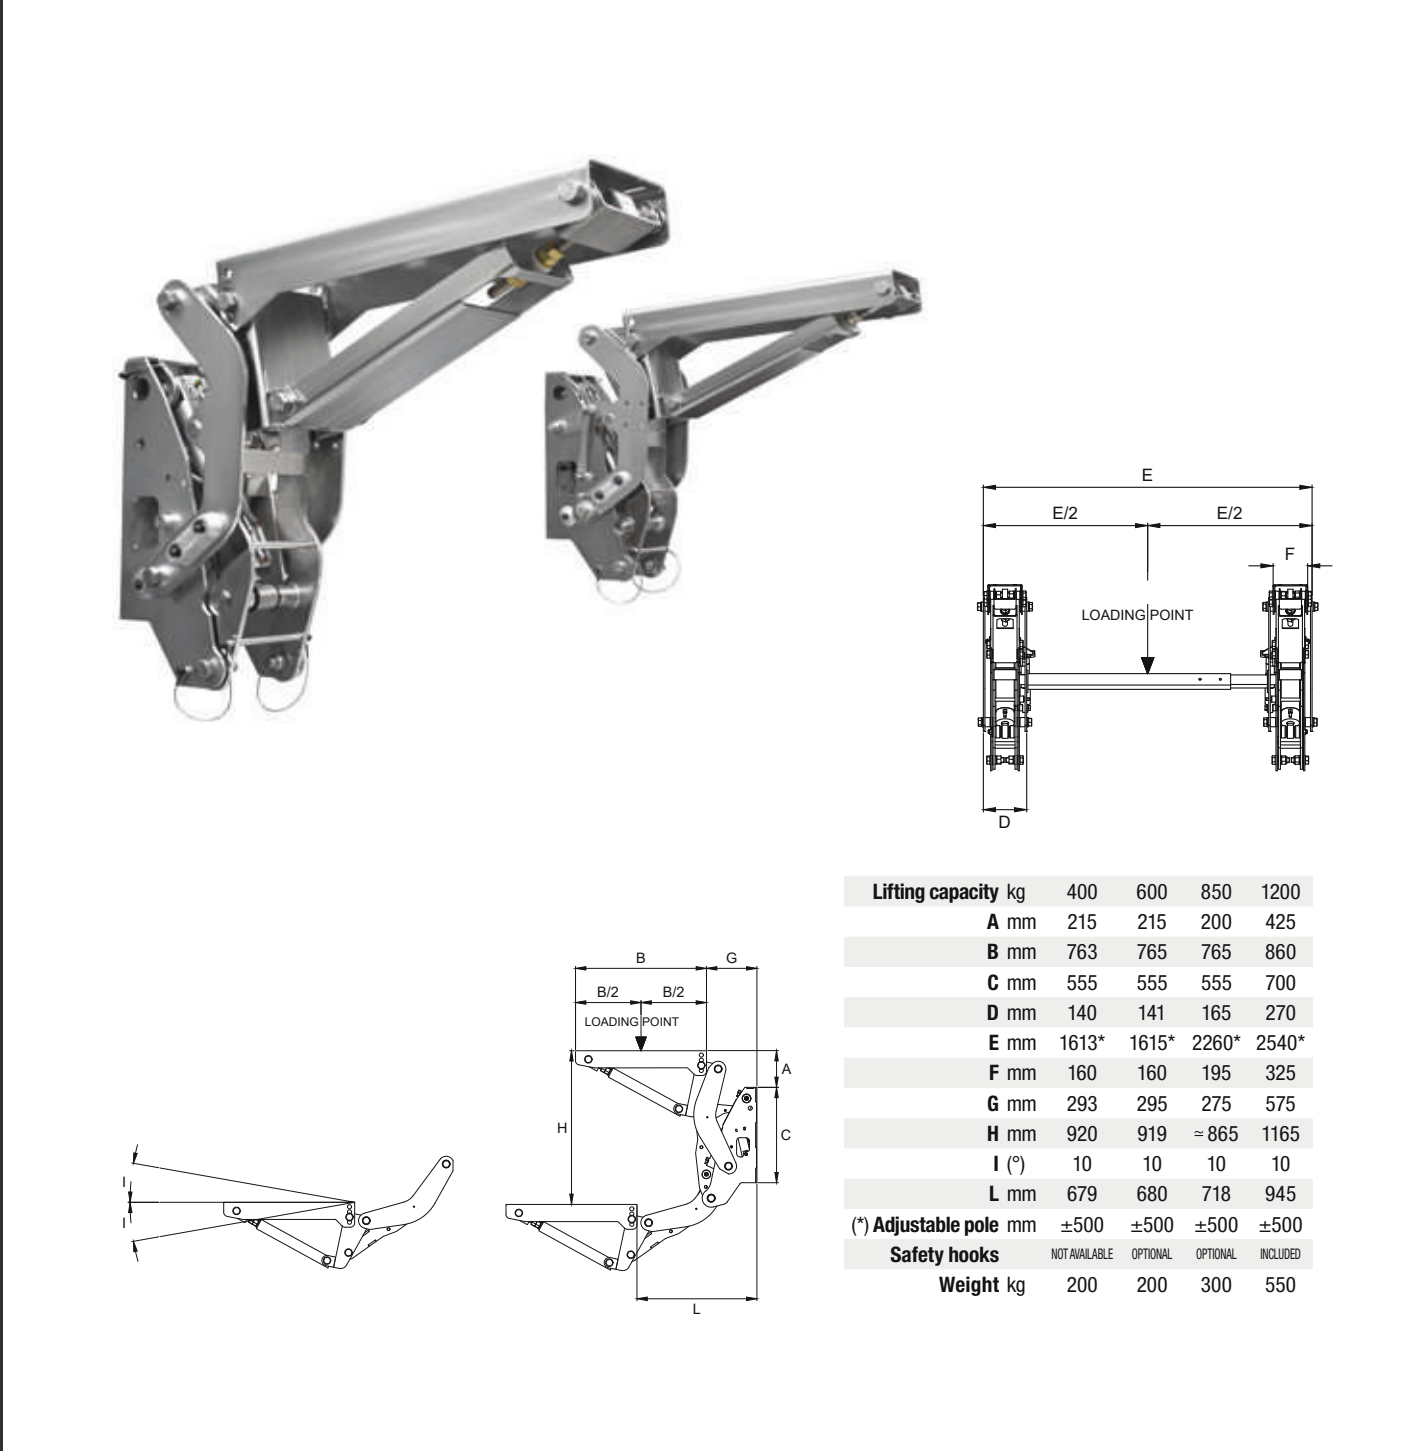

Lifting capacity kg	400	600	850	1200
A mm	215	215	200	425
B mm	763	765	765	860
C mm	555	555	555	700
D mm	140	141	165	270
E mm	1613*	1615*	2260*	2540*
F mm	160	160	195	325
G mm	293	295	275	575
H mm	920	919	≈ 865	1165
I (°)	10	10	10	10
L mm	679	680	718	945
(*) Adjustable pole mm	±500	±500	±500	±500
Safety hooks	NOT AVAILABLE	OPTIONAL	OPTIONAL	INCLUDED
Weight kg	200	200	300	550



Hydraulic Platform PL

- Sistema idraulico per la movimentazione della spiaggia di poppa
- Movimentazione a pantografo dei bracci
- Struttura in acciaio inox decapato ed elettrolucidato
- Predisposta per trattamento antivegetativo (a cura del cliente)
- Pistoni in acciaio inox
- Movimentazione sincrona dei bracci con divisore di flusso
- Barra di accoppiamento per il sincronismo, regolabile con anodi sacrificali e cavetti di continuità elettrica
- Sistema di blocco di sicurezza con ganci incluso su modelli con portata uguale/superiore a 1200 kg
- La capacità di sollevamento deve intendersi comprensiva del peso della piattaforma stessa e del tender con motore e serbatoio a pieno carico.
- La portata dei bracci è da intendersi per carichi posizionati al centro di B / E


- *Swim platform hydraulic system*
- *Pantograph movement of the arms*
- *Passivated and electro-polished stainless steel structure*
- *Pre-arranged for anti fouling treatment (provided by the customer)*
- *Stainless steel cylinders*
- *Synchronized movements of the arms with flow divisor*
- *Connecting bar for the synchronism, adjustable*
- *Zinc anodes and wires for electrical continuity*
- *Locking system with safety hooks included on model 1200 kg or more lifting capacity*
- *The lifting capacity must be considered inclusive of the weight of the platform and the tender with engine and with a full load.*
- *The static support of the arms is intended for loads positioned at the center of the B / E*



Guarda online
Watch online



Lifting capacity kg	600	850	1200	1600	2000
A mm	255	295	133	70	200
B mm	600	545	1000	830	1200
C mm	500	500	830	750	1100
D mm	245	245	414	182	560
E mm	1995	2122	2647	2832	3160
F mm	145	270	414	220	870
G mm	650	592	727	750	314
H mm	1024	1024	950	915	1035
I (°)	10	10	10	10	10
Safety hooks	OPTIONAL	OPTIONAL	INCLUDED	INCLUDED	INCLUDED
Weight kg	195	300	970	400	1100

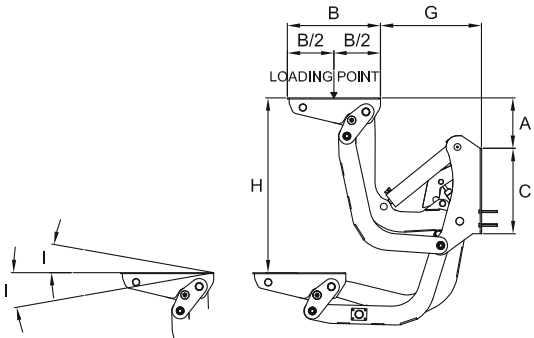

Sistema alza/abbassa con doppio braccio
Up/down with double mechanism


Hydraulic Platform PS

- Sistema idraulico per movimentazione plancetta
- Con movimento up/down dei due bracci meccanici nei binari
- Struttura in acciaio inox decapato o elettrolucidato
- Sistema di esclusione del circuito idraulico per emergenza
- La capacità di sollevamento deve intendersi comprensiva del peso della piattaforma stessa e del tender con motore e serbatoio a pieno carico

- *Hydraulic platform lifting system*
- *Up/down movements*
- *Stainless steel passivated or electro-polished structure*
- *Emergency hydraulic bypass circuit*
- *The lifting capacity must be considered inclusive of the weight of the platform and the tender with engine and with a full load*



Guarda online
Watch online

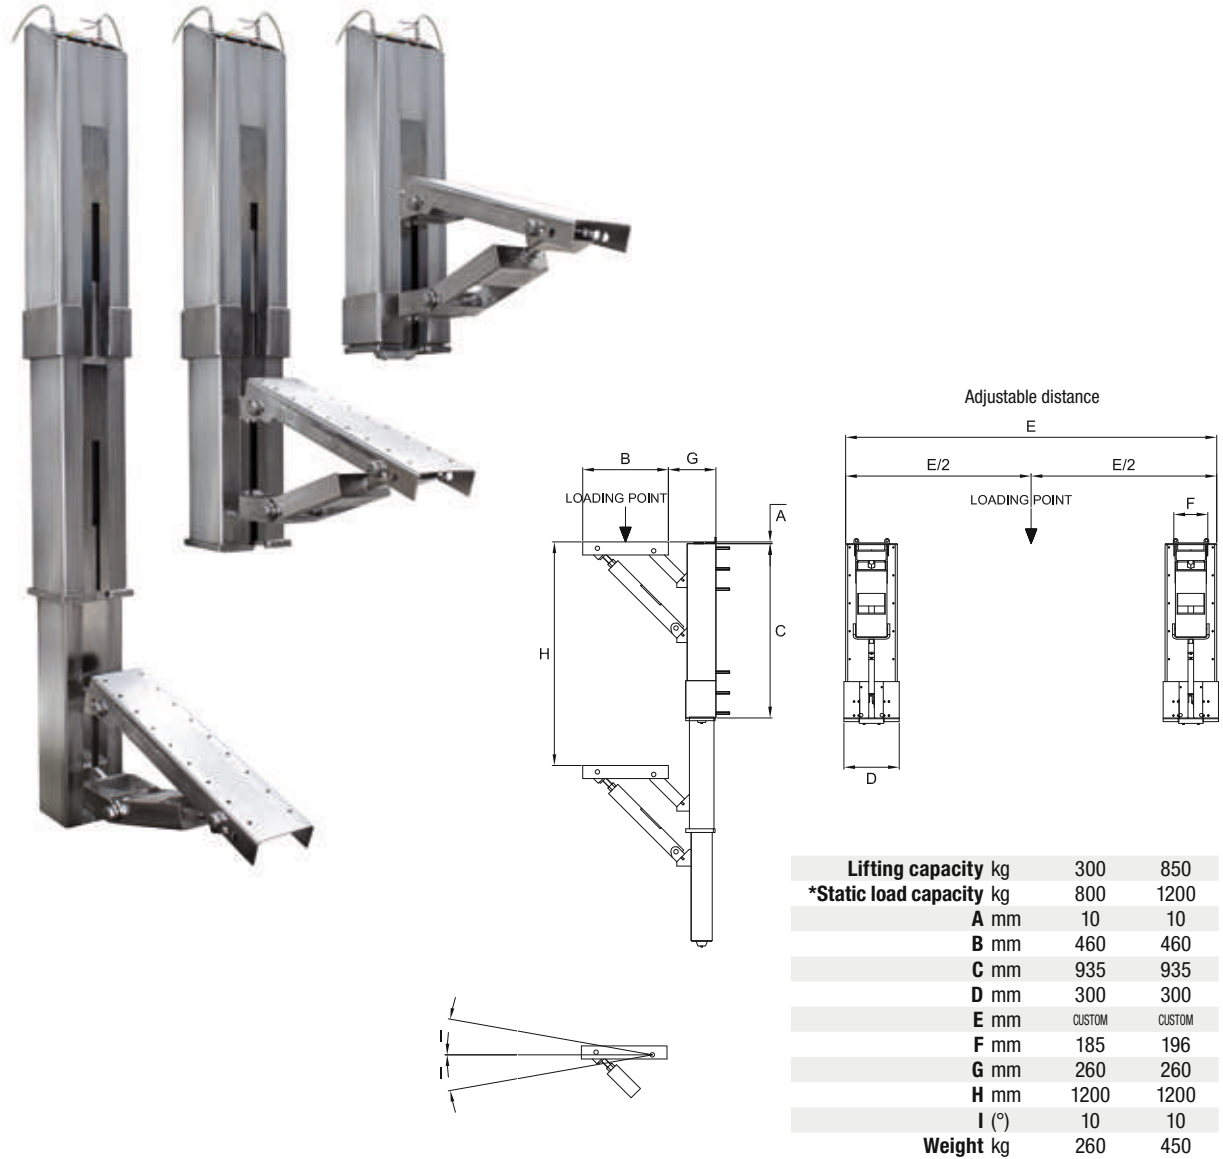

Lifting capacity kg	300	850
*Static load capacity kg	800	1200
A mm	10	10
B mm	460	460
C mm	935	935
D mm	300	300
E mm	CUSTOM	CUSTOM
F mm	185	196
G mm	260	260
H mm	1200	1200
I (°)	10	10
Weight kg	260	450


*Static load capacity with auxiliary pinlocks engaged

SP 603


- Scala con movimentazione automatica:abbina la funzione di passerella e piattaforma di sollevamento dei water toys
 - Inclinazione verso l'alto o il basso mantenendo i gradini in teak autolivellati
 - Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
 - Candelieri manuali removibili con corda
 - Box di alloggiamento in alluminio (non a tenuta stagna)
 - Pannello di controllo per il comando dal pozzetto
 - Centralina idraulica ed elettrica dedicata
 - Possibilità di modificare le dimensioni dell'ultimo gradino/pedana di accesso con installazione di staffe per l'alaggio del tender
-
- *Automatic ladder combined with gangway function and hydraulic tender launching platform for water toys*
 - *Possibility to tilt the ladder upward or downward keeping the teak steps leveled*
 - *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
 - *Manual removable stanchions with rope handrail*
 - *Aluminium housing box (not watertight)*
 - *Control keyboard to operate from the cockpit*
 - *Combined with electro hydraulic control unit*
 - *Customisation of the last step available on request to create a larger platform; supporting brackets as optional*



Guarda online
Watch online

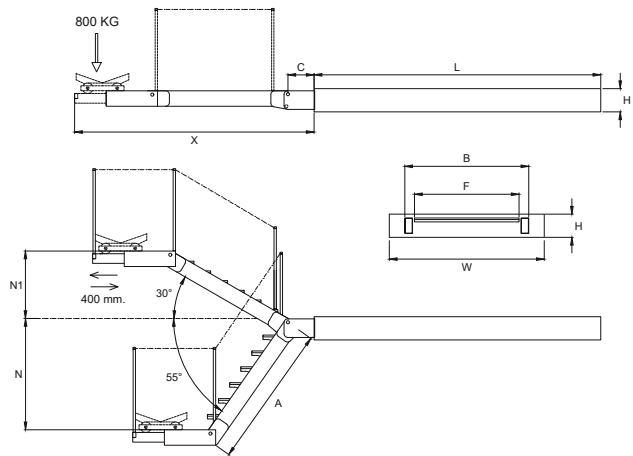

	7 steps
A mm	1835
B mm	1600
C mm	340
F mm	1350
H mm	300
L mm	3700
N mm	1435
N1 mm	870
X mm	3090
W mm	2000
Weight kg	2500

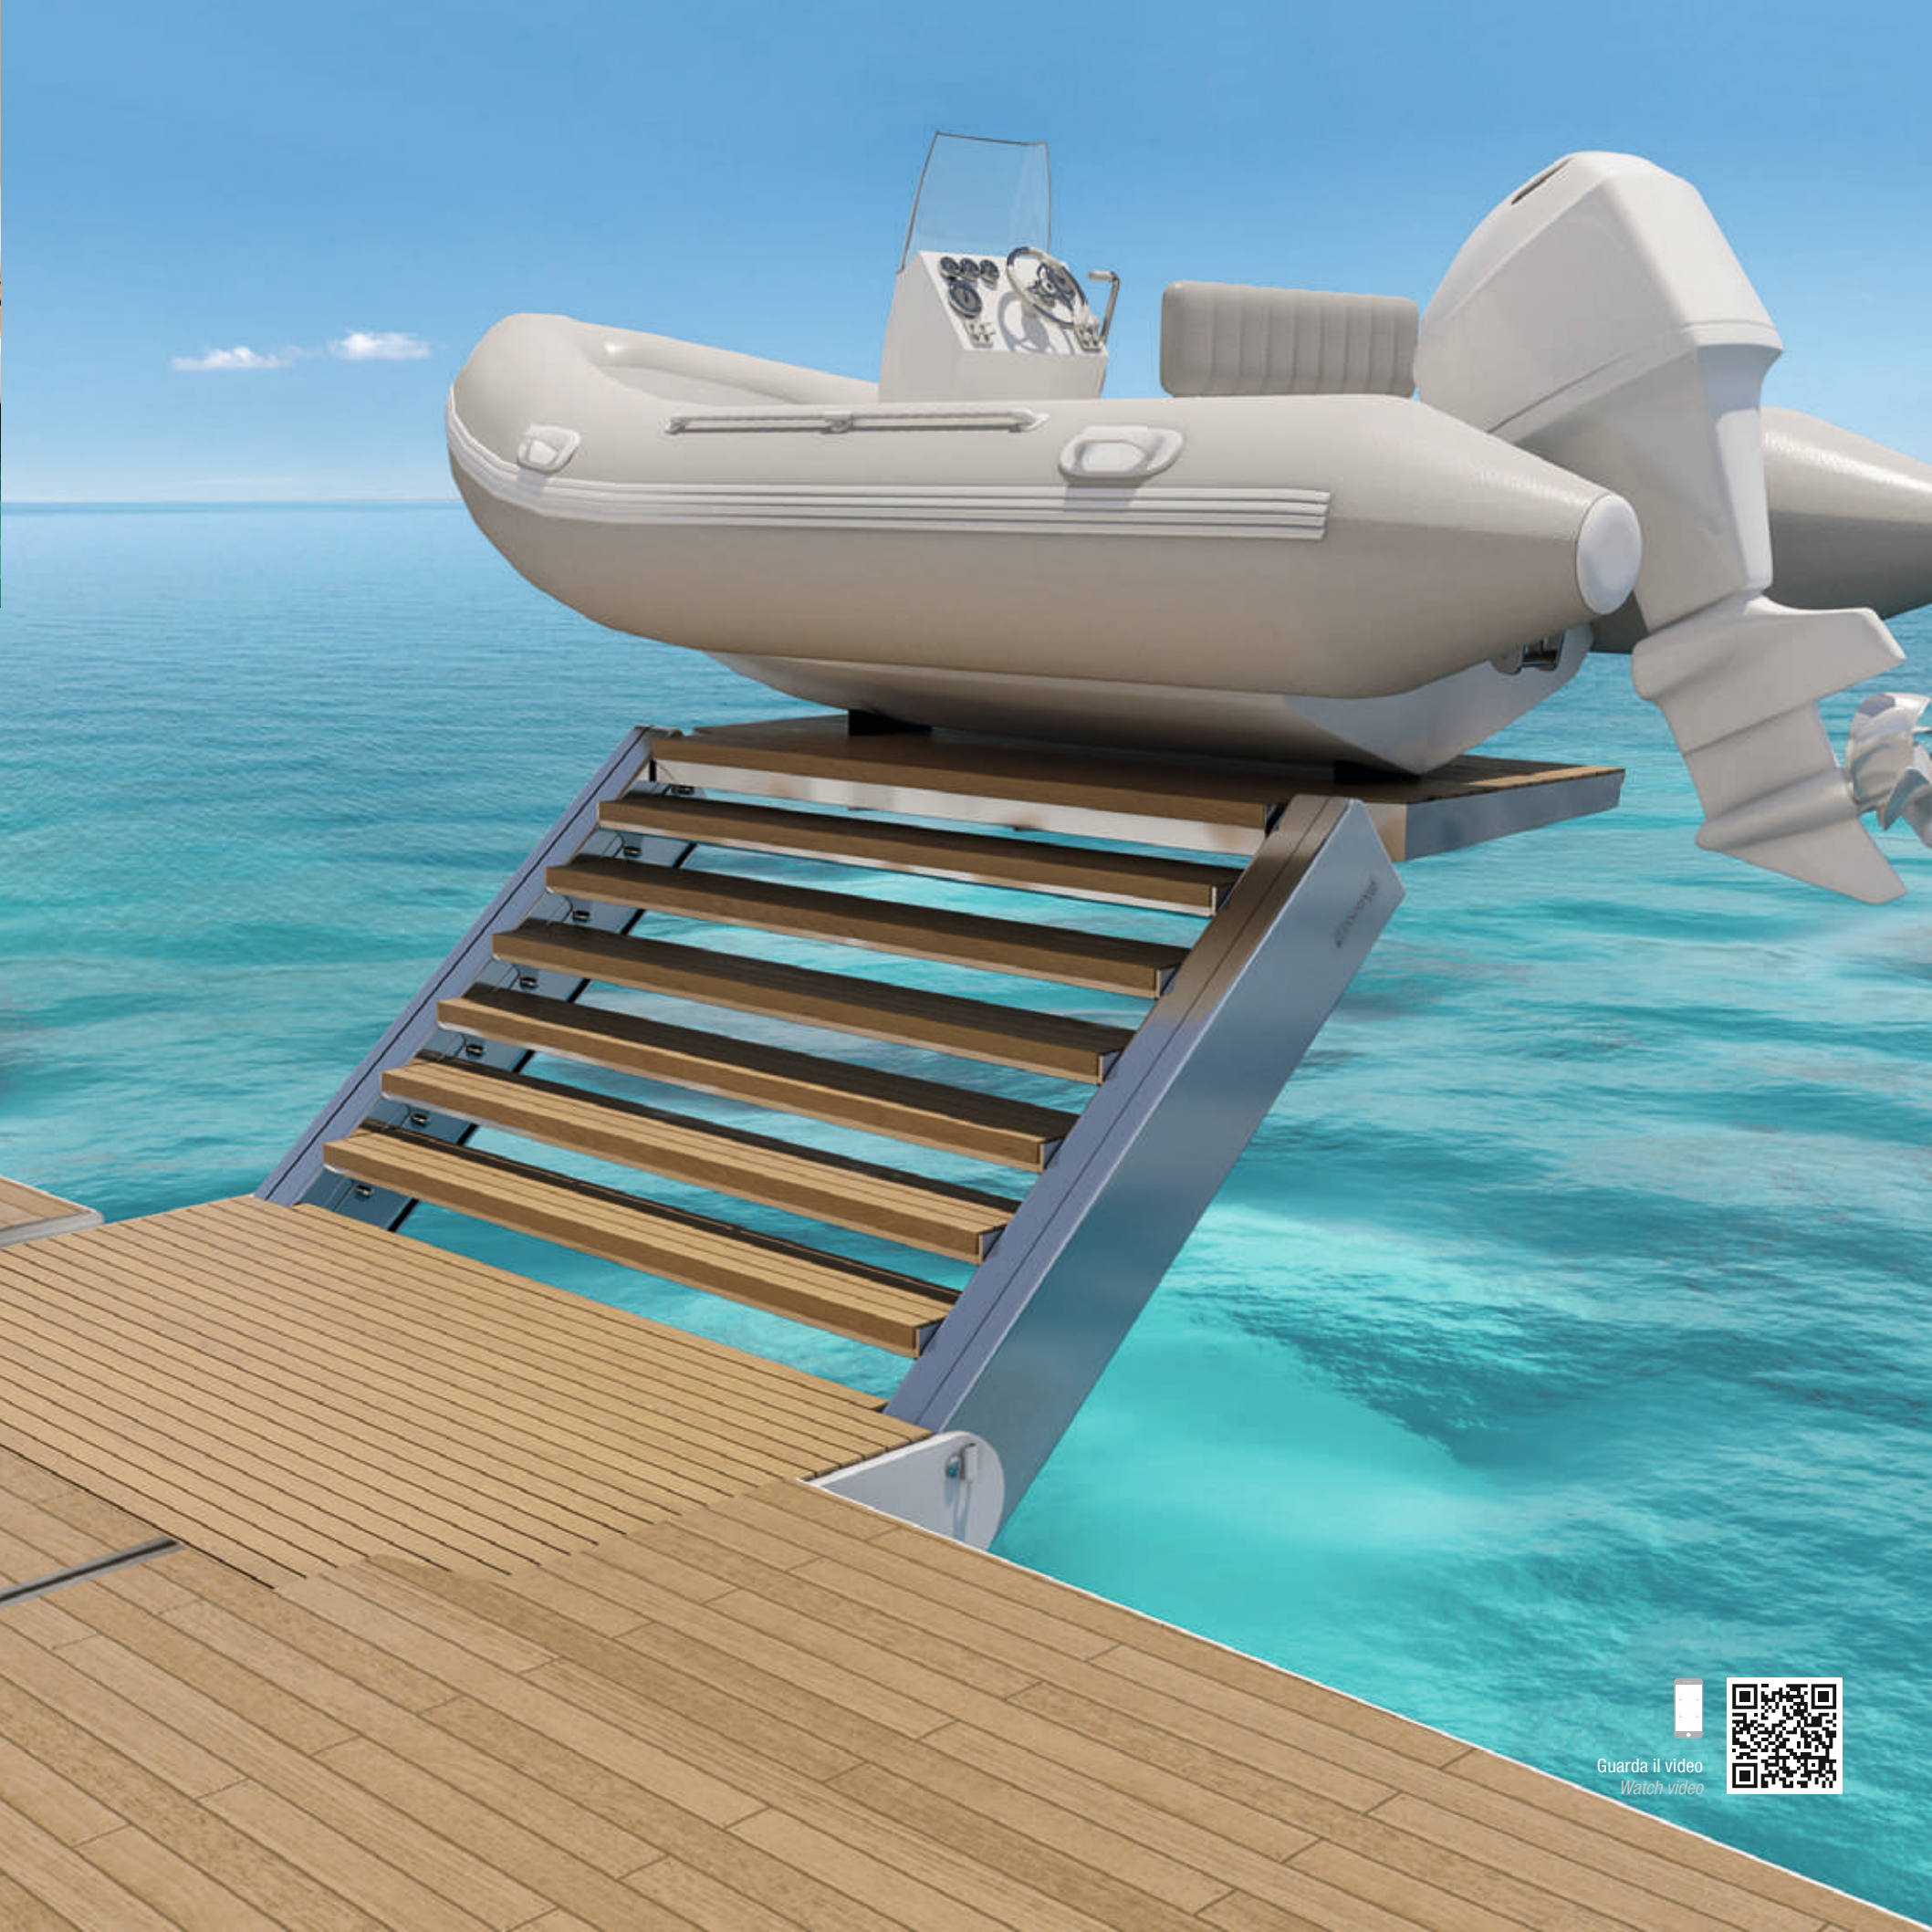

Guarda il video
Watch video




LP 100 PLUS

- Scala bagno o scala da imbarco abbinata alla funzione di plancetta per varo e alaggio di tender
- Utilizzabile come estensione della piattaforma prendisole
- Struttura in acciaio AISI 316
- Movimentazione idraulica per le funzioni alzo/abbasso
- Pedana finale ribaltabile idraulicamente per allungare l'ultimo gradino, facilitando così l'avvicinamento alla banchina
- Doppia fila di candelieri manuali removibili
- Realizzabili con portata dinamica di sollevamento da 150 - 400 - 600 kg
- Prodotto realizzabile in base alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione

- *Bathing ladder or boarding ladder combined with the function of platform for launching and lifting the tender and jet ski*
- *Can be used as an extension of the sun deck*
- *Structure in AISI 316 steel with full rubberized teak cladding*
- *Hydraulic movement for the up / down functions*
- *Hydraulic final tipping platform in such a way as to lengthen the last step facilitating the approach to the quay*
- *Double row of removable manual stanchions*
- *Realizable with dynamic lifting capacity of 150 - 400 - 600 kg*
- *This product can be made according to the size and characteristics of the boat*



Guarda online
Watch online

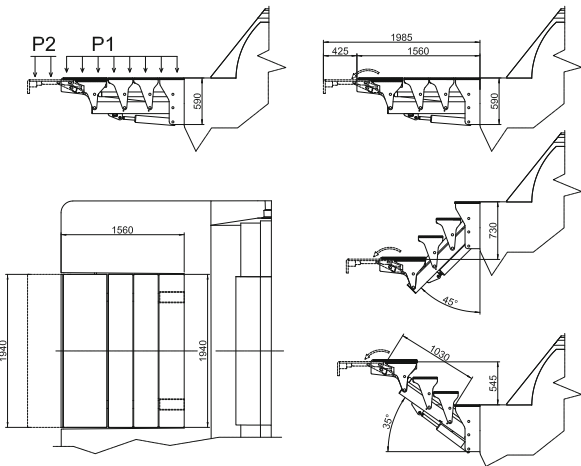

Other dimensions available

Static load capacity P1 kg	400
Static load capacity P2 mm	150
A mm	1030
B mm	1940
C mm	1560
D mm	425
F mm	1940
H mm	590
X mm	1985
N mm	730
N1 mm	545
α (°)	35
β (°)	45



LP 200



Ladder Platform

- Scala bagno o scala da imbarco abbinata alla funzione di plancetta per varo e alaggio dei tender
- Utilizzabile come estensione della piattaforma prendisole
- Capacità di sollevamento 400 kg
- Struttura in acciaio AISI 316 con rivestimento in teak pieno
- Movimentazione idraulica di traslazione e alzo/abbasso
- Piattaforma estremamente ampia per agevolare la movimentazione di jet ski e tender e sfruttabile come beach area
- Prodotto realizzato in base alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione

- *Bathing ladder or boarding ladder combined with the function of platform for launching and lifting the tender and jet ski*
- *Can be used as an extension of the sun deck*
- *Lifting capacity 400 kg*
- *Structure in AISI 316 steel with full teak*
- *Hydraulic movement of translation and up/down*
- *Upward inclination 45° / downward inclination 35°*
- *Extremely wide platform to facilitate the handling of jet ski and tenders or to be used as a beach area*
- *Product made according to the size and characteristics of the boat*



Guarda online
Watch online

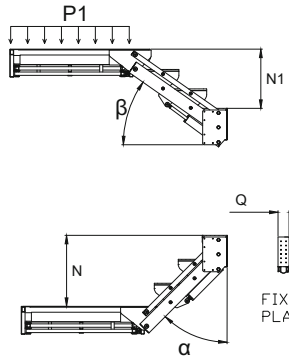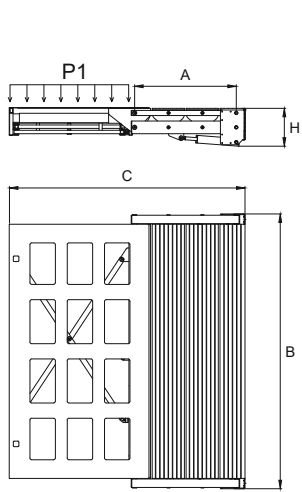

Other dimensions available

Lifting capacity Kg	400
A mm	1200
B mm	3244
C mm	2780
H mm	450
N mm	839
N1 mm	698
Q mm	130
R mm	350
α °	35°
β °	45°



TENDER SLIDER



1500 - 3000

- Sistema elettrico/idraulico per le operazioni di varo e alaggio tender
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Movimentazione idraulica per la traslazione ed inclinazione del tender
- Sistema di alaggio tramite verricello elettrico
- Rulliera incorporata per agevolare lo scorrimento del tender
- Telecomando con cavo spiralato allungabile


- *Electric/hydraulic system for tender launch and recovery*
- *Powder coated stainless steel structure*
- *Hydraulic translation and inclination of the slide*
- *Rollers system to facilitate the launching and recovery*
- *Electric winch to move the tender*
- *Wired remote control with extendable spiral cable*



Guarda online
Watch online

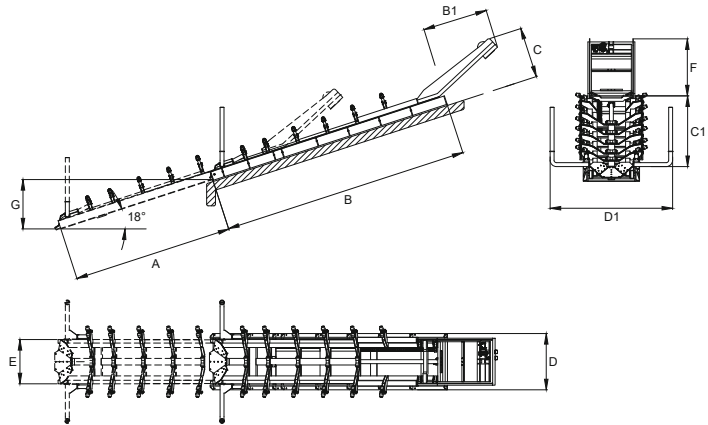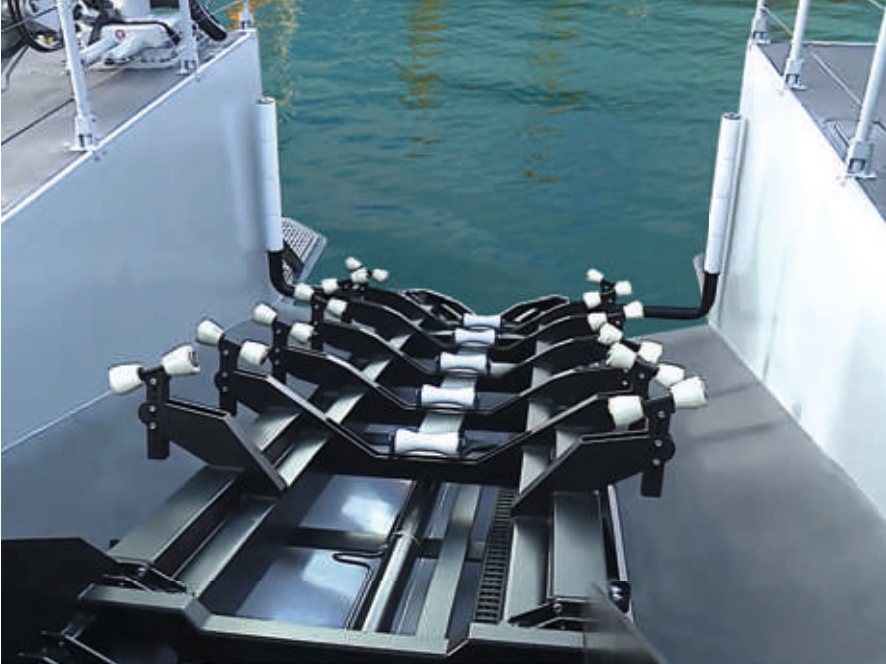

Lifting capacity Kg	1500
A mm	3630
B mm	5600
B1 mm	1500
C mm	1150
C1 mm	1600
D mm	1280
D1 mm	2785
E mm	1000
F mm	1300
G mm	1120
Weight kg	~2300

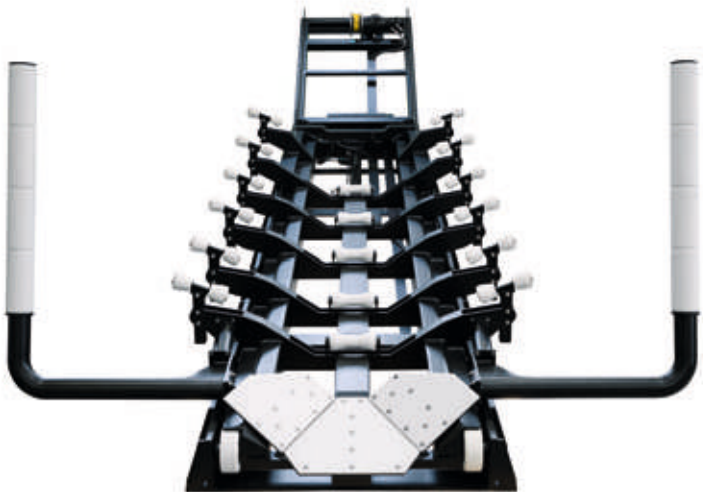

Sono realizzabili versioni custom
con movimentazioni fino a 3000 kg
*Custom versions are available
with movements up to 3000 kg*



Guarda il video
Watch video



TENDER SLIDER

1000

- Sistema elettrico/idraulico per le operazioni di varo e alaggio tender
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Movimentazione idraulica per la traslazione ed inclinazione del tender
- Sistema di alaggio tramite verricello elettrico
- Rulliera incorporata per agevolare lo scorrimento del tender
- Telecomando con cavo spiralato allungabile



- *Electric/hydraulic system for tender launch and recovery*
- *Powder coated stainless steel structure*
- *Hydraulic translation and inclination of the slide*
- *Rollers system to facilitate the launching and recovery of the tender*
- *Electric winch to move the tender*
- *Wired remote control with extendable spiral cable*



Guarda online
Watch online



Soluzione custom
Custom solution available

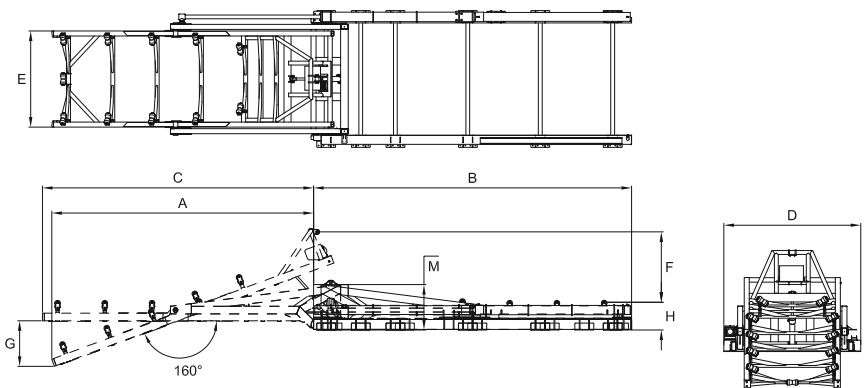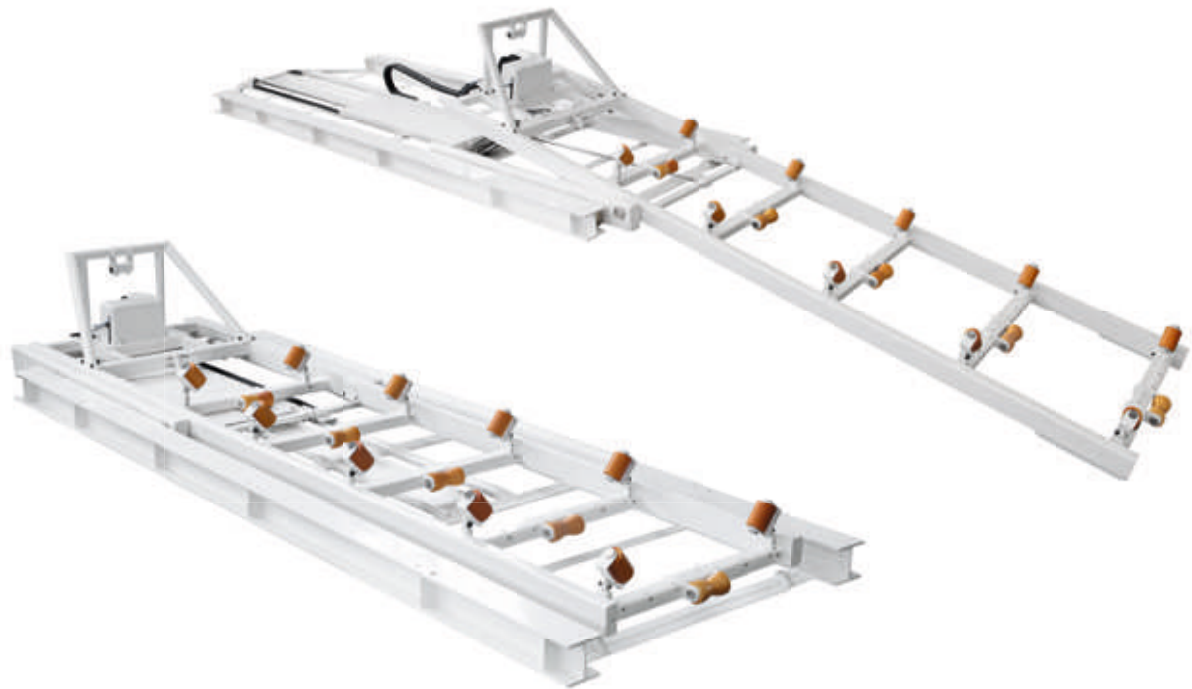

Lifting capacity kg	1000
A mm	4160
B mm	5050
C mm	4305
D mm	2175
E mm	1525
F mm	1120
G mm	725
H mm	440
M mm	720
Weight kg	1400

TENDER SLIDER


550

- Sistema elettrico/idraulico per le operazioni di varo e alaggio tender
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Movimentazione idraulica per la traslazione ed inclinazione del tender
- Sistema di alaggio tramite verricello elettrico
- Rulliera incorporata per agevolare lo scorrimento del tender
- Telecomando con cavo spiralato allungabile

- *Electric/hydraulic system for tender launch and recovery*
- *Powder coated stainless steel structure*
- *Hydraulic translation and inclination of the slide*
- *Rollers system to facilitate the launching and recovery of the tender*
- *Electric winch to move the tender*
- *Wired remote control with extendable spiral cable*



Guarda online
Watch online

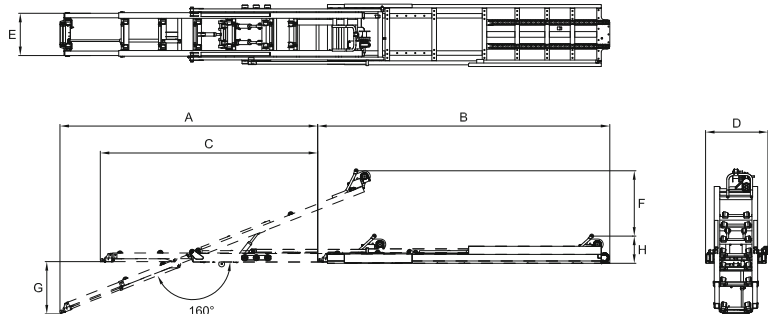

Lifting capacity kg	550
A mm	4560
B mm	5175
C mm	3850
D mm	1105
E mm	750
F mm	1160
G mm	925
H mm	480
Weight kg	930



TENDER SLIDER



200 - 400

- Sistema elettrico/idraulico per le operazioni di varo e alaggio tender
- Struttura in acciaio inox verniciato predisposta per lavorare in appoggio sulla piattaforma
- Traslazione idraulica ed inclinazione manuale della struttura
- Sistema di alaggio tramite verricello elettrico
- Rulliera incorporata per agevolare lo scorrimento del tender
- Telecomando con cavo spiralato allungabile

- Electric/hydraulic system for tender launch and recovery
- Powder coated stainless steel structure designed to operate resting on the platform
- Hydraulic translation and manual inclination of the slide
- Rollers system to facilitate the launching and recovery of the tender
- Electric winch to move the tender
- Wired remote control with extendable spiral cable



Guarda online
Watch online

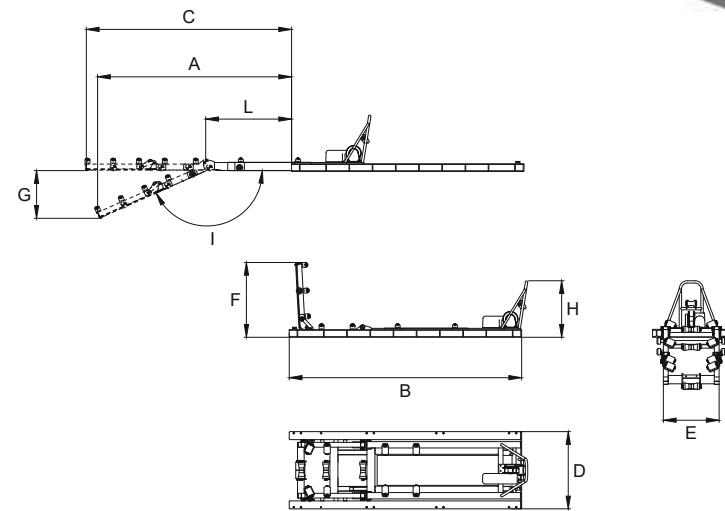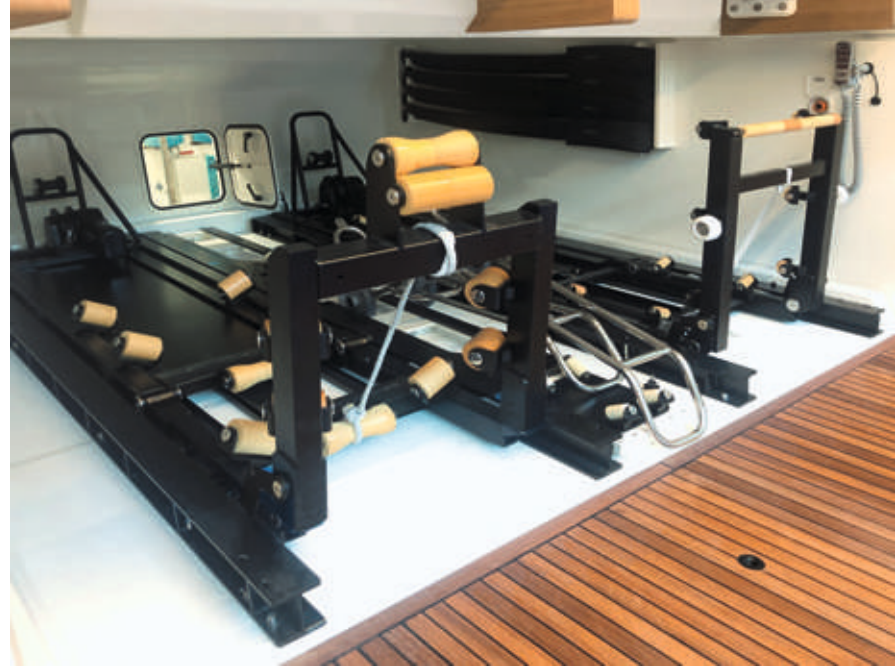

Lifting capacity kg	200	400
A mm	2430	2420
B mm	2920	2920
C mm	2580	2600
D mm	970	970
E mm	700	700
F mm	940	940
G mm	600	675
H mm	710	720
I (°)	156	152
L mm	1080	1080
Weight kg	~400	~450

Gru idrauliche

Hydraulics davits

Progettate per agevolare le operazioni di alaggio e varo dei tender, la collezione di Gruette Besenzone diventa la soluzione ideale per la movimentazione di jet ski e scafi di appoggio. Il Design Center Besenzone ha progettato negli anni una serie di Gru che garantiscono una funzionalità intuitiva, un alto livello di sicurezza d'uso ed una cifra stilistica sottolineata da materiali innovativi. Sono prodotte nelle versioni per installazione sul flybridge oppure per essere integrate nello yacht posizionandole a scomparsa nei vani garage. Le loro potenzialità sono calibrate in base alle dimensioni del carico da movimentare. La centralina oleodinamica dedicata è, quando possibile, integrata nella base della gru coperta da carenature in vetroresina.

Besenzone tender recover and launching systems are studied for the handling of water toys and tenders. The whole collection of Besenzone recovering and launching systems has been developed to respond the need of facilitating, simplifying and rationalizing the technical operations of recovering and launching, ensuring safety and security. They are produced in multiple versions: for installation on the flybridge or to be integrated into the yacht by placing them concealed in the garage compartments. The production needs to take into account the size of the craft, the shape of the installation area and the weight of the load to lift. The dedicated power unit is, whenever possible, integrated into the base of the crane covered with fiberglass cowling.



Guarda online
Watch online



G 427

Mammoth

- Carroponte con estensione telescopica e installazione a soffitto, a scomparsa in vano garage
- Capacità di sollevamento da 600 kg a 2000 kg
- Struttura in acciaio zincato e verniciato a polvere
- Movimentazione idraulica per l'estensione telescopica e avvolgimento del cavo di sollevamento
- Disponibile in diverse lunghezze e capacità di sollevamento
- Telecomando con cavo spiralato allungabile
- Pompa manuale in caso di emergenza


- Bridge crane with telescopic extension for ceiling installation, concealed in the garage
- Lifting capacity from 600 kg up to 2000 kg
- Powder and zinc-coated steel structure
- Hydraulic movement for telescopic extension and hoisting cable
- Other lengths and lifting capacity available
- Wired remote control with extendable spiral cable
- Manual pump for emergency



Guarda online
Watch online



Lifting capacity kg	600	*850	1200	1500	2000
A mm	4900	6000	6000	6300	6400
B mm	2800	2800	3300	3800	3800
C mm	1200	1000	1200	2700	2300
D mm	600	600	600	600	600
E mm	3700	5000	4800	3600	4100
H mm	350-400	400-450	450-500	450-500	470-500
K mm	500	600	600	600	600
L mm	5000	5500	6600	6600	6600
N mm	ø 470	ø 470	ø 470	ø 470	ø 470
P mm	2400	2400	2400	2400	2400
W mm	855	990	985	985	995
Weight kg	900	1000	1350	1900	2200

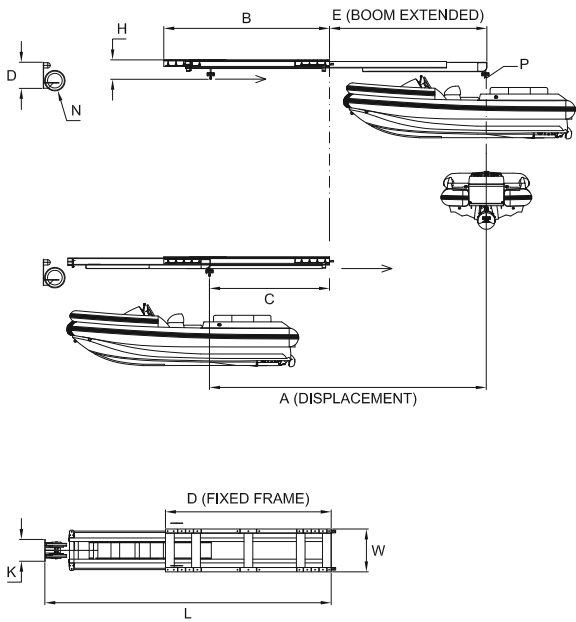


G 424 S

- Gru idraulica con estensione telescopica e doppio braccio
- Adatta per alloggiamenti in garage di prua o poppa
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio, inclinazione snodo e avvolgimento del cavo
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema automatico di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Gancio di fissaggio tender installato
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione

- *Telescopic crane with folding boom*
- *Suited for housing in the bow or stern garage*
- *Powder coated stainless steel structure*
- *Hydraulic movements, rotation, raise/lower arm, in/out telescopic section, junction and cable rapping*
- *Counterweight with rubber inserts for cable tension*
- *Automatic retaining system for cable weight whilst cruising*
- *Water resistant handheld wired control*
- *Manual pump for emergency*
- *Lifting hook for tender*
- *Warning buzzer signals when crane is in motion*
- *Water resistant handheld wired control*



Guarda online
Watch online

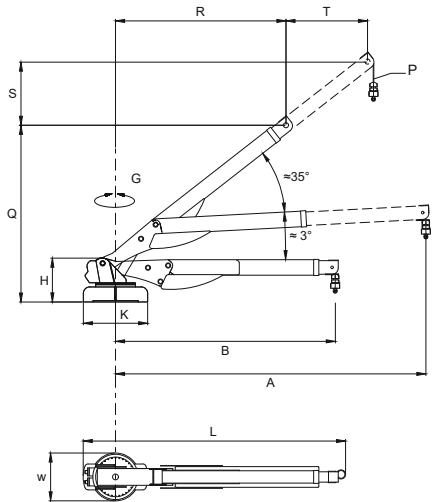

Lifting capacity kg	1000
A mm	4800
B mm	~3480
G (°)	180
H mm	680
K mm	1050
L mm	4100
P mm	4500
Q mm	2700
R mm	2640
S mm	970
T mm	1260
W mm	ø740
Weight kg	920




G 424

- Gru idraulica con estensione telescopica e braccio inclinato
- Capacità di sollevamento da 400 a 600 kg
- Adatta per alloggiamenti in garage di prua o poppa
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio, snodo e avvolgimento cavo
- Rotazione 180° ÷ 270°
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione
- Pulsantiera con cavo spiralato

- Hydraulic crane with telescopic and tilted boom
- Lifting Capacity from 400 up to 600 kg
- Suited for housing in the bow or stern garage
- Powder coated stainless steel structure
- Hydraulic movement for rotation, boom extension, raise/lower and cable rapping
- Slewing 180° ÷ 270°
- Countenweight with rubber inserts for cable tension
- Manual retaining system for cable weight whilst cruising
- Manual pump for emergency
- Warning buzzer signals when crane is in motion
- Water resistant handheld wired control



Guarda online
Watch online

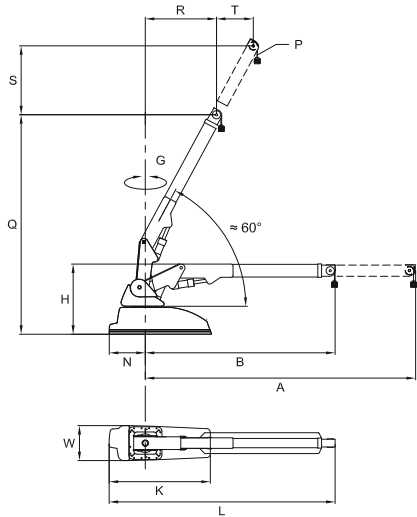

Lifting capacity kg	400	600
A mm	3500	3640
B mm	2450	2590
G (°)	180 or 270	180 or 270
H mm	940	990
K mm	1250 (180°) 1350 (270°)	1250 (180°) 1350 (270°)
L mm	2910 (180°) 3010 (270°)	2940 (180°) 3040 (270°)
N mm	380 (180°) 480 (270°)	380 (180°) 480 (270°)
P mm	4400	4400
Q mm	~2950	~3070
R mm	~940	~1140
S mm	~626	~900
T mm	380	490
W mm	470	470
Weight kg	620	800




G 433

- Gru idraulica con doppia estensione telescopica per installazione a parete, a scomparsa in vano garage
- Capacità di sollevamento da 150 a 1000 kg
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, estensione parziale del braccio
- Rotazione 90°
- Pompa manuale in caso di emergenza

- Hydraulic crane with double telescopic extension, suited for side installation and concealed in the garage
- Lifting Capacity from 150 up to 1000 kg
- Powder coated stainless steel structure
- Hydraulic movement for rotation, telescopic extension and partial luffing
- Slewing 90°
- Manual pump for emergency



Guarda online
Watch online

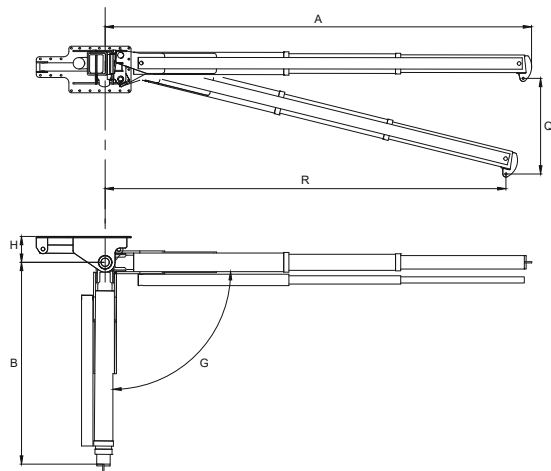

Lifting capacity kg	150	300	400	600	1000
A mm	2710	3840	4070	4040	3800
B mm	1310	1690	1750	1940	1720
G (°)	90	90	90	90	90
H mm	176	178	231	250	160
Q mm	840	1330	1410	920	1560
R mm	2550	3560	3780	3870	3500
Weight kg	180	350	360	390	550



G 444

- Gru idraulica telescopica con braccio snodato ideale per installazione in vano garage
- Capacità di sollevamento da 430 a 500 kg
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, estensione telescopica, inclinazione snodo,elevazione e avvolgimento del cavo di sollevamento
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pulsantiera con cavo spiralato allungabile
- Pompa manuale in caso di emergenza


- Hydraulic knuckle boom crane, suitable for accommodation in the locker
- Powder coated stainless steel structure
- Hydraulic movement for rotation, boom extension, boom tilting, luffing and hoisting cable
- Other lengths and lifting capacity available
- Wired remote control with extendable spiral cable
- Manual pump for emergency



Guarda online
Watch online



Credits: EVO YACHTS

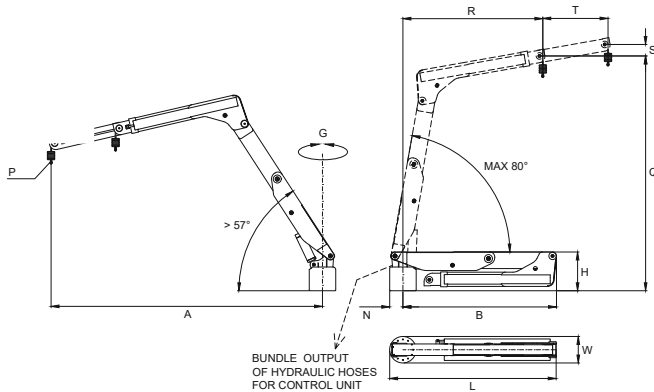

Lifting capacity kg	430	500
A mm	4100	3430
B mm	2350	1930
G (°)	180	180
H mm	~600	~600
L mm	2550	2130
N mm	200	200
P mm	4080	2800
Q mm	3500	3095
R mm	2100	1610
S mm	175	105
T mm	985	600
W mm	400	400
Weight kg	670	730

G 404

- Gru idraulica con estensione telescopica
- Con fissaggio a boccola o a parete, a scomparsa in vano garage
- Dotata di giunto che rende minimo lo spazio per rotazione
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio e avvolgimento cavo
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pompa manuale in caso di emergenza

- Telescopic crane suited for top or wall mounting
- Joint to reduce the rotation space, retractable in the garage compartment
- Powder coated stainless steel structure
- Hydraulic movements for rotation, raise/lower arm, in/out telescopic section and cable rapping
- Counterweight with rubber inserts for cable tension
- Manual retaining system for cable weight whilst cruising
- Manual pump for emergency




Guarda online
Watch online




Fissaggio a parete/Wall mounted



Fissaggio a pavimento/Top mounted

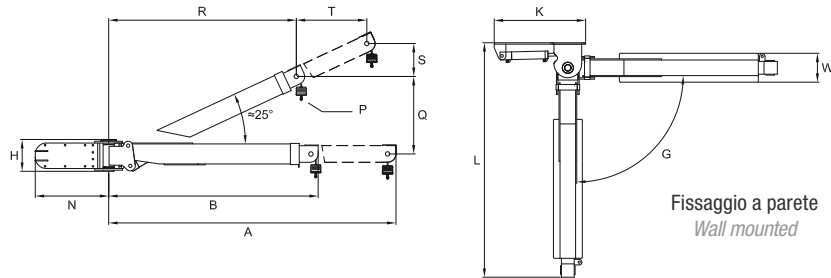

Fissaggio a boccola
Top mounted

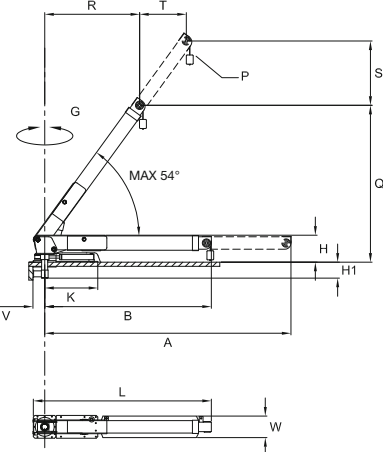

G 404 Top Mounted			
Lifting capacity kg	250	300	400
A mm	1740	2045	3185
B mm	1140	1480	2135
G (°)	110	110	110
H mm	355	300	355
H1 mm	210	210	210
K mm	700	680	706
L mm	1350	1695	2350
P mm	1800	2400	2400
Q mm	1260	1400	2070
R mm	665	~745	1260
S mm	490	600	640
T mm	335	445	465
V mm	155	155	158
W mm	250	250	335
Weight kg	210	230	280

G 404 Wall Mounted	
Lifting capacity kg	450
A mm	2510
B mm	1820
G (°)	90
H mm	~290
K mm	825
L mm	2110
N mm	660
P mm	2000
Q mm	700
R mm	1700
S mm	300
T mm	635
W mm	260
Weight kg	230



G 406 - G 406 S

- Gruetta telescopica con fissaggio a parete, installabile nel vano garage
- Capacità di sollevamento da 250 a 400 kg (500 kg per la G 406 S)
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, estensione telescopica e avvolgimento cavo
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pompa manuale in caso di emergenza



- Hydraulic crane with double telescopic extension for side wall installation, concealed in the garage
- Lifting Capacity from 250 up to 400 kg (500 kg lifting capacity for the G 406 S)
- Powder coated stainless steel structure
- Hydraulic movement for rotation, telescopic extension, hoisting cable
- Counterweight with rubber inserts for cable tension
- Manual retaining system for cable weight whilst cruising
- Manual pump for emergency



Guarda online
Watch online




G 406



G 406 S

Lifting capacity kg	500
A mm	3450
B mm	2475
G (°)	165
H mm	700
K mm	1100
L mm	2750
N mm	155
P mm	2000
Q mm	360
R mm	2465
S mm	~155
T mm	965
W mm	290
Weight kg	470

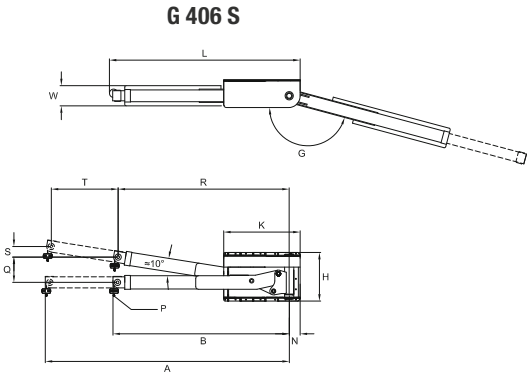

G 406

Lifting capacity kg	250	400
A mm	2535	3460
B mm	1635	2156
G (°)	90	110
H mm	280	300
K mm	650	800
L mm	1850	2450
N mm	160	220
P mm	1500	2400
W mm	250	265
Weight kg	205	340

G 407

- Gru idraulica con estensione telescopica a scomparsa in vano garage
- Capacità di sollevamento da 250 a 400 kg
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio e avvolgimento cavo
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pompa manuale in caso di emergenza


- Hydraulic crane with telescopic boom concealed in the garage
- Lifting Capacity from 250 up to 400 kg
- Powder coated stainless steel structure
- Hydraulic movement for rotation, boom extension, raise/lower and cable rapping
- Counterweight with rubber inserts for cable tension
- Manual retaining system for cable weight whilst cruising
- Water resistant handheld wired control
- Manual pump for emergency



Guarda online
Watch online



Gli angoli di lavoro sono fissi durante l'utilizzo
Working angles are fixed while crane is on using

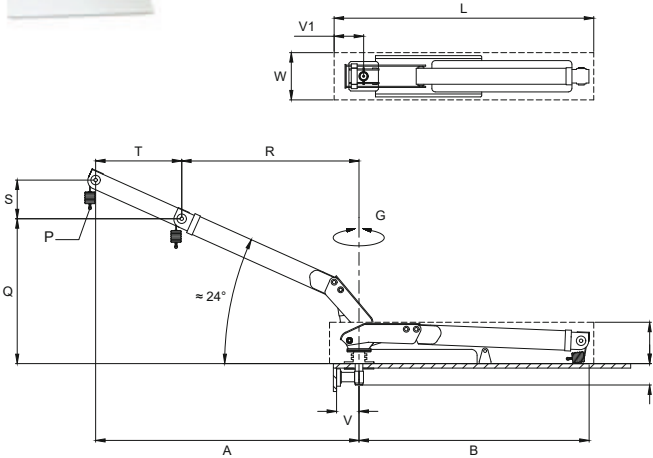

Lifting capacity kg	250	400
A mm	2235	2800
B mm	1950	2450
G (°)	270	90
H mm	350	400
H1 mm	185	185
L mm	2200	2800
P mm	2000	2250
Q mm	1120	1100
R mm	1505	1950
S mm	330	330
T mm	730	730
V mm	190	190
V1 mm	250	280
W mm	400	450
Weight kg	210	320


G 370

- Gru idraulica telescopica ad elevata capacità di carico (3000 kg)
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio e avvolgimento cavo
- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema automatico di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pulsantiera a tenuta d'acqua con cavo spiralato
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione
- Gancio per sollevamento tender
- Optional: pompe idrauliche ausiliarie per prestazioni eccezionali come in caso di ammaraggio d'emergenza

- Telescopic hydraulic crane with high lifting capacity (3000 kg)
- Hydraulic movements, rotation, raise/lower arm, in/out telescopic section and cable rapping
- Powder coated steel structure
- Water resistant handheld wired control
- Cable weight with a protective rubber shroud to tension cable
- Automatic retaining system for cable weight whilst cruising
- Lifting hook for tender
- Warning buzzer signals when crane is in motion
- Optional extra: auxiliary hydraulic pumps to enable launching of tender in case of emergency



Guarda online
Watch online

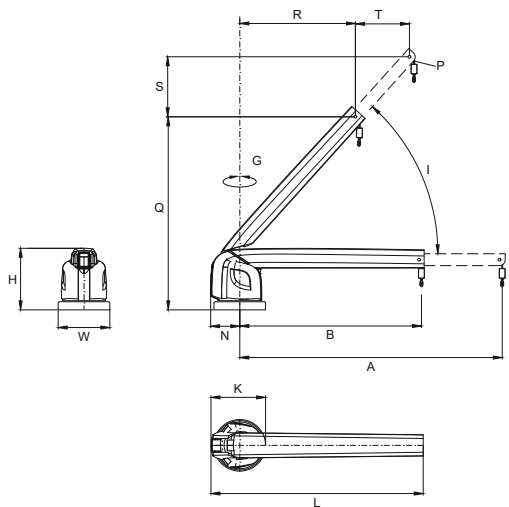

Lifting capacity kg	3000
A mm	5850
B mm	4050
G (°)	180 or 270
H mm	1370
K mm	1215
I (°)	48
L mm	4700
N mm	650
P mm	6400
Q mm	4300
R mm	2580
S mm	1340
T mm	1200
W mm	ø1150
Weight kg	2200




G 360

- Gru idraulica telescopica ad elevata capacità di carico
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio e avvolgimento cavo
- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema automatico di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pulsantiera con cavo spiralato
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione
- Gancio per sollevamento tender
- Optional: pompe idrauliche ausiliarie per prestazioni eccezionali come in caso di ammaraggio d'emergenza

- Telescopic hydraulic crane with high lifting capacity
- Hydraulic movements, rotation, raise/lower arm, in/out telescopic section and cable rapping
- Powder coated steel structure
- Water resistant handheld wired control
- Cable weight with a protective rubber shroud to tension cable
- Automatic retaining system for cable weight whilst cruising
- Lifting hook for tender
- Warning buzzer signals when crane is in motion
- Optional extra: auxiliary hydraulic pumps to enable launching of tender in case of emergency



Guarda online
Watch online

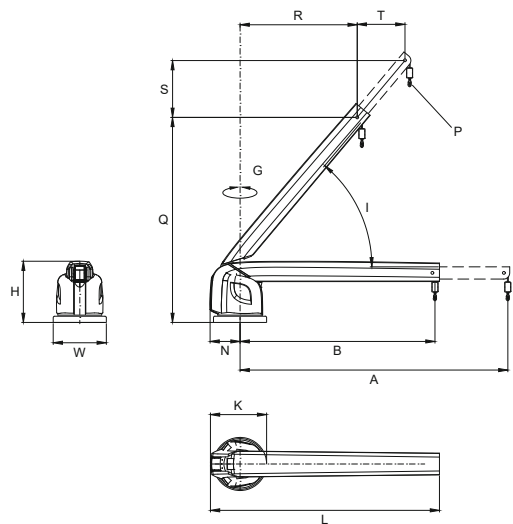

Lifting capacity	kg	2500
A	mm	5800
B	mm	4250
G (°)		180 or 270
H	mm	1330
K	mm	1215
I (°)		49
L	mm	4950
N	mm	650
P	mm	6700
Q	mm	4450
R	mm	2530
S	mm	1230
T	mm	1030
W	mm	ø1150
Weight	kg	1850

Possibilità di certificazione secondo principali registri navali NMMA, ABYC, RINA e compatibili
Optional extra: Certifications in accordance with principal shipping standards NMMA, ABYC, RINA and other compatible regulations




G 350

- Gru idraulica telescopica ad elevata capacità di carico
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio e avvolgimento cavo
- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema automatico di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pulsantiera con cavo spiralato
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione
- Gancio per sollevamento tender
- Optional: pompe idrauliche ausiliarie per prestazioni eccezionali come in caso di ammaraggio d'emergenza

- Telescopic hydraulic crane with high lifting capacity
- Hydraulic movements, rotation, raise/lower arm, in/out telescopic section and cable rapping
- Powder coated steel structure
- Water resistant handheld wired control
- Cable weight with a protective rubber shroud to tension cable
- Automatic retaining system for cable weight whilst cruising
- Lifting hook for tender
- Warning buzzer signals when crane is in motion
- Optional extra: auxiliary hydraulic pumps to enable launching of tender in case of emergency



Guarda online
Watch online

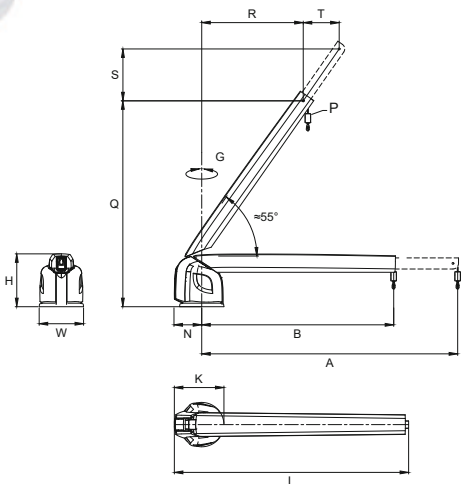

		G 350
Lifting capacity	kg	1500
A	mm	6000
B	mm	4500
G (°)		180 or 270
H	mm	1250
K	mm	1170
L	mm	5500
N	mm	650
P	mm	7200
Q	mm	4820
R	mm	2380
S	mm	1200
T	mm	830
W	mm	ø1040
Weight	kg	1350

Possibilità di certificazione secondo principali registri navali NMMA, ABYC, RINA e compatibili
Optional extra: Certifications in accordance with principal shipping standards NMMA, ABYC, RINA and other compatible regulations




G 432

- Gru idraulica con estensione telescopica
- Capacità di sollevamento 1200 kg
- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio e avvolgimento cavo
- Rotazione 180° ÷ 270°
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema automatico di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Gancio di fissaggio tender installato
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione
- Pulsantiera con cavo spiralato

- Hydraulic telescopic flybridge crane
- Lifting Capacity 1200 kg
- Powder coated steel structure
- Hydraulic movements, rotation, raise/lower arm, in/out telescopic section and cable rapping
- Slewing 180° ÷ 270°
- Countenweight with rubber inserts for cable tension
- Automatic retaining system for cable weight whilst cruising
- Manual pump for emergency
- Lifting hook for tender
- Warning buzzer signals when crane is in motion
- Water resistant handheld wired control



Guarda online
Watch online

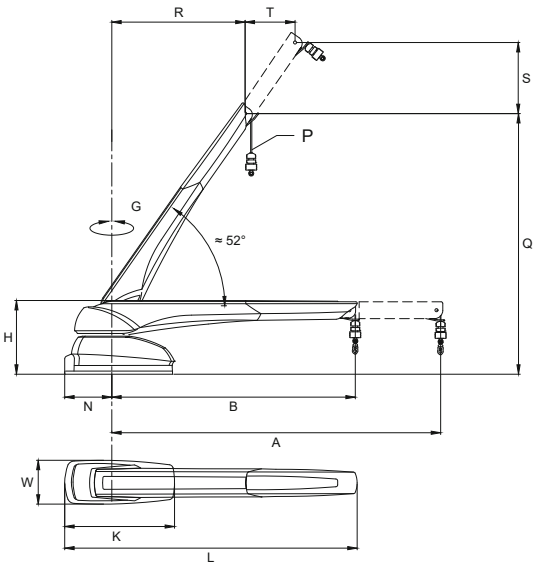

Lifting capacity kg	1200
A mm	4200
B mm	3090
G (°)	180 or 270
H mm	940
K mm	1400
L mm	3730
N mm	600
P mm	5000
Q mm	~3300
R mm	1700
S mm	910
T mm	640
W mm	560
Weight kg	970


G 423

- Gru idraulica con estensione telescopica
- Capacità di sollevamento 800 kg
- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio e avvolgimento cavo
- Rotazione 180° ÷ 270°
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema automatico di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Gancio di fissaggio tender installato
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione
- Pulsantiera con cavo spiralato

- Hydraulic telescopic flybridge crane
- Lifting Capacity 800 kg
- Powder coated steel structure
- Hydraulic movements, rotation, raise/lower arm, in/out telecopic section and cable rapping
- Slewing 180° ÷ 270°
- Counterweight with rubber inserts for cable tension
- Automatic retaining system for cable weight whilst cruising
- Manual pump for emergency
- Lifting hook for tender
- Warning buzzer signals when crane is in motion
- Water resistant handheld wired control



Guarda online
Watch online

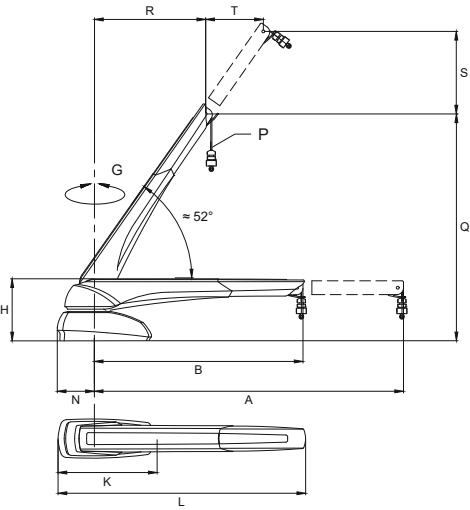

Lifting capacity kg	800
A mm	4250
B mm	2850
H mm	860
G (°)	180 or 270
K mm	1370 (180°) 1470 (270°)
L mm	3425 (180°) 3525 (270°)
N mm	520 (180°) 620 (270°)
P mm	5400
Q mm	~3100
R mm	~1570
S mm	~1150
T mm	800
W mm	550
Weight kg	810

G 415

- Gru idraulica con estensione telescopica
- Capacità di sollevamento da 800 a 1000 Kg
- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio e avvolgimento cavo
- Rotazione 180° ÷ 270°
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema automatico di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Gancio di fissaggio tender installato
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione
- Pulsantiera con cavo spiralato


- Hydraulic telescopic flybridge crane
- Lifting Capacity from 800 up to 1000 Kg
- Powder coated steel structure
- Hydraulic movements, rotation, raise/lower arm, in/out telecopic section and cable rapping
- Slewing 180° ÷ 270°
- Counterweight with rubber inserts for cable tension
- Automatic retaining system for cable weight whilst cruising
- Manual pump for emergency
- Lifting hook for tender
- Warning buzzer signals when crane is in motion
- Water resistant handheld wired control



Guarda online
Watch online



	G 415	G 422	G 428
Lifting capacity kg	800	1000	1000
A mm	5500	4200	5350
B mm	3900	3000	3900
G (°)	180 or 270	180 or 270	180 or 270
H mm	940	940	940
K mm	1370 (180°) 1470 (270°)	1370 (180°) 1470 (270°)	1370 (180°) 1470 (270°)
L mm	4500 (180°) 4600 (270°)	3590 (180°) 3690 (270°)	4500 (180°) 4600 (270°)
N mm	500 (180°) 600 (270°)	500 (180°) 600 (270°)	500 (180°) 600 (270°)
P mm	7000	5000	7200
Q mm	~4000	~3250	~4050
R mm	~2175	~1650	~2250
S mm	~1310	~1010	~1200
T mm	920	715	840
W mm	550	550	550
Weight kg	~980	1000	1080

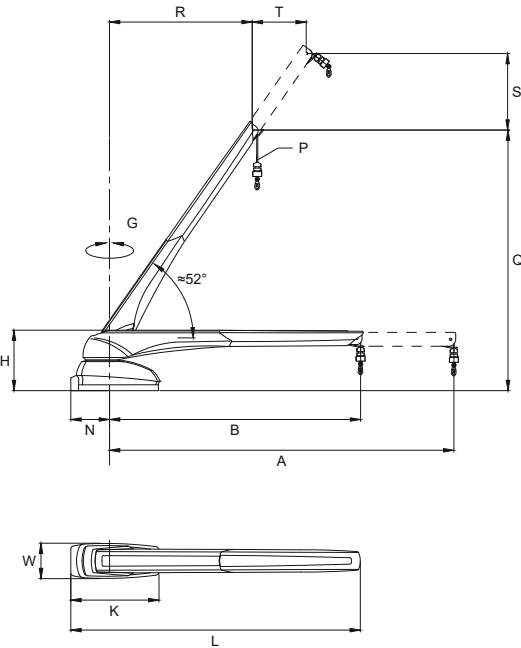

G 624

Certificabile Solas

- Gru idraulica con estensione telescopica e braccio inclinato
- Capacità di sollevamento da 1000 kg
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere con carenature in alluminio
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio, snodo e avvolgimento cavo
- Rotazione a richiesta
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo e sgancio rapido
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione
- Pulsantiera a tenuta d'acqua
- Dimensioni e capacità di sollevamento in base alle richieste specifiche del cantiere

- Hydraulic crane with telescopic and tilted boom
- Lifting Capacity 1000 kg
- Powder coated stainless steel structure with aluminum covers
- Hydraulic movement for rotation, boom extension, junction, raise/lower and cable rapping
- Slewing
- Counterweight with rubber inserts for cable tension and quick release
- Manual pump for emergency
- Warning buzzer signals when crane is in motion
- Water resistant handheld wired control
- Dimension and lifting capacity upon custom request




Guarda online
Watch online



Adatte per barche di salvataggio e certificabili SOLAS
(i costi di certificazione non sono compresi nel prezzo della gru).

Suitable for rescue boats. Cranes may be certified according to Solas requirements.
Costs for certification are not included in the crane price.

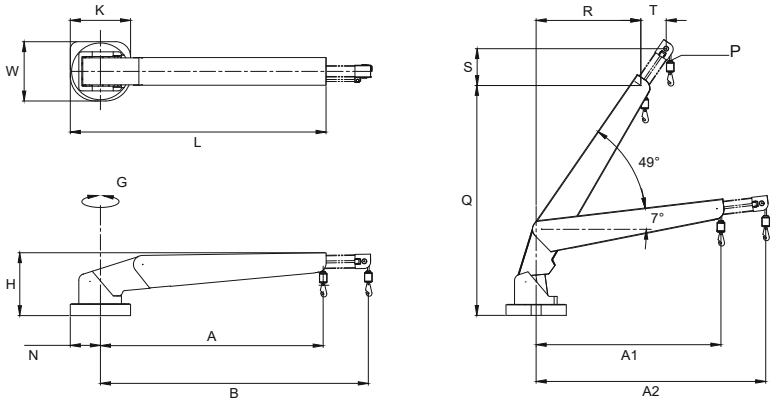

Lifting capacity	kg	1000
A	mm	4440
A1	mm	3680
A2	mm	4570
B	mm	5340
G	(°)	90°
H	mm	~1300
K	mm	1200
L	mm	5100
N	mm	600
P	mm	6600
Q	mm	4650
R	mm	2090
S	mm	745
T	mm	505
W	mm	1200
Weight	kg	1350

Dimensioni e capacità di sollevamento
in base alle richieste specifiche del cantiere).

Dimension and lifting capacity
upon custom request.




G 711

- Gru idraulica con estensione telescopica
- Capacità di sollevamento 700 kg
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Carenature in vetroresina sagomate per base e braccio
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento telescopico e avvolgimento del cavo
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pulsantiera con cavo spiralato
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione

- Hydraulic crane with telescopic boom
- Lifting Capacity 700 kg
- Powder coated stainless steel structure
- Molded fiberglass cowling for base and arm
- Hydraulic movement for rotation, boom extension, luffing and hoisting cable
- Counterweight with rubber inserts for cable tension
- Manual retaining system for cable weight whilst cruising
- Water resistant handheld wired control
- Manual pump for emergency
- Warning buzzer signals when crane is in motion
- Hydraulic power pack concealed inside the fiberglass base cowling



Guarda online
Watch online

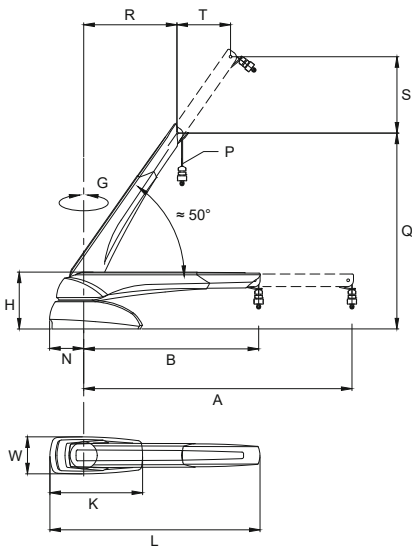

Lifting capacity kg	700	700	700
A mm	3000	3500	~4100
B mm	2200	2380	2630
G (°)	180 or 270	180 or 270	180 or 270
H mm	860	860	860
K mm	1400	1400	1400
L mm	2800	3050	3200
N mm	515	515	515
P mm	4400	5200	6400
Q mm	2400	2580	2900
R mm	1335	1490	1450
S mm	700	900	1150
T mm	580	740	820
W mm	560	560	560
Weight kg	600	610	630




G 560

- Gru idraulica con estensione telescopica
- Capacità di sollevamento 560 kg
- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento telescopico e avvolgimento del cavo
- Rotazione 180° ÷ 270°
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pulsantiera con cavo spiralato
- Pompa manuale in caso di emergenza

- Hydraulic crane with telescopic boom
- Lifting Capacity 560 kg
- Powder coated steel structure
- Hydraulic movement for rotation, boom extension, luffing and hoisting cable
- Slewing 180° ÷ 270°
- Counterweight with rubber inserts for cable tension
- Manual retaining system for cable weight whilst cruising
- Water resistant handheld wired control
- Manual pump for emergency



Guarda online
Watch online

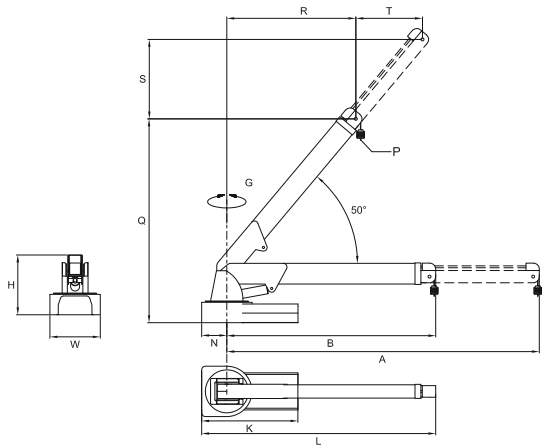

Lifting capacity	kg	560
A	mm	4200
B	mm	2800
G	(°)	180 or 270
H	mm	810
K	mm	1300
L	mm	3160
N	mm	340
P	mm	6400
Q	mm	2750
R	mm	1740
S	mm	1070
T	mm	900
W	mm	680
Weight	kg	550





G 509

- Gru idraulica con estensione telescopica
- Capacità di sollevamento da 480 a 500 kg
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Carenature in vetroresina sagomate per base e braccio
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento telescopico e avvolgimento del cavo
- Rotazione 180° ÷ 270°
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pulsantiera con cavo spiralato
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione

- Hydraulic crane with telescopic boom
- Lifting Capacity from 480up to 500 kg
- Powder coated stainless steel structure
- Molded fiberglass cowling for base and arm
- Hydraulic movement for rotation, boom extension, luffing and hoisting cable
- Slewing 180° ÷ 270°
- Countenweight with rubber inserts for cable tension
- Manual retaining system for cable weight whilst cruising
- Water resistant handheld wired control
- Manual pump for emergency
- Warning buzzer signals when crane is in motion



Guarda online
Watch online

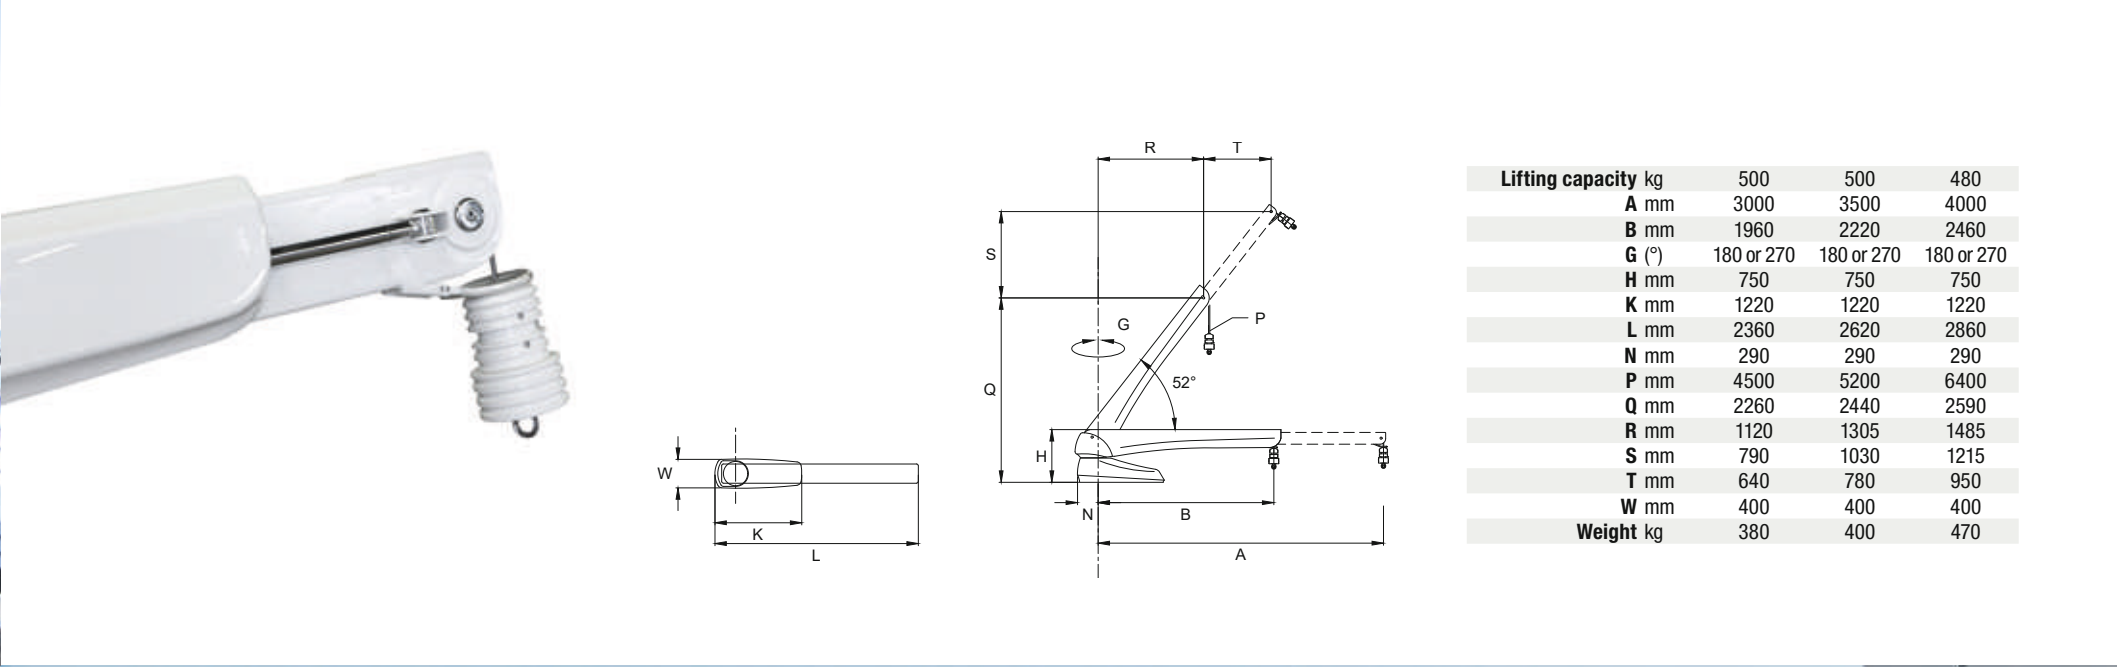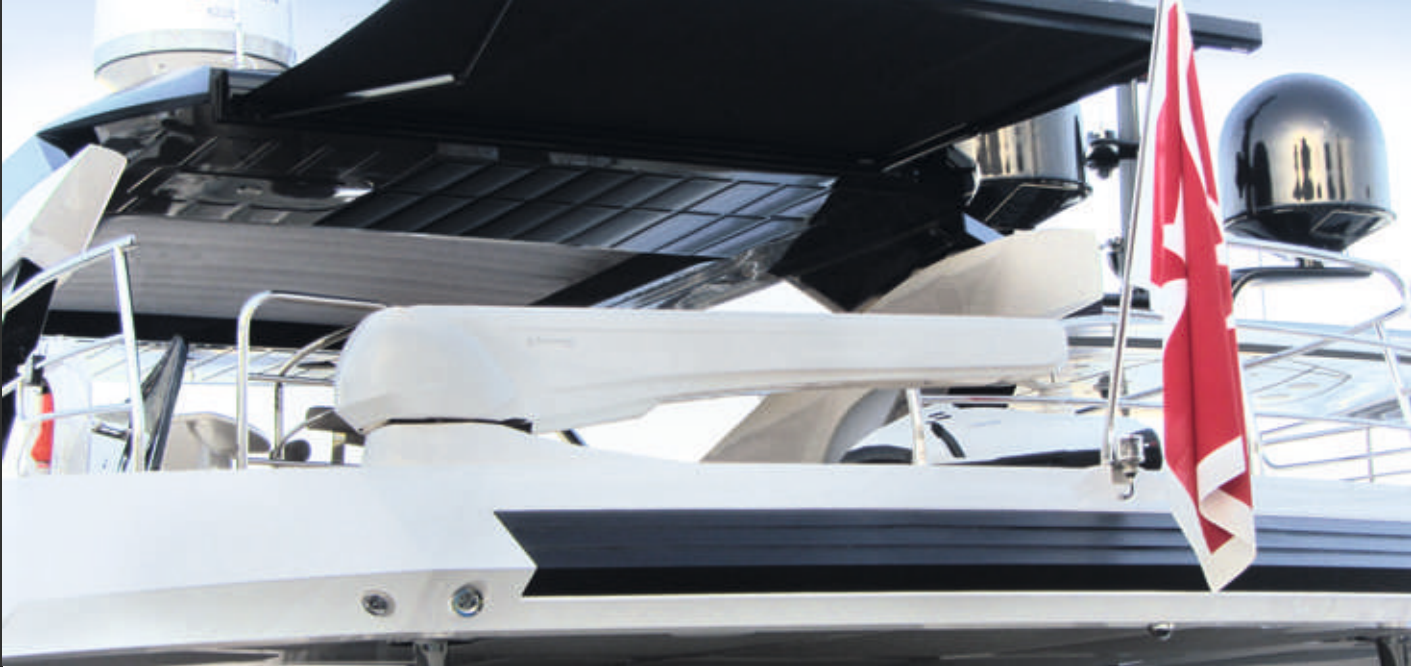

Lifting capacity kg	500	500	480
A mm	3000	3500	4000
B mm	1960	2220	2460
G (°)	180 or 270	180 or 270	180 or 270
H mm	750	750	750
K mm	1220	1220	1220
L mm	2360	2620	2860
N mm	290	290	290
P mm	4500	5200	6400
Q mm	2260	2440	2590
R mm	1120	1305	1485
S mm	790	1030	1215
T mm	640	780	950
W mm	400	400	400
Weight kg	380	400	470




G 409

- Gru idraulica con estensione telescopica
- Capacità di sollevamento 400 kg
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Carenature in vetroresina sagomate per la base ed il braccio
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento telescopico e avvolgimento del cavo
- Rotazione 180° ÷ 270°
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pulsantiera con cavo spiralato
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione

- Hydraulic crane with telescopic boom
- Lifting Capacity 400 kg
- Powder coated stainless steel structure
- Molded fiberglass cowling for base and arm
- Hydraulic movement for rotation, boom extension, luffing and hoisting cable
- Slewing 180° ÷ 270°
- Counterweight with rubber inserts for cable tension
- Manual retaining system for cable weight whilst cruising
- Water resistant handheld wired control
- Manual pump for emergency
- Warning buzzer signals when crane is in motion



Guarda online
Watch online

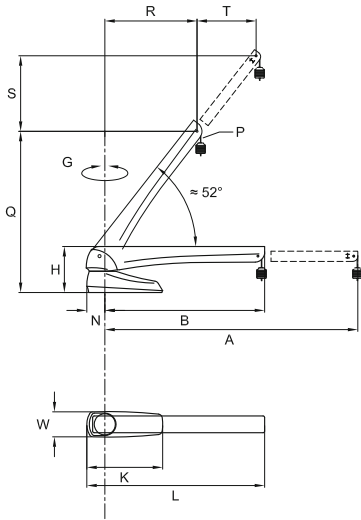

Lifting capacity kg	400	400	400
A mm	3000	3500	4000
B mm	2070	2270	2460
H mm	750	750	750
G (°)	180 or 270	180 or 270	180 or 270
K mm	1220	1220	1220
L mm	2360	2560	2860
N mm	290	290	290
P mm	4500	5200	6400
Q mm	2100	2300	2590
R mm	1125	1255	1480
S mm	780	1030	1215
W mm	400	400	400
Weight kg	380	390	400



G 326


Magic

- Gru idraulica telescopica a scomparsa idonea per installazione a poppa
- Capacità di sollevamento 300 kg
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento parziale del braccio
- Struttura in acciaio con carenature in NCL
- Rotazione 74° o 110°
- Dotata di prolunga braccio con tubo telescopico estendibile manualmente
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Pulsantiera con cavo spiralato

- *Folding telescopic crane for transom installation*
- *Lifting Capacity 300 kg*
- *Hydraulic rotation, rise/lower and partial extension of the jib*
- *Powder coated steel structure with composite material cowling*
- *Slewing 74° or 110°*
- *Manually extending 2nd and 3rd stage of telescopic jib*
- *Warning buzzer signals when crane is in motion*
- *Water resistant handheld wired control*



Guarda online
Watch online

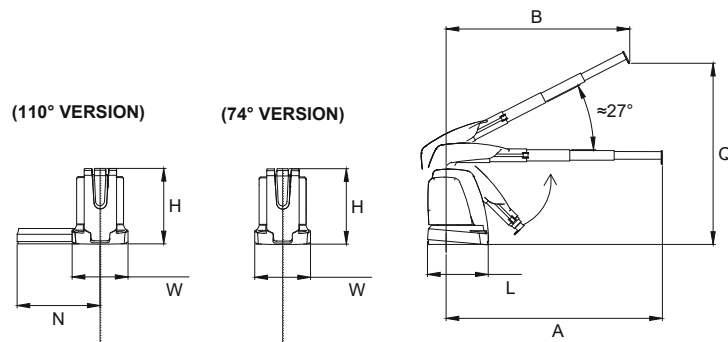

Lifting capacity kg	300	300
A mm	1700	1700
B mm	1450	1450
G (°)	74	110
H mm	600	600
L mm	490	490
N mm	-	~650
Q mm	1430	1430
W mm	450	450
Weight kg	230	230

G 336


Big Magic

- Gru idraulica telescopica a scomparsa idonea per installazione a poppa
- Capacità di sollevamento 500 kg
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento parziale del braccio
- Struttura in acciaio inox verniciato, con carenature in NCL
- Rotazione 45° + 90°
- Dotata di prolunga braccio con tubo telescopico estendibile manualmente
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Pulsantiera con cavo spiralato

- *Folding telescopic crane for transom installation*
- *Lifting Capacity 500 kg*
- *Hydraulic rotation, rise/lower and partial extension of the jib*
- *Powder coated steel structure with composite material cowling*
- *Slewing 45° + 90°*
- *Manually extending 2nd and 3rd stage of telescopic jib*
- *Warning buzzer signals when crane is in motion*
- *Water resistant handheld wired control*



Guarda online
Watch online

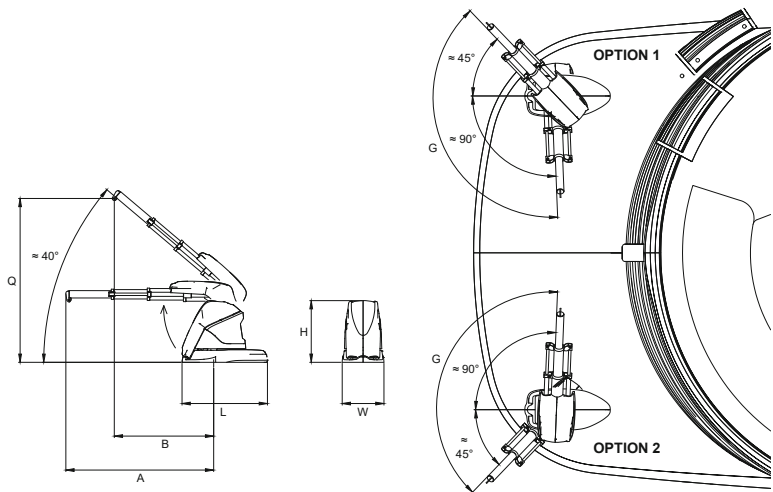

Lifting capacity kg	500
A mm	1760
B mm	1210
G (°)	135
H mm	750
I mm	1040
Q mm	1990
W mm	510
Weight kg	200





Condizioni generali di Vendita, Assistenza e Garanzia.

Il testo completo delle Condizioni generali di Vendita dei prodotti sono riportate in un documento allegato alla conferma d'ordine del produttore. I termini e le Condizioni di Garanzia sono contenuti nella confezione del prodotto acquistato o riportati nei libretti di istruzione. Tutte le fotografie, le descrizioni e i dati tecnici dei prodotti presenti in questo catalogo sono da intendersi puramente indicative e possono essere soggette a variazioni senza preavviso; per avere informazioni più dettagliate e precise sui prodotti vi preghiamo di contattare Besenzone S.p.A. Tutte le fotografie, i testi, i disegni e le tabelle tecniche sono stati concepiti da Besenzone S.p.A. che ne conserva il diritto intellettuale, così come previsto dalle leggi vigenti. L'utilizzo di materiali in qualsiasi forma contenuti nel catalogo è tutelato dalle leggi italiane e internazionali sul diritto d'autore. Qualsiasi violazione dei diritti esclusivi spettanti a Besenzone S.p.A. in relazione ai contenuti citati e ogni utilizzo diverso da quello descritto sono vietati e verranno sanzionati e perseguiti nei termini stabiliti dalla legge sul diritto d'autore. Tutti gli articoli presenti in questo catalogo sono progettati e realizzati per un utilizzo conforme alle loro specifiche finalità.

ATTENZIONE: Si ricorda che i box contenitivi di scala e passerelle non sono a tenuta stagna.

I box a tenuta d'acqua raccolgono solo ed esclusivamente l'acqua derivante dalla pulizia e risciacquo del prodotto. A carico del Cantiere predisporre il tubo per lo scarico dell'acqua facendo sì che questa possa defluire all'esterno e non ristagnare all'interno dell'articolo.

General Sales Conditions, After-Sales Service and Warranty.

The full text of the General Sales Conditions for the products is shown in a document attached to the manufacturer's order confirmation. The Warranty Conditions are contained in the pack of the product purchased or are shown in the instruction books. All the product photos, descriptions and technical data appearing in this catalogue are purely indicative and may be subject to change without prior notice; for more detailed and accurate information on products, please contact Besenzone S.p.A. All photos, texts, drawings and technical tables have been conceived by Besenzone S.p.A. which retains their intellectual property rights, in accordance with current legislation. The use of materials contained in the catalogue, in any form, is protected by Italian and International copyright laws. Any violation of exclusive rights belonging to Besenzone S.p.A. in relation to the above-mentioned content and any use other than that described is prohibited and will be subject to sanctions and legal action, in accordance with the terms established by copyright law.

All articles in this catalog are designed and manufactured for use in accordance with their specific purposes.

WARNING: the passerelle/ladder housing box is not water tight.

The watertight boxes collect only and exclusively the water used for the cleaning and rinsing of the product. The shipyard is responsible for preparing the water discharge pipe so that the water can drain out and not stagnate inside the box.

Si ringrazia per la gentile concessione del materiale fotografico:

Thanks for the kind concession of the photographic material:

Absolute S.p.A. ↕ Alexander Marine ↕ Amer ↕ Arno Cantiere Navale ↕ Azimut - Benetti S.p.A. ↕ Beneteau S.a. Chantiers
↕ Bilgin Yachts ↕ Canados International ↕ CNB ↕ Cranchi S.p.A. Cantiere Nautico ↕ CRN S.p.A. ↕ Custom Line ↕
DL Yachts ↕ Dominator S.r.l. ↕ Fairline Yachts ↕ FB design srl ↕ Ferretti Group ↕ Fiart ↕ Galeon Yacht ↕ Hanse Group
↕ Horizon Yacht ↕ Hudson Yacht ↕ Itama S.p.A. ↕ Mazu Yachts ↕ Nautor's Swan ↕ Numarine ↕ Palmer & Johnson
Yachts ↕ Pershing S.p.A. ↕ Prestige Yachts ↕ Sanlorenzo S.p.A. ↕ Sirena yachts ↕ Sunreef yachts ↕ Sunseeker yachts



via Molere 2 ↕ 24067 Sarnico BG ↕ ITALY
ph. +39 035 910456 r.a. ↕ info@besenzoni.it

WWW.BESENZONI.IT



UNICA

UNIQUE YACHT ACCESSORIES

A  **berenzoni** BRAND






berenzoni






EQUIPMENT FOR WORKBOATS





Piattaforma per atterraggio/decollo droni multifunzionali, con predisposizione all'installazione su diverse tipologie d'imbarcazione. Realizzata con materiale a basso peso specifico ed elevata resistenza alla corrosione. Studiata e testata in diverse configurazioni: fissa, autolivellante e dotata di barriera protettiva abbattibile automaticamente con sistema brevettato. Utilizzabile sia su imbarcazioni dotate di hangar per alloggiamento del drone, sia nel caso di imbarcazioni prive di hangar.



Platform for landing/takeoff multipurpose drones, with predisposition to fit on different vessel types. Made with low specific weight and high corrosion resistance material. Studied and tested in different configurations: fixed, equipped with self-leveling system, with patented protective barrier folding automatically.

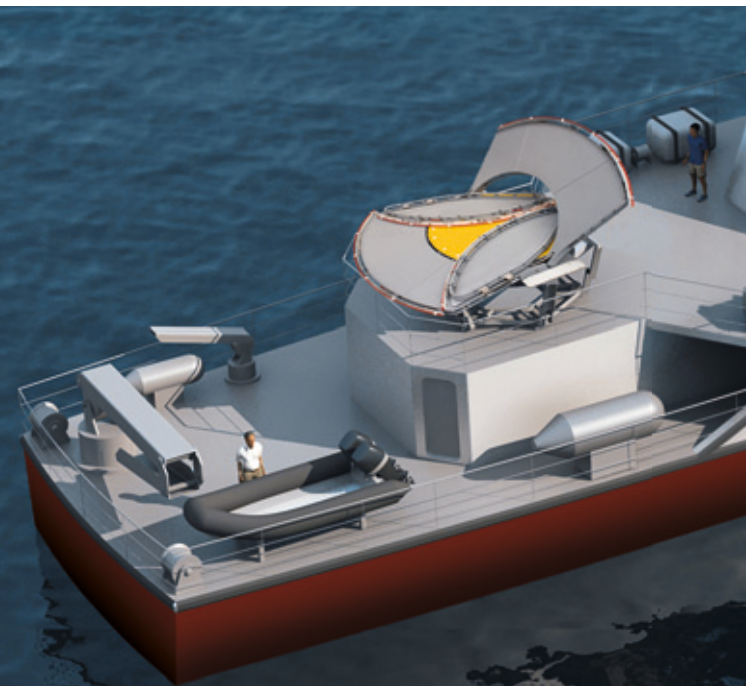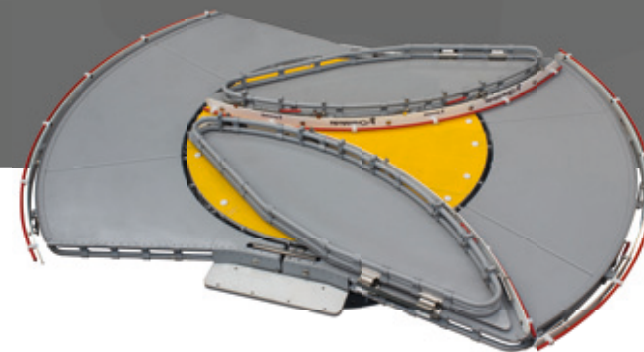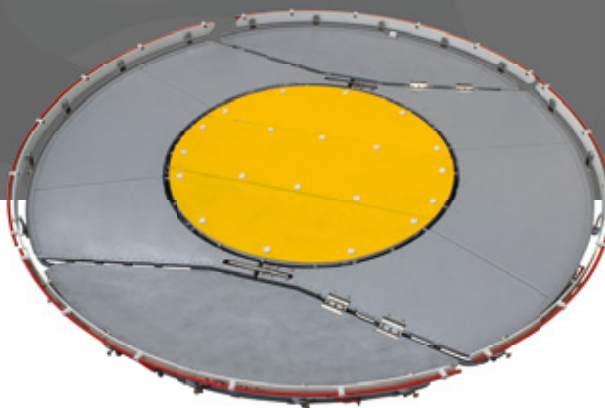

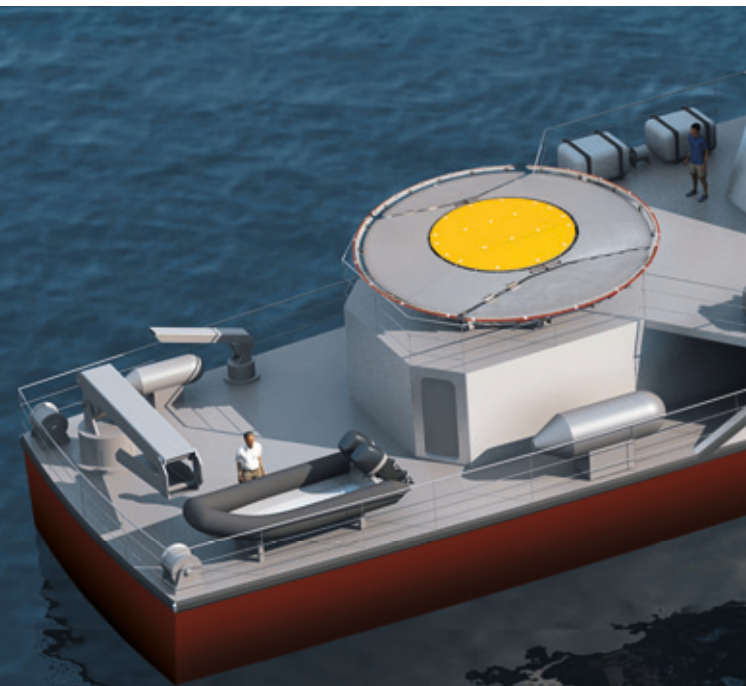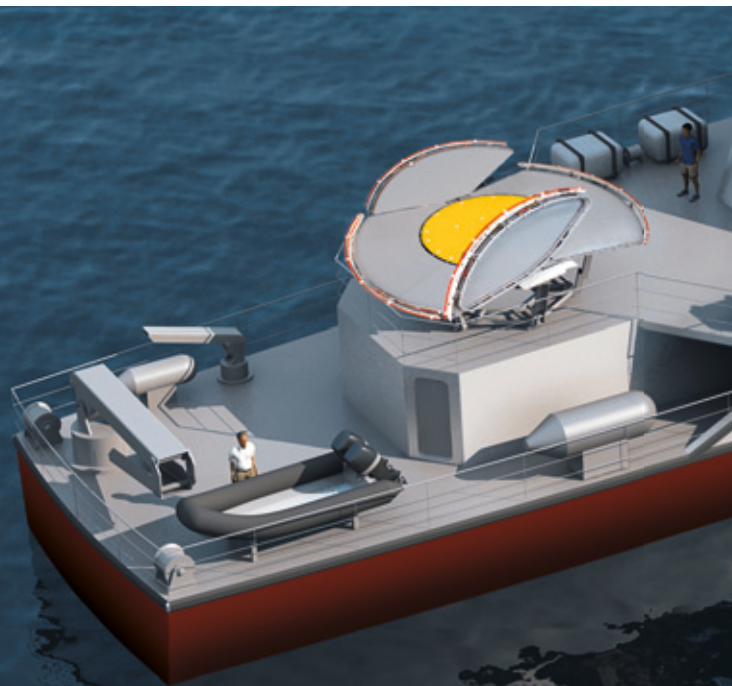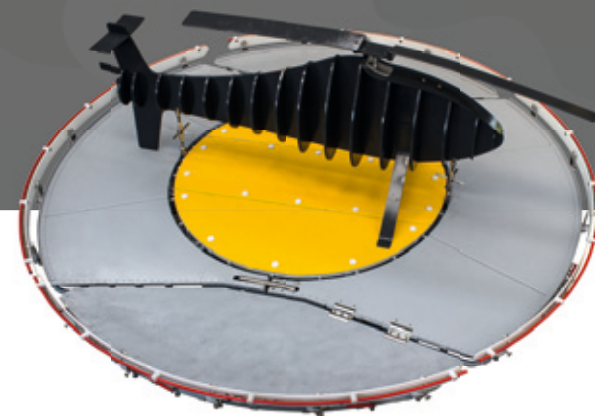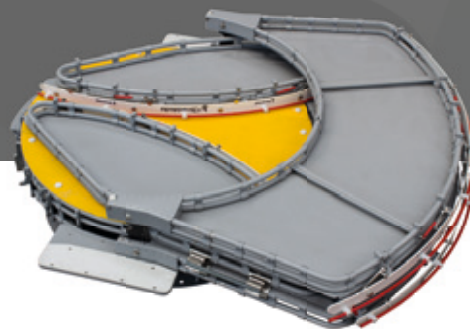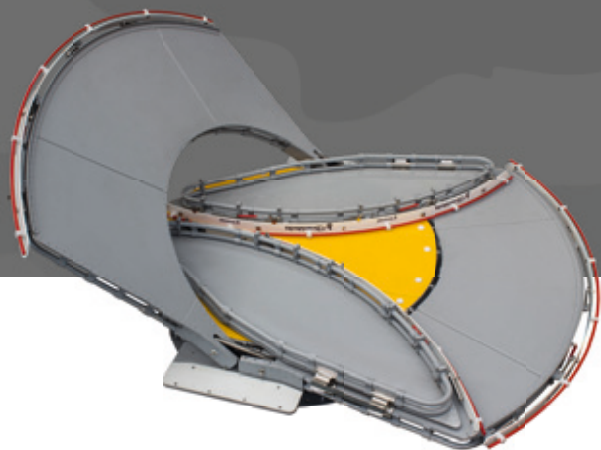

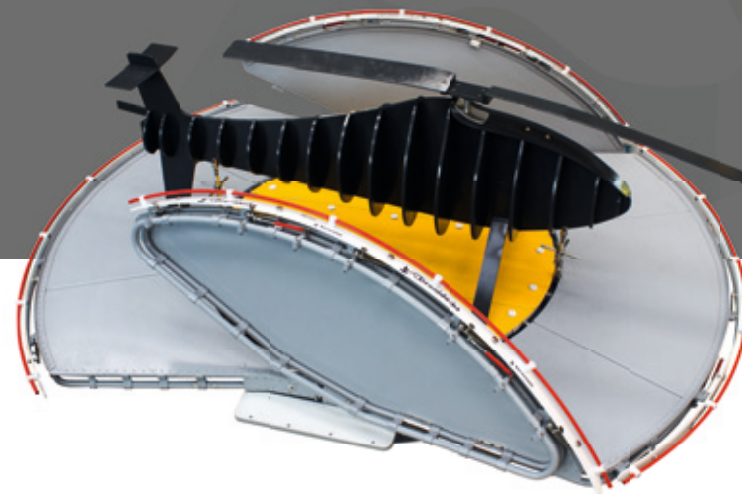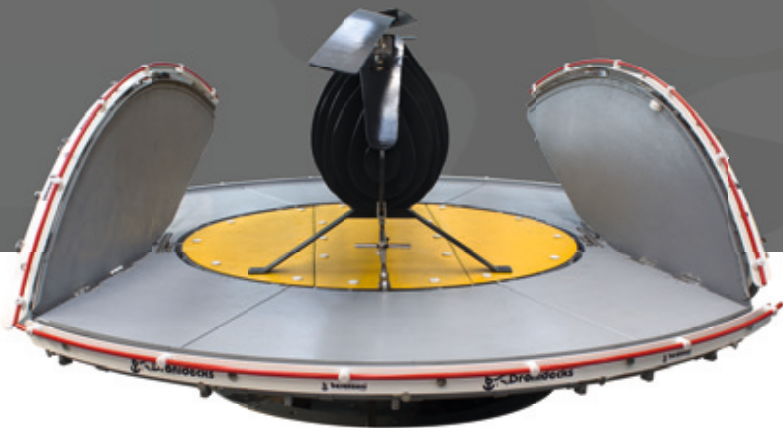


OPEN
PLATFORM
AT THE BOW




SOLUTIONS FOR
VESSELS WITHOUT
HANGAR FOR
THE DRONE

OPEN PLATFORM
AT THE STERN




OPEN
PLATFORM
AT THE BOW




SOLUTIONS FOR
VESSELS WITH
HANGAR FOR
THE DRONE


OPEN PLATFORM
AT THE STERN




CLOSED
FOLDING
PLATFORM
AT THE BOW




FOLDING PLATFORM
WITH TIED DRONE



CLOSED
FOLDING
PLATFORM
AT THE BOW



CLOSED FOLDING
PLATFORM AT
THE STERN











Quando la piattaforma è completamente aperta è possibile sollevare una ringhiera di protezione, fornita come optional, lungo tutta la superficie di atterraggio. L'operazione è facilitata grazie all'ausilio di pistoni radiali a gas che agevolano la risalita della ringhiera.

When the platform is completely open it is possible to raise a protective railing, available as an optional, along the entire surface of the landing platform. The operation is made easier thanks to radial gas pistons which facilitate the rise of the handrails.

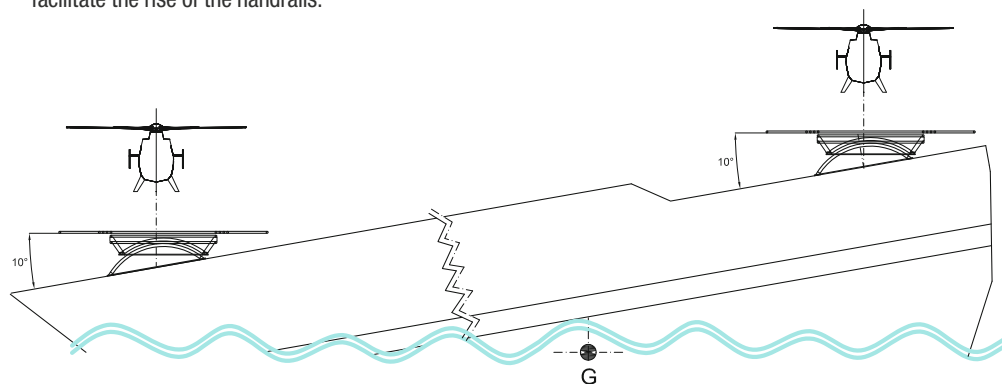


NEW VERSION

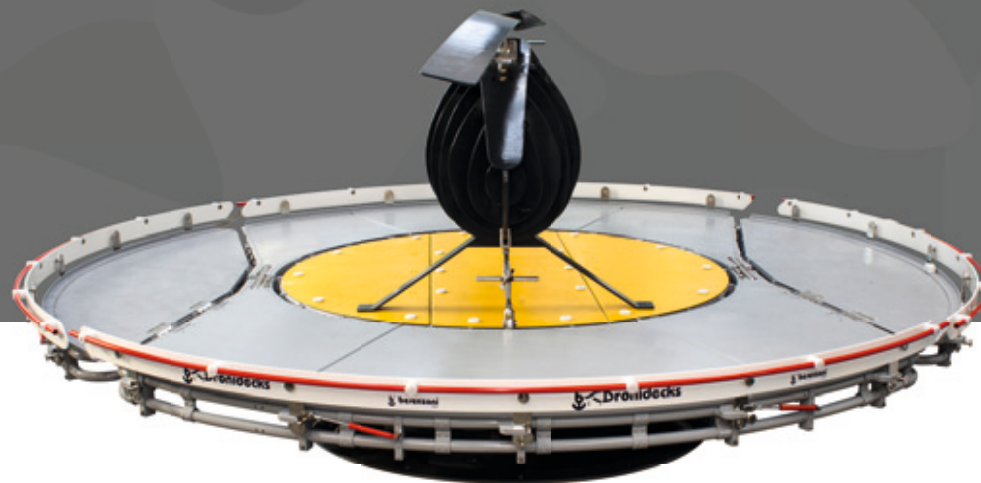

PITCHING $\pm 10^\circ$

La piattaforma si auto-livella compensando un rollio di 15° e beccheggio di 10° causati dal moto ondoso

The self-leveling platform compensates a rolling of 15° and pitching of 10°

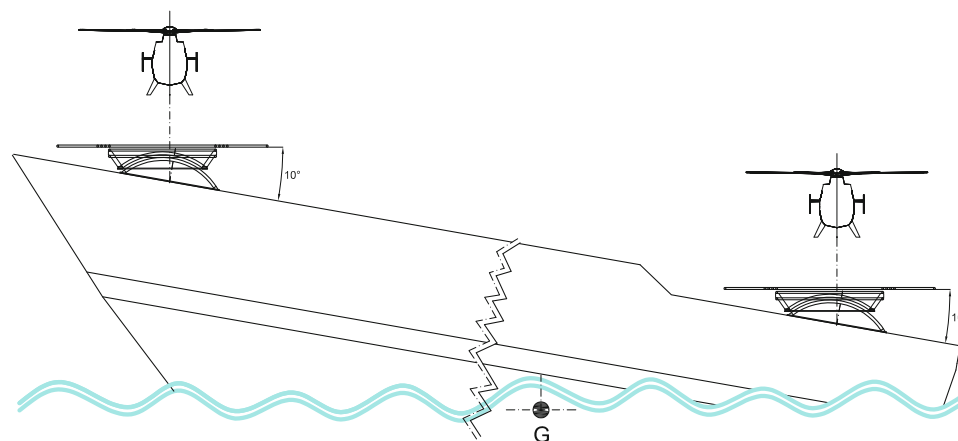

Il principale vantaggio di una piattaforma pieghevole ed autolivellante, come top di gamma, è quello di poter essere installata anche su imbarcazioni medio/piccole e di mantenere costantemente la base in posizione orizzontale. La piattaforma è dotata di:

- due circuiti oleodinamici indipendenti con funzione di back up
- un sistema di gestione elettronica dell'auto-livellamento.

Altro vantaggio è la facilità di bloccaggio del drone sulla piattaforma tramite ganci rapidi. Inoltre con un semplice posizionamento delle ali laterali si può ottenere un ricovero al riparo da vento e acquazzoni.

The main benefit of a folding and self-leveling platform, such as top of the range, It is to be able to be installed also on medium/small vessels and to constantly maintain the base in a horizontal position.

The platform is provided with self-leveling safety systems:


- Two independent hydraulic circuits with back-up function
- A system of storage batteries able to level the platform in case of failure of the hydraulic pump.

Another benefit is the ease of the drone locking on the platform with rapid hooks.

Furthermore, with a simple positioning of the lateral wings it can get a shelter from wind and showers.



ROLLING $\pm 15^\circ$

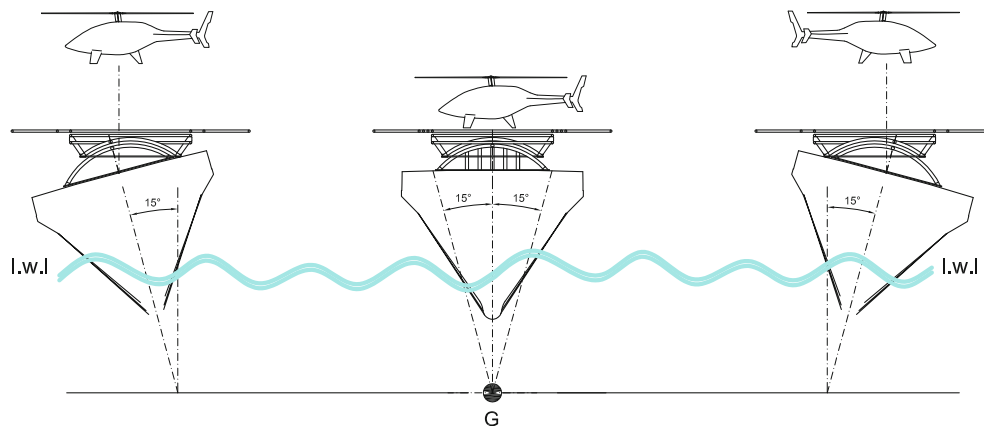

POLTRONE | HELM SEATS

Poltrone progettate per la postazione di timoneria, sia per interno che esterno, con ampia gamma di movimentazioni e regolazioni che assicurano la posizione di guida più efficiente.

I comandi inseribili nel bracciolo e le guide a pavimento permettono di gestire al meglio la manovrabilità.



Helm seats expressly made for steering compartment, both in interior or exterior, with a large range of movements solutions and regulations which assure the most efficient steering position. The controls insertable into the armrest and floor guides allow the best maneuverability.





GRUETTE | CRANES

Studiate per agevolare le operazioni di alaggio e varo, le Gruette della Besenconi diventano la soluzione ideale per la movimentazione di scafi e materiali di bordo. La spiccata flessibilità progettuale e la disponibilità delle tecnologie produttive più moderne consente oggi di offrire anche una vasta gamma di soluzioni su misura, progettate e realizzate sulla base delle dimensioni dello scafo e del carico da movimentare. Completamente automatiche con movimenti idraulici, possono ruotare e consentire l'alaggio e il varo di scafi/materiali con estrema semplicità. Possono essere installate a vista sulla poppa dell'imbarcazione oppure a scomparsa con apposito box di alloggiamento in lega leggera.

Designed and developed to simplify the recovering and launching operations for tender and equipment on board. Owing to design resources and modern production technologies we offer a wide range of customized solutions, designed and built on the basis of the vessel size and the load to be moved. Fully automatic with hydraulic movements can be rotated to allow the tender/equipment recovering and launching with extreme simplicity. They can be transom mounted or hydraulic telescopic letterbox passerelle. The gangway structures are in stainless steel with non-slip footboards and automatic or manual stanchions. The whole series is equipped with infrared remote control for maximum security and functionality of use



PASSERELLE | GANGWAYS

Completamente automatiche con movimenti idraulici, possono ruotare e consentire l'alaggio e il varo del tender/materiale con estrema semplicità. Possono essere installate a vista sulla poppa dell'imbarcazione oppure a scomparsa con apposito box di alloggiamento in lega leggera inserito nello scafo. Le strutture delle passerelle sono realizzate in acciaio inox con speciali pedane antiscivolo. Tutta la serie è dotata di telecomando rigorosamente a raggi infrarossi per la massima sicurezza e funzionalità di utilizzo.






Fully automatic with hydraulic movements can be rotated to allow the tender/equipment recovering and launching with extreme simplicity. They can be transom mounted or hydraulic telescopic letterbox passerelle. The gangway structures are in stainless steel with non-slip footboards and automatic or manual stanchions. The whole series is equipped with infrared remote control for maximum security and functionality of use.



SCALE | LADDERS


Una vasta gamma di modelli è pensata per soddisfare le diverse esigenze di bordo e per garantire un comodo e sicuro utilizzo. Sono tutte realizzate con materiali solidi e resistenti, come il carbonio e l'acciaio, che le rendono affidabili nel tempo. Disponibili in diverse lunghezze e conformazioni, con allungamento telescopico o a ventaglio, installabili a scomparsa sulla fiancata o a poppa con apposito box di alloggiamento. La movimentazione automatica è gestita dalla centralina oleodinamica che attiva contemporaneamente il sistema di auto-livellamento dei gradini.

A wide range of ladders designed to meet the various demands and needs on board. They are all manufactured with high quality materials such as carbon and stainless steel making them extremely durable and reliable over the time. Many different configurations are available: custom made models with special lengths or conformation, with telescopic extension or folding system, installed on the side or astern with a dedicated housing box. Automatic handling is managed by the hydraulic unit which simultaneously activates the system self-leveling steps.

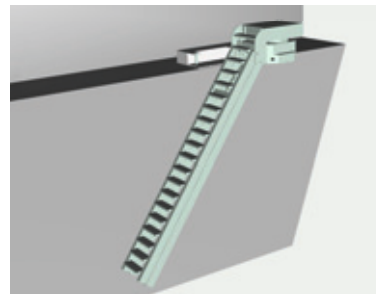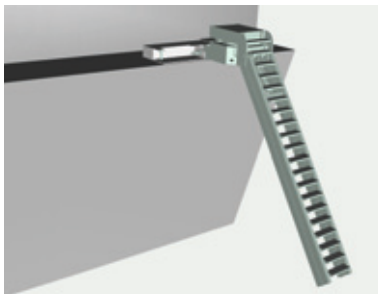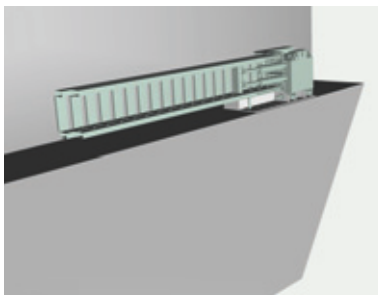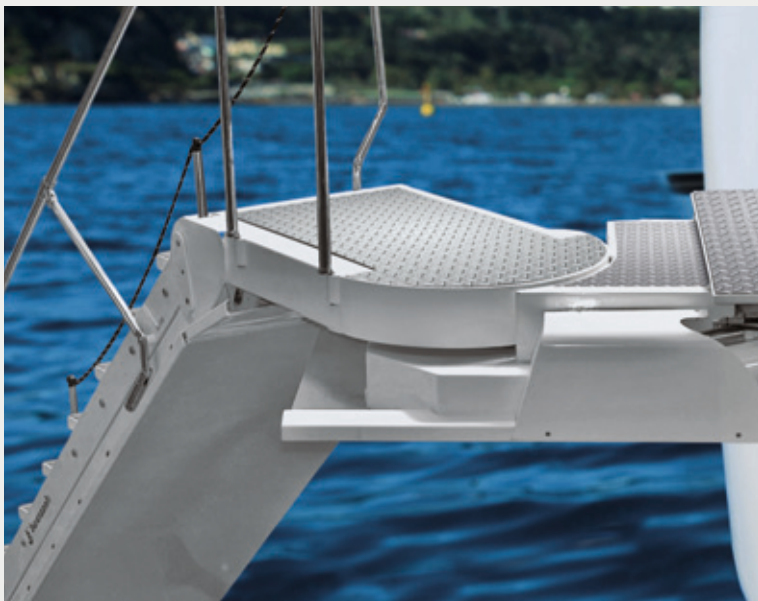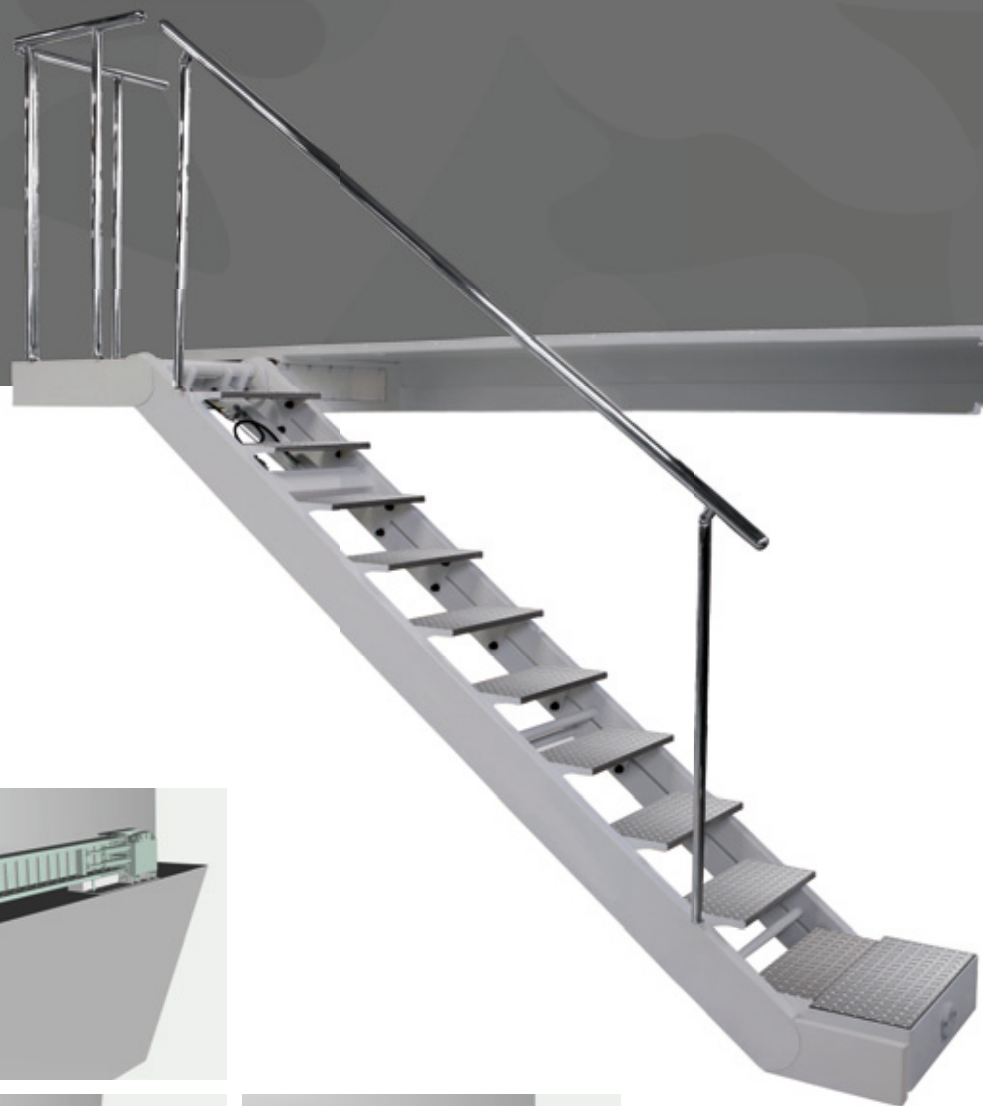


Esempi di scala installabile a scomparsa nella murata

Examples of horizontal foldaway automatic ladder boxed in the bulwark

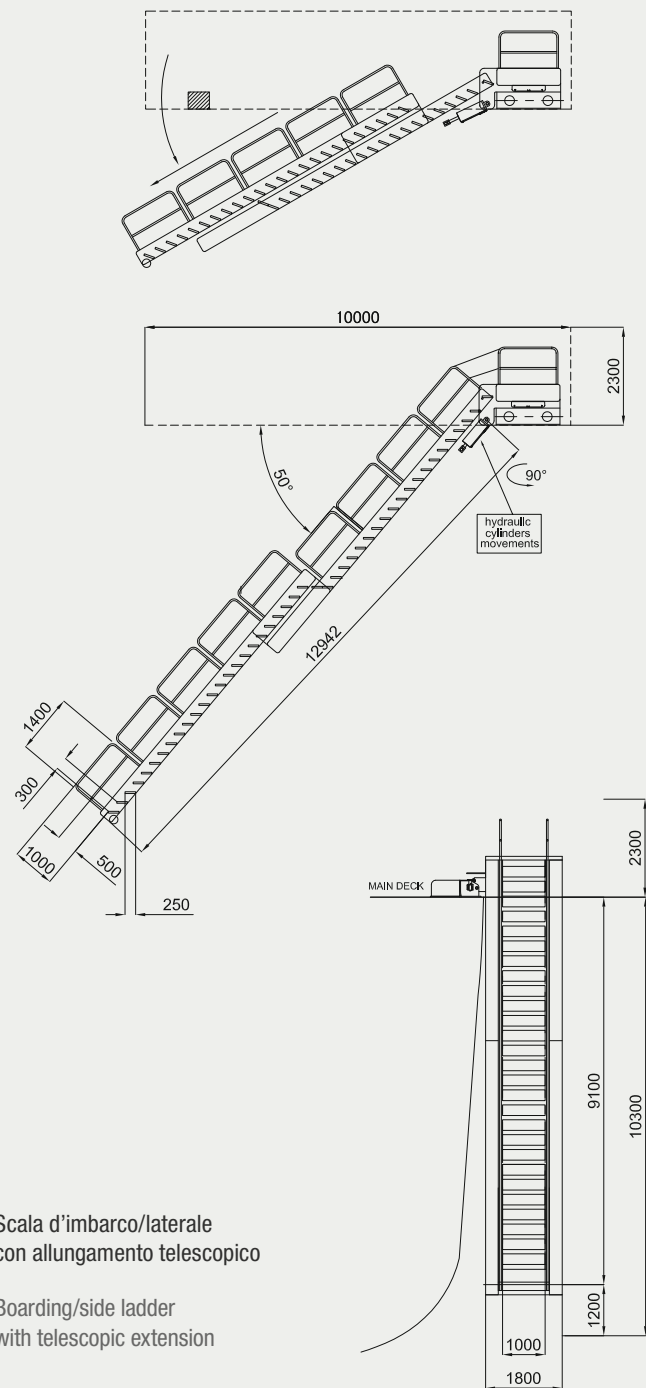

Scala d'imbarco/laterale
con allungamento telescopico

Boarding/side ladder
with telescopic extension

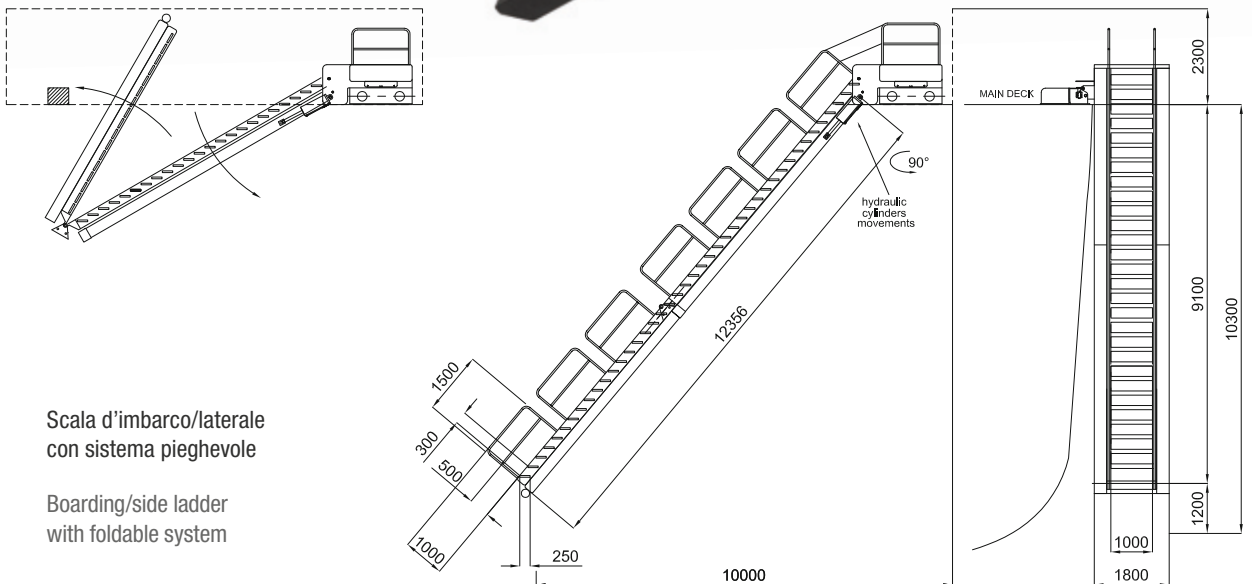


Scala d'imbarco/laterale
con sistema pieghevole

Boarding/side ladder
with foldable system

SLITTE | SLIDES

Una delle soluzioni proposte dal Design Center Besenconi per poter alare agevolmente i tender alloggiati nel garage. Soluzioni che permettano agli stessi di "scivolare" su rulliere di materiale composito opportunamente dimensionate per reggere i diversi carichi e sforzi che le slitte devono sopportare. Per questo motivo tale prodotto è generalmente il risultato di un confronto tra l'ufficio progettazione dei cantieri ed il Design Center Besenconi.

A smart solution devised to make tender launching and recovery operations simple, with technological system that allow the tenders to "slide" onto rollers made of a composite material, appropriately sized to withstand the various weights and strains that the slides are subjected to during the various phases. These products are usually the result of close cooperation between the design engineering department of the shipyards and Besenconi Design Center.

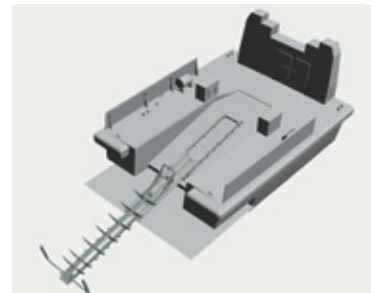

Esempi
di slitte varo tender

Examples
of tender slide systems



Besenzoni nel mondo

Besenzoni connected to the world



Besenzoni da 50 anni serve e assiste costantemente i suoi clienti in 90 paesi qualificandosi come una delle aziende portabandiera del Made in Italy nel mondo. La più ampia rete commerciale del settore garantisce una consolidata presenza internazionale con 187 punti di rappresentanza commerciale e tecnica, assicurando interventi rapidi e immediati. Oltre 60 brevetti ed un costante aggiornamento tecnologico.

Tutti i prodotti sono realizzati con la consueta cura per i dettagli e arricchiti dalle soluzioni tecnologiche e di design più innovative e all'avanguardia. Nel suo 50° anno dalla fondazione Besenzoni introduce ufficialmente la sezione dedicata alla realizzazione di prodotti studiati appositamente per le navi ad uso commerciale.

For over 50 years Besenzoni has been constantly serving and assisting its clients in 90 countries qualifying as one of the flagship companies of the Made in Italy in the world. The most extensive business network of the sector ensures a strong international presence with 187 service points. Besenzoni owns over 60 patents and performs constant technological improvement.

With the usual attention to details, enriched by technological solutions and innovative design, they establish the widest product range available on the market. In its 50th anniversary since the founding, Besenzoni officially introduces the section dedicated to the construction of products designed specifically for commercial vessels.



Ufficio Vendite Sales Dept

tel. +39 035 910456 r.a.
fax +39 035 4261633
e-mail: info@besenzoni.it

Servizio Clienti Customer Service

tel. +39 035 4262938
fax +39 035 4261633
e-mail: customer.relation@besenzoni.it

Le notizie e i dati tecnici contenuti in questo catalogo possono variare senza preavviso.
Technical datas and information shown on this catalog may change without any prior notice.





BENZONI S.p.A. Via Molere 2 - 24067 Sarnico (BG) Italy | Tel. +39 035 910456 r.a. | Fax +39 035 4261633 | info@benzoni.it | www.benzoni.it

Concedetevi il lusso / *Treat yourself to luxury*



UNICA
UNIQUE YACHT ACCESSORIES

A  **berenzoni** BRAND

PASSIONE UNICA DEDICATA AI SUPER YACHTS

OUR PASSION DEDICATED TO SUPER YACHTS



Con **50 anni** di esperienza nel settore come produttori di accessori nautici, per cantieri italiani ed esteri, abbiamo deciso di focalizzare il nostro impegno futuro dedicandoci ad un nuovo importante settore come quello dei Super Yachts.

Per raggiungere il nostro ambizioso obiettivo abbiamo creato una specifica divisione:

Unica - Unique Yacht Accessories,
con il preciso intento di soddisfare la crescente richiesta del mercato e per garantire e consolidare il rapporto con l'attuale prestigiosa Clientela anch'essa in evoluzione verso la gamma dei Super Yachts.

*With **50 years** of industry experience as producers of nautical accessories for both Italian and foreign shipyards, we have decided to shift our focus for future commitments by dedicating ourselves to a new important sector, Super Yachts.*

We have created a specific division to achieve this ambitious goal,

Unica - Unique Yacht Accessories.

We have made Unica with the specific intent of satisfying the growing market demand, and guaranteeing and consolidating the relationship with current prestigious clientele that are also evolving towards the range of Super Yachts.

UNICA
UNIQUE YACHT ACCESSORIES

A  **berenzoni** BRAND



LUSSO E COMFORT
PRENDONO VITA
DALLE NOSTRE IDEE

L'**obiettivo** di **Unica** è quello di soddisfare tutte le esigenze dei Clienti, dalla progettazione alla realizzazione di articoli Custom made fornendo anche un prezioso supporto per il montaggio a bordo e assistenza post vendita continuativa worldwide.

I **prodotti** di **Unica** sono il risultato di una perfetta sintesi tra funzionalità ed espressione della creatività italiana.

Vasta ampiezza della gamma, altissimo livello qualitativo dei prodotti e collaudata capacità di sviluppo di soluzioni completamente personalizzate, rappresentano il nostro punto di forza.

Unica è tutto questo e molto di più.

LUXURY & COMFORT
ARE THE RESULT
OF OUR IDEAS

Unica's goal is to satisfy all Customer needs, from the planning to the realisation of Custom made items while also providing valuable support for on-board assembly and worldwide after-sales assistance.

Unica products are the result of a perfect synthesis between functionality and an expression of Italian creativity.

Our strengths are present in the wide range and very high quality level of products, and our proven ability to develop completely customised solutions.

Unica is all of this and more.



UNICA
UNIQUE YACHT ACCESSORIES

A  **berenzoni** BRAND



I DETTAGLI FANNO
LA DIFFERENZA

DETAILS MAKE
THE DIFFERENCE



Grazie alla **diversificazione** e alle specializzazioni degli operatori e tecnici, che operano nelle più svariate situazioni di complessità, Unica è in grado di studiare e realizzare progetti unici.

Approccio estremamente **flessibile**, tecnologie evolute e consapevolezza della preziosità del lavoro in team sono le efficaci risorse che ci consentono di fornire un servizio su misura per il cliente.

Con **Unica** offriamo ai **Cantieri** ed **Armatori** tutti gli strumenti a nostra disposizione per creare prodotti che rispecchino le loro esigenze e la loro personalità.

*Thanks to the **diversification** and specialisations of the operators and technicians, who work in the most various complex situations, Unica can study and devise unique projects.*

*Our extremely **flexible approach**, advanced technologies and awareness of the importance of teamwork are the effective resources that enable us to provide a service made to the customer's measure.*

*With **Unica**, we offer all the tools at our disposal to **shipyards** and **shipowners** to create products that reflect their needs and personality.*

UNICA
UNIQUE YACHT ACCESSORIES


A  **berenzoni** BRAND



BULWARK TERRACE

- ✦ Telaio e controtelaio in acciaio verniciato
 - ✦ Telaio di riscontro in acciaio verniciato
 - ✦ Movimentazione idraulica
 - ✦ Dispositivo di bloccaggio elettrico o oleodinamico
 - ✦ Predisposto al montaggio delle cover in vetroresina o alluminio
 - ✦ Candelieri manuali in acciaio inox lucido con corda o automatici idraulici pieghevoli
-
- ✦ *Powder coated stainless steel frame and counterframe*
 - ✦ *Hydraulic handling*
 - ✦ *Locking system with electric or hydraulic pin locks*
 - ✦ *Predisposition for boat cover special finishing*
 - ✦ *Manual stanchions in polished stainless steel with rope or automatic folding hydraulic system*



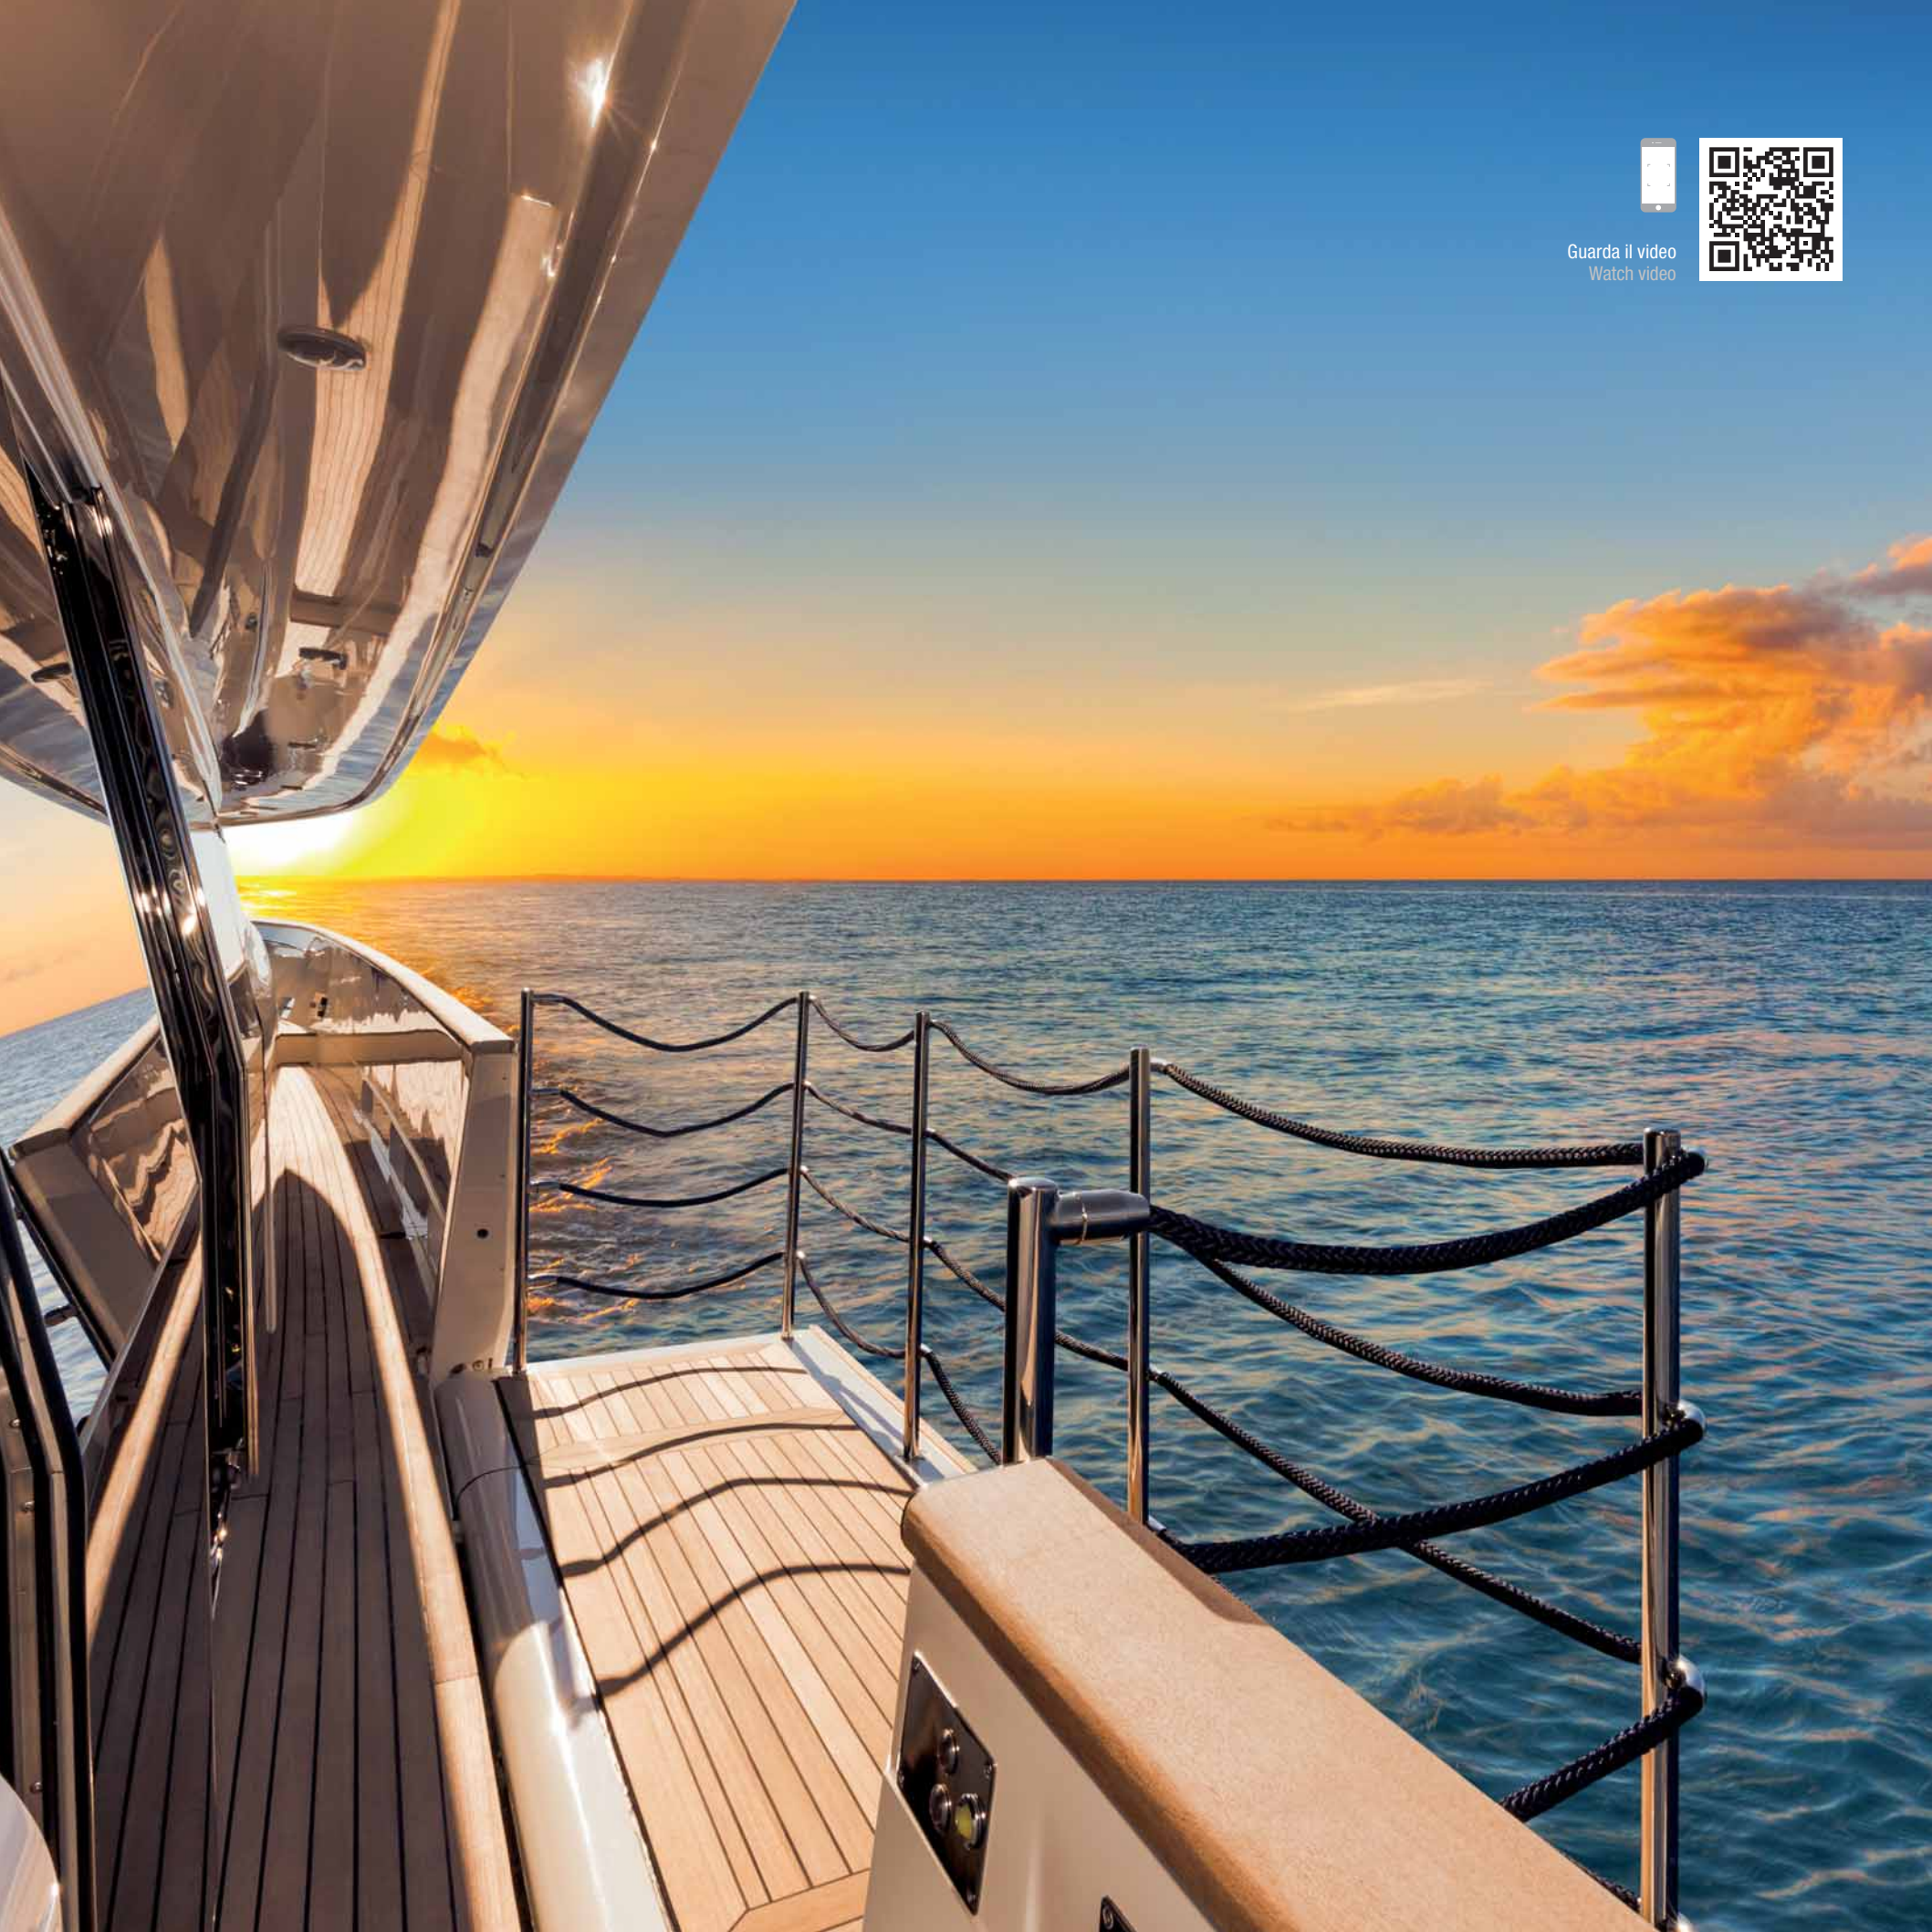

Guarda il video
Watch video



BALCONY CLAM SHELL DOOR

- ✦ Telaio e controtelaio in acciaio verniciato
 - ✦ Movimentazione idraulica
 - ✦ Dispositivo di bloccaggio oleodinamico
 - ✦ Predisposizione per la regolazione
 - ✦ Kit di emergenza per lo sblocco manuale
 - ✦ Sensori antispruzzo e rilevamento ostacoli
 - ✦ Trafilatura in gomma ad alta resistenza
 - ✦ Predisposto al montaggio delle cover in vetroresina
 - ✦ Candelieri manuali in acciaio inox lucido con corda o automatici idraulici pieghevoli
 - ✦ Sistema elettronico PLC touch-screen a colori
 - ✦ Segnale acustico nella fase di movimentazione
 - ✦ Finestra e balcone possono essere gestite in modo indipendente
-
- ✦ *Powder coated stainless steel frame and counterframe*
 - ✦ *Hydraulic handling*
 - ✦ *Locking system with hydraulic pin locks*
 - ✦ *Predisposition for adjusting onboard*
 - ✦ *Emergency kit for manual release installed*
 - ✦ *Splash and obstacle detection sensors*
 - ✦ *Silicon polymeric gasket water resistant*
 - ✦ *Preset for fiberglass special covering*
 - ✦ *Manual stanchions in polished stainless steel with rope or automatic folding hydraulic system*
 - ✦ *Electronic system PLC colour touch-screen*
 - ✦ *Acoustic signal*
 - ✦ *Window and balcony can also be handled independently*





Guarda il video
Watch video







SOFT TOP

Sliding Sunroof System

- ✦ Struttura in alluminio
- ✦ Movimentazione elettrica
- ✦ Scorrimento su guide
- ✦ Tela superiore impermeabile ed inferiore disponibili in diversi colori e modelli
- ✦ Archi di sostegno della tela in alluminio

- ✦ *Structure made in aluminium*
- ✦ *Electrical handling*
- ✦ *Emergency device to unlock in case of emergency*
- ✦ *Waterproof top cloth available in different colors and patterns*
- ✦ *Aluminium arches for canvas support*



Guarda il video
Watch video









Guarda il video
Watch video



HARD TOP

Sliding Sunroof System

- ✦ Struttura in alluminio
- ✦ Movimentazione elettrica o idraulica
- ✦ Top in vetroresina, plexiglass oppure cristallo con pellicola di protezione dai raggi UV
- ✦ Kit di emergenza per lo sblocco manuale
- ✦ Trafila in gomma ad alta resistenza

- ✦ Structure made in aluminium
- ✦ Top made in fiberglass, plexiglass or glass with UV protection film
- ✦ Electrical or hydraulic handling
- ✦ Emergency device to unlock in case of emergency
- ✦ Silicon polymeric gasket water resistant





HARD TOP

Pop up and sliding glass rooftop

- ✦ Struttura in alluminio
- ✦ Innovativo sistema elettrico per consentire l'apertura tramite doppia movimentazione di sollevamento e scorrimento del tetto
- ✦ Copertura in cristallo con pellicola di protezione dai raggi UV
- ✦ Fornitura completa con sistema plug e play
- ✦ Sistema integrato di tenuta all'acqua (non stagno)
- ✦ Realizzata con dimensioni custom made e si può quindi facilmente adattare a qualsiasi tipo di imbarcazione

- ✦ *Structure made in aluminium*
- ✦ *Innovative electric system to allow the roof to be opened by double lifting and sliding movement*
- ✦ *Glass top with UV protection film*
- ✦ *Plug and play installation*
- ✦ *Water resistant system (no watertight)*
- ✦ *Custom-made dimensions easily adaptable to all types of yacht*



HARD TOP

Retractable slatted sunroof

- ✦ Hard Top con doghe orientabili
- ✦ Disponibile in versione fissa oppure scorrevole
- ✦ Struttura e guide di scorrimento in alluminio verniciato
- ✦ Movimentazione elettrica
- ✦ Top a lamelle in alluminio verniciato
- ✦ Trafila in gomma ad alta resistenza
- ✦ Realizzato con dimensioni custom made e si può quindi facilmente adattare a qualsiasi tipo di imbarcazione
- ✦ Optional: Kit di emergenza per lo sblocco manuale
- ✦ Optional: realizzabile in cristallo con pellicola di protezione dai raggi UV

- ✦ *Hard Top with adjustable slats*
- ✦ *Available fixed or retractable top version*
- ✦ *Structure made in polished or powder coated stainless steel with aluminum sliding guides*
- ✦ *Electrically operated movement*
- ✦ *Top in powder coated aluminium*
- ✦ *Water resistant silicon polymer gasket*
- ✦ *Custom-made dimensions easily adaptable to all types of yacht*
- ✦ *Device to unlock in case of emergency : Optional*
- ✦ *Optional: top slats in glass with UV protection film*



AFT CANOPY

- ✦ Struttura in acciaio inox
 - ✦ Movimentazione elettrica
 - ✦ Predisposizione per la regolazione in barca
 - ✦ Kit di emergenza per lo sblocco manuale
 - ✦ Tessuto in diversi materiali e colorazioni
 - ✦ Predisposto al montaggio delle cover in vetroresina
 - ✦ Disponibile in versione con bracci pieghevoli o telescopici
-
- ✦ *Structure made in stainless steel*
 - ✦ *Electrical handling*
 - ✦ *Predisposition for adjusting on board*
 - ✦ *Emergency device to unlock in case of emergency*
 - ✦ *Cloth available in different materials and colors*
 - ✦ *Preset for fiberglass covering*
 - ✦ *Available in version with folding or telescopic arms*



Guarda il video
Watch video





SUN AWNINGS

- ☛ Strutture in alluminio verniciato a polvere o in fibra di carbonio con finitura opaca
- ☛ Disponibili con struttura fissa o telescopica
- ☛ L'altezza varia dai 140 ai 220cm per le versioni standard
- ☛ Vasta gamma di colori disponibili per la verniciatura dei pali
- ☛ Basi di montaggio predisposte per una installazione estremamente semplice sia dall'interno o dall'esterno dello scafo
- ☛ Sistema di tensionamento della tela integrato nel palo
- ☛ Optional: fornitura del tessuto disponibile in diversi materiali e colorazioni
- ☛ Optional: borsa con imbottitura interna per un comodo stivaggio dei pali

- ☛ *Powder coated aluminum or carbon fiber frames with matte finish*
- ☛ *Available with fixed or telescopic structure*
- ☛ *The height varies from 140 to 220cm for the standard versions*
- ☛ *Wide range of colors available for poles painting*
- ☛ *Mounting bases designed for extremely simple installation both from inside or outside the hull*
- ☛ *Canvas tensioning system integrated in the pole*
- ☛ *Optional: supply of the fabric available in different materials and colors*
- ☛ *Optional: bag with internal padding for convenient stowage of the poles*



BIMINI

- ✦ Struttura in acciaio inox lucido
- ✦ Movimentazione idraulica o manuale
- ✦ Tessuto, non-impermeabile, disponibile in diversi materiali e colorazioni

- ✦ *Polished stainless steel structure*
- ✦ *Hydraulic or manual handling*
- ✦ *Not waterproof cloth available in different materials and colors*



Guarda il video
Watch video



GARAGE DOOR OPENING SYSTEM

Double operation

- ✦ Sistema di apertura portellone trasla-ruota
 - ✦ Struttura in acciaio inox verniciato
 - ✦ Movimentazione idraulica
 - ✦ Kit di emergenza per lo sblocco manuale
 - ✦ Dispositivo di bloccaggio idraulico disponibile
-
- ✦ *Powder coated stainless steel structure*
 - ✦ *Hydraulic handling*
 - ✦ *Emergency device to unlock in case of emergency*
 - ✦ *Hydraulic locking system with pin locks available*



Guarda il video
Watch video



GARAGE DOOR OPENING SYSTEM

Single operation

- ✦ Struttura in acciaio inox verniciato o lucido
- ✦ Movimentazione idraulica
- ✦ Predisposizione per la regolazione a bordo
- ✦ Dispositivo di bloccaggio idraulico disponibile

- ✦ *Polished or powder coated stainless steel structure*
- ✦ *Hydraulic handling*
- ✦ *Predisposition for adjusting onboard*
- ✦ *Hydraulic locking system with pin locks available*



Guarda il video
Watch video




AUTOMATIC FLUSH DOOR

- ✦ Struttura del telaio principale in acciaio verniciato
- ✦ Telaio delle ante mobili in alluminio verniciato
- ✦ Movimentazione elettrica per la traslazione e manuale per lo scorrimento laterale delle ante
- ✦ Dimensione e numero di pannelli con cristalli monolitici a richiesta del cliente
- ✦ Bloccaggio automatico dell'anta quando aperta
- ✦ Pannello con pulsanti di comando retroilluminato

- ✦ *Powder coated stainless steel main structure*
- ✦ *Powder coated aluminium frame work*
- ✦ *Electric pop out movement for door followed by manual lateral slider*
- ✦ *Size and number of glass panels to customer's request*
- ✦ *Automatic locking system when door is fully open*
- ✦ *Backlit control panel*



Guarda il video
Watch video

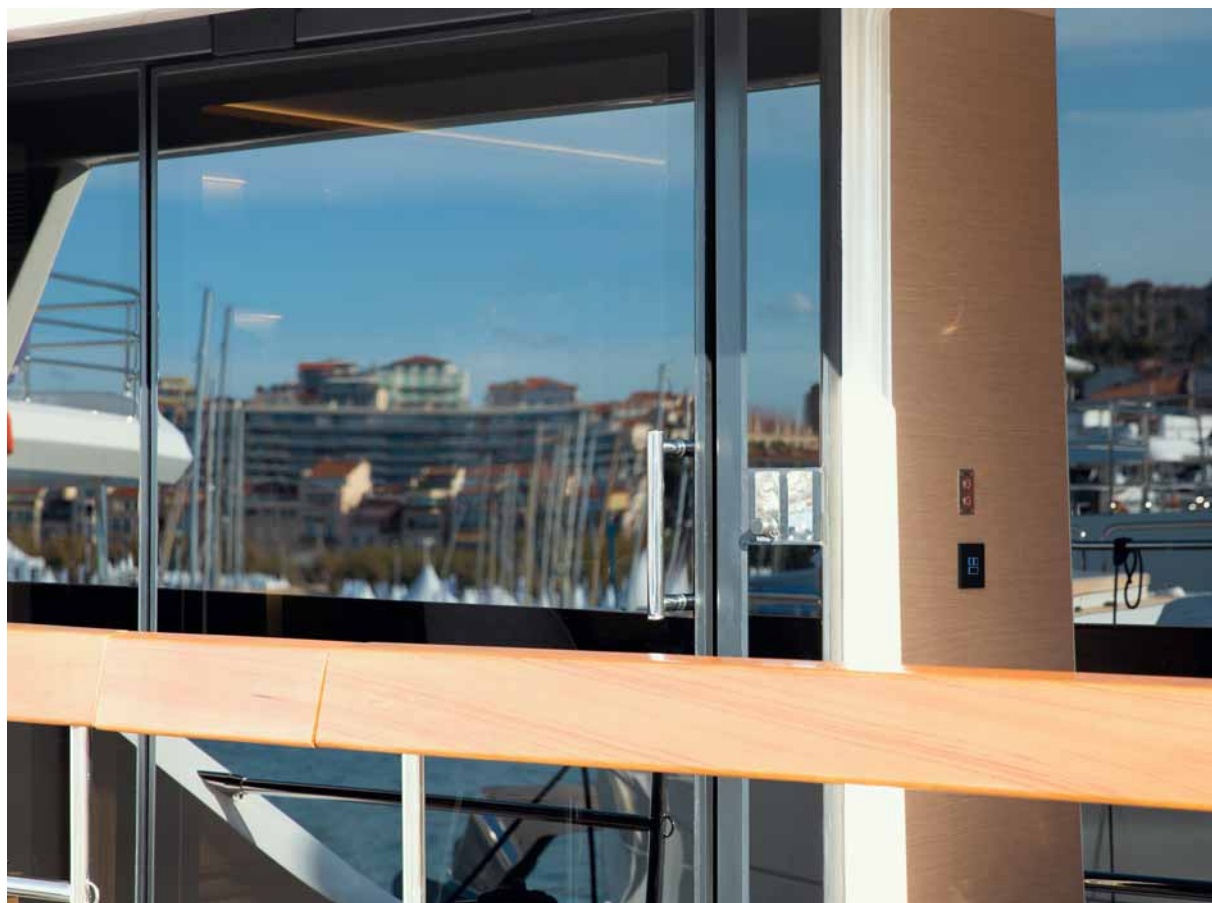



MANUAL OPENING DOORS

- ✦ Struttura in alluminio verniciato o acciaio verniciato
 - ✦ Struttura delle ante in alluminio verniciato
 - ✦ Movimentazione manuale di scorrimento con bloccaggio intermedio
 - ✦ Maniglioni in acciaio inox e chiusura con serratura a chiave interna/esterna
 - ✦ Vetri standard spessore 6 mm
 - ✦ Vetri compliance ISO 12216:2004 Cat.3 disponibili
 - ✦ Finiture in acciaio lucido disponibili
 - ✦ Sensore di allerta porta aperta disponibile
-
- ✦ *Powder coated aluminium or steel structure*
 - ✦ *Powder coated door aluminium frame*
 - ✦ *Sliding manual movement with intermediate locking position*
 - ✦ *Manual sliding handling*
 - ✦ *Steel handles and key lock operation*
 - ✦ *Thickness glass 6 mm*
 - ✦ *Glass Compliance ISO 12216:2004 Cat.3 available*
 - ✦ *Option: sensor to alert when the door is open*






DROP DOWN PATIO DOOR

- ✦ Struttura in alluminio o acciaio verniciato
- ✦ Movimentazione manuale o elettrica per lo scorrimento delle ante
- ✦ Movimentazione idraulica di scorrimento verticale a scomparsa
- ✦ Dimensione e numero di pannelli a richiesta del cliente
- ✦ Finiture in acciaio lucido disponibili

- ✦ *Structure made in powder coated aluminium or steel*
- ✦ *Manual or electric sliding movement*
- ✦ *Hydraulic drop down movement*
- ✦ *Number and dimension of panels available upon request*
- ✦ *Polished steel finishings available*



Guarda il video
Watch video

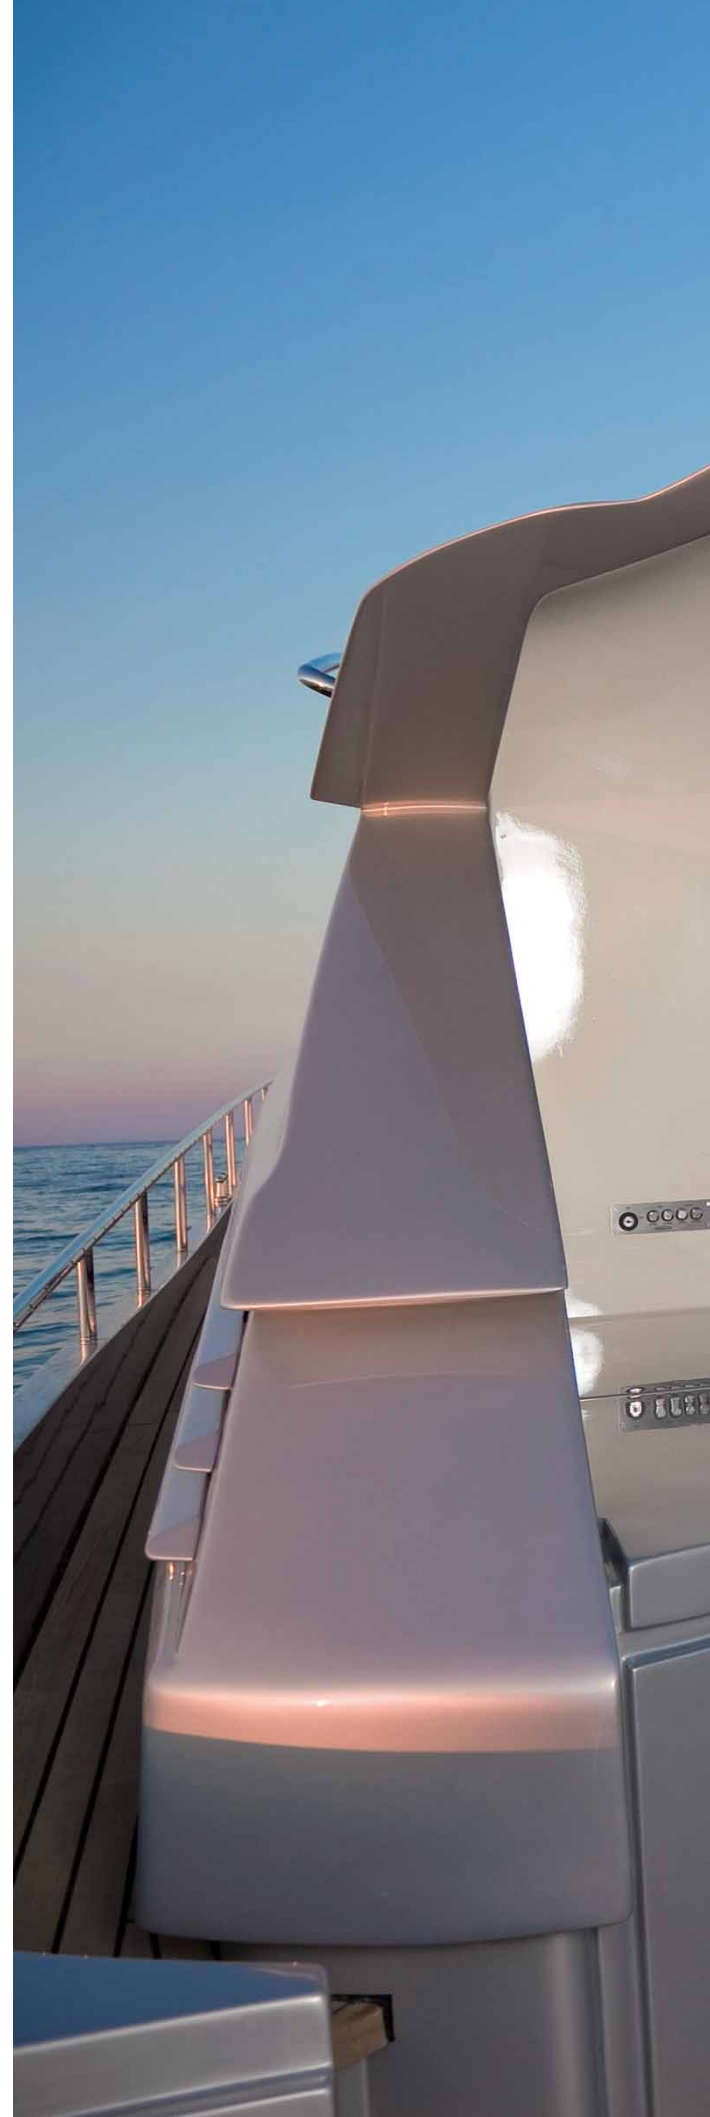



AUTOMATIC DOORS

- ☛ Struttura in alluminio o acciaio verniciato
- ☛ Movimentazione elettrica per lo scorrimento delle ante
- ☛ Dimensione e numero di pannelli a richiesta del cliente
- ☛ Finiture in acciaio lucido disponibili

- ☛ *Powder coated fixed aluminium or steel structure*
- ☛ *Sliding electrical handling*
- ☛ *Polished steel finishing available*
- ☛ *Size and number of panels at customer's request*



Guarda il video
Watch video





MANUAL DOOR WITH AUTOMATIC WINDOW

- ✦ Struttura in alluminio o acciaio verniciato
- ✦ Movimentazione manuale di scorrimento con bloccaggio intermedio
- ✦ Finestra scorrevole elettricamente
- ✦ Maniglioni e chiusura con serratura a chiave
- ✦ Dimensione e numero di pannelli a richiesta del cliente
- ✦ Finiture in acciaio lucido disponibili

- ✦ *Powder coated aluminium or steel structure*
- ✦ *Sliding manual handling with intermediate locking position*
- ✦ *Electrical drop down window*
- ✦ *Handles and key lock operation*
- ✦ *Number and dimension of panels available upon request*
- ✦ *Polished steel finishings available*



Guarda il video
Watch video



GULL WING DOOR

- ✦ Struttura in alluminio verniciato
 - ✦ Movimentazione idraulica
 - ✦ Sistema di chiusura idraulica
 - ✦ Resistente alle intemperie
 - ✦ Trafila in gomma ad alta resistenza
 - ✦ Castagne di blocco
-
- ✦ *Powder coated aluminium structure*
 - ✦ *Hydraulic handling*
 - ✦ *Hydraulic locking system*
 - ✦ *Whethertight resistant*
 - ✦ *Silicon polymeric gasket water resistant*
 - ✦ *Pin locks available*



Guarda il video
Watch video



PANTOGRAPH AUTOMATIC OPENING DOOR

- ✦ Telaio e controtelaio in alluminio verniciato
- ✦ Movimentazione elettrica a pantografo
- ✦ Predisposizione per la regolazione della porta a bordo
- ✦ Copertura del braccio di movimentazione in acciaio inox lucido
- ✦ Sistema antischiacciamento
- ✦ Kit di emergenza per lo sblocco manuale
- ✦ Optional: chiave di attivazione funzionamento elettrico

- ✦ *Powder coated aluminium frame and counteframe*
- ✦ *Electric pantograph handling*
- ✦ *Predisposition for adjusting onboard*
- ✦ *Coverage of the handling arm in polished stainless steel*
- ✦ *Anti-crushing system*
- ✦ *Emergency device to unlock in case of emergency*
- ✦ *Electric activation key available optional*



Guarda il video
Watch video



PANTOGRAPH MANUAL OPENING DOOR

- ✦ Telaio e controtelaio in alluminio verniciato
- ✦ Movimentazione manuale a pantografo
- ✦ Predisposizione per la regolazione della porta a bordo
- ✦ Copertura del braccio di movimentazione in acciaio inox lucido

- ✦ *Powder coated aluminium frame and counteframe*
- ✦ *Manual pantograph handling*
- ✦ *Predisposition for adjusting onboard*
- ✦ *Coverage of the handling arm in polished stainless steel*



CURVED GLASS DOOR

- ✦ Struttura in alluminio verniciato o acciaio verniciato
- ✦ Struttura delle ante in alluminio verniciato
- ✦ Movimentazione manuale di scorrimento con bloccaggio intermedio
- ✦ Maniglioni in acciaio inox e chiusura con serratura a chiave interna/esterna
- ✦ Finiture in acciaio lucido disponibili
- ✦ Sensore di allerta porta aperta disponibile
- ✦ Movimentazione automatica disponibile

- ✦ *Powder coated fixed aluminium or steel structure*
- ✦ *Powder coated aluminium glass frame*
- ✦ *Sliding manual movement with intermediate locking position*
- ✦ *Manual sliding handling*
- ✦ *Steel handles and key lock operation*
- ✦ *Option: sensor to alert when the door is open*
- ✦ *Automatic handling available*






COMPANIONWAY DOOR

- ✦ Telaio e controtelaio in alluminio verniciato
- ✦ Movimentazione manuale
- ✦ Maniglioni in acciaio inox lucido
- ✦ Chiusura con serratura a chiave interna ed esterna
- ✦ Vetri standard spessore 8 mm
- ✦ Resistente alle intemperie
- ✦ Trafila in gomma ad alta resistenza
- ✦ Con anta singola o doppia
- ✦ Sensore di allerta porta aperta disponibile
- ✦ Movimentazione elettrica disponibile

- ✦ *Powder coated aluminium frame and counteframe*
- ✦ *Manual handling*
- ✦ *Steel handles and key lock*
- ✦ *Manual locking system*
- ✦ *Thickness standard glass 8 mm*
- ✦ *Whethertight resistant*
- ✦ *Silicon polymeric pasket water resistant*
- ✦ *With single or double leaf*
- ✦ *Option: sensor to alert when the door is open*
- ✦ *Automatic handling available*




Guarda il video
Watch video



WATERTIGHT DOOR

- ▤ Struttura in alluminio verniciato
 - ▤ Movimentazione manuale
 - ▤ Con 5 o 8 punti di chiusura
 - ▤ Trafilata in gomma ad alta resistenza
 - ▤ Maniglia in acciaio inox lucido
-
- ▤ *Structure made in aluminium*
 - ▤ *Manual movement*
 - ▤ *With 5 or 8 lockers points*
 - ▤ *Silicon polymeric gasket water resistant*
 - ▤ *Handle in polished stainless steel*

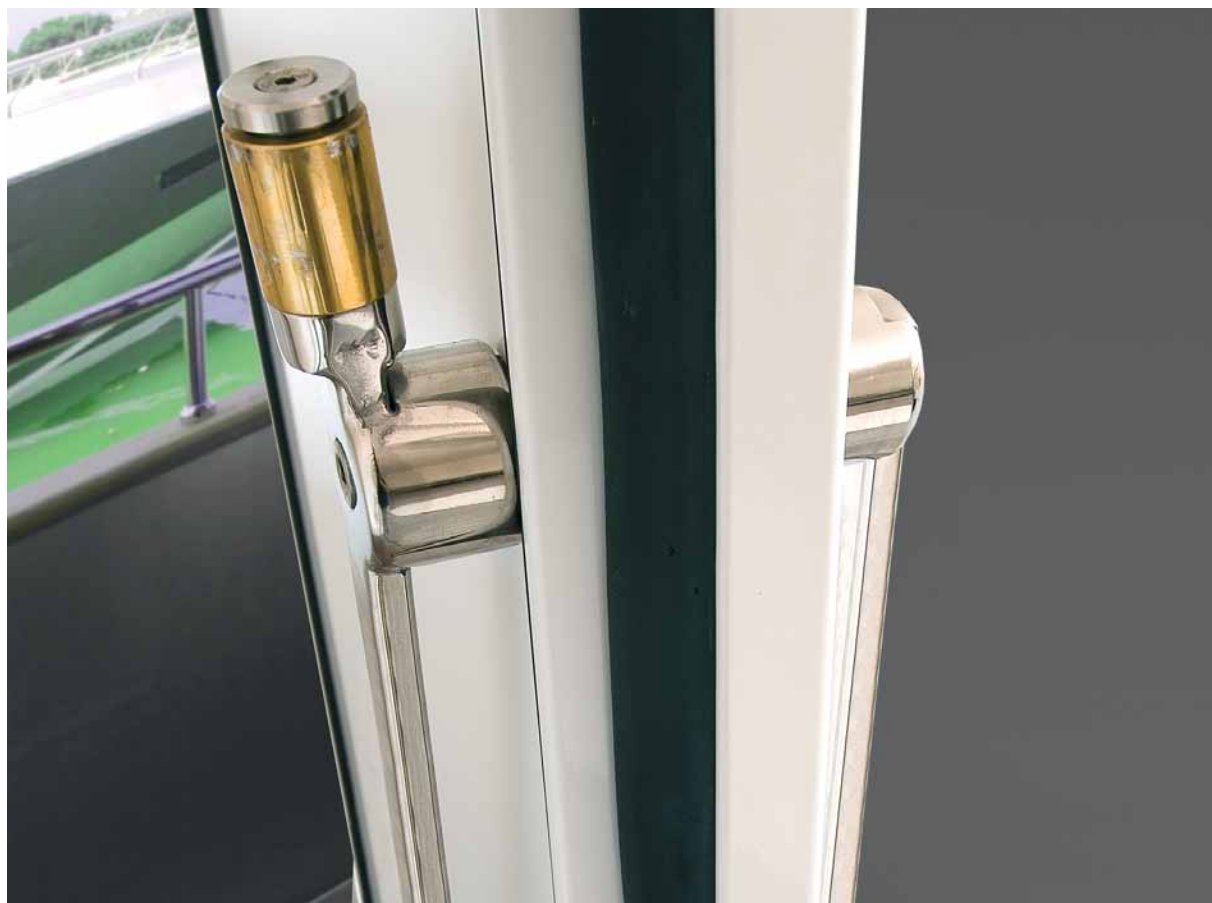

ELECTRIC SIDE WINDOW

- ✦ Telaio e controtelaio in alluminio verniciato
- ✦ Movimentazione elettrica
- ✦ Kit di emergenza per lo sblocco manuale
- ✦ Vetri standard spessore 5 mm
- ✦ Sensore di "allerta porta aperta" disponibile

- ✦ *Powder coated aluminium frame and counteframe*
- ✦ *Electrical handling*
- ✦ *Emergency device to unlock in case of emergency*
- ✦ *Standard thickness glass 5 mm*
- ✦ *Option: sensor to alert when the door is open*



WATERTIGHT PATENTED WINDOW

Sipario

- ✦ Finestra con sistema brevettato a tenuta stagna
- ✦ Struttura in alluminio verniciato
- ✦ Movimentazione idraulica
- ✦ Kit di emergenza per lo sblocco manuale
- ✦ Cristallo temperato antisfondamento ISO 12216 FCT
- ✦ Sensori antispruzzo e rilevamento ostacoli
- ✦ 8 punti di chiusura
- ✦ Trafilata in gomma ad alta resistenza
- ✦ Dispositivo di bloccaggio idraulico


- ✦ *Patented watertight window*
- ✦ *Powder coated aluminium structure*
- ✦ *Hydraulic handling*
- ✦ *Emergency device to unlock in case of emergency*
- ✦ *Hydraulic locking system*
- ✦ *Anti-crash tempered glass ISO 12216 FCT*
- ✦ *Anti-splash sensors and obstacle detection*
- ✦ *8 lockers points*
- ✦ *Silicon polymeric water resistant gasket*
- ✦ *Locking system with hydraulic pin locks*



LADDERS

- ☛ Scale imbarco o scale da bagno realizzate con dimensioni e caratteristiche personalizzate a richiesta del cliente
- ☛ Adatte per installazione a poppa o laterale (in base al modello scelto)
- ☛ Possibilità di inclinazione verso l'alto o il basso mantenendo i gradini autolivellati
- ☛ Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- ☛ Doppia fila di candelieri manuali removibili con corrimano rigido e snodabile per un comodo stivaggio
- ☛ Pannello di controllo per il comando dal pozzetto gestibile anche tramite smartphone e APP dedicata
- ☛ Box di alloggiamento in alluminio (non a tenuta stagna)
- ☛ Luci di cortesia
- ☛ Predisposizione per l'installazione di campanello e citofono

- ☛ *Custom-made bathing or boarding ladders with dimensions and features on demand*
- ☛ *Suitable for side or stern installation (depending on the model chosen)*
- ☛ *Possibility to tilt the ladder upward or downward keeping the steps leveled*
- ☛ *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
- ☛ *Double row of manual removable and hinged stanchions for an easy stowage*
- ☛ *Aluminium housing box (not watertight)*
- ☛ *Touchpad panel remote control to operate from the cockpit also manageable via smartphone and dedicated APP*
- ☛ *Courtesy lights*
- ☛ *Prearranged for interphone and bell*

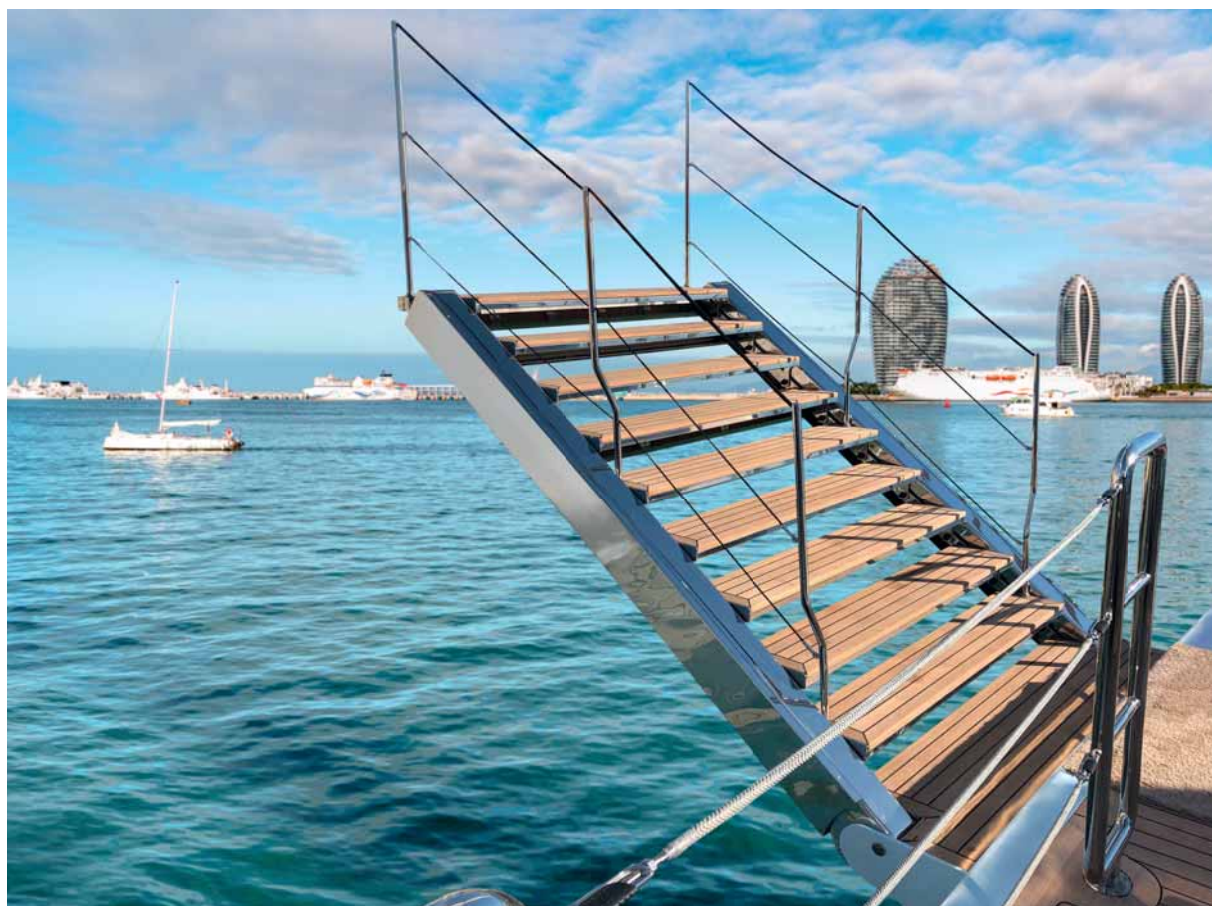



HELM SEATS

- ☛ Poltrone realizzate con caratteristiche personalizzate a richiesta del cliente
- ☛ Poltrone automatiche o manuali con tessuto di rivestimento in pelle o vinile
- ☛ Movimentazione elettrica per la regolazione dell'altezza, inclinazione dello schienale e scorrimento della seduta
- ☛ Poggiatesta regolabile manualmente
- ☛ Ricamo del logo custom e cuciture personalizzabili
- ☛ Possibilità di realizzare braccioli predisposti all'installazione del joystick ed altri comandi (forniti dal cliente)
- ☛ Utilizzo di luci Led

- ☛ *Custom-made helm seats with features on demand*
- ☛ *Helm seat with automatic or manual movements*
- ☛ *Fabric upholstery with genuine leather or vinyl*
- ☛ *Electric adjustment of seat height, backrest rake and fore/aft slider*
- ☛ *Manual fold up footrest*
- ☛ *Custom logo embroidery and customized stitching*
- ☛ *Special armrest for the predisposition to the joystick and controllers installation (supplied by the customer) available*
- ☛ *LED lights available*



Guarda il video
Watch video






GANGWAYS

- ✦ Vasta gamma di passerelle telescopiche rientranti e girevoli a due o tre stadi con funzioni automatiche
- ✦ Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- ✦ Pedana di camminamento in carabottino di teak o teak pieno con inserti antiscivolo
- ✦ Luci di cortesia e campanello
- ✦ Box di alloggiamento in alluminio con movimentazione automatica del portello
- ✦ Una fila di candelieri automatici e una fila di candelieri manuali removibili standard
- ✦ Optional: doppia fila di candelieri manuali rigidi removibili
- ✦ Telecomando e pannello di controllo per il comando dal pozzetto, gestibile anche tramite smartphone e APP dedicata
- ✦ Realizzata con dimensioni e caratteristiche personalizzate a richiesta del cliente

- ✦ *Wide range of retractable telescopic and rotating gangways double or triple stage, with automatic function for retraction/extension, telescoping and elevation*
- ✦ *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
- ✦ *Grating boardwalk made in teak or solid boardwalk teak with anti-skid inserts*
- ✦ *Aluminium housing box with automatic hatch*
- ✦ *One row of automatic handrail and one row of manual removable stanchions standard*
- ✦ *Optional: Double row of manual rigid removable stanchions*
- ✦ *Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit, also manageable via smartphone and dedicated APP*
- ✦ *Custom-made dimensions and features*

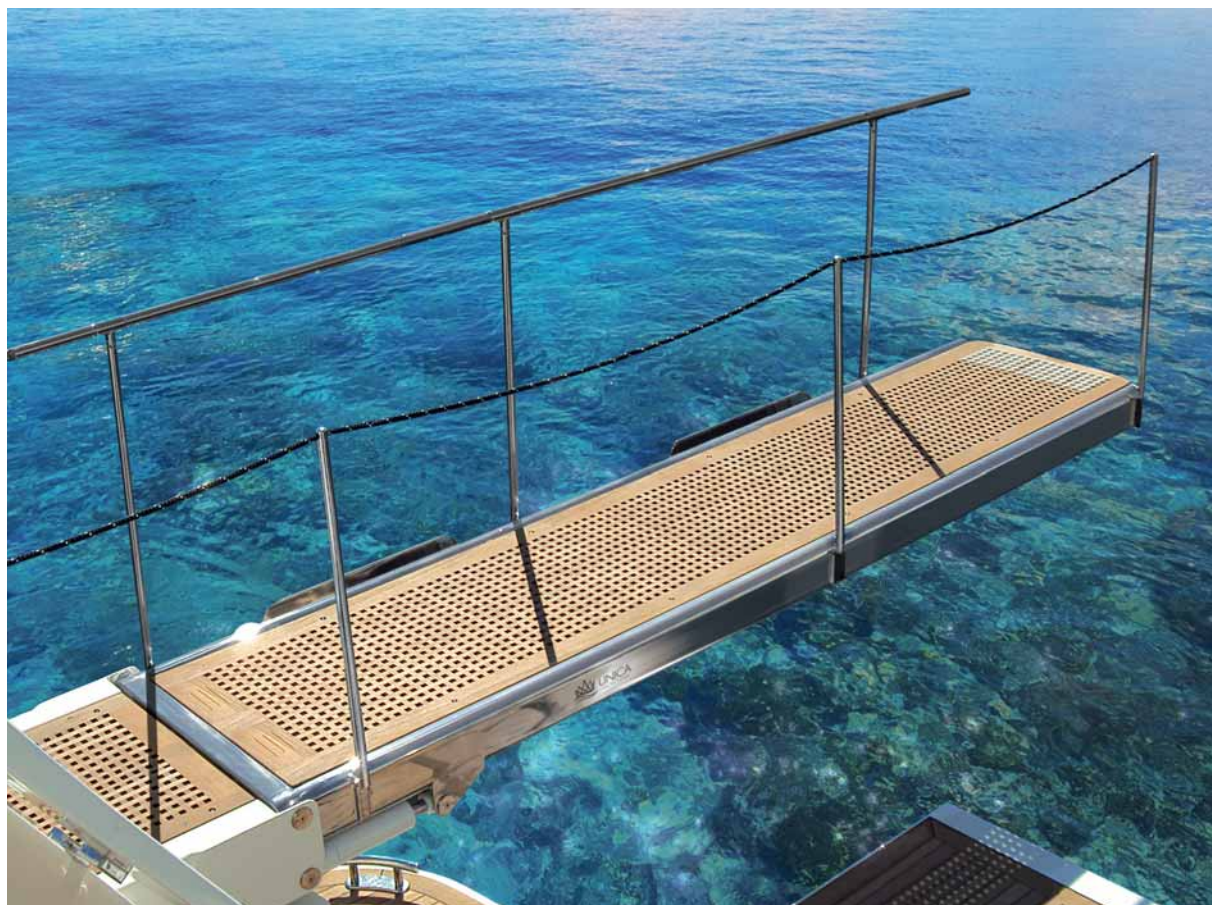



CRANES

- ✦ Custom made gru e plancette ad elevata capacità di carico studiate per la movimentazione di water toys e scafi
 - ✦ Movimentazione oleodinamica delle gru per rotazione, elevazione, allungamento braccio e avvolgimento cavo
 - ✦ Struttura in acciaio verniciato a polvere
 - ✦ Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
 - ✦ Sistema automatico di fermo contrappeso in fase di navigazione
 - ✦ Pulsantiera stagna con cavo spiralato
 - ✦ Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione
 - ✦ Optional: pompe idrauliche ausiliarie per prestazioni eccezionali come in caso di ammaraggio d'emergenza
-
- ✦ *Custom made cranes and hauling / launching systems with high lifting capacity studied for the handling of water toys and tenders*
 - ✦ *Hydraulic movements, rotation, raise/lower arm, in/out telescopic cranes section and cable rapping*
 - ✦ *Powder coated steel structure*
 - ✦ *Water resistant handheld wired control*
 - ✦ *Cable weight with a protective rubber shroud to tension cable*
 - ✦ *Automatic retaining system for cable weight whilst cruising*
 - ✦ *Warning buzzer signals when crane is in motion*
 - ✦ *Optional extra: auxiliary hydraulic pumps to enable launching of tender in case of emergency*





ANCHOR LAUNCHING SYSTEM

- ✦ Struttura in acciaio inox elettrolucidato o verniciato
- ✦ Con verricello elettrico
- ✦ Catena in acciaio inox 316 calibrata

- ✦ *Electro polished steel structure or powder coated*
- ✦ *Electric winch*
- ✦ *Aise 316 stainless steel chain*



FLASHED HINGED WINDOWS

- ✦ Telaio e controtelaio in alluminio verniciato
- ✦ Movimentazione manuale
- ✦ Sistema di chiusura manuale
- ✦ Vetri standard spessore 6 mm
- ✦ Resistente alle intemperie
- ✦ Trafila in gomma ad alta resistenza
- ✦ Sensore di "allerta finestra aperta" disponibile

- ✦ *Powder coated aluminium frame and counteframe*
- ✦ *Manual handling*
- ✦ *Manual locking system*
- ✦ *Thickness glass 6 mm*
- ✦ *Whethertight resistant*
- ✦ *Silicon polymeric water resistant gasket*
- ✦ *Option: sensor to alert when the door is open*




HANDRAILS

- ✦ Struttura in alluminio o acciaio
- ✦ Struttura in fibra di carbonio
- ✦ Predisposizione per inserimento del top in teak
- ✦ *Structure made in aluminium or steel*
- ✦ *Carbon fiber structure*
- ✦ *Predisposition for the introduction of top teak*



NAVIGATION LIGHT MAST

- ✦ Struttura in alluminio o acciaio verniciato
- ✦ Movimentazione idraulica
- ✦ *Structure made in powder coated aluminium or steel*
- ✦ *Hydraulic handling*

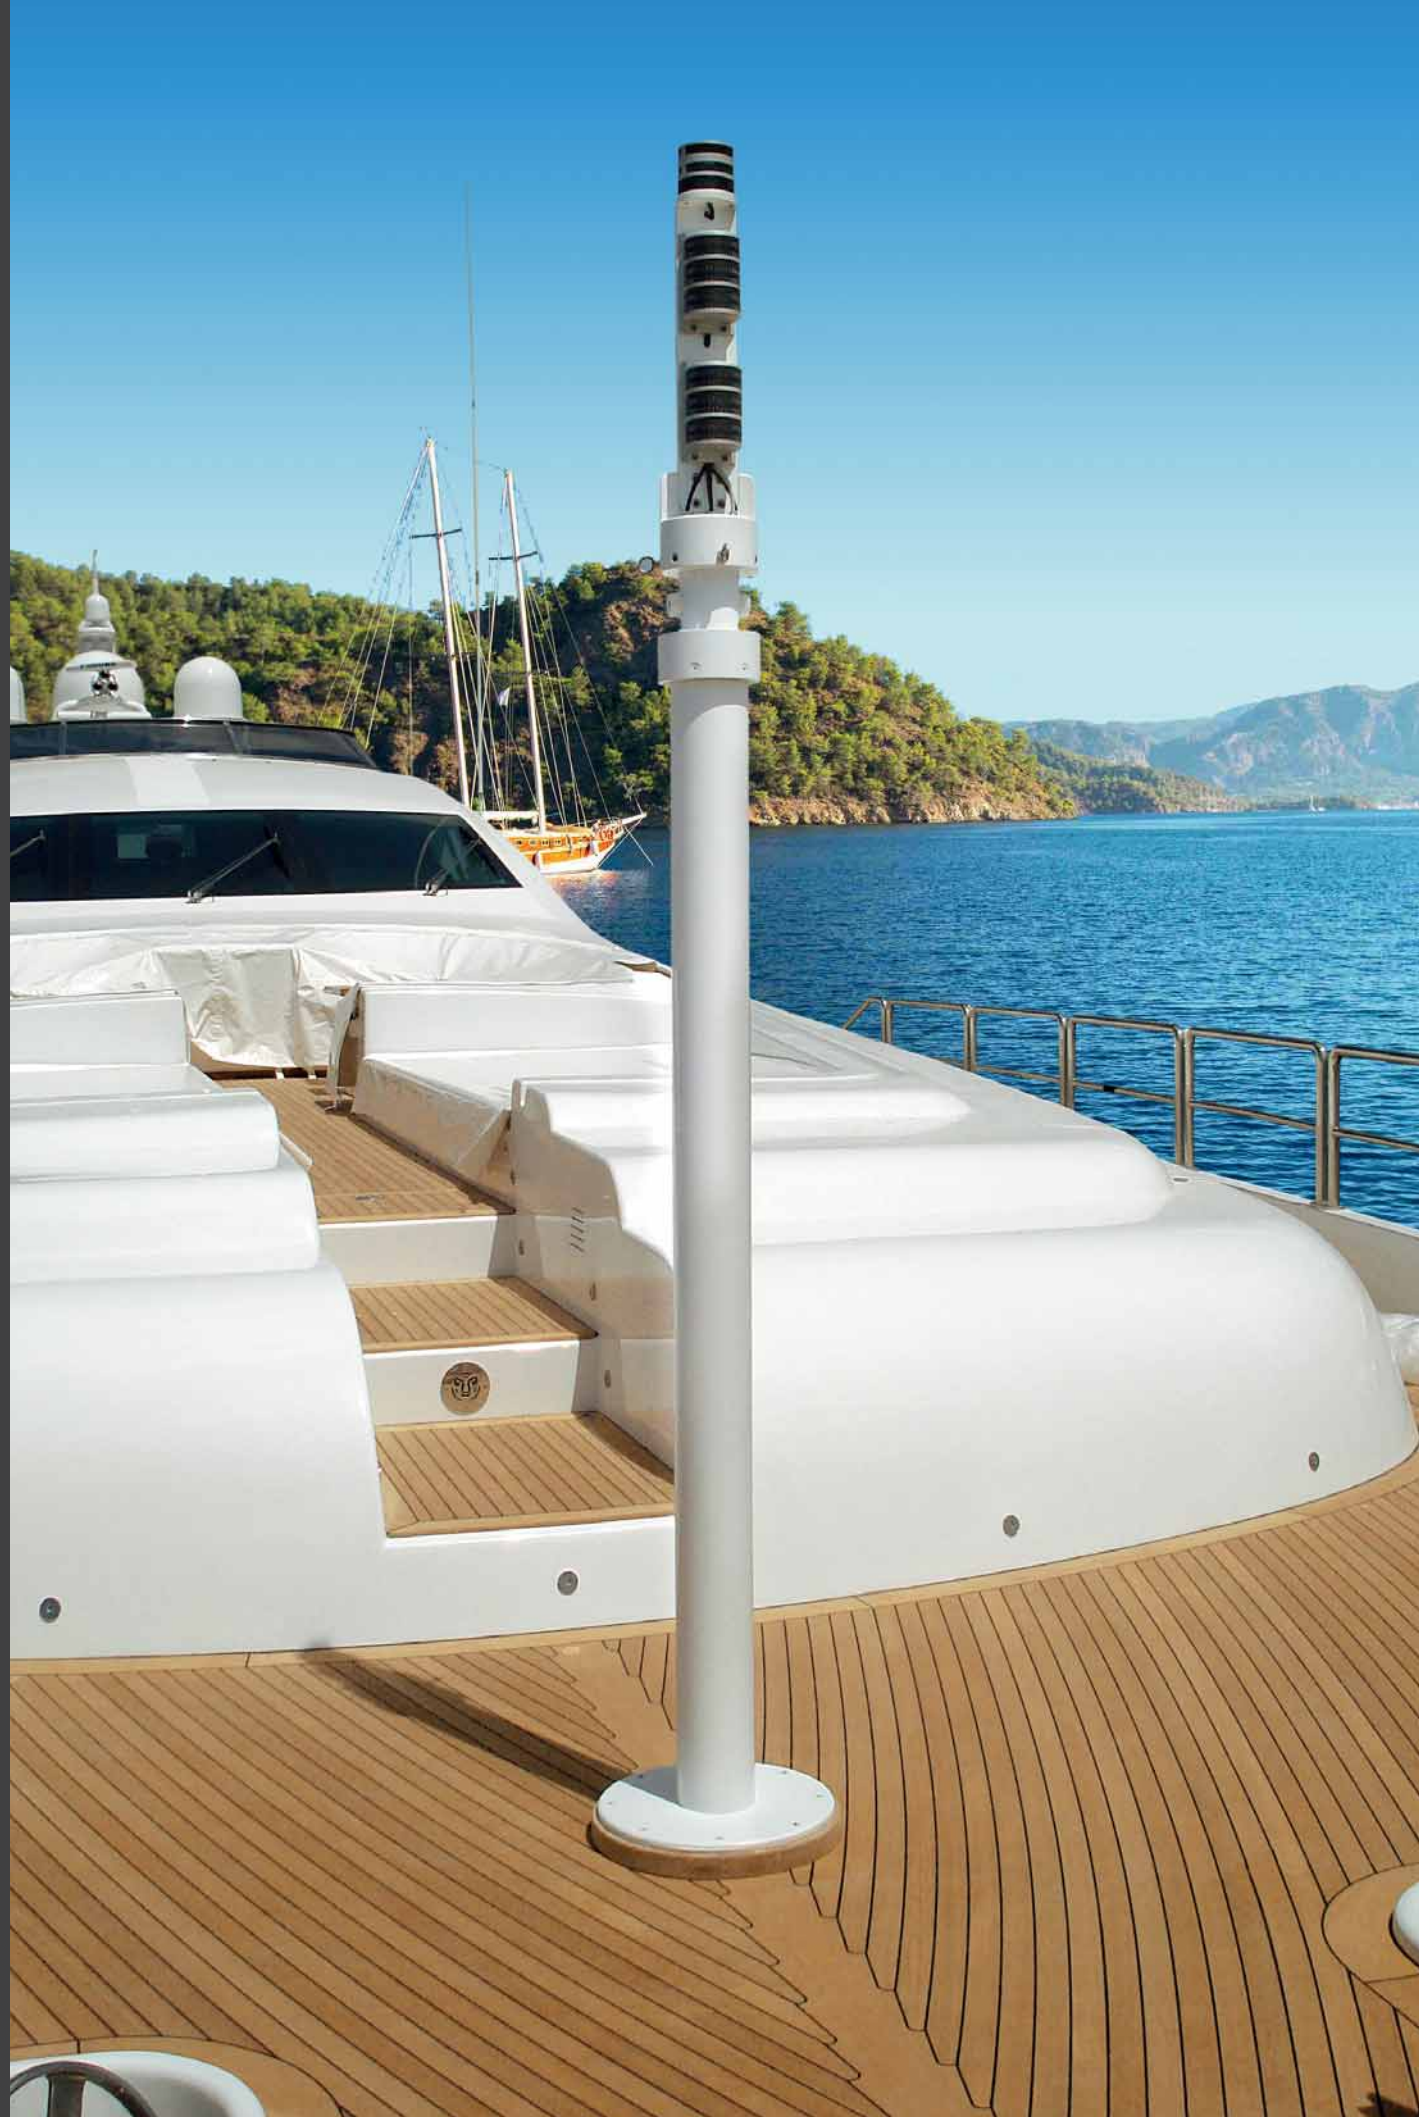

HELYBASE

Disponibile in 3 modelli, ognuno con 2 diametri diversi, Helybase Concept è la prima piattaforma autolivellante che garantisce la massima orizzontalità, perfetta come area ricreativa a bordo e costruita con una speciale combinazione di titanio e carbonio per renderla leggerissima. Helybase Concept è stata progettata con una struttura a petalo che le consente di scomparire completamente per poi schiudersi come un fiore, raddoppiando la propria dimensione.

- ✦ Struttura in titanio/acciaio
- ✦ Luci led
- ✦ Kit rete di sicurezza
- ✦ Kit candellieri
- ✦ Calpestio in lega leggera/in composito di fibra di carbonio (CFR)
- ✦ Calpestio con superficie gommata antiscivolo
- ✦ Predisposizione antincendio

Helybase Concept is available in 3 models, each with 2 different diameters and is the first self - levelling platform that ensures maximum horizontality, perfect to be used as on board recreation area and manufactured in a special combination of titanium and carbon to keep the platform extremely lightweight. Helybase Concept has been projected with a petal shaped structure which allows to completely disappear and then open like a flower to double its dimensions.

- ✦ Titanium/steel- structure
- ✦ Led lights
- ✦ Safety net kit
- ✦ Stanchions kit
- ✦ Light alloy/carbonfibre composite trampling (CFR)
- ✦ Trampling covered with antislip surface
- ✦ Fire fighting system







Condizioni generali di Vendita, Assistenza e Garanzia.

Il testo completo delle Condizioni generali di Vendita dei prodotti sono riportate in un documento allegato alla conferma d'ordine del produttore. I termini e le Condizioni di Garanzia sono contenuti nella confezione del prodotto acquistato o riportati nei libretti di istruzione. Tutte le fotografie e le descrizioni dei prodotti presenti in questo catalogo sono da intendersi puramente indicative e possono essere soggette a variazioni senza preavviso; per avere informazioni più dettagliate e precise sui prodotti vi preghiamo di contattare Besenzone S.p.A. Tutte le fotografie, i testi, i disegni e le tabelle tecniche sono stati concepiti da Besenzone S.p.A. che ne conserva il diritto intellettuale, così come previsto dalle leggi vigenti. L'utilizzo di materiali in qualsiasi forma contenuti nel catalogo è tutelato dalle leggi italiane e internazionali sul diritto d'autore. Qualsiasi violazione dei diritti esclusivi spettanti a Besenzone S.p.A. in relazione ai contenuti citati e ogni utilizzo diverso da quello descritto sono vietati e verranno sanzionati e perseguiti nei termini stabiliti dalla legge sul diritto d'autore. Tutti gli articoli presenti in questo catalogo sono progettati e realizzati per un utilizzo conforme alle loro specifiche finalità.

ATTENZIONE: Si ricorda che i box contenitivi di scala e passerelle non sono a tenuta stagna.

I box a tenuta d'acqua raccolgono solo ed esclusivamente l'acqua derivante dalla pulizia e risciacquo del prodotto. A carico del Cantiere predisporre il tubo per lo scarico dell'acqua facendo sì che questa possa defluire all'esterno e non ristagnare all'interno dell'articolo.

General Sales Conditions, After-Sales Service and Warranty.

The full text of the General Sales Conditions for the products is shown in a document attached to the manufacturer's order confirmation. The Warranty Conditions are contained in the pack of the product purchased or are shown in the instruction books. All the product photos and descriptions appearing in this catalogue are purely indicative and may be subject to change without prior notice; for more detailed and accurate information on products, please contact Besenzone S.p.A. All photos, texts, drawings and technical tables have been conceived by Besenzone S.p.A. which retains their intellectual property rights, in accordance with current legislation. The use of materials contained in the catalogue, in any form, is protected by Italian and International copyright laws. Any violation of exclusive rights belonging to Besenzone S.p.A. in relation to the above-mentioned content and any use other than that described is prohibited and will be subject to sanctions and legal action, in accordance with the terms established by copyright law. All articles in this catalog are designed and manufactured for use in accordance with their specific purposes.

WARNING: the passerelle/ladder housing box is not water tight

The watertight boxes collect only and exclusively the water used for the cleaning and rinsing of the product. The shipyard is responsible for preparing the water discharge pipe so that the water can drain out and not stagnate inside the box.

Si ringrazia per la gentile concessione del materiale fotografico:

Thanks for the kind concession of the photographic material:

Absolute S.p.A. ↴ Alexander Marine ↴ Amer ↴ Arno Cantiere Navale ↴ Azimut - Benetti S.p.A. ↴ Beneteau S.a. Chantiers
↴ Bilgin Yachts ↴ Canados International ↴ Cranchi S.p.A. Cantiere Nautico ↴ CRN S.p.A. ↴ Custom Line ↴ DL Yachts ↴
Dominator S.r.l. ↴ Fairline Yachts ↴ Ferretti Group ↴ Filippetti Yacht S.r.l. ↴ Fipa Group ↴ Hanse Group ↴ Horizon Yacht
↴ Hudson Yacht ↴ Itama S.p.A. ↴ Lagoon ↴ Mazu Yachts ↴ Numarine ↴ Pershing S.p.A. ↴ Prestige Yachts ↴ Sanlorenzo S.p.A. ↴
Sunseeker Int.



via Molere 2 ➡ 24067 Sarnico BG ➡ ITALY
ph. +39 035 910456 r.a.
info@besenzoni.it ➡ www.besenzoni.it