




**B.C.M. illuminazione s.r.l.**  
 Via G. Pastore, 2  
 55040 CAPEZZANO PIANORE (LU) Italy  
 Tel. 0584/969632 - Fax 0584/969578

**Apparecchio d'illuminazione da parete spot**  
 24V 1 x max 5W G4 HSG  
**Art. 2138/00.A - 2140/00.I 2140/00.A**  
**Ref. 35335H**

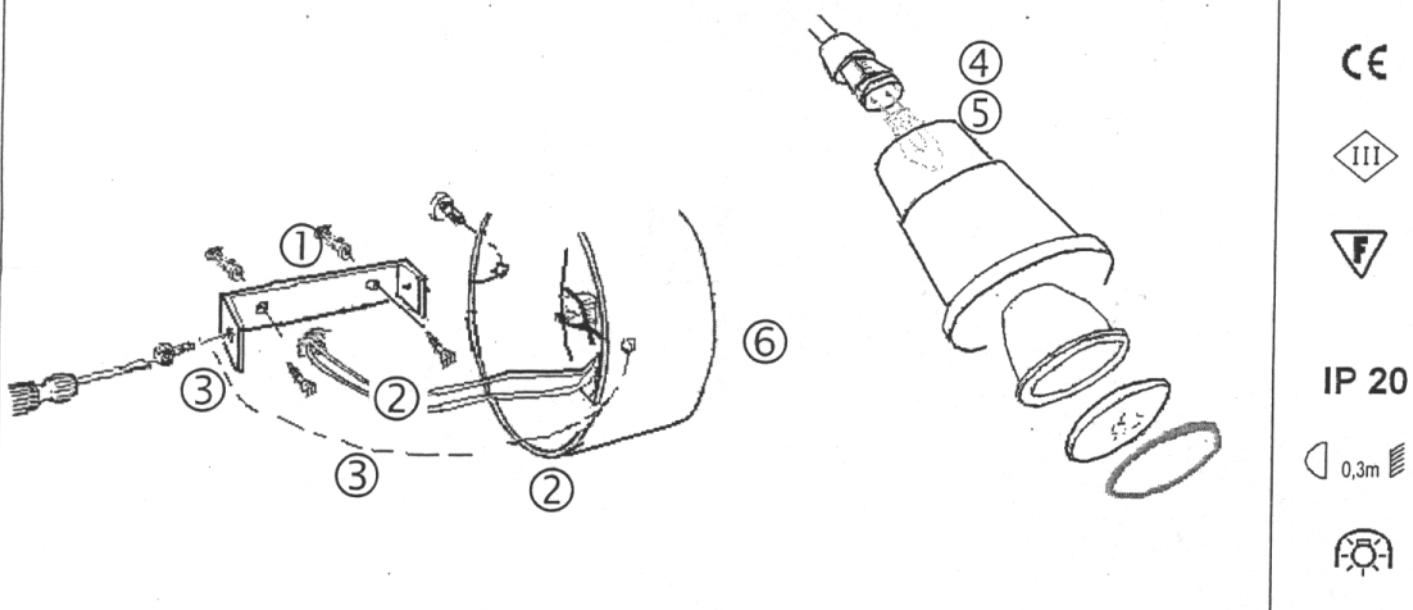

#### AVVERTENZE

- L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato, utilizzato rispettandone la destinazione d'uso e osservando le norme di manutenzione.
- L'apparecchio non deve essere posto in posizioni accessibili ad animali e bambini né vicino a oggetti facilmente infiammabili.
- La sostituzione di parti deve essere fatta da personale qualificato, rispettando le norme vigenti e utilizzando materiali di uguali caratteristiche elettriche, termiche e meccaniche.
- Prima di installare l'apparecchio, verificarne l'integrità: in caso di difetto o di dubbio rivolgersi al rivenditore. Vetri e lampade difettosi devono essere immediatamente sostituiti.
- L'apparecchio è adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.

L'apparecchio è in classe di isolamento III e conforme alla norma Europea EN60598-1 e EN60598-2-1, solo se è alimentato in bassissima tensione di sicurezza (SELV), collegandolo a un trasformatore di sicurezza indipendente conforme alla norma EN60742 marchiato e, se in prossimità di parti in legno, .

- Le lampadine accese sono calde, non toccare le lampadine, i vetri, le lenti o gli schermi.
- La sostituzione di lampadine e di parti deve avvenire dopo aver aperto l'interruttore di alimentazione e dopo aver atteso qualche minuto perché diventino fredde.
- Per ridurre rischi di bruciature, prima di richiudere l'interruttore verificare che tutte le lampadine siano inserite e siano di potenza non superiore al valore indicato dall'etichetta sul prodotto.

- Il simbolo riportato qui e sulla sua scatola significa che devono essere usate solo lampade alogene auto protette (a bassa pressione). IMPORTANTE! lampade adatte solo per apparecchi chiusi usate in apparecchi aperti creano rischi di scoppio, di incendio, di esposizioni eccessive alle radiazioni UV.

Gli apparecchi devono stare almeno a 0,5 m dal soffitto e almeno a 0,3 m dalle pareti laterali.

Il simbolo sull'etichetta, qui riportato, significa "rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati"; per prevenire rischi di incendio rispettare il valore indicato.

- Gli elementi dell'imballaggio (scatole, sacchetti di plastica, polistirolo...) non devono essere lasciati a portata di mano dei bambini perché possono essere fonte di pericolo (rischio di soffocamento, abrasioni...).

- L'azienda declina ogni responsabilità su installazioni non conformi alle norme vigenti e su montaggi e manutenzioni non rispettanti le presenti avvertenze e istruzioni d'uso; conservare una copia di queste istruzioni per il responsabile della manutenzione.

Alla fine dell'utilizzo dell'apparecchio, non depositatelo tra i rifiuti ordinari, ma in un punto di raccolta per apparecchi elettrici (DIR 96/02/CEE)

#### ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

- Togliere la corrente dalla rete.
- 1. Fissare la staffa di fissaggio alla parete usando viti e tasselli idonei (non forniti). Controllare che i cavi di alimentazione non vengano deteriorati durante il montaggio.
- 2. Introdurre i cavi di alimentazione nei morsetti serrando a fondo le viti.

Collegare i cavi uscenti dall'apparecchio a un trasformatore di isolamento e di sicurezza SELV , posto fuori della superficie di appoggio dell'apparecchio, utilizzando cavi e morsetti certificati e rispondenti alle norme EN60598-1 (non forniti).

3. Dopo il cablaggio, far scorrere la scatola di chiusura fino al muro, bloccandola con le due viti fornite.
4. Inserire la lampadina proteggendola dal contatto con le mani usando la sua bustina.
5. Inserire il gruppo ottico a scatto
6. Accendere la luce agendo sull'interruttore.